

produkt- katalog 2026

Tätning
Limning
Isolering

Passivt
brandskydd

Vattentätning
Ytskydd



Tremco CPG Europe producerar högkvalitativa produkter som är utformade för att möta de komplexa utmaningarna i dagens byggindustri. Med 1400 engagerade medarbetare runtom i Europa arbetar vi för att skapa en värld med byggnader och konstruktioner som sparar energi, håller längre och överträffar hållbarhetsmålen.

Byggprodukter och lösningar i världsklass.

Tremco CPG Europe erbjuder en bred portfölj av varumärken som täcker många olika behov inom byggbranschen, kombinerat med omfattande service, support och integrerade system – allt under ett och samma tak.



**Tätning, limning
& isolering**

Fönster- & fasadisolering, utvändigt isolering, strukturell inglasning, fabriksglasning, och isolerade betongformar (ICF).



**Passivt
brandskydd**

Noggrant testade lösningar inom brandtätning som räddar liv.



Golv

Fogfria hårdplastgolv, förberedning av undergolv, parkeringshus.



Vattentätning

Dricks- och avloppsvattenanläggningar, balkonger och podium, terrasser, källare och fundament.



Vägbroar

Tätskiktssystem för vägbroar med asfalt- eller betongbeläggning.

Europas ledande produktvarumärken inom konstruktion...

innehåll

illbruck

- 04 Användningsområden**
 - Interiör, konstruktion, sanitär
 - Klimatskal, specialinstallation
- 06 Fogband**
 - Multifunktionsband
 - Fogband
- 08 Membran**
 - Fönsterfolie
 - Tejp
 - Butylband
- 12 Fogmassor**
 - Hybrider
 - Akryler
 - Silikoner
- 18 Lim**
 - Konstruktionslim
 - Stenlim
 - Trälim
 - Tapet-, golv- och vävlim
- 22 Fogskum**
 - Isolerskum
 - Fogskum
 - Tillbehör

- 26 Tillbehör**
 - Primer
 - Bottningslist
 - Fogspruta hand
 - Fogspruta tryckluft
 - Batterispruta
 - Tillbehör
 - Fogsprutor översikt

- 32 Fönsterkitt**

- 34 Spackel, reparation & fix**

Nullifire

- 36 Passivt brandskydd**
 - Brandtätning

Vandex

- 40 Betongrenovering**
 - Vattentätning
 - Ytskydd

*Lösningar från
golv till tak*

ILLBRUCK FÖR ETT PERFEKT RESULTAT

illbruck levererar högkvalitativa lösningar för tätning, isolering och limning i varje steg av byggprocessen. Med ett brett sortiment av produkter för fasader, klimatskal, interiörer och tekniska installationer som ventilation och värmesystem, säkerställer illbruck hållbara och effektiva byggnadslösningar.

INTERIÖR

- Gipsvägg • Spackel • Natursten
- Snickerier • Utsmyckningar

Utrymmen inomhus måste tätas med material med låga emissioner. De testdata för emissioner som anges på fogmassornas förpackning är därför viktiga. För tillverkning av vägg- och takbeklädnader har illbruck olika produkter och tekniker i sitt sortiment. De kännetecknas av:

- hög mekanisk bärförmåga i kommersiella byggnader, även överkörningsbara
- sund boendemiljö med certifieringen EC1 och EC1 Plus
- stor tillåten rörelseupptagning
- lätta att rengöra och motståndskraftiga mot rengöringsmedel
- angriper eller missfärgar inte angränsande material

KONSTRUKTION

- Innertak • Golv • Bärande vägg
- Trädgårdsanläggning • Under mark

illbrucks produktsortiment omfattar tekniker med olika appliceringsmetoder och krav för alla delar av byggnadskonstruktionen. I sortimentet finns allt från lim för beklädnader till olika skumtekniker för byggnadsisolering och fogmassor för golv.

SANITÄR MILJÖ

- Badrum • Kök

I framför allt badrum och kök måste fogmassorna ha olika egenskaper som gör fogen hållbar över tid. illbruck erbjuder produkter med följande egenskaper:

- antimögelbehandlad
- skydd mot vatteninträngning
- permanent absorberande komponenter
- permanent beständighet mot rengöringsmedel

KLIMATSKAL

- Fönster • Fasad • Tak

Klimatskalet ska betraktas i sin helhet, dvs. inbegripa fönster, fasad och tak. I det här sammanhanget ska klimatskalet uppfylla följande krav:

- Lufttätt (energieffektivt)
- Ljudisolerande (mindre buller)
- Passivt brandskydd (byggnadens skydd och hållbarhet)

Det nuvarande EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD-direktivet) som gäller från den 1 januari 2019 föreskriver att alla byggnader minst måste utformas som lågenergibygnader. Det betyder bland annat att ett sammanhängande, lufttätt klimatskal är ett krav.

SPECIALINSTALLATIONER

- Värme, ventilation, luftkonditionering • Renrum • Reparation
- Montering av dörrkarmar • Systemkonstruktion • Övrigt

I illbrucks sortiment finns även en rad lösningar för speciella användningsområden med extrema krav, t.ex. temperaturbeständighet, enkel rengöring eller motståndskraft mot rengöringsmedel, samt lagning av asfalt.



EXTREM SLAGREGNSTÄTHET • ENKEL MONTERING

TP655

ILLMOD TRIO 900

TP655 illmod Trio 900 är ett multifunktionellt, förkomprimerat fogband med tredelad skumstruktur och integrerad lufttätning. Det används för att täta anslutningsfogar i fönster och dörrar, skydda mot slagregn upp till 900 Pa och samtidigt ge hög lufttätethet och termisk isolering – för energieffektiva och hållbara byggnader.



- Fördelar
- Exceptionell slagregnstäthet och lufttätethet
 - Enkel montering, utan krav på riktning
 - Säkerställer en lufttät anslutning mellan fönster och vägg tack vare den unika tredelade skumstrukturen.
 - Emissionstestad EC1 Plus

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
59/6-15 12 m x 7 st	Antracit	TP655511754		4025109299281
88/6-15 12 m x 5 st	Antracit	TP655511990	X	4025109300673
59/8-20 10 m x 7 st	Antracit	TP655511755		4025109299304
88/10-25 8 m x 5 st	Antracit	TP655511993	X	4025109300741

*Beställningsvara

TP654

illmod Trio 1050
Multifunktionsband



- Fördelar
- Slagregnstät upp till 1050 Pa
 - Enkel montering: bandet kan monteras åt båda hållen tack vare det variabla Sd-värdet.
 - Säkerställer en lufttät anslutning mellan fönster och vägg tack vare den unika 3-lagsstrukturen.
 - Färre storlekar täcker ett större applikationsområde
 - Emissionstestad EC1 Plus
 - Kan monteras i alla väder

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
58/6-15 11,5 m x 5 st	Antracit	TP654355683		4025109252835
88/6-15 11,5 m x 3 st	Antracit	TP654355688	X	4025109252880
58/10-25 8 m x 5 st	Antracit	TP654355689		4025109252897
88/10-25 8 m x 3 st	Antracit	TP654355694	X	4025109252941

*Beställningsvara

TP654 illmod Trio 1050 är en ny generation av impregnerat, förkomprimerat multifunktionsband till fönster och dörrar.

Med vår senaste innovation TP654 illmod TRIO 1050 uppfylls de nya kraven enkelt. Den unika vägstrukturen på insidan säkerställer hög täthet oavsett fogbredd. Fogbandet kombinerar dessutom prestanda med perfekta installationsegenskaper – för tillförlitliga och högkvalitativa resultat.

Två teknologier skapar tillsammans en produkt med hög prestanda som förseglar och är slagregnstät upp till 1050 Pa:

1. Tre lager av skum: Det grå skummet är lufttätt och består av slutna celler som skapar en 100 % säker tätning mellan fönster och vägg. Det svarta skummet har en långsammare svälltid vilket underlättar installationen.

2. Inuti produkten finns ett lufttätande lager som ansluter det gråa och svarta skummet från topp till botten, (alt. från den ena till andra sidan).

TP600

illmod 600
Impregnerat fogband

TP600 är ett mjukt och flexibelt polyuretan-skum med öppna celler, impregnerat med ett akrylbaserat, UV-stabiliserat harts. Hartset är vattenavvisande och innehåller ett brandskyddsmedel. Den levereras som förkomprimerade rullar med en självhäftande sida för att underlätta den initiala placeringen.

Den är vädertät mot de mest krävande kombinationer av vind och regn samt uppfyller de flesta krav på en utvändig vädertätning för fönstersmygar samt inom bygg- och anläggningsindustrin.



- Fördelar
- UV-beständig och diffusionsöppen
 - Enkel att installera i alla väder
 - Övermålningsbar med akrylat- och putsfärger
 - 600 Pa / 450 Pa slagregnstäthet (se tekniskt datablad och tabell nedan)



BG1 - svällmån	450 Pa - svällmån*	Kulör/Närtligg. NCS	Art.nr	B**	EAN
15/3-4 mm 7 m x 20 st	15/3-7 mm	Ljusgrå	TP600511632		4025109296815
15/3-4 mm 7 m x 20 st	15/3-7 mm	Antracit	TP600511608		4025109296341
15/5-7 mm 4,3 m x 20 st	15/5-12 mm	Ljusgrå	TP600511636		4025109296891
15/5-7 mm 4,3 m x 20 st	15/5-12 mm	Antracit	TP600511612		4025109296419
20/6-10 mm 3,6 m x 15 st	20/6-14 mm	Ljusgrå	TP600511638		4025109296938
20/6-10 mm 3,6 m x 15 st	20/6-14 mm	Antracit	TP600511614		4025109296457
20/9-14 mm 6,5 m x 15 st	20/9-18 mm	Ljusgrå	TP600511642		4025109297027
20/9-14 mm 6,5 m x 15 st	20/9-18 mm	Antracit	TP600511618		4025109296532
28/11-16 mm 5,2 m x 7 st	28/11-24 mm	Ljusgrå	TP600512012		4025109300925
28/11-16 mm 5,2 m x 7 st	28/11-24 mm	Antracit	TP600512014		4025109300932
32/13-20 mm 4 m x 7 st	32/13-32 mm	Ljusgrå	TP600512008		4025109300888
32/13-20 mm 4 m x 7 st	32/13-32 mm	Antracit	TP600512009		4025109300895
40/18-26 mm 2,7 m x 7 st	40/18-40 mm	Ljusgrå	TP600511649		4025109297171
40/18-26 mm 2,7 m x 7 st	40/18-40 mm	Antracit	TP600511625		4025109296679

* Om fogbandet används enligt kolumn **450 Pa - svällmån**, så har det 450 Pa i slagregnstäthet.

**Beställningsvara

TP600 FOGBAND

Beständig kvalitet är tre miljoner km fogband i vädertäta byggnader världen över.



Finns i två kulörer
ljusgrå och antracit



Övermålningsbar
med akrylat- och putsfärger



Enkel att installera
med en självhäftande sida



ME508

Duo-membran EW

Ett fukttåligt, icke-vävt fleecemembran med ett självhäftande skikt över hela ytan vilket ger perfekt vidhäftning och mycket god ångspärr. Tack vare kombinationen av självhäftande ämnen kan membranet fästas både på fönsterkarmens sida och kant så att fönstret blir helt luft- och vädertätat.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
EW 70 25 m x 4 st	Svart	ME508504633		4025109236491
EW 100 25 m x 3 st	Svart	ME508504634		4025109236507
EW 140 25 m x 2 st	Svart	ME508504635		4025109236514
EW 200 25 m x 1 st	Svart	ME508504636		4025109231052
EW/F 300 25 m x 1 st	Svart	ME508500945	X	4025109236385
EW/F 400 25 m x 1 st	Svart	ME508500578	X	4025109236545

Fördelar

- Stark vidhäftningsförmåga för säker och hållbar försegling.
- Mycket flexibel fleece för snabb och lämplig applicering
- Omedelbart regn- och vattentät
- Variabelt SD-värde gör att en produkt kan användas både inom- och utomhus
- Putsbart fleece-lager
- Kompenserar för byggnadsrörelser
- Tillåter överputsning utan sprickbildning

ME500

Duofolie Flexibel fönsterfolie

Folien består av en rivtålig väv av fleece och polyetylenpolymerer med inbyggd rörelsereserv. Folien uppfyller projekterings- och monteringsrekommendationerna i DIN 4108-7 och RAL för fönster och dörrar. Ånggenomsläppligheten (SD-värdet) ändras beroende på luftfuktigheten inuti fogen.

Folien finns i två utföranden, antingen med påmonterad butyltejp eller med putsnät för förankring mot väggen. Mot fönster- och dörrkarmar fästes folien med den inbyggda självhäftande tväsidiga tejp.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
EW 50 mm 50 m x 6 st	Butylband	ME500504272		4025109030457
EW 0 mm 70 m x 5 st	Butylband	ME500504273		4025109030464
EW 100 mm 50 m x 3 st	Butylband	ME500504274	X	4025109030471
EW 140 mm 50 m x 2 st	Butylband	ME500504275	X	4025109030488
E-W+70 mm (ej ord.) 50 m x 5 st	Butylband	ME500390645		8713465331856
EW 90 mm 50 m x 2 st	Putsnät	ME500503976		4025109238709
EW 70 mm x 12,5 m x 16 st	Butylband	ME500504609	X	4025109080797
EW100 mm x 12,5 m x 12 st	Butylband	ME500504608	X	4025109080780

* Beställningsvara


Fördelar

- Variabelt SD-värde säkerställer att fogen torkar ut snabbt och förhindrar att fukt och mögel bildas.
- En produkt för både inom- och utomhustätning.
- Inbyggd rörelsereserv som medger stora variationer i fogbredd och rörelseupptagning.
- Enkel att montera mot karm och vägg.

ME315

Folietejp

ME315 är en lösningsmedelsfri specialtejp baserad på modifierad akrylat-dispersion som ger en högklassig luft och vädertät förslutning runt exempelvis fönster, inom- eller utomhus.

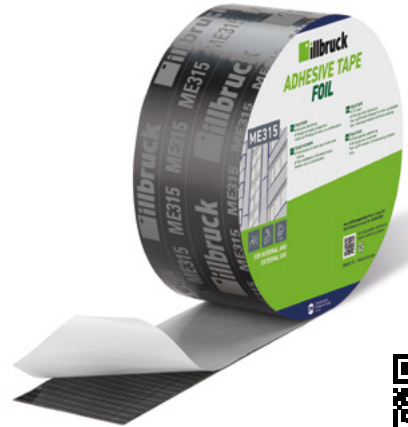

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
60 mm x 25 m x 12 st	Svart	ME315504604		4025109081534
150 mm x 25 m x 4 st	Svart	ME315504409	X	4025109090987

* Beställningsvara

Fördelar

- Kan användas på delvis öppna fasadsystem
- För inom- och utomhusbruk
- Snabb och enkel att applicera
- Mycket UV-tålig
- Utmärkt vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial
- Vädertålig
- Mycket fukttåligt lim



ME402

Butylband Aluminium

En högkvalitativ plastoeastisk butylgummimassa belagd på en sida av en aluminerad polyesterväv. Det mycket rivtåliga bandet har hög häftförmåga och är UV-, ång-, gas- och väderresistent.



Fördelar

- Starkt och rivtåligt
- UV och vädertålig
- Högt motstånd mot gas- och vattenånga
- Fäster på de flesta material
- Enkel, effektiv och lätt att applicera

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1,2 x 50 mm 6 st x 25 m	Grå	ME402304170	X	4025109264067
1,2 x 75 mm 4 st x 25 m	Grå	ME402304171	X	4025109371017
1,2 x 100 mm 3 st x 25 m	Grå	ME402304172	X	4025109371024
1,2 x 150 mm 2 st x 25 m	Grå	ME402304173	X	4025109371031

*Beställningsvara

ME404

Butylband Fiber

En högkvalitativ plastoeastisk butylgummimassa belagd på en sida av en non-woven väv. Bandet är mycket formstabbt på längden och töjer sig inte. Tvärledes klarar bandet en rörelseupptagning på upp till 10%.



Fördelar

- Fäster på de flesta material
- Kan målas eller putsas
- Rörelseupptagning 10 % tvärledes
- Sekundärtätning vid fönstermontage
- Kan övermålas eller putsas

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1,5 x 50 mm 6 st x 15 m	Grå	ME404304162	X	4025109238686
1,5 x 75 mm 4 st x 15 m	Grå	ME404503994		4025109237160
1,5 x 100 mm 3 st x 15 m	Grå	ME404503993		4025109237146
1,5 x 150 mm 2 st x 15 m	Grå	ME404304164		4025109237153

*Beställningsvara

TN442

Butylband

Butylband med exceptionellt god vidhäftning. På rulle med platta och runda profiler uppbyggt på polyisobuten butyl. För montering av glasrutor, överlappning i metallkonstruktioner och korrugerade takplattor.



Fördelar

- Exceptionellt god vidhäftning
- Elastiskt även vid låga temperaturer
- Spricker eller bubblar sig inte
- Påverkas inte av UV-ljus

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1,5 x 12 mm 18 st x 22,86 m	Grå	S12617E760		
1,5 x 20 mm 10 st x 22,9 m	Grå	S12616E760		
2 x 15 mm 14 st x 15,21 m	Grå	S12614E760		
2 x 25 mm 10 st x 15,2 m	Grå	S12618E760	X	
3 x 9 mm 20 st x 12,2 m	Grå	S12609E760		
6 mm rund 26 st x 6,08 m	Grå	S12619E760		
8 mm rund 18 st x 4,56 m	Grå	S12620E760		
3,2 x 19 mm 14st x 7,62 m	Grå	71020D1760	X	

*Beställningsvara

ME902

Butyl- & Bitumenprimer

Sprayprimer baserad på syntetgummipolymer och lösningsmedel.



Fördelar

- Sprayfunktion, lätt att påföra
- Förstärker vidhäftningen
- Anpassningsbar på lätt ojämna underlag
- Kostnadseffektiv
- Kort torktid förbättrar vidhäftningen av illbruck självhäftande tejp och membran

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 x 500 ml	Transparent	ME902359828		4025109085150

*Beställningsvara

ME904

Butyl- & Bitumenprimer

ME904 är en lösningsmedelsfri, akryl-sampolymerprimer som används för förbehandling av byggmaterial, t.ex. cementskivor, murverk, trä etc., vid användning av illbrucks tejp och membran.



Fördelar

- Lösnsingsmedelsfri
- Optimerar vidhäftningen
- Kort torktid
- Stabilisering av ytan
- Möjliggör användning av illbruck-tejp i fuktiga förhållanden.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 x 1l		ME904359827		4025109080629

*Beställningsvara



SP519

Fasadfogmassa Pro

Miljöanpassad elastisk mjuk fogmassa baserad på hybridpolymer. Fogmassan härdar genom reaktion med luftfuktighet.





Fördelar

- Miljöanpassad, fri från ftalater
- Utan isocyanater & silikoner
- Utmärkt väder-UV och åldersbeständighet
- Utmärkt vidhäftning

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
600 ml x 20 st	Vit	SP519500219		4014431620054
600 ml x 20 st	Nordic Stone	SP519500226		4014431620115
600 ml x 20 st	Aluminium Stone	SP519500227		4014431620139
600 ml x 20 st	Marbel White	SP519500228		4014431620153
600 ml x 20 st	Dark Grey	SP519500519		4014431621761
600 ml x 20 st	Light Ivory	SP519500520		4014431621785
600 ml x 20 st	Special Grey	SP519500521		4014431621808
600 ml x 20 st	Concrete Grey	SP519500606		4014431621877
600 ml x 20 st	Off White NCS S0502-Y	SP519500685		4014431628876
600 ml x 20 st	Light Grey NCS s2000-N	SP519500726		4014431622041
600 ml x 20 st	Chocolate Brown	SP519500727		4014431622072
600 ml x 20 st	Black	SP519500941		4014431622881
600 ml x 20 st	Snow White	SP519510379	X	4014431628869
310 ml x 12 st	Off White NCS S0502-Y	SP519502372		4014431628869
310 ml x 12 st	Concrete Grey	SP519502298		4014431628401

SP525

Fasadfogmassa

SP525 är en lågmodulent, elastisk och stabil fasadfogmassa baserad på avancerad polymerteknik. Byggfogning enligt ISO EN 11600.





Fördelar

- Uppfyller kraven i EN ISO 11600 F 25LM
- Väder-, UV- och åldersbeständig
- Hög rörelseförmåga, snabb härdning och extremt låg risk för missfärgning.
- Förblir elastisk
- Ger upp till 61 dB ljudreduktion i en 10 mm bred fog.
- ISEGA certifierad
- Innehåller inga isocyanater eller lösningsmedel

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Vit	SP525378121		7314923781216
310 ml x 12 st	Betonggrå	SP525380504		7314923781209
600 ml x 20 st	Vit	SP525378138		4014431600933
600 ml x 20 st	Svart	SP525380497	X	4014431602708
600 ml x 20 st	Betonggrå	SP525377867		4014431631722

* Beställningsvara

SP540

Golvfogmassa

SP540 är en enkomponents elastisk fogmassa baserad på hybridpolymer. SP540 skinnbildar på cirka 45 minuter. Under och efter härdning är SP540 kemiskt neutral och icke-korroderande. Efter härdning är produkten permanent elastisk men har ändå en hög mekanisk styrka.





Fördelar

- Fri från isocyanater och silikoner
- Snabbhärdande
- Snabb skinnbildning
- Permanent elastisk
- Hög mekanisk styrka och god nötningsbeständighet
- Utmärkt resistens mot väder, åldring och ljus.
- Kan användas i utrymmen med livsmedelsprocesser, dock ej i direktkontakt med livsmedel.
- EC1 Plus

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
600 ml x 20 st	Grå	SP540500206	X	4014431620016
310 ml x 12 st	Grå	SP540341213		4014431616972

* Beställningsvara

SP054

Lim- & byggfog

Aldrig mer halvfylla och torkade patroner när du använder en och samma produkt för både fogning och limning.





Fördelar

- Fri från isocyanater, ftalater och lösningsmedel
- Rörelseupptagande
- UV- och väderbeständig
- Övermålningsbar efter genomhärdning
- Godkänd som golvfog
- Klibbfri inom 30 minuter

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Grå	SP054380703		4014431604061
310 ml x 12 st	Svart	SP054380456		4014431602760
310 ml x 12 st	Vit	SP054380458		4014431602746
310 ml x 12 st	Ljusbrun	SP054380455		4014431602753
310 ml x 12 st	Tegelröd	SP054380457		4014431602777
600 ml x 20st	Grå	SP054399422	X	4014431615951

* Beställningsvara

SP030

Foglim Kristall

SP030 är en enkomponents, snabbhärdande, mycket transparent hybridbaserad limfogmassa som möjliggör applikationer inom områden där en kristallklar, permanent elastisk tätning och limning av glaselement ger produktfördelar, t.ex. limning av glastrutor med aluminium- eller anodiserade ramar (skyltfönsterkonstruktion) och tätning på glashissar.





Fördelar

- Kristallklart, utmärkt för transparent sammanbindning
- Permanent elasticitet
- Fri från isocyanater och lösningsmedel
- Snabbhärdande
- Klibbfri på 10 minuter
- Utmärkt vidhäftning på t.ex. metall, glas, PVC och betong.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Kristallklart	SP054380453		4014431604436

* Beställningsvara

LD709

Latexfog

LD709 är en mer miljöanpassad produkt som ersätter LD708. Det är en lättarbetad, 1-komponents akrylfogmassa för tätning och utjämning av fogar inomhus, exempelvis runt dörrar, fönster, snickerier och skivskarvar. Den är elastisk, har god vidhäftning mot de flesta byggmaterial och kan övermålas med de flesta färger.

Produkten lämpar sig även för sprickor, ventilations- och rörgenomföringar samt vägg- och metallpartier. Kan appliceras på fuktiga ytor men ska inte användas i fogar med konstant vattenkontakt.

NYHET!





Fördelar

- God vidhäftning mot de flesta byggmaterial
- Lättapplicerad
- Missfärgar inte omgivande material
- Övermålningsbar
- Ljuddämpande
- CE-märkt enligt EN 15651-1, F INT

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
300 ml x 12 st	Vit	LD709512779		7314920000136
600 ml x 12 st	Vit	LD709512791		7314920000150

*Beställningsvara

LD714

Akrylfog Pro

Akrylfog Pro är en 1-komponent, miljöanpassad och elastisk akrylfogmassa som torkar genom avdunstning av vatten. Produkten har dokumenterat ljuddämpande egenskaper, testad av RISE enligt SS-EN ISO 10140 med upp till 58 dB ljudreduktion under optimala laboratorieförhållanden. Detta gör LD714 till en akustikfogmassa i toppklass för byggprojekt där både ljudisolering och lufttätet är avgörande.

LD714 har god vidhäftning mot de flesta byggmaterial som betong, trä, metall, glas och målade ytor och kan användas både inomhus och utomhus. Den är ftalatfri, missfärgar inte omgivande material, är lättapplicerad, övermålningsbar och uppfyller kraven för M1, EC1+ och Svanen.





Fördelar

- Dokumenterad ljuddämpning, RISE-testad upp till 58 dB
- God vidhäftning mot de flesta byggmaterial
- Frosttålig-, frys- och töstabil till -18 °C
- För både inom- och utomhusbruk
- Missfärgar inte omgivande material
- Lättapplicerad och övermålningsbar
- Luktsvag, ftalatfri och miljömärkt (M1, EC1+ och Svanenmärkt)
- Listvit
- Bidrar till miljöcertifieringar, uppfyller kraven i BREEAM

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
300 ml x 12 st	Listvit NCS S 0502-Y	LD708502668		8713465326876

*Beställningsvara

GS202

Livsmedels- & akvariesilikon

Högkvalitativ elastisk silikon för fogning av material som kommer i kontakt med livsmedel, dricksvatten och levande organismer.





Fördelar

- I ständig kontakt med vatten
- Fri från biocider och fungicider
- Certifierad för direktkontakt med livsmedel
- För elastisk fogtätning inom dricksvatten och livsmedelssektorn
- I akvarier och simbassänger
- Uppfyller kraven för KTW och KSW

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Transparent	GS202393920		4014431609103

*Beställningsvara

Uppfyller *kraven för kontakt med livsmedel och dricksvatten (KTW). Akvarier DIN 32622 samt badanläggningar och swimming pools (KSW).

GS300

Glasmästarsilikon

Ättikshärdande glassilikon som härdar snabbt till en permanent vädertålig och flexibel försegling runt glas.





Fördelar

- Uppfyller kraven i ISO 11600 G - 25 LM.
- Utmärkt vidhäftning mot glas & aluminium
- Tål temperatur från -40 °C till +180 °C
- Klarar rörelser upp till 25%
- Utan lösningsmedel

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Transparent	GS300399515		8713465316792

*Beställningsvara

GS231

Sanitetssilikon

Elastiskt ättikshärdande 1-komponents-silikon med utmärkta bearbetnings-egenskaper. Snabb härdning med luft-fuktighet till en beständig, elastisk tätning med mycket bra beständighet mot fukt, väderpåverkan och åldring.

Mycket god vidhäftning utan förbehandling med primer på glas, emalj och keramiska underlag. För förbättrad mikrobiologisk beständighet innehåller GS231 en fungicid.





Fördelar

- Snabbhärdande
- Utmärkta appliceringsegenskaper
- Mycket låga emissioner (EC+)
- Hög hållfasthet
- Hög motståndskraft mot intryckning

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Vit	GS231342910		4014431618198
310 ml x 12 st	Ljusgrå	GS231342911		4014431618211

*Beställningsvara

FA180

Bygg & Våtrumssilikon

Elastisk 1-komponents neutralhärdande silikonfogmassa. Klass 25 LM. Bygg & våtrumssilikon testad mot mögel och svamp. Luktsvag.





Fördelar

- Resistent mot mögel och svamp
- Luktsvag
- Primerfri mot de flesta material
- Lättapplicerad
- God UV- och åldringsbeständighet
- Uppfyller kraven för Klass 25 LM

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
300 ml x 12 st	Transparent	FA180329334		7314927108064
300 ml x 12 st	Vit	FA180329339		7314927108026
300 ml x 12 st	Ljusgrå	FA180329337		7314927108033
300 ml x 12 st	Mellangrå	FA180329338		7314927108057
300 ml x 12 st	Grå	FA180329342		7314927108019
300 ml x 12 st	Beige	FA180329340	X	7314927108040
300 ml x 12 st	Brun	FA180329341	X	7314927108071
300 ml x 12 st	Svart	FA180329335		7314927108095
300 ml x 12 st	Mörkgrå	FA180329336		7314927108088

*Beställningsvara

FS500

Byggsilikon

Klass 25 LM. Neutralhärdande silikon för in- och utvändiga rörelsefogar. God vidhäftning mot de flesta material.





Fördelar

- UV-, ozon- och fuktbeständig
- God vidhäftning utan primer
- Icke-korrosiv och luktfri

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 20 st	Vit	FS500394937	X	8713465310325
310 ml x 20 st	Grå	FS500395148		8713465311926
310 ml x 20 st	Svart	FS500395149	X	8713465311919
600 ml x 20 st	Grå	FS500394931	X	8713465310264

*Beställningsvara

FA165

Universalsilikon

Universalsilikon är en luktsvag och antimögelbehandlad silikon för elastisk tätning av t.ex div. plastmaterial (ej feta), metall, målade ytor, kakel, glas, gummi, både inom- och utomhus.





Fördelar

- Snabbhärdande
- Luktsvag
- Antimögelbehandlad
- Mycket god beständighet mot UV-strålning, ozon och fukt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
40 ml x 12 st	Transparent	FA165331803		7314920503514
40 ml x 12 st	Vit	FA165331802		7314920503415

*Beställningsvara

GS231

Sanitetssilikon

Elastiskt ättikshärdande 1-komponents-silikon med utmärkta bearbetnings-egenskaper. Snabb härdning med luft-fuktighet till en beständig, elastisk tätning med mycket bra beständighet mot fukt, väderpåverkan och åldring.

Mycket god vidhäftning utan förbehandling med primer på glas, emalj och keramiska underlag. För förbättrad mikrobiologisk beständighet innehåller GS231 en fungicid.





Fördelar

- Snabbhärdande
- Utmärkta appliceringsegenskaper
- Mycket låga emissioner (EC+)
- Hög hållfasthet
- Hög motståndskraft mot intryckning

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Vit	GS231342910		4014431618198
310 ml x 12 st	Ljusgrå	GS231342911		4014431618211

*Beställningsvara

FA180

Bygg & Våtrumssilikon

Elastisk 1-komponents neutralhärdande silikonfogmassa. Klass 25 LM. Bygg & våtrumssilikon testad mot mögel och svamp. Luktsvag.





Fördelar

- Resistent mot mögel och svamp
- Luktsvag
- Primerfri mot de flesta material
- Lättapplicerad
- God UV- och åldringsbeständighet
- Uppfyller kraven för Klass 25 LM

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
300 ml x 12 st	Transparent	FA180329334		7314927108064
300 ml x 12 st	Vit	FA180329339		7314927108026
300 ml x 12 st	Ljusgrå	FA180329337		7314927108033
300 ml x 12 st	Mellangrå	FA180329338		7314927108057
300 ml x 12 st	Grå	FA180329342		7314927108019
300 ml x 12 st	Beige	FA180329340	X	7314927108040
300 ml x 12 st	Brun	FA180329341	X	7314927108071
300 ml x 12 st	Svart	FA180329335		7314927108095
300 ml x 12 st	Mörkgrå	FA180329336		7314927108088

*Beställningsvara

FS500

Byggsilikon

Klass 25 LM. Neutralhärdande silikon för in- och utvändiga rörelsefogar. God vidhäftning mot de flesta material.





Fördelar

- UV-, ozon- och fuktbeständig
- God vidhäftning utan primer
- Icke-korrosiv och luktfri

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 20 st	Vit	FS500394937	X	8713465310325
310 ml x 20 st	Grå	FS500395148		8713465311926
310 ml x 20 st	Svart	FS500395149	X	8713465311919
600 ml x 20 st	Grå	FS500394931	X	8713465310264

*Beställningsvara

FA165

Universalsilikon

Universalsilikon är en luktsvag och antimögelbehandlad silikon för elastisk tätning av t.ex div. plastmaterial (ej feta), metall, målade ytor, kakel, glas, gummi, både inom- och utomhus.





Fördelar

- Snabbhärdande
- Luktsvag
- Antimögelbehandlad
- Mycket god beständighet mot UV-strålning, ozon och fukt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
40 ml x 12 st	Transparent	FA165331803		7314920503514
40 ml x 12 st	Vit	FA165331802		7314920503415

*Beställningsvara

SB012

Tremcodikt

Klass 12,5 P. Plastisk fogmassa baserad på vegetabilisk olja och syntetiska bindemedel. Bildar ett ytskinn som skyddar fogmassan mot uttorkning. Lättapplicerad, obetydlig lukt och övermålningsbar efter ett dygn.

Används till täckta fogar, t.ex. runt fönster och dörrar samt plåtarbeten.



Fördelar

- Lättapplicerad
- Obetydlig lukt
- Övermålningsbar
- Miljöanpassad
- Skinnbildande, genomhårdar ej
- Uppfyller klass 12,5 P
- Diffusionstäta egenskaper

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
550 ml x 12 st	Vit	SB012333755		7314927015775

*Beställningsvara

SB014

Utefog

Klass 12,5 P. Mjuk plastisk olje-baserad fogmassa för användning utomhus. Bildar ett ytskinn som skyddar fogmassan mot uttorkning. Under skinnet förblir massan plastisk vid rätt dimensionering. Lättapplicerad, obetydlig lukt och övermålningsbar.

Fäster utmärkt mot trä, metall, gips, puts, tegel och betong utan primer.



Fördelar

- Lättapplicerad
- Ingen sjunkning
- Obetydlig lukt
- God vidhäftning, även mot mjöliga och porösa betongtytor
- Övermålningsbar,
- Skinnbildande, genomhårdar ej
- Uppfyller klass 12,5 P

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
300 ml x 12 st	Brun	SB104332230		7314927043969
300 ml x 12 st	Grå	SB014332227		7314927043938
300 ml x 12 st	Benvit	SB014332229		7314927043952

*Beställningsvara

OS200

Tak & Grundfog

Fiberarmerat och gummi förstärkt asfaltspackel med tillsatser som ger vidhäftning även på fuktiga ytor (t.ex. vid akuta lagningar i regnväder). Bildar en elastisk och tät fog som är mycket motståndskraftig mot alla vädertyper.

För underhåll och reparation av takpapp, asfalt- och tjärytor, plåt, skiffer, tegel och betong. Reparation av träbåtar, underreden på bilar m.m.



Fördelar

- Mycket god vidhäftning, även mot våta ytor
- Förstärkt med fibrer
- Primerfri
- Lättapplicerad
- Vattentät

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
300 ml x 12 st	Svart	OS200351088		7314925019928
1 l x 6 st	Svart	OS200351089		7314927034752

*Beställningsvara

FS810

Brandstopp

Säkerhetskitt för stum (ej rörelse-upptagande) brandtätning inomhus. Baserat på oorganiskt polymeriserat silikat som tål mycket höga temperaturer. För rökrör, skorstenar, spisar, mursprickor, lättbetongelement etc.



Fördelar

- Pannkitt
- Tål temperatur över +1000 °C

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Svart	FS810500764		8713465320829

*Beställningsvara

WF140

Plastiskt Trä

Vattenburet plastiskt trä (spackel) i flera träliknande kulörer för reparation av skador och ojämnheter i trä.



Fördelar

- Vattenbaserat
- God fyllförmåga
- Slipbart
- Lack- och övermålningsbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
40 ml x 12 st	Ljusbrun	WF140351076		7314927031256
40 ml x 12 st	Mellanbrun	WF140351077		7314927031263
40 ml x 12 st	Mörkbrun	WF140351078		7314927031270


*Beställningsvara

ÅTGÅNGSGUIDE

När du vet **vad** du behöver för ditt projekt, är det dags att beräkna **hur mycket!**

Elastiska massor: Klass 25 LM, 25 HM, 20 LM, 20 HM och 12,5 E. Silikoner, Polyuretaner, Akryler, MS					Plastiska massor: Klass: 12,5 P Tremcodikt. Utefog					Elastiska hybridmassor: Klass: 25 LM, 25 HM, 20 LM, 20 HM				
Fogens mått		Åtgång			Fogens mått		Åtgång			Fogens mått		Åtgång		
Bredd mm	Djup mm	Löpm/l.	Löpm/förp. om 0,6 l.	Löpm/förp. om 0,3 l.	Bredd mm	Djup mm	Löpm/l.	Löpm/förp. om 0,55 l.	Löpm/förp. om 0,3 l.	Bredd mm	Djup mm	Löpm/l.	Löpm/förp. om 0,6 l.	Löpm/förp. om 0,3 l.
5	4	50,0	30,0	15,0						5	5		24,0	11,6
6	4	41,7	25,0	12,5										
7	4	35,7	21,4	10,7										
8	5	25,0	15,0	7,5	8	10	12,5	6,9	3,8	8	6		12,5	6
9	5	22,2	13,3	6,7	9	10	11,1	6,1	3,3					
10	5	20,0	12,0	6,0	10	10	10,0	5,5	3,0	10	8		7,5	3,6
11	5	18,2	11,0	5,5	11	10	9,1	5,0	2,7					
12	5	16,7	10,0	5,0	12	10	8,3	4,6	2,5					
13	6	12,8	7,7	3,9	13	11	7,0	3,8	2,1					
14	6	11,9	7,2	3,6	14	11	6,5	3,6	2,0					
15	6	11,1	6,6	3,3	15	11	6,1	3,3	1,9	15	10		4,0	1,9
16	6	10,4	6,2	3,1	16	11	5,7	3,1	1,7					
17	6	9,8	5,9	2,9	17	11	5,4	2,9	1,6					
18	7	7,9	4,8	2,4	18	12	4,6	2,5	1,4					
19	7	7,5	4,5	2,3	19	12	4,4	2,4	1,3					
20	7	7,1	4,3	2,1	20	12	4,2	2,3	1,3	20	12		2,5	1,2
21	7	6,8	4,1	2,0										
22	7	6,5	3,9	2,0										
23	8	5,4	3,3	1,6										
24	8	5,2	3,1	1,6										
25	8	5,0	3,0	1,5						25	15		1,6	0,7
30	9	3,7	2,2	1,1						30	15		1,3	0,6

Diagrammet avser nettoförbrukning av massa på angivna fogdimensioner. 10% tillägg på värdena täcker erfarenhetsmässigt förekommande variationer.



Det är viktigt att dimensionera fogen korrekt för rätt funktion. Att förhållandet mellan fogbredd och fogdjup blir riktigt. Att använda bottningslist så att fogmassans vidhäftningsyta ökas mot fogytorna. Bottningslist ger vid rätt montage korrekt fogdjup.



TESTA VÅRT DIGITALA DIMENSIONERINGSVERKTYG

PL200

Konstruktionslim Powerflex

Elastiskt hybridlim baserat på avancerad SP-polymerteknik som med hjälp av luftens fuktighet härdar till en stark, flexibel och rörelseupptagande limfog.

Fördelar

- Starkt
- Stöt- och vibrationsdämpande
- Fri från isocyanat, ftalater och lösningsmedel
- Härdar under vatten
- Krymper ej



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Ljusgrå	PL200340456		4014431616347

* Beställningsvara

PL400

Konstruktionslim Perfekt

L400 Perfekt har utvecklats för de flesta förekommande byggnads-material där höga krav ställs på miljö, slutstyrka och enkel applicering.

PL400 Perfekt är ett modernt elastiskt och vädertåligt konstruktionslim baserat på SP-polymerteknik som med hjälp av luftens fuktighet härdar till en stark, flexibel och rörelseupptagande limfog.

Fördelar

- Extrem initialstyrka för motsvarande produkt
- Snabbhärdande
- Elastisk
- Hög mekanisk styrka
- Fri från Isocyanat, ftalater och lösningsmedel
- Låga emissioner, EC1+
- Kan användas i lägre temperaturer ner till - 15 °C



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
70 ml x 25 st	Vit	PL400501745		5060563381065
300 ml x 12 st	Vit	PL400501117		5060563380174
1 back (12 x 300 ml)	Vit	PL4005008001		8713465324971

* Beställningsvara

PL600

Monteringslim Wmax

Vattenbaserat lim med en initial snabb fästförmåga som gör det möjligt att limma upp föremål direkt på vägg utan stödfixering.

Fördelar

- Fäster direkt
- Fäster på fuktiga ytor
- Utfyllande
- Lukt- och lösningsmedelsfritt
- Övermålningsbart



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Vit	PL600331990		7314927027693

* Beställningsvara

SP350

Kraftlim High Tack Pro

SP350 är ett 1-komponents M1-klassificerat konstruktionslim med hög initialstyrka baserad på avancerad SP-teknologi som med hjälp av luftfuktigheten härdar till en flexibel limfog med bibehållen styrka.

Fördelar

- Lätt att applicera
- Extremt stark initialstyrka
- Snabbhärdande
- Beprövad vidhäftning under vatten
- Fri från isocyanater, ftalater och lösningsmedel
- Mycket hög mekanisk slutstyrka
- M1-emissionsklass
- Kan användas i lägre temperaturer ner till -15 °C
- Elastiskt



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Vit	SP350395312		4014431609929

* Beställningsvara

PL800

Kraftlim High Tack

Kraftlim baserat på avancerad polymerteknik. Speciellt utvecklat för limning av material som kräver starkt initialt fäste. Isocyanat- och lösningsmedelsfritt. Lämpligt för montering av väggskivor, paneler och speglar, takpannor i t.ex. rännalar, träreglar och listverk, kantlister på trappsteg, förankring för golvskivor och olika beklädnadsmaterial.

Fördelar

- Extremt stark initial- och slutstyrka
- Vanligtvis ingen mekanisk förankring under härdtiden
- Fogfyllande, limfogen förblir stark även på ojämna ytor
- Stöt- och vibrationsdämpande
- Isocyanat- och lösningsmedelsfritt
- Utmärkt vädertålighet och mögelresistent



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Vit	PL800380692		7314923806926

* Beställningsvara

PU204

Trälím PU

Polyuretanträlím utan lösningsmedel som ger vatten-beständiga fogar. Limmet härdar med luftens eller materialets fuktighet. Har god inträngning i porösa material eller material med cellstruktur. Limfogen fyller ut eventuella ojämnheter.

Fördelar

- Vattenfast
- Extremt hög hållfasthet
- Utfyllande
- Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D4



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
250 ml x 6 st	Vit	PU204331942		7314920519751
750 ml x 6 st	Vit	PU204331870		7314920519706

* Beställningsvara

WD204

Trä- & Hobbylim

Termoplastiskt hobbylim av PVAC för inomhusbruk. Ger en transparent limfog med hög hållfasthet. Snabbhärdande.



Fördelar

- Transparent limfog
- Hög draghållfasthet
- Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D2

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
100 ml x 12 st	Klar	WD204331884		7314920986676

*Beställningsvara

WD205

Trälím Inne

Termoplastiskt hobbylim av PVAC för inomhusbruk. Ger en transparent limfog med hög hållfasthet. Snabbhärdande.



Fördelar

- Transparent limfog
- Hög draghållfasthet
- Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D2

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
250 ml x 12 st	Klar	WD205331941		7314920986669
750 ml x 12 st	Klar	WD205331887		7314920980810
5 l x 1 st	Klar	WD205331886		7314920980834

*Beställningsvara

WD206

Trälím Vinter

Modifierat PVAC-lim avsett för enkla limningar. Limmet har god vidhäftning mot alla träslag. God fuktbeständighet. Antifrostmedel gör att limmet kan transporteras och lagras ner till -40 °C.



Fördelar

- Antifrostbehandlat, limmar ner till -10 °C
- Kan lagras ner till -40 °C
- Hög hållfasthet
- Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D2

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
750 ml x 12 st	Vitgul	WD206331892		7314920980711
5 l x 1 st	Vitgul	WD206331891		7314920980735

*Beställningsvara

WD207

Trälím Ute

Kallvattenbeständigt modifierat PVAC-lim för limningar, som kan bli utsatta för fuktpåverkan, t.ex. fönster, dörrar, utemöbler m.m. Även för limning av laminat- och parkettgolv.



Fördelar

- Fukttålighet
- Ger en klar limfog med hög vidhäftning
- Snabbhärdande
- Kallvattenbeständigt
- Ej brandfarligt
- Uppfyller kraven i klass D3 EN 204/ 205

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
750 ml x 12 st	Transparent	WD207331890		7314920980919
5 l x 1 st	Transparent	WD207331889		7314920986850

*Beställningsvara

PU700

Stenlim

1- komponent fukthärdande skumlim på polyuretanbas, för horisontell limning av stenmaterial. Limmet levereras i tryck-behållare med HFC-fri drivgas och "2 i 1" ventil.

Utvecklat för att ersätta cement, för montering av sten och murblock av/mot betong, tegel, sandsten och gips. Tex murar, väggar, trappor etc. Kan användas där el, vatten och cement saknas. Limmar även trä/ trä, trä/betong samt metall och aluminium mot sugande ytor.



Fördelar

- Sammanbinder sten- och murblock utan el, vatten eller cement
- Ca 3 gånger starkare än "vanliga" monteringslimmer
- Idealisk för limning av en mängd olika byggmaterial, inklusive stål och skum
- Snabb härdning - fogen kan hanteras/manövreras inom 10 minuter och härdar fullständigt inom 24 timmar
- Enkel att använda: ingen blandning, inget vatten, inget damm, inga specialverktyg eller specialutrustning krävs
- Lämplig för användning inom- och utomhus
- Utmärkt långtidsbeständighet mot havsvatten, kalkvatten, utspädda syror och kaustiska lösningar

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
500 ml x 12 st	Beige	PU700340929		8713465317249

*Beställningsvara

CT050

Kontaktlim

Ett kraftigt "allround-lim" på polykloroprenbas. Värmeaktiverbart, vattenbeständigt lösningsmedelslim för dubbelsidiga limningar.



Fördelar

- Vattenfast
- Starkt
- Snabbhärdande
- Värmeaktiverbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
300 ml x 10 st	Beige	CT050359782		7314920108634

*Beställningsvara

OT210

Tapet- & Vävlim Allround

Baserat på stärkelse och polymer-dispersion. Limmet är utvecklat för att ersätta både tapet- och vävlim vid uppsättning av väggmaterial i torra utrymmen.



Fördelar

- Utvecklat för att ersätta både tapet- och vävlim
- Lättarbetat och smidigt
- Kan sprutappliceras
- God vidhäftning
- Ej brandfarligt
- Ej hälsovådligt eller brandfarligt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 l x 6 st	Transparent	OT210331985		7314927034974
5 l x 1 st	Transparent	OT210331984		7314927034967
15 l x 1 st	Transparent	OT210331986		7314927034981

*Beställningsvara

OT220

Väv- & Våtrumslim Multi

EVA- och stärkelsebaserat väv- och våtrumslim för uppsättning av vägg-material med tjocklek under 0,6 mm i torra och våta utrymmen.



Fördelar

- Multilim för: våtrumstapeter, vinyltapeter, renoverings-tapeter/väv, grov glasfiberväv och bårdlim.
- God åldrings- och värmebeständighet
- Ej brandfarligt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
5 l x 1 st	Transparent	OT220331982		7314927034936

*Beställningsvara

OT240

Golv & Vägglím

Copolymerdispersion för våt- och häftlimning av golv- och väggmaterial. Limmet har mycket kraftigt monteringsklibb och hög sluthållfasthet.



Fördelar

- Har mycket goda fukt-, värme- och mjukgörande egenskaper
- Ej hälsovådligt eller brandfarligt
- Mycket hög sluthållfastighet och kraftigt monteringsklibb

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 l x 6 st	Vit härdad	OT240396931	X	7314923969317
3 l x 1 st	Vit härdad	OT240396932		7314923969324

*Beställningsvara

FLEXIBEL • LUFTTÄT • KRÄVER INTE PU-UTBILDNING

LM335

Flexibel tätnings- lösning i toppklass

LM335 är ett lågmoneriskt PU-skum (<0,1 % fri isocyanat) som inte kräver PU-utbildning. Det ger lufttäta, flexibla fogar runt fönster, dörrar och genomföringar – ett hållbart val med hög isoleringsförmåga och kapacitet upp till 27 liter.



NYHET!



Fördelar

- Tar upp 35% rörelse utan att spricka
- Lufttät upp till 1750 Pa
- Kan användas ned till -5 °C
- Ingen hårdplastutbildning krävs

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
700 ml x 12 st	Vit	LM335511855		8713465334819

*Beställningsvara

JF100 Isolerskum

JF100 är en vattenbaserad och isocyanatfri elastisk fogtätning, lämplig för hållbar tätning av fogar, tätning av fogar runt fönster- och dörrkarmar, prefabricerade fasadelement och fogar runt genomföringar. Tack vare de mycket låga emissionerna är JF100 mycket lämplig för renoveringsarbeten, även i bebott skick.

Fördelar

- Vattenbaserad och mycket användarvänlig
- Material som inte härdat kan torkas bort med en fuktig trasa eller svamp
- Bra vidhäftning på olika underlag
- Hög ljudisolering och permanent elasticitet
- Ingen efterexpansion
- Fritt från isocyanater • Elastiskt



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
700 ml x 6 st	Beige	JF100501205		8713465321826

*Beställningsvara

FM610 Fogskum Helår

1-komponent fukthärdande polyuretanskum med freonfri drivgas. Fogskummet levereras i tryckbehållare färdigt för användning. Vid applikering jäser skummet upp direkt när det lämnar pistolmunstycket och expanderar sedan ytterligare under härdningstiden. Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material. För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar, utfackningspartier, tätning under syll, mellan cellplast-, betong-, lättbetongelement och för genomföringar under mark.

Fördelar

- Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier
- Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
- Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
- Snabbhärdande. Skummet är klubbritt inom 10 min och kan skäras eller trimmas inom 60 min
- Kan användas i temperaturer ner till -10 °C



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
500 ml x 12 st	Ljusgrön	FM610340928		8713465317232
750 ml x 12 st	Ljusgrön	FM610340927		8713465317225

*Beställningsvara

FM310

Helår Fogskum Pro

Fukthärdande polyuretanskum för helårsbruk. För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar, utfackningspartier, tätning under syll, mellan cellplast-, betong-, lättbetongelement, rör, hålrum och för genomföringar under mark.



Fördelar

- Kan användas i temperaturer ner till -10 °C
- Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier
- Kan målas över och ytbehandlas med spackel
- Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
- Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
- Längre lagertid: 24 månader
- Skummet levereras i tryckbehållare med HFC-fri drivgas och "2 i 1" ventil.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
750 ml x 12 st	Ljusgrön	FM310340926		8713465317218

*Beställningsvara

FM330

Flexiskum

Fukthärdande och flexibelt polyuretanskum för helårsbruk. För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar och övrigt material som är känsliga för tryck. Utmärkt isoler- och ljuddämpningsförmåga med god vidhäftning mot de flesta material.



Fördelar

- Kan användas i temperaturer ner till -10 °C
- Rörelseupptagning 50 %
- Speciellt utvecklat för dörr- och fönsterinstallationer
- Expanderar i minusgrader
- Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier
- Ljuddämpning upp till 63 dB
- Lågexpanderande
- Kan övermålas och spacklas
- Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
- Skummet levereras i tryckbehållare med freonfri drivgas och "2 i 1" ventil.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
880 ml x 12 st	Vit	FM330340932		8713465317270

*Beställningsvara

FM810

Hybridiskum

Där vanligt polyuretanskum inte får användas p.g.a. miljöaspekter. Tätning, isolering och utfyllnad runt dörr- och fönsterkarmar, rör och i hålrum, övergångar mellan olika byggnadsmaterial.



Fördelar

- Kan användas i temperaturer ner till -10 °C
- 100 % fritt från isocyanater
- Ingen krympning eller efter expansion
- Inga skadliga eller hälsofarliga symboler på etiketten
- Kan användas i minusgrader
- Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
- Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
- Skummet levereras i tryckbehållare med HFC-fri drivgas och "2 i 1" ventil.
- Kräver ej särskild hårdplastutbildning för yrkesmässigt bruk

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
500 ml x 12 st	Vit	FM810340931		8713465317263

*Beställningsvara

AA210

Spraymunstycke

Koniskt munstycke för flaska med 2-i-1 ventil.



Förp.	Art.nr	EAN
300 st	AA210392323	8713465309336

AA232

Skumpistol Basic

Prisvärt enklare verktyg för pistolskum.



Förp.	Art.nr	EAN
40 st	AA232331970	7314927031362

AA231

Skumpistol Standard

Pistol i metall med kraftigt vinkla ventilanslutning vilket underlättar applicering i tak och vägganslutningar.



Förp.	Art.nr	EAN
12 st	AA231331969	7314927031355

FÖRBRUKNING

Skumpistolmunstycke mix 10 st

Påse med 5 st raka och 5 st koniska munstycken.



Förp.	Art.nr	EAN
10 st	NS000331988	7314927035018

AA270

Skumpistol Ultra

Högkvalitativ skumpistol speciellt designad för proffs. Teflonbelagda delar för att underlätta tvätt och underhåll. 2 års garanti.



Förp.	Art.nr	EAN
60 st	AA270342226	8713465317812

AA700

Skumpistolmunstycke Twin

Extra munstycken som ger 2 limsträngar. Passar till Skumpistol PU700, Skumpistol Basic. Perfekt för montering av breda murblock som kräver 2 limsträngar.



Förp.	Art.nr	EAN
12 st	AA700334700	8713465305482

Fogskumsmunstycke

Extra munstycke till FM610 Fogskum.



Förp.	Art.nr	EAN
1 st	SF325879	8713465255305



PRODUKTERNA 6–15

Finns med i tabellen nedan, men beskrivs närmare på sida 28–29. Tabellen finns även med på de sidorna.

VÄLJ RÄTT VERKTYG!

	Kodnamn	Art. nummer	JF100 & Fogskum med 2-1 ventil (Engångsbruk)	JF100 & Fogskum (Dagligt bruk)	Stentim	Fog & Lim (310 ml)	PL800	SP030, SP054, PL200, PL400, PL600	Fog & Lim (600 ml)	SP519 Fogmassa	Fog & Lim (310 & 600 ml)	SP925 Membranfog
1. Spraymunstycke	AA210	AA210392323	...									
2. Skumpistol Basic	AA232	AA232331970	..	..	..							
3. Skumpistol Standard	AA231	AA231331969		...	...							
4. Skumpistol Ultra	AA270	AA270342226										
5. Skumpistolmunstycke Twin	AA700	AA700334700										
6. Handspruta Skelett	-	NS000331967				..		..				
7. Handspruta Strong	AA831	AA831331966				...	..	...				
8. Handspruta 310 Pro	AA853	AA853342801					...					
9. Handspruta 310 Ultra	AA873	AA873335375				...						
10. Handspruta PLP 600 Standard	AA931	AA931331948							...	...		...
11. Handspruta 600 Pro Combi	AA956	AA956342803										..
12. Tryckluftspruta 310	AA823	AA823335480										
13. Tryckluftspruta 600 Combi	AA926	AA926335482										...
14. Tryckluftspruta 600 Combi Versatile	AA925	AA925340675										
15. Batterispruta 10,8 V 600 Combi	AA916	AA916398339										...

AA290 Skumborttagare

Effektivt rengöringsmedel som löser ohärdat polyuretanskum/lim. Flaskan med dubbelfunktion är avsedd för spraytvättning av ytor, fogskumsmunstycken, ventiler och för rengöring inuti skumpistoler.

Fördelar

- Löser ohärdat skum/lim
- Avlägsnar färg, vax, fett och olja



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
500 ml x 12 st		AA290325693		7314927107203

*Beställningsvara

AA292 Rengöringsdukar

AA292 torkdukar är tillverkade av spunbond-textilfiber och innehåller vatten, etylalkohol, glycerin och parfym. De avlägsnar våta och halvhärdade lim, tätningsmedel, och ohärdat expanderande skum mycket effektivt. Torkar snabbt bort överflödigt material från händer och släta ytor. Används för att torka rent underlaget från fett, olja, målarfärg m.m.

Fördelar

- Rengör
- Torkar snabbt bort överflödigt material



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
6 burkar á 100 dukar)		AA292341293		5060211927058

*Beställningsvara

AT140 Primer

Lösningssmedelsburen primer för hybridfogmassor. Ökar fogmassans/limmets vidhäftning mot vissa porösa material t.ex betong.

Fördelar

- Ger ökad vidhäftning för alla illbruck hybridmassor
- Idealisk för tveksamma material och där stora rörelsepåkänningar är att förvänta
- Torkar snabbt



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
500 ml x 12 st		AT140380681		7314923779848

*Beställningsvara

AT150 Primer

Lösningssmedelsburen primer för hybridfogmassor. Ökar fogmassans/limmets vidhäftning mot vissa täta material t.ex akrylplast m.fl.

Fördelar

- Ger ökad vidhäftning för alla illbrucks hybridmassor
- Torkar snabbt
- Lätt att applicera



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
500 ml x 12 st		AT150397081	X	4014431611366

*Beställningsvara

AA200 Tvättspray

Effektivt vattenbaserat aerosolrengöringsspray för borttagning av ohärdat JF100 Isolerskum på skumpistolens in- och utsida samt munstycken, verktyg och spill.

Fördelar

- Rengöring av skumpistolens in- och utsida
- Spraytvättning av munstycken, verktyg och spill



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
500 ml x 12 st		AA200392422		8713465309428

*Beställningsvara

AA300 Glättmedelkoncentrat

Särskilt anpassat för ytglättning av fogmassa från illbruck. AA300 glättmedelkoncentrat späds med vatten enligt blandningsförhållandet 1:30 före användning.

Fördelar

- Neutral pH
- Ringa lukt
- Mindre avfall



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 l x 12 flaskor	Klar	AA300501116		8713465321581

*Beställningsvara

AA301 Glättmedelspray

Särskilt anpassat för ytglättning av fogmassa från illbruck. Färdigt att användas i sprayflaskan.

Fördelar

- Klar att använda
- Neutralt pH
- Ringa lukt
- Ger fogmassan en jämn och slät yta
- Praktisk sprayflaska




Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
750 ml x 12 flaskor	Klar	AA301501133		8713465321611

*Beställningsvara

PR102 Bottningslist

Icke-fuktabsorberande bottningslist för korrekt utformning av rörelsefogar. Komprimeras 20-25 procent och monteras på ett djup av ca halva fogbredden. Bottningslist tillverkad av polyetencellplast med slutna celler som är 100% fri från CFS och HCFC. De slutna cellerna gör att listen har mycket låg fuktabsorption och god värmeisoleringsförmåga.

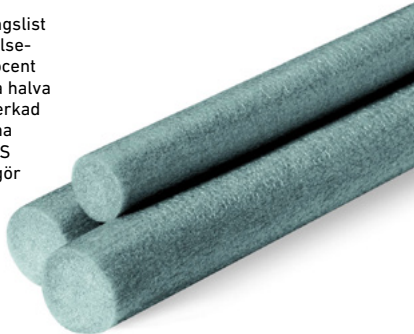

Fördelar

- Mycket låg fuktabsorption
- God värmeisoleringsförmåga
- Mycket god beständighet mot alkalier och de flesta andra kemikalier
- Lätt och smidig att jobba med
- Består av 100% återvinningsbar LDPE
- Innehåller minst 30% återvunnet material




Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
6 mm x 1500 m	Grå	PR102503991		4025109210132
10 mm x 600 m	Grå	PR102503984		4025109028584
13 mm x 6 m	Grå	PR102504381		7314923209437
13 mm x 50 m	Grå	PR102320947		7314923209475
13 mm x 400 m	Grå	PR102503989		4025109028607
15 mm x 6 m	Grå	PR102504382		7314923209444
15 mm x 50 m	Grå	PR102504385		7314923209482
15 mm x 250 m	Grå	PR102503985		4025109250084
20 mm x 6 m	Grå	PR102504383		7314923209451
20 mm x 50 m	Grå	PR102504386		7314923209499
20 mm x 150 m	Grå	PR102503986		4025109028591
25 mm x 6 m	Grå	PR102504384		7314923209468
25 mm x 50 m	Grå	PR102504387		7314923209505
25 mm x 100 m	Grå	PR102503987		4025109076363
30 mm x 80 m	Grå	PR102503988		4025109081800
35 mm x 200 m	Grå	PR102504573		4025109234992
50 mm x 84 m	Grå	PR102503990		4025109210118

*Beställningsvara

Handspruta Skelett

För 300 ml patroner. 24 st/kartong. Metall.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
24 st		NS000331967		7314927031331

*Beställningsvara

AA831

Handspruta Strong

Kraftig handspruta med piprensare för 300 ml patroner. Metall.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
12 st		AA831331966		7314927031324

*Beställningsvara

AA853

Handspruta 310 Pro

Högkvalitativ proffsspruta för patron med en utomordentlig kombination av kraft 2,5 kN) och utväxling (12:1). 1 års garanti.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
10 st	Grön	AA853342801		8713465317706

*Beställningsvara

AA873

Handspruta 310 Ultra

Högkvalitativ proffsspruta för patron med en kombination av extrem utväxling (25:1) och kraft (4,5kN). Lämplig för högviskosa produkter som PL800. 2 års garanti.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
10 st	Grön	AA873335375		8713465317720

*Beställningsvara

AA931

Handspruta PLP 600 Standard

En standardhandspruta med en utmärkt kombination av pris och kvalitet. För 550 ml och 600 ml påsar.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st		AA931331948		7314927028096

*Beställningsvara

AA956

Handspruta 600 Pro Combi

Högkvalitativ proffsspruta för korv med en utomordentlig kombination av kraft (2,5 kN) och utväxling (12:1). 1 års garanti.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
10 st	Grön/svart	AA956342803		8713465317751

*Beställningsvara

AA823

Tryckluftspruta 310

Designad för användning av låg- till medelviskösa fogmassor och lim i patron. Passar för hybrid- och silikonbaserade massor.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
10 st		AA823335480		8713465307073

*Beställningsvara

AA926

Tryckluftspruta 600 Combi

Designad för användning av låg- till medelviskösa fogmassor och lim i patron eller korv. Passar för hybrid- och silikonbaserade massor.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st		AA926335482		8713465307080

*Beställningsvara

AA925

Tryckluftspruta 600 Combi Versatile

Tryckluftspruta speciellt framtagen för illbruck SP925 Membranfog. SP925 kan med denna spruta sprayas på underlaget eller läggas som en normal fog. Den innovativa lösningen av justeringen på sprutan förhindrar även blockering av hårdat material.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st		AA925340675	X	8713465318123

*Beställningsvara

AA916

Batterispruta 10,8 V 600 Combi

Batterisprutan är designad för att fungera med låg- till medelviskösa fogmassor och lim. Rekommenderas för hybrid- och silikonprodukter.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st		AA916398339		8713465318116

*Beställningsvara

FÖRBRUKNING

Patronmunstycken

Påspackade långa transparenta patronmunstycken



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
12 st		NS000334295		7314923342950

*Beställningsvara

Pistolmunstycke till AA931 PLP



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st	Gul	NS000332197		8713465322038

1 st Transparent NS000350341 8713465322045

*Beställningsvara

PRODUKTERNA 1–5

Finns med i tabellen nedan, men beskrivs närmare på sida 24–25. Tabellen finns även med på de sidorna.

	Kodnamn	Art. nummer	JF100 & Fogskum med 2-1 ventil (Engångsbruk)	JF100 & Fogskum (Dagligt bruk)	Stenlim	Fog & Lim (310 ml)	PL800	SP030, SP054, PL200, PL400, PL600	Fog & Lim (600 ml)	SP519 Fogmassa	Fog & Lim (310 & 600 ml)	SP925 Membranfog
1. Spraymunstycke	AA210	AA210392323	• • •									
2. Skumpistol Basic	AA232	AA232331970	• •	• •	• •							
3. Skumpistol Standard	AA231	AA231331969		• • •	• • •							
4. Skumpistol Ultra	AA270	AA270342226		• • • •	• • • •							
5. Skumpistolmunstycke Twin	AA700	AA700334700			• • • •							
6. Handspruta Skelett	-	NS000331967				• •		• •				
7. Handspruta Strong	AA831	AA831331966				• • •	• •	• • •				
8. Handspruta 310 Pro	AA853	AA853342801				• • • •	• • •	• • • •				
9. Handspruta 310 Ultra	AA873	AA873335375				• • •	• • • •	• • • •				
10. Handspruta PLP 600 Standard	AA931	AA931331948							• • •	• • •		• • •
11. Handspruta 600 Pro Combi	AA956	AA956342803							• • • •	• • • •		• •
12. Tryckluftspruta 310	AA823	AA823335480				• • • •						
13. Tryckluftspruta 600 Combi	AA926	AA926335482						• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • •
14. Tryckluftspruta 600 Combi Versatile	AA925	AA925340675										• • • •
15. Batterispruta 10,8 V 600 Combi	AA916	AA916398339						• • • •	• • • •	• • • •		• • •

AA302

Fogpinne

För glättning av fogmassa eller som kittkniv vid arbete med elastiska kittmassor



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
6 mm x 1 st		AA302331830		7314927012729
8 mm x 1 st		AA302331831		7314927012736
10 mm x 1 st		AA302331909		7314927017403
15 mm x 1 st		AA302331910		7314927017410
20 mm x 1 st		AA302331911		7314927017427
25 mm x 1 st		AA302331912		7314927017434
30 mm x 1 st		AA302331913		7314927017441

*Beställningsvara

AB006

illmod kardborreband (Gurt)

Används till illbruck multifunktionsband. Förhindrar expansion av påbörjad rulle. Lätt att dra åt och använda flera gånger.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
2 st/fp.	Grön	AB006391116		4025109241266

*Beställningsvara

AB007

Klammer

Tillbehör till fogband i bredder upp till 30 mm. Håller fogbandet ihoprullat under kortare stund då arbetet pågår.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
2 st/fp.	Grön	AB007340883		4025109085334

*Beställningsvara

AB005

illmod Sax

För enkel och exakt tillkapning av illbruck fog- och multifunktionsband.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st	Grön	AB005340884		4025109085341

*Beställningsvara

AB004

Pressroll

En praktisk manuell rulle för att effektivt säkerställa appliceringen av illbruck membranlim.




Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st	Grön	AB004331975	X	7314927033519

*Beställningsvara

SPECIALBEHOV? VÅRA
FÖRPACKNINGAR HJÄLPER
DIG ATT HITTA RÄTT!

Börja med att hitta rätt bland våra **7 familjer**. Sedan guidar förpackningen dig vidare!

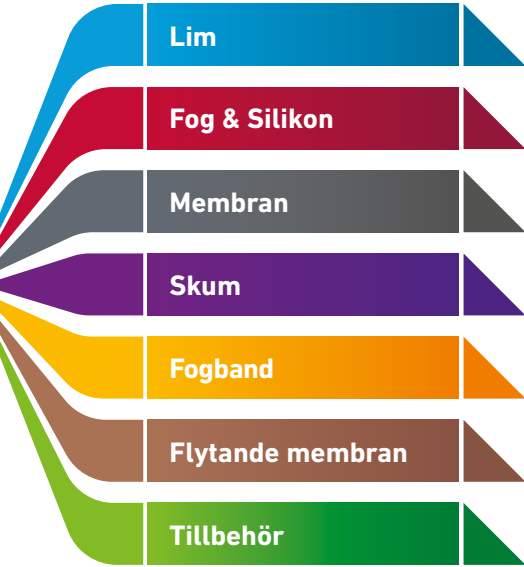

SP521

Fönsterkitt Mono

Elastiskt kitt för alla typer av fönster, samt fogning runt fönsterbleck etc.

Fördelar

- Innehåller inte isocyanat, silikon eller lösningsmedel
- Ringa lukt
- Övermålningsbart, men behöver inte övermålas
- Elastiskt och sprickfritt
- Väder-, UV- och åldersbeständig
- Optimal vidhäftning mot glas, trä och metall
- Luktsvagt och lösningsmedelsfritt, innehåller ingen isocyanat eller silikon

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Vit	SP521378684		7314923786846
310 ml x 12 st	Brun	SP521334727		7314923347276

*Beställningsvara

OS106

Fönsterkitt

Specialkitt för träfönster uppbyggt på halvtorkade oljor. Plastiskt fönsterkitt för glasning. Uppbyggt på halvtorkande oljor och petrokemiska bindemedel. Smidig, lättarbetad konsistens och av glasmästarna mycket omtyckt kitt sedan 50-talet.

I stora förpackningar säljs Fönsterkitt under namnet Mastic G OS108.

Fördelar

- Smidig och lättarbetad pasta
- Övermålningsbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
250 ml x 12 st (burk)	Beige	OS106331834		7314920978060
300 ml x 12 st (patron)	Beige	OS106331833		7314920978053
300 ml x 12 st (patron)	Benvit	OS106331836		7314920978343
300 ml x 12 st (patron)	Brun	OS106331837		7314920978169

*Beställningsvara

OS108

Mastic G

Specialkitt för träfönster uppbyggt på halvtorkade oljor. Kittet används av ledande fönsterfabrikanter och glasmästare. I konsumentförpackning säljs Mastic under namnet Fönsterkitt OS106.

Fördelar

- Smidig och lättarbetad pasta
- Övermålningsbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
5 l x 1 st	Benvit	OS108331858		7314927013863
5 l x 1 st	Beige	OS108331856	X	7314927013825
5 l x 1 st	Brun	OS108331859	X	7314927013870
12 l x 1 st	Benvit	OS108331857		7314927013849
12 l x 1 st	Beige	OS108331855	X	7314927013818

*Beställningsvara

making it perfect.

PERFEKT FÖR PROFFSEN,
PERFEKT FÖR DIG.

Construction Products Group

OS110

Äkta Linoljekitt

Traditionellt kitt, uppbyggt på rå linolja och krita. Smidig och lättarbetad konsistens.

Fördelar

- Uppbyggd på rå linolja och krita
- Förordas av riksantikvarieämbetet
- Smidig och lättarbetad pasta
- Övermålningsbart



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
0.5 kg x 12 st	Beige	OS110331852		7314920982746
5 kg x 1 st	Beige	OS110510015		8713465328146
10 kg x 1 st	Beige	OS110331853		7314927013726

*Beställningsvara

PF110

Snickerispackel

Mycket finkornigt och vattenbaserat spackel med god färgbärighet för trä och snickerier.

- Fördelar**
- Mycket fingraderat
 - God färgbärighet
 - Kan bredspacklas



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
200 ml x 12 st	Vit	PF110501815		8713465325060

*Beställningsvara

PF120

Väggspackel Fin

Finkornigt spackel av lättviktstyp. Åtgång: på nya gipsskivor 1 liter till ca 2 m².

- Fördelar**
- Lättarbetat
 - Lättslipat
 - Övermålningsbart
 - Hög ytfinish



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
400 ml x 12 st (tub)	Vit	PF120501816		8713465325091
3 l x 1 st	Vit	PF120331939		7314927026146
10 l x 1 st	Vit	PF120331940		7314927027037

*Beställningsvara

PF130

Väggspackel Medium

Normalgraderat spackel av lättviktstyp. Åtgång: på nya gipsskivor 1 liter till ca 2 m².

- Fördelar**
- Lättarbetat
 - Lättslipat
 - Övermålningsbart



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
3 l x 1 st	Ljusgrå	PF130331919		7314927017588
10 l x 1 st	Ljusgrå	PF130331918		7314927017571

*Beställningsvara

PF150

Våtrumsspackel

Normalgraderat spackel av lättviktstyp. Åtgång: Nya gipsskivor: 1 liter till ca 2 m².



- Fördelar**
- Lättarbetat
 - Lättslipat
 - Övermålningsbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
3 l x 1 st	Blåtonad	PF150331915		7314927017489

*Beställningsvara

PF420

Reparation & Kakelfix

Cementbaserat och plastförstärkt, vattenfast och frostsäkert kakelfix och lagningsmassa för reparation av väggar och golv, både interiört och exteriört.



- Fördelar**
- Kombinerat lagnings- och fästbruk
 - Kan användas både inne och ute
 - Håller spik och skruv på plats
 - Vattenfast och frostsäkert
 - Lätt att forma
 - Kan påföras i tjocka skikt
 - Ingen krympning
 - Limmar alla typer av natursten och keramiska plattor
 - Kan användas för plattsättning på värmegolv

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 kg x 6 st (burk)	Ljusgrå	PF420331819		7314927004007
5 kg x 1 st (hink)	Ljusgrå	PF420331820		7314927004014

*Beställningsvara

LAGNING AV POTTHÅL • ASFALTERADE YTOR

OS300 – nu ännu bättre!



OS300 Asfaltlagare

Specialbitumenprodukt avsedd för lagning av hål i asfalt samt asfaltering av mindre ytor med stödkant. Åtgång: 10 kg/25-30 cm² beroende på skiktjocklek.



- Fördelar**
- Lättarbetat
 - Lättslipat
 - Övermålningsbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
15 kg x 1 st säck	Svart	OS300511117		7314920108603
15 kg x 1 st hink	Svart	OS300511118		7314920108610

*Beställningsvara

PASSIVT BRANDSKYDD
FRÅN NULLIFIRE

När du vill vara
100% trygg
i ditt val

Nullifires brandtättningsprodukter testas först på egna laboratorier och sedan på oberoende testinstitut världen över. Alltid enligt både nationella och internationella standarder.

Nullifire

Smart Protection

FS704

Brandfog – Hybrid

Nullifire FS704 är en brandfog med utmärka bearbetnings-egenskaper som inte krymper vid applicering. FS704 baseras på hybridpolymerer och är fri från ftalater, silikon och isocyanater och är övermålningsbar.

Produkten härdar med hjälp av fukten i luften och bildar en mjuk och elastisk fog som har utmärkt väder-UV och åldersbeständighet.



Fördelar

- Upp till 2 timmars brandmotstånd
- Testad enligt EN1366-4
- Rörelseupptagning på 25% (Ej under brand)
- Lämplig för lättväggar och väggar och bjälklag i betong
- Kan övermålas om det behövs
- Testad för rökläckage
- Akustisk klassificering: 66 dB
- Luftgenomsläpplighet: lufttät upp till 600 Pa
- ETA -23/0536 . 12/09/2023



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st (Patron)	Vit	FS704510657		4014431633108
600 ml x 20 st (Korv)	Vit	FS704510659		4014431633146
600 ml x 20 st (Korv)	Grå	FS704510660		4014431633160

*Beställningsvara

FS702

Brandakryl

Nullifire FS702 är en vattenburen akrylfogmassa för ljud- och brandtätning i olika byggmaterial.



Fördelar

- Ger upp till 4 timmars brandskydd
- Lämplig för fogbredd upp till 50 mm
- Används vid installation av FB750 Brandskivor
- Akustikreduktion upp till 61 dB
- Lufttätning upp till 2 000 Pa
- Ensidig tätning testad
- Övermålningsbar



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Vit	FS702501408		5060563380662
310 ml x 12 st	Grå	FS702501409	X	5060563380693
600 ml x 20 st	Vit	FS702501222		5060563380518

*Beställningsvara

FS703

Brandsilikon

Nullifire FS703 är en neutralhärdande alkoxy, silikonfogmassa för ljud- och brandtätning i olika byggmaterial. Produkten är användbar såväl inom- som utomhus.



Fördelar

- Upp till 4 timmars brandmotstånd i fogar
- Lämplig för fogbredder upp till 50 mm
- För installation i betong/murväggar



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Grå	FS703340176	X	5060211920738
310 ml x 12 st	Vit	FS703340177	X	5060211920714
600 ml x 20 st	Grå	FS703340183	X	5060211920837
600 ml x 20 st	Vit	FS703340184	X	5060211920813

*Beställningsvara

FS709

Grafitfogmassa

Nullifire FS709 är ett svällande grafitfogmassa som expanderar när det exponeras för brand och därigenom skyddar genomföringar som kablar, kabelbuntar, kabelrännor, plast- och metallrör. FS709 bevarar tätningens motstånd och isoleringsförmåga i tegel och gips samt i FB750-skivor i vissa tillämpningar.



Fördelar

- Brandmotstånd i upp till 240 minuter
- Inre luftkvalitetsklass A+
- Kan användas i FB750-brandskivor
- Testat med brännbara rör upp till 125 mm
- Testat för användning i linjära spalter upp till 25 mm
- Testat med metallrör, brännbara rör, kablar, kabelbuntar, kabelrännor och kabelstegar



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Grå	FS709501411		5060563380730

*Beställningsvara

FR230
Brandskyddsmassa

Nullifire FR230 Standard är en gipsbaserad brandskyddsmassa för tätning av genomföringar i brandklas-sade väggar och golv.

Produkten är i pulverform och blandas med vatten till lämplig konsistens.



Fördelar

- Effektiv barriär mot brand och rökgaser
- Lätt att blanda
- Hårdar snabbt
- Krymper ej
- Upp till 4 timmars täthet och isolering (EI)



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
20 kg säck	Vit	FR230500970		5060211929823

*Beställningsvara

FB750
Brandskiva

Nullifire FB750 är en lätt fyra-timmars brandskyddsskiva som består av en mineralfiberskiva bestruken med en unik tätande och skyddande vattenburen beläggning.



Fördelar

- Unik, spårbar märkning
- Ljudisolering och rökisolering
- Lufttryckstestad upp till 2 000 Pa
- Lämplig för användning i massiva och flexibla väggkonstruktioner samt i golv-tätningar där ingen bärförmåga fordras.
- Låg vikt
- Enkel att skära till



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1200 x 600 x 50 mm	Vit	FB750502465		5060563382154

*Beställningsvara

FFI97
Brandskum

Nullifire FFI97 är ett professionellt fogsium för brandklassade fogar.

FFI97 har utmärkta isoler- och ljuddämpningsegenskaper med god vidhäftning mot de flesta material.



Fördelar

- Brandtätning upp till EI 240
- Akustiktätning upp till 45 db
- Lufttätning upp till 600Pa
- Kulör: Grå
- Förpackning: 880 ml / flaska



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
880 ml x 12 st	Grå	FF197340930		8713465317256

*Beställningsvara

FPI70
Svällande rörkragar

Nullifire FPI70 svällande rörkragar säkerställer brandmotståndet i golv och väggar vid genomföringar med brännbara rör.

Vid en eventuell brand expanderar fyllnadsmaterialet till flera gånger sin ursprungliga tjocklek och sluter tätt när plaströren smälter och brinner av. Vid öppningen bildas en förkolning som sluter helt tätt.



Fördelar

- Lämpar sig för användning med plast och isolerade metallrör
- Kan användas i både väggar och golv
- Enkla att använda, konstruerade i ett stycke vilket minskar tidsåtgången på plats
- Vattentåliga
- Icke-korrosiv: inaktiv produkt



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
Ø 55mm x 1 st	Grå	FP170501123		5060563380242
Ø 82mm x 1 st	Grå	FP170501124		5060563380266
Ø 110mm x 1 st	Grå	FP170501126		5060563380303
Ø 125mm x 1 st	Grå	FP170501999		5060563381386
Ø 160mm x 1 st	Grå	FP170501127		5060563380327

*Beställningsvara

FP302
Svällande brandtejp

Nullifire FP302 är en grafitbaserad, impregnerad svällande produkt med hög flexibilitet. FP302 används för att sluta tätt kring brännbara plaströr och isolerade metallrör.

Denna produkt används främst runt brännbara rör med en diameter på 10–160 mm samt runt alla typer av rörisolering med en tjocklek på upp till 60 mm.



Fördelar

- Påverkas inte av fukt
- Testad för upp till EI 240 minuter
- Finns på lätthanterliga rullar
- En artikel till alla dimensioner
- Fäst enkelt med silvertejp



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
60 mm x 4 mm x 25 m x 1 st	Grå	FP302500560		5060211929489

*Beställningsvara

FI025
Intuflex

FI025 Intuflex är ett uppgraderingsmaterial för brandisolering, främst tillverkat av stenull med ett yttre lager av folie.



Fördelar

- Återställer isoleringskravet i brandcellen när den appliceras runt oisolerade servicepenetrationer
- Testad till EN 1366-3 med kopparrör, stålrör, kabelbrickor/stegar/korgar, enskilda kablar och kabelbuntar
- Enkel och snabb installation
- Lättvikt



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
25 x 200 x 10 x 1 x 1		FI025503345		5060563383519

*Beställningsvara

VANDEX RAPID SYSTEM

Den *snabba* problemlösaren
för vattentätning och ytskydd



VX672

VANDEX PLUG

Extremt snabbhärdande
vattentät pluggmassa

- ▶ Stoppar rinnande vatten
- ▶ Härdar på 30 sekunder
- ▶ Lång livslängd
- ▶ Kan användas i många applikationer inom- och utomhus

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
5 kg x 1 st hink	Grå	VX67232222		7612940000212

*Beställningsvara



VX201

VANDEX BB 75

Grå vattentätande slurry

- ▶ Vattentätning mot aktivt och passivt vattentryck
- ▶ För sprayapplicering på betong och murverk
- ▶ Godkänt för dricksvatten
- ▶ Motverkar utfällningar

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
25 kg x 1 st säck	Grå	VX201005025	X	7612940000113

*Beställningsvara



VX609

VANDEX CEMREP 202

Snabbhärdande bruk för betong-
reparation i trafikerade områden

- ▶ >30 MPa tryckhållfasthet efter 1 timme
- ▶ Kan trafikeras efter 1 timme
- ▶ För horisontella betongunderlag
- ▶ Resistent mot nötning och tösalt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
25 kg x 1 st säck	Grå	VX609390025	X	7612950001646

*Beställningsvara



VX612

VANDEX RAPID M

Vattentätt snabbhärdande
reparationsbruk

- ▶ Belastningsbar efter 1 timme
- ▶ Vattentätt vid 10 mm tjocklek
- ▶ För horisontella och vertikala applikationer
- ▶ För användning i t.ex. brunnar och avlopp

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
25 kg x 1 st säck	Grå	VX612324005	X	7612940000632

*Beställningsvara



VX614

VANDEX RAPID XL

Snabbhärdande reparationsbruk

- ▶ Belastningsbar efter 2 timmar
- ▶ Kan appliceras 100 mm per skikt
- ▶ Fiberförstärkt
- ▶ För användning i t.ex. brunnar och avlopp

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
25 kg x 1 st säck	Grå	VX614209025	X	7612940000618

*Beställningsvara



VX671

VANDEX RAPID 2

Vattentät snabbhärdande pluggmassa

- ▶ 2 minuter härdtid
- ▶ Stoppar rinnande vatten
- ▶ Fixering/tätning av rör i brunnar
- ▶ För användning i t.ex. brunnar och avlopp

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
15 kg x 1 st hink	Grå	VX671324007	X	7612940000656

*Beställningsvara



Vandex

VANDEX RAPID SYSTEM - Den snabba problemlösaren

De fem produkter som ingår i vårt VANDEX RAPID SYSTEM är riktiga problemlösare som spar tid.

Deras egenskaper för vattentätning står till och med emot rinnande vatten. Redan efter ett par timmar står produkterna emot hög belastning, vilket innebär minimala störningar.

Produkterna har hög motståndskraft mot avloppsvatten. Rapidprodukterna är enkomponent, cementbaserade bruk som används i reparationsarbeten.

Kemiskt resistent tätskikt - på några få timmar

Tack vare sammansättningen av cement, kvarts med och specialkemikaliska oorganiska komponenter, härdar produkterna i VANDEX RAPID SYSTEM snabbt. Den vattentäta beläggningen är mycket motståndskraftig mot nötning och kemikalier.

Användning i konstruktioner med avloppsvatten - XA1-XA3

Bruksprodukternas sammansättning gör att de är lämpliga för exponeringsklasserna XA1-XA3 enligt DIN EN 206-1:2014.

- Applikationsområden**
- ▶ Brunnar
 - ▶ Avlopp
 - ▶ Uppsamlare
 - ▶ Reningsverk
 - ▶ Rörsamlingar / anslutningar
 - ▶ Tunnlar
 - ▶ Strukturer under mark
- Fördelar**
- ▶ Härdat efter ett par timmar
 - ▶ Omedelbar resistens
 - ▶ Kort stilleståndstid
 - ▶ Enkel applicering
 - ▶ Resistent mot avloppsvatten
 - ▶ Skyddar mot vatten och fuktgenomträngning



Reparation och underhåll. Utan kompromisser.


I avloppssystem finns många områden såsom brunnar, uppsamlare och reningsverk som kräver reparation eller underhåll, men kan ofta bara stängas av under en kort tid.

Ett system för reparations- och underhållsarbeten som tillåter detta med en stilleståndsperiod på bara 4-6 timmar är ofta nödvändigt. VANDEX RAPID SYSTEM erbjuder detta utan att kompromissa med kvaliteten på slutresultatet.


- ▶ Vandex Rapid XL
- ▶ Vandex Rapid M
- ▶ Vandex Cemrep 202

Typiska reparationsskador


- ▶ Inträngning av grundvatten
- ▶ Skadade fogar
- ▶ Sprickor
- ▶ Skadade golv
- ▶ Läckande rör




Rörlöpp

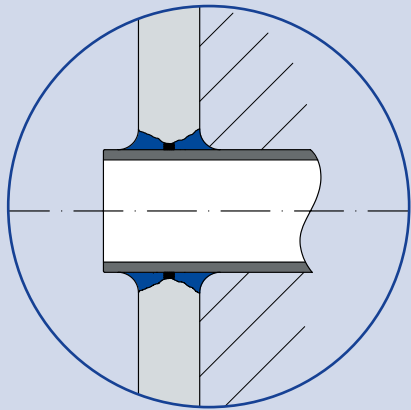

Brunn

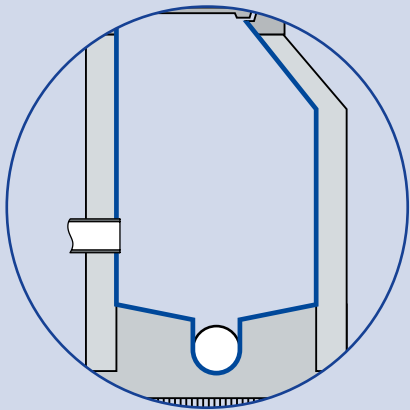

Källare

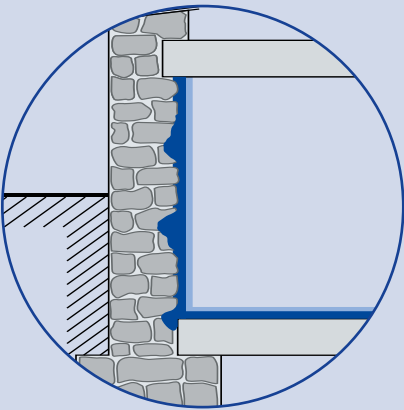

Tekniska detaljer	Applikation	Åtgång	Förp.
VANDEX PLUG	Snabbhärdande blandning för att stoppa inträngning av vatten och fukt	Beroende på vattenläckans omfattning: omkring 0,3 kg/vattenläcka.	5 kg hink
VANDEX RAPID 2	Vattentät snabbhärdande blandning för att stoppa inträngning av fukt och vatten	Installation av ett rör med 30 cm diameter behövs 2-3 kg	15 kg hink
VANDEX RAPID M	Reparationsbruk som tål fukt och vatten	2 kg/mm/m²	25 kg säck
VANDEX RAPID XL	Snabbt, fiberförstärkt reparationsbruk för tjocka skikt	2 kg/mm/m²	25 kg säck
VANDEX CEMREP 202	Reparationsbruk för reparation av bl a rondeller, vägar, parkeringar, garage, ramper	2,2 kg/mm/m²	25 kg säck

*Ta reda på mer
www.tremcocpg.se*



Construction Products Group

Tremco CPG Sweden AB
Polhemsplatsen 5
411 03 Göteborg
Sverige

+46 (0)31 57 00 10
info-se@tremcocpg.com
www.tremcocpg.se



www.illbruck.se



www.nullifire.se



www.vandex.se



[/company/tremcocpg-sweden](https://www.linkedin.com/company/tremcocpg-sweden)