


Vandex




EXPRESNÍ OPRAVA BETONU A ZDIVA



Construction
Products Group
Europe



Oprava betonu do 100 mm v jedné vrstvě!



Opravy a vyrovnávání schodů



Opravy betonových podlah



Opravy betonových chodníků



Opravy ostění a špalet



Opravy parapetů



Opravy čel balkonů



EXPRESNÍ MALTA VANDEX RAPID XL Plně zatížitelný povrch do 60 minut

Co je VANDEX RAPID XL?

Moderní cementová, jednosložková opravná malta vyztužená vlákny, která je určena k opravám betonu a zdiva. Její hlavní výhodou je bleskové vytvrzování.

Zatímco u klasických maltových směsí je nezbytné dodržet technologickou přestávku před plným zatížením i několik dní či týdnů, u VANDEX RAPID XL postačuje pouhých 60 minut.

Do hodiny máte hotovo!


Oprava betonového povrchu nebo jakékoliv zděné konstrukce klasickými maltami vyžaduje trpělivost. Jestliže totiž chceme dosáhnout kvalitního a dlouhodobého výsledku, musíme se smířit s tím, že běžná cementová technologie bude vyžadovat dny a často i týdny. V praxi však nastávají situace, kdy si takové prodlevy nemůžeme jednoduše dovolit.

Typickým příkladem jsou výměny oken při rekonstrukcích, kdy je nutné před vsazením nového okna srovnat ostění. Jiným příkladem je oprava betonové podlahy v místnostech, které nelze na týdny zavřít. Často však jen nechceme čekat na vytvrzování nebo potřebujeme pokračovat v dalších navazujících činnostech. Přesně pro tyto situace byly vyvinuty speciální expresní cementové směsi VANDEX RAPID, kterými opravíte beton či zdivo během několika málo minut a už po 60 minutách je možné opravené místo vystavit běžné zátěži.

VANDEX RAPID XL

- ▶ Aplikace do 100 mm v jedné vrstvě
- ▶ Bez nutnosti penetrace
- ▶ Doba zpracování do 30 minut
- ▶ Plná zatížitelnost už po 60 min.
- ▶ Na svislé i vodorovné podklady
- ▶ Do interiéru i exteriéru

Technická specifikace	
Balení	Pytel 25 kg
Hustota čerstvé malty	cca 1,5 kg/l
Začátek tuhnutí	<30 minut
Konec tuhnutí	<60 minut
Pevnost v tlaku při 10°C	1 hodina cca. 0,5 Mpa
	3 hodiny cca 2,0 Mpa
	1 den cca 13,0 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech při 10°C	28 dní cca 50,0 MPa (pro zásobníky vody)
	cca. 8,5 Mpa (pro zásobníky vody)
Pevnost v přilnavosti po 28 dnech	cca. 2,0 MPa

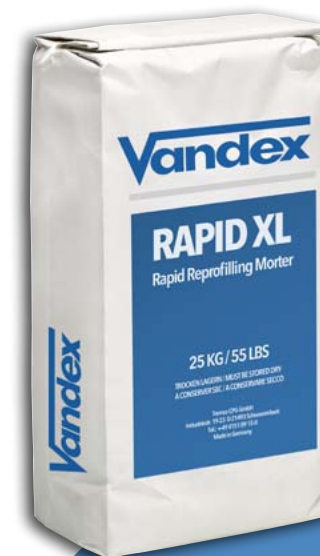

VANDEX RAPID XL

Autorizovaný distributor:



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 ☞ Česko

tel.: +420 296 565 333
email: prodej@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com

www.vandex.cz