

Matacryl Manual

HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM PRO PLOCHÉ STŘECHY

Matacryl Manual je tekutá hydroizolační membrána ze směsi polyuretanu a methylmethakrylátu, která slouží k vytvoření velmi pevné a flexibilní bezešvé střešní krytiny na plochých střechách.


Hydroizolační systém lze použít jak na obnovu stávajících střešních plášťů, tak i pro realizaci nových střešních skladeb pro ploché střechy nebo konstrukce pod terénem (tunely, bunkry, kolektory apod.)

Matacryl Manual je vhodný pro všechny typy budov s plochými střechami.

Použitím MMA polymerů se značně urychlí montážní práce, které lze navíc provádět i při teplotách pod bodem mrazu.

Vlastnosti systému

- Velmi rychlé vytvrzování (vytvrzuje během několika minut, což zajišťuje výjimečnou dobu aplikace i v chladném počasí)
- Velmi dlouhá živostnost
- Bezešvý povrch - snadné napojování jednotlivých záměsů
- Široký rozsah aplikačních teplot od -10 °C do +30 °C
- Bez smrštění
- Přímá aplikace bez základního nátěru na většinu střešních podkladů
- Možnost použití na neizolovaných i zateplených střechách
- Snadná aplikace štětcem, válečkem nebo nástřikem

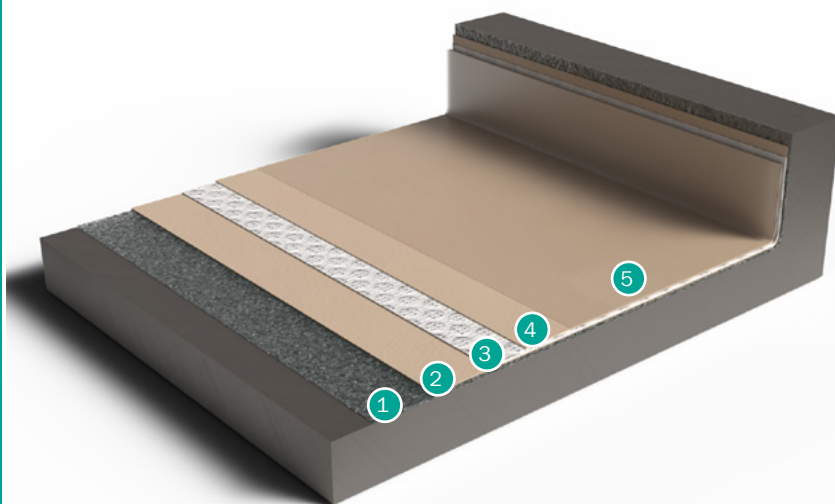

POZICE	PRODUKT	SPOTŘEBA
1	Podkladní nátěr (primer) WP800 - pro běžný podklad	0,3 - 0,5 kg/m ²
	Podkladní nátěr (primer) WP802 - na vlhký podklad	0,4 - 0,6 kg/m ²
	Podkladní nátěr (primer) WP803 - nenasákavý podklad (např. kov)	0,3 - 0,4 kg/m ²
2	Tekutá hydroizolační membrána WP850 (1. vrstva)	2,8 kg/m ² (ve dvou vrstvách) 1,1 bm/m ² (překrývání armovací sítě)
3	Výztužná síť	
4	Tekutá hydroizolační membrána WP850 (2. vrstva)	
5	Pečetičí vrstva WP900	0,3 - 0,5 kg/m ² transparentní nebo barevný ochranný lak