

Vulkem Quick BC LC

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRO CESTY, CYKLOSTEZKY A LÁVKY


Základem systému Vulkem Quick BC LC je tekutá dvousložková pryskyřice na bázi PUMA (Polyuretan - Metylmetakrylát). Ta je v systému doplněna barevným křemičitým plnivem, pečetěným čirou MMA vrstvou.

Hydroizolační systém je ideálním řešením pro sanaci a zabezpečení venkovních exponovaných ploch, jako jsou balkony, terasy, lávky, mostky pro pěší a cyklisty, apod. Může vytvářet alternativu ke klasickým hydroizolacím v podobě bitumenových nebo PVC pásů, nebo keramickým dlažbám

Výhodou MMA systémů je jejich velmi dlouhá životnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a mechanickému opotřebení. Litá technologie navíc zaručuje 100% těsnost proti vodě.

Vlastnosti systému

- Velmi rychlé vytvrzování (vytvrzuje během několika minut, což zajišťuje výjimečnou dobu aplikace i v chladném počasí)
- Velmi dlouhá životnost
- Bezešvý povrch - snadné napojování jednotlivých záměrů
- Široký rozsah aplikačních teplot od -10 °C do +30 °C
- Bez smrštění
- Možnost aplikace přímo na staré dlažby
- Snadná aplikace štětcem nebo válečkem

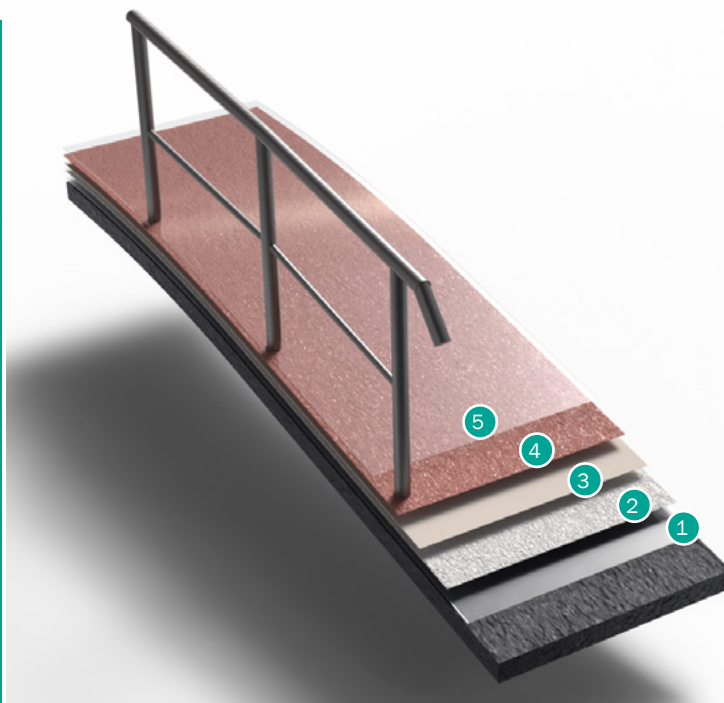

POZICE	PRODUKT	SPOTŘEBA
1	Podkladní nátěr (primer) WP001 - na betonový podklad	0,3 - 0,8 kg / m ² v závislosti na struktuře a nasákavosti podkladu
	Podkladní nátěr (primer) WP002 - na plech, dlažbu	
2	Písek frakce 0.3 - 0.7 mm nebo 0.3 - 0.8 mm	0,1- 0,3 kg / m ²
3	WP100 Vulkem Quick WL nebo WP102 Vulkem Quick WL s plnivem SNL nebo LDE	1,4 kg / m ² pro vrstvu 1,0 mm
4	Vrstva vrchního laku s možností přesypu pískem pro protiskluznou úpravu křemičitým pískem 0,3 - 0,7 mm.	1,0 kg / m ²
5	Pečetičí vrstva WP150 Vulkem Quick Clear ve 2 vrstvách	0,3 - 0,7 kg / m ² na každou vrstvu, závisí na drsnosti povrchu