




Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit in Mauerwerk

- **einfache und wirtschaftliche Anwendung mit Handpistole**
- **hohe Wirksamkeit**
- **sehr gute Penetration**
- **hoch konzentrierte Wirkstoffe**
- **auch bei hohen Mauerwerks-Durchfeuchtungsgraden einsetzbar**
- **lösungsmittelfrei**

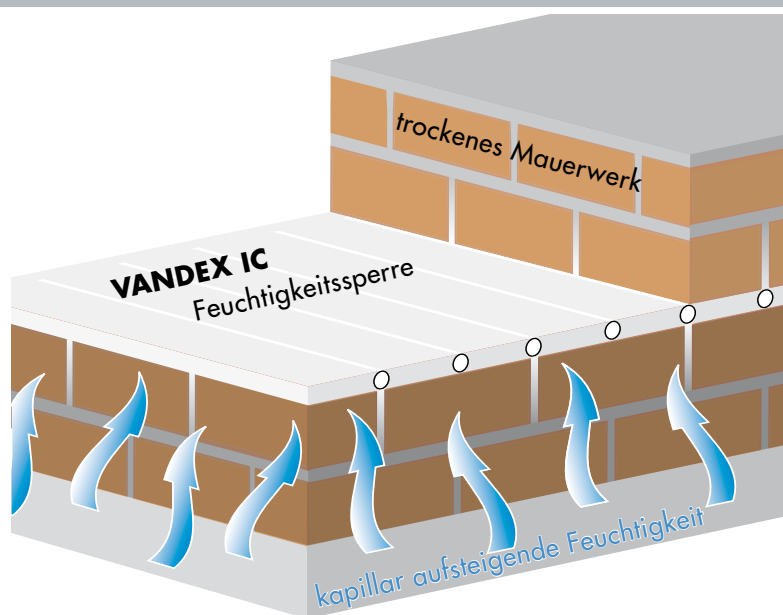

PRODUKTBESCHREIBUNG

VANDEX IC ist eine gebrauchsfertige, auf Wasserbasis hergestellte Silan-Siloxan-Mikroemulsionscreme zur Absperrung von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit.

Die Wirkstoffe sind sehr niedrigmolekular und dringen hervorragend in kapillaroffene Baustoffe ein.

Vandex IC wird mit einer einfachen Handpistole in eine Reihe Bohrlöcher eingebracht, die in die Lagerfuge gebohrt werden.

Nach dem Einbringen verteilen sich die Wirkstoffe von VANDEX IC durch Kapillartransport zu einer geschlossenen hydrophoben Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

LIEFERFORM

600 ml Schlauchbeutel
Handpistole mit Verlängerungsdüse


geeignet für:

- alle mineralischen Mauerwerksfugen
- Natur- und Bruchsteinmauerwerk mit mineralischem Fugenmörtel (kapillaroffen)
- Ziegel- und Backsteinmauerwerk
- Sandsteinmauerwerk




- zertifiziert


MAUERWERKSQUERSCHNITT

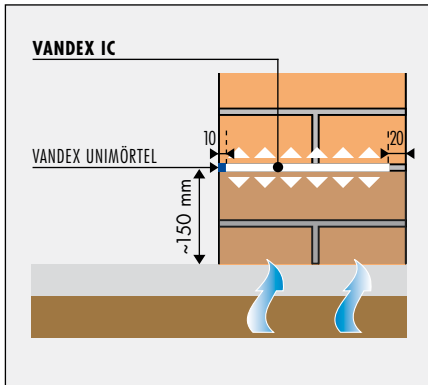

ANSICHT MAUERWERK

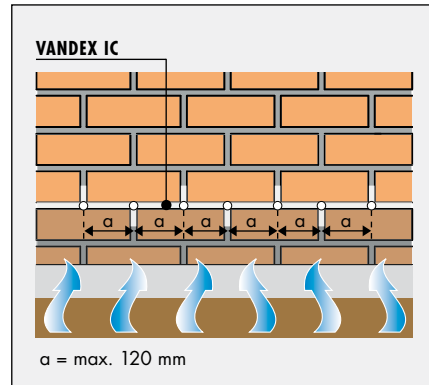

ANSICHT BRUCHSTEIN-MAUERWERK

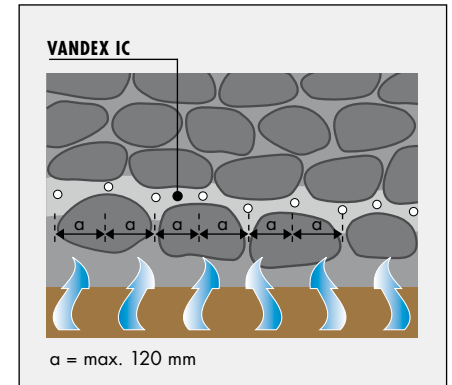

VERARBEITUNGSSCHRITTE

1. Bohrlöcher Ø 12 mm im Abstand von max. 120 mm in die geplante Sperrebene (Mörtellage) bohren. Länge Bohrloch entspricht Wandstärke abzüglich 20 mm. Bohrlöcher sauber ausblasen.

2. Schlauchbeutel Vandex IC 600 ml in Handpistole einführen und öffnen.



3. Eine geeignete Verlängerungsdüse entsprechend der Bohrlochlänge aufsetzen.

4. Vandex IC mit konstantem Druck der Handpistole hohlraumfrei in das Bohrloch einbringen. Die letzten 10 mm des Bohrlochs bis zur Wandoberfläche werden mit Vandex UNIMÖRTEL verschlossen.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN	
MATERIALBASIS	Silan-Siloxan-Mikroemulsion
FORM	Creme
FARBE	weiss
DICHTE	0,92 g/cm ³

VERBRAUCH

Benötigte Anzahl Schlauchbeutel

WANDSTÄRKE	150 mm	250 mm	350 mm	450 mm
WANDLÄNGE				
10 m	3	4	6	7
20 m	5	8	11	14
30 m	7	11	16	20
40 m	9	15	21	27

Hinweis: Abweichung bis ca. +10 % möglich.

Die hierin enthaltenen Informationen stützen sich auf unsere langjährigen Erfahrungen und beruhen auf unserem aktuellen Wissen. Wir können jedoch nur dann eine Gewährleistung übernehmen, wenn alle im speziellen Fall wirkenden Einflussfaktoren von uns vorab geprüft werden. Materialverbrauchsangaben sind Durchschnittswerte, die vor Ort variieren können.



An RPM Company

HAUPTSITZ UND INTERNATIONALER VERKAUF:
Vandex International Ltd
 Postfach · CH-4501 Solothurn/Schweiz
 +41 32 626 36 36 · info@vandex.com · www.vandex.com

PRODUKTION:
Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
 Postfach 1406 · D-21487 Schwarzenbek/Deutschland

VERKAUF SCHWEIZ:
Vandex AG
 Postfach · CH-4501 Solothurn/Schweiz
 +41 32 626 36 46 · info@vandex.ch · www.vandex.ch

VERKAUF DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH:
Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
 Postfach 1406 · D-21487 Schwarzenbek/Deutschland
 +49 4151 89 15-0 · info@vandex.de · www.vandex.de

