Sanierung Abwasserkanal

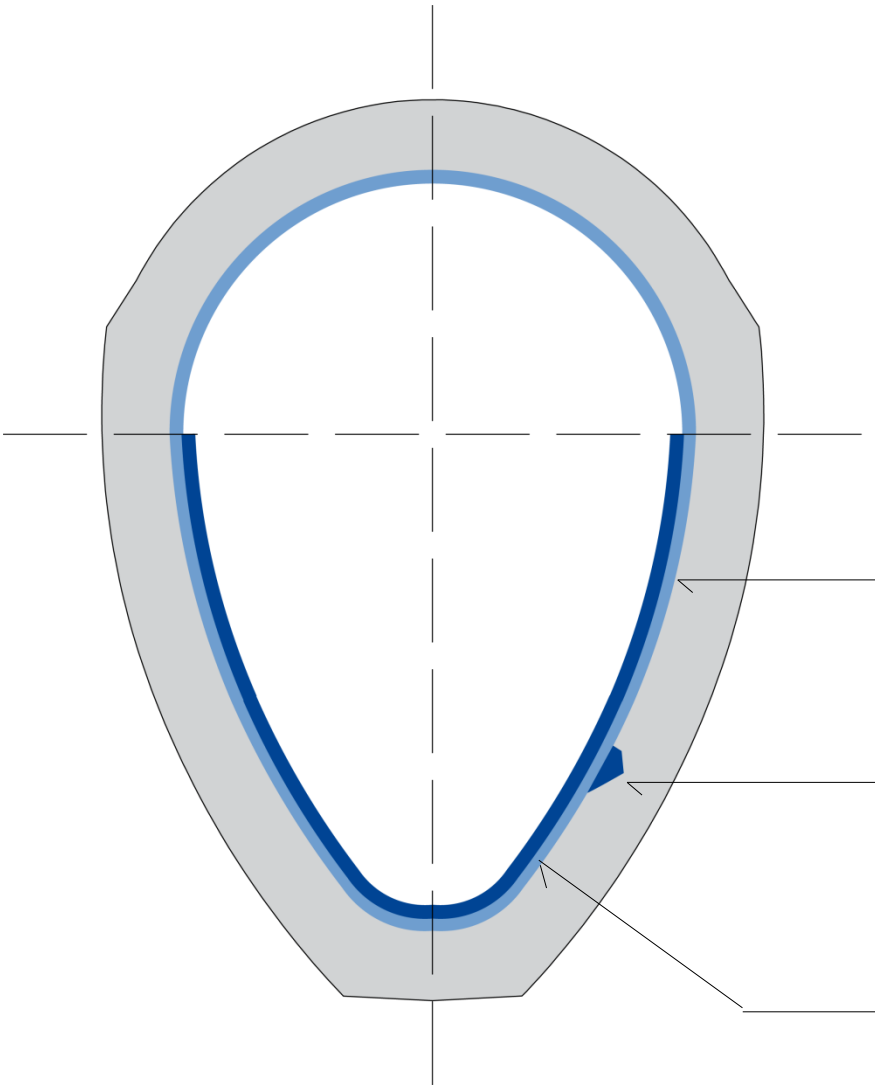

VANDEX UNIMÖRTEL 1 Z
in 1 Lage, ca. 10 mm
(ca. 20 kg/m²)

oder bei höherer chemischer Belastung
VANDEX POLYCEM Z 1K

Wassereinbrüche mit
VANDEX WASSERSTOPPER
verschließen

In 2 Lagen, ca. 3 mm
(ca. 6 kg/m²):
VANDEX BB 75 Z

oder bei höherer chemischer Belastung
VANDEX POLYCEM Z 1K

Die hierin enthaltenen Informationen stützen sich auf unsere langjährigen Erfahrungen und beruhen auf unserem aktuellen Wissen. Wir können jedoch nur dann eine Gewährleistung übernehmen, wenn alle im speziellen Fall wirkenden Einflussfaktoren von uns vorab geprüft werden. Materialverbrauchsangaben sind Durchschnittwerte, die vor Ort variieren können.

TREMCO Construction Products Group
Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
Industriestraße 21 · D-21493 Schwarzenbek · T.:+49 (0) 41 51 89 15 0
www.vandex.de