

PRODUCT CATALOGUS

**Afdichten
& Lijmen**



illbruck voegt perfectie toe aan al uw afdichtings- en verlijmingsprojecten. Of het nu gaat om een groot bouwwerk of een kleine klus, wij bieden het juiste pakket aan producten, diensten en expertise om uw inspanning te verlichten en om uiteindelijk de atmosfeer van gebouwen te verbeteren. **Wij gaan voor perfectie!**

Met ruim 70 jaar ervaring als marktleider heeft Tremco CPG met het productmerk illbruck het productassortiment in de loop der jaren voortdurend gemoderniseerd, aangevuld en het aanbod aangepast aan eigentijdse oplossingen voor alle prijsklassen.

De producten van illbruck zorgen voor duurzame oplossingen van topkwaliteit. Ze voldoen aan alle wettelijke voorschriften, helpen het energieverbruik te verminderen en dragen bij aan een gezonde leefomgeving.

Onze producten worden regelmatig door onafhankelijke inspectiebureaus getest op prestatie, duurzaamheid, veiligheid en strikte emissienormen. Dit heeft geresulteerd in het toekennen van een groot aantal certificeringen voor de verschillende producten en voor onze productie.

illbruck is een merk van Tremco Construction Products Group Europe (afgekort Tremco CPG), een Europese fabrikant en dienstverlener op het gebied van hoogwaardige afdichtingsmaterialen en lijmen voor de bouw.

**KWALITEITSPRODUCTEN
VOOR DE PERFECTE
AFDICHTING!**



Inhoudsopgave

- 04 Over ons
- 06 Service en ondersteuning
- 08 Productlabels en kleuren

Producten

- 10 **Schuimbanden**
 - Geïmpregneerd
 - Niet geïmpregneerd
 - Rugvulling
- 20 **Folies**
 - Butyl- en bitumenbanden
 - Folies
 - Tapes
 - Toebehoren
- 30 **Kitten**
 - Hybride
 - Siliconen
 - Acrylaat
 - Bitumen en toebehoren
- 36 **Schuimen**
- 42 **Lijmen**
 - PU
 - Hybride
 - Overig en toebehoren
- 48 **Coatings**
- 52 **Accessoires**
 - Reinigers en primers
 - Kitpistolen
 - Schuimpistolen
 - Toebehoren

Concepten

- 62 Luchtdicht bouwen
- 64 i3-systeem
- 66 Afbouw
- 67 Duurzame gevelafdichtingen
- 68 Prefabricage en -montage
- 69 Verduurzamen bestaande bouw
- 70 De Kracht van de Combinatie

Overig


- 71 Tremco CPG
- 72 Pictogrammen en certificeringen

70 JAAR LANG - DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR UW PROJECTEN

Al 70 jaar is het efficiënter maken van uw projecten ons doel! Dit doen we niet alleen door op de hoogte te blijven van trends en marktontwikkelingen, maar ook door de praktijk en contact met u, onze klant!

Op deze manier bieden wij oplossingen voor de toenemende eisen op het gebied van wet- en regelgeving en van gebouweigenaren. Oplossingen die niet alleen state of the art, maar ook gericht op de toekomst zijn. Stijgende energieprijzen, schaarse grondstoffen, het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en strenge bouwvoorschriften bepalen de planning. Energiebesparing, gezonder leven, grondstofbesparende productie en montage zijn daarom thema's die wij als kansen aangrijpen!

De talrijke innovaties van de laatste zeven decennia zijn het resultaat van (praktijk)ervaring, kennischap en de samenwerking met onze klanten. De producten van illbruck zorgen voor duurzame oplossingen van topkwaliteit. Ze voldoen aan alle wettelijke voorschriften, helpen energieverbruik verminderen en dragen bij aan een gezondere leefomgeving. De adviseurs van illbruck ondersteunen met advies, trainingen en begeleiding, ook op de bouwplaats. Naast persoonlijk contact vindt u online 24/7 ondersteuning met handige calculatie- en adviestools, bestekteksten, BIM-software en Wkb-checklists. Kijk voor uitgebreide informatie op www.illbruck.com.

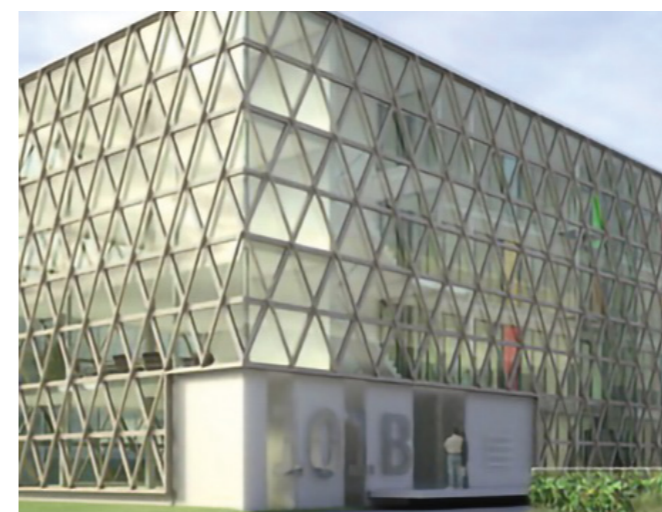

Steigereiland op IJburg, Amsterdam



Depot Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

DE SERVICE TOOL-BOX EN ONDERSTEUNING VAN ILLBRUCK

Tremco CPG biedt diensten aan die zijn afgestemd op uw verwachtingen en omstandigheden.

Nuttige online adviestools, individueel advies en training ondersteunen planners en aannemers van het begin tot het eind van het project.

Doelgerichte dienstverlening zorgt ervoor dat u snel, eenvoudig en tijdens elke bouwfase antwoord krijgt op uw vragen. Gebruik het volgende overzicht om het juiste servicepunt te vinden.



NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor meer informatie,
ga naar: www.illbruck.com
of neem contact op via:
+31 (0)183 - 56 80 19



Training en opleiding

Leer hoe u de illbruck producten vakkundig en efficiënt aanbrengt. Ontdek nieuwe technologieën en oplossingen. Haal voordeel uit de kennis van onze experts. Vraag uw contactpersoon naar de mogelijkheden.



Calculatietools

Vorkom onnodige kosten door verkeerde hoeveelheden. De handige calculatietools op illbruck.com helpen u bij het bepalen van uw exacte behoeftes. Momenteel beschikbaar voor steenlijm, primers, kitten en schuimen



Projectbegeleiding

Ons uiterst vakkundige team van (bouwkundige) experts helpt u graag bij het plannen van ingewikkelde projecten. Op verzoek houdt het team toezicht op uw project: van de eerste planning tot de oplevering. Dat is dienstverlening die zich terugbetaalt!



Online

De illbruck website biedt snel toegang tot alle producten en hun toepassingen, downloads, handige tools, voorbeeldprojecten en toegang tot persoonlijke dienstverlening. Bekijk de website via: www.illbruck.com



Luchtdicht Bouwen Adviestool

In de Luchtdicht Bouwen Adviestool vindt u onder andere: 2D- en 3D-bouwdetails, verwerkingsinstructies, bestekteksten en aanbevolen oplossingen. Scan de QR-code en bekijk de adviestool!



Technisch advies/ productadviseurs

Ervaren bouwkundige adviseurs beantwoorden uw vragen over producten en toepassingen. Op verzoek komen onze adviseurs persoonlijk bij u langs, op kantoor of op locatie.



Logistiek

Lokale magazijnen verbeteren de beschikbaarheid van de producten.



BIM-content

Download onze 3D-digitalisering van alle illbruck producten. Deze worden aangeleverd in een RTE-bestandindeling met hierop de Revit Family. Importeer eenmalig de volledige bibliotheek en gebruik eenvoudig alle producten in uw ontwerp!

HOE LEES JE DE PRODUCTVERPAKKING?

Dankzij de structuur van het illbruck-productassortiment en het gebruiksvriendelijke ontwerp kunt u gemakkelijk het juiste product vinden.

De combinatie van contrastrijke kleuren voor de zeven productgroepen, de vijf toepassingsgebieden en de betekenisvolle pictogrammen zorgen voor een snelle en uniforme oriëntatie.

Volledige productnaam

Hier vindt u de volledige productnaam met een korte beschrijving van het product.

Toegepassingsillustratie

Deze tekening toont door middel van het gekleurde toepassingsgebied het gebruik van het product.

Productvoordelen

Duidelijke pictogrammen tonen in één oogopslag de voordelen of speciale kenmerken van het product.



Shortcut

Elk product heeft een shortcut bestaande uit 2 letters en 3 cijfers. Deze afgekorte naam maakt het zoeken makkelijker, zowel online als offline.

Nieuw ontwerp voor elke individuele verpakking



QR-Code

Een QR-code geeft u snel toegang tot de technische productbladen van het betreffende product.

ONS KLEURENSYSTEEM

De producten zijn onderverdeeld in 7 grote families, Elk product heeft ook een steunkleur die het belangrijkste toepassingsgebied vertegenwoordigt.

7 PRODUCTFAMILIES

SCHUIMBANDEN

FOLIES

KITTEN

SCHUIMEN

LIJMEN

COATINGS

ACCESSOIRES

5 TOEPASSINGSGBIEDEN


RUWBOUW

GEBOUWSCHIL

AFBOUW

SANITAIR

SPECIAL



SCHUIMBANDEN


GEÏMPREGNEERD
NIET GEÏMPREGNEERD
RUGVULLING



ONTDEK DE ILLBRUCK SCHUIMBANDEN

Onze jarenlange ervaring, talloze innovaties en patenten geven zekerheid dat u beschikt over producten op basis van de nieuwste technologieën, de meest actuele eisen en de laatste richtlijnen. Interne en externe controles bieden u bovendien extra zekerheid. Het uitgebreide productassortiment aan geïmpregneerde en niet-geïmpregneerde schuimbanden biedt voor elke bouwsituatie een passende en economische oplossing!

Hoe kies ik het juiste schuimband?

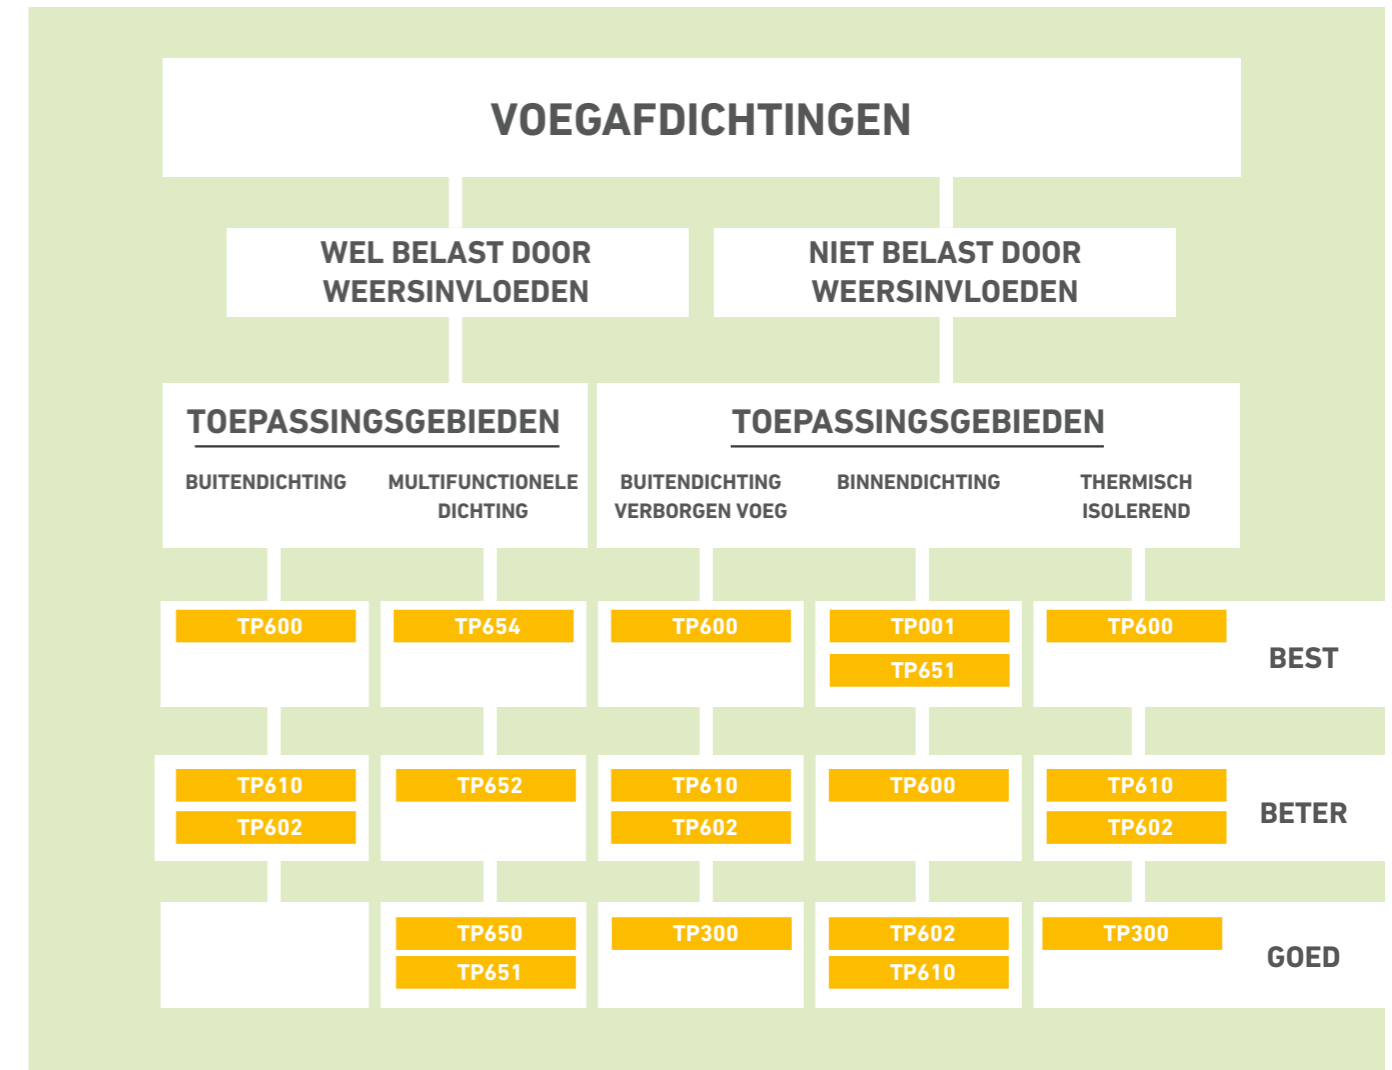


Bandwijzer

Om het calculatie- en bestelproces te vereenvoudigen, heeft Tremco CPG de 'bandwijzer' in het leven geroepen. Deze calculatietool helpt met het bepalen van het juiste aantal eenheden dat nodig is om aan de projectvereisten te kunnen voldoen. Bekijk de bandwijzer op onze website.



TP650

ILLMOD TRIO 600
Multifunctioneel Voegband



Producteigenschappen

- Combineert drie afdichtingsproducten in één product
- Slagregendicht, isoleert warmte en is luchtdicht
- Verwerking is niet afhankelijk van weersomstandigheden
- Eén product, geen uitstoot van schadelijke stoffen en oplosmiddelvrij
- Dampdoorlatend
- Ontwikkeld voor een snelle en veilige afdichting

Kleur


Antraciet (binnen, lichtgrijs spikkels)

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde multifunctionele voegdichtingsband dient als afdichting tegen lucht en slagregen in bewegingsvoegen en aansluitvoegen in gebouwen.

TP650	Voegdiepte in mm	Voegbreedte in mm																													
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	
	58	58/5-10																													
	58						58/7-15																								
	58											58/10-20																			
	66	66/5-10																													
	66											66/10-20																			
	66																66/15-30														

TP652

ILLMOD TRIO 750
Multifunctioneel Voegband



Producteigenschappen

- Slagregendicht, isoleert warmte en is luchtdicht
- Verwerking is niet afhankelijk van weersomstandigheden
- Eén product, geen uitstoot van schadelijke stoffen en oplosmiddelvrij
- Wig-vormig voor eenvoudige montage

Kleur

Antraciet (binnen, tevens grijze laag)

TP652 ILLMOD TRIO 750 combineert drie afdichtingsproducten in één product. De TP652 onderscheidt zich hiermee van standaard geïmpregneerd schuimband dankzij de innovatieve illbruck samengestelde stap-technologie.

TP652	Voegdiepte in mm	Voegbreedte in mm																													
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	58	58/6-10																													
	58					58/8-15																									
	58											58/10-20																			
	58																58/15-30														
	66	66/6-10																													
	66							66/8-15																							
	66													66/10-20																	
	66																			66/15-30											
	77	77/6-10																													
	77							77/8-15																							
	77													77/10-20																	
	77																									77/15-30					
	88	88/6-10																													
	88							88/8-15																							
	88													88/10-20																	
	88																									88/15-30					

TP654

ILLMOD TRIO 1050
Luchtdicht Voegband



Producteigenschappen


- Zeer hoge mate van luchtdichtheid
- Breed inzetbereik voegbreedtes
- Zorgt tevens voor geluidsdichting en thermische dichting
- Geen specifieke binnen- of buitenzijde, dus minder kans op fouten
- Droge verwerking: makkelijker demonteren in de toekomst

Kleur

Antraciet (met grijze toplagen)

De TP654 wordt gebruikt voor het afdichten van voegen (bijvoorbeeld rond kozijnen of elementen) door te zorgen voor een hoge mate van luchtdichtheid, thermische/akoestische isolatie en (indien benodigd) slagregendichtheid. Dankzij het hoge prestatieniveau voldoet TP654 aan de luchtdichtheidsclassificatie voor passiefhuizen.

TP654	Voegdiepte in mm	Voegbreedte in mm																													
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	
	58	58/5-10																													
	58						58/7-15																								
	58											58/10-20																			
	66	66/5-10																													
	66											66/10-20																			
	66																66/15-30														

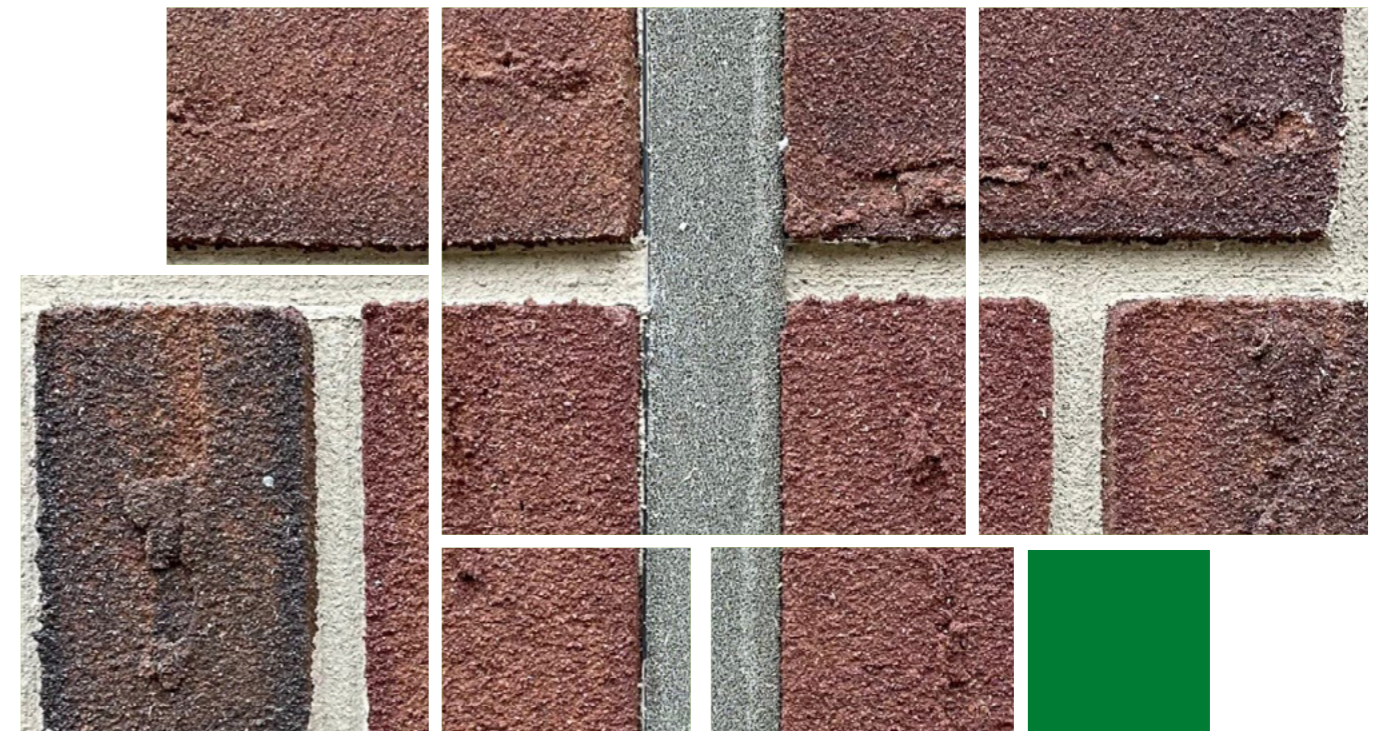

TP300

ILLAC 300
BG2 Voegenband 300



Producteigenschappen

- Slagregendicht tot 300 Pa
- Verdraagzaam met alle gangbare katten
- Eénzijdig zelfklevend voor eenvoudige montage
- Dampdoorlatend
- **NIET** uv-bestendig

Kleur

Grijs

Dit geïmpregneerde schuimband is bijzonder geschikt voor het afdichten tegen geluid, slagregen, stof, tocht en warmteverlies. Tevens kan het gebruikt worden als dichting bij kozijnkoppelingen, kozijnaansluitingen of als rugvulling voor katten.

TP300	Voegdiepte	Voegbreedte in mm (Verborgen voegen, BG2)													
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	10	10/2-3													
15	15	15/2-4													
10	10		10/3-6												
15	15			15/5-9											
40	40					40/8-15									

TP300	Voegdiepte	Voegbreedte in mm (Alleen thermisch isolerend)																																					
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
83	83	83/6-40																																					
103	103	103/6-40																																					
128	128	128/6-40																																					
150	150	150/6-40																																					
175	175	175/6-40																																					

TP001

ILLMOD CONTROL INT
illmod i



Producteigenschappen

- Eenvoudig, schoon en verwerkingsvriendelijk
- UV-bestendig
- Activering van de afdichting na de montage
- Komt overeen met de opgaven van DIN 4108-7 voor de afdichting binnen (binnen dichter dan buiten)
- Montage temperatuurafhankelijk

Kleur

Grijs

Een geïmpregneerd, voorgecomprimeerd zacht PU-schuimband verpakt in een PP-folie. Door de folie blijft het band geprimeerd. Montage van TP001 kan vooraf in de fabriek (productie). Na transport naar de bouwplaats kan het band worden geactiveerd door de folie op de perforatie af te scheuren.

TP300	Voegdiepte	Voegbreedte in mm (Verborgen voegen, BG2)													
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	15					15/5-10									
20	20							20/8-15							

TN016

Celrubber



Door het relatief geringe vervormingsvermogen beperkt de toepassing van schuimband met gesloten celstructuren zich tot vlakke, evenwijdig lopende voegen voor bouw- en glasindustrie.

Producteigenschappen

- Weerbestendig
- Bestand tegen oliën, vetten en chemicaliën
- Goede mechanische eigenschappen

Uitvoeringen


Haspels en haspels, zelfklevend

Kleur

Zwart

TN018

Soft EPDM Afdichtband



TN018 is een zacht band welke uitermate geschikt is voor de montage van (stel)kozijnen, spouwlaten en prefab elementen. Het product zorgt voor luchtdichting bij voldoende compressie na montage van het bouwdeel.

Producteigenschappen

- UV-, weer- en verouderingsbestendig
- Luchtdicht na voldoende compressie
- Zacht materiaal, gemakkelijk indrukbaar
- Zeer geschikt voor prefab verwerking; vroegtijdig aan te brengen

Afmetingen

25x20 mm

30x25 mm

30x30 mm

Verpakking

1 haspel à 100 mtr/ds

1 haspel à 80 mtr/ds

1 haspel à 80 mtr/ds

Kleur

Zwart

Zwart

Zwart

TN050

Paneltack Tape



TN050 is een dubbelzijdig klevend tape, toe te passen binnen een compleet lijmsysteem voor het bevestigen van HPL hard kunststof, vezelcement en aluminium gevelbeplating, boeiboorden en borstweringen.

Producteigenschappen

- Zeer hoge aanvangshechting
- Bereikt zeer snel de eindsterkte
- Dubbelzijdig klevend, voorzien van schutfolie
- Garandeert een gecontroleerde lijmdikte achter beplating
- De tape fixeert de beplating tijdens het droogproces van de lijm

Afmetingen

12x3 mm

Verpakking

24 rollen à 25 mtr/ds

Kleur

Zwart

TN119

Muurplaatband



TN119 is een PE-band met LDPE glijfolie-toplaag en tevens voorzien van een eenzijdige lijmlaag. TN119 is toe te passen als luchtdichting tussen een muurplaat-dakelement of toepassing ter plaatse van nokgording-dakelement.

Producteigenschappen

- Eenvoudig aan te brengen
- Niet meer werken in een kleine ruimte na plaatsing van het dak
- Snelle en droge verwerking zonder kans op beschadiging of vervuiling
- Luchtdicht vanaf 30% compressie
- Niet-zichtbare luchtdichting

Afmetingen

30x5 mm

Verpakking

10 rollen à 15 mtr/ds

Kleur

Zwart

TN125

PE Schuimband



Door het relatief geringe vervormingsvermogen, beperkt de toepassing van geslotencellige schuimbanden zich tot vlakke evenwijdige voegen in de bouw- en glasindustrie.

Producteigenschappen

- Fijne regelmatige celstructuur
- Mooi glad oppervlak
- Goede mechanische eigenschappen
- Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, chemicaliën, verdunde zuren en schimmelvorming

Uitvoeringen

Haspels, zelfklevend

Kleuren

Wit / Grijs

TN240

PU Schuimband



Een opencellig polyurethaanschuim dat in diverse uitvoeringen en afmetingen leverbaar is.

Producteigenschappen

- Gemakkelijk indrukbaar
- Geluidsabsorberend

Uitvoeringen

Haspels, zelfklevend

Kleuren

Wit / Grijs

TN413

Butyl Closing Foam



Geschikt voor prefab, beton en houtdetails o.a. dakaansluitingen, systeemwanden tussen stapeldorpels (meer dan 600 Pa. permanent lucht- en waterdicht) en als dichting tussen glas en draaideel (kozijn) aan de glaszijde (rondom, om 100% lucht- en waterdicht te realiseren).

Producteigenschappen

- Makkelijk te verwerken
- Past zich aan ongelijke oppervlakken aan
- Na compressie en hechting in staat meer dan de oorspronkelijke diameter aan krimp af te dichten
- Perfecte hechting op de meest voorkomende bouwmaterialen
- Weerbestendig

Uitvoeringen in diameters

4,8 / 6,4 / 7,9 / 12

Kleur

Zwart

TN525

PVC Band



TN525 is een extra zacht PVC band, voorzien van een lijmlaag en is geschikt voor luchtdichting van statische voegen in de bouw.

Producteigenschappen

- Eenzijdig zelfklevend
- Fijnellig, zeer zacht band
- Luchtdicht vanaf 30% compressie
- Geluidwerend en geluidsabsorberend

Afmetingen	Verpakking	Kleur
9x6 mm	48 rollen à 15 mtr/ds	Zwart
15x10 mm	30 rollen à 10 mtr/ds	Grijs
25x20 mm	18 rollen à 5 mtr/ds	Grijs
30x30 mm	1 haspel à 80 mtr/ds	Antraciet

TN585

Aircel Super Soft



TN585 is een soepel elastisch PVC band, voorzien van een lijmlaag en is geschikt voor afdichtingen van statische voegen in de bouw.

Producteigenschappen

- Fijnellig band
- Geluidwerend en geluidsabsorberend
- CFK- en HCFK vrij geproduceerd

Afmetingen	Verpakking	Kleur
15x4 mm	5 haspels à 100 mtr/ds	Antraciet
9x6 mm	5 haspels à 100 mtr/ds	Antraciet
10x10 mm	5 haspels à 75 mtr/ds	Antraciet
15x10 mm	5 haspels à 50 mtr/ds	Antraciet
20x10 mm	5 haspels à 40 mtr/ds	Antraciet
15x15 mm	5 haspels à 75 mtr/ds	Antraciet
30x20 mm	15 rollen à 7,5 mtr/ds	Antraciet

PR101

PU Rugvulling



PR101 PU Rugvulling dient ter opvulling van dilatatie- en aansluitvoegen in de bouw. PR101 is gemaakt van een opencellig polyurethaanschuim. Door de open cellen wordt lucht afgevoerd en daardoor ontstaat er geen blaasvorming bij het afkitten. Polyurethaan is een zacht materiaal, waardoor deze voegvulling een groter voegverloop kan opvangen vergeleken met PR102 PE Rugvulling.

PR102

PE Rugvulling



PR102 PE Rugvulling dient ter opvulling van dilatatie- en aansluitvoegen in de bouw. PR102 PE Rugvulling is gemaakt van een geslotenellig polyethyleenschuim. Door de gesloten cellen kan geen lucht door het materiaal worden geblazen. Polyethyleen is een stevig materiaal en is geschikt voor voegen die mechanisch of door waterdruk worden belast.

Producteigenschappen

- Voorkomt driezijdige hechting
- Geen blaasvorming bij het kitten
- Opencellig

Afmetingen	Verpakking	Kleur
10 mm	500 mtr/ds	Grijs
15 mm	250 mtr/ds	Grijs
20 mm	200 mtr/ds	Grijs
25 mm	100 mtr/ds	Grijs
30 mm	100 mtr/ds	Grijs
35 mm	50 mtr/ds	Grijs
40 mm	50 mtr/ds	Grijs
50 mm	50 mtr/ds	Grijs
70 mm	70 mtr/ds	Grijs

Producteigenschappen

- Voorkomt driezijdige hechting
- Geen blaasvorming bij het kitten
- Geslotenellig

Afmetingen	Verpakking	Kleur
6 mm vol	50 mtr/ds	Grijs
8 mm vol	50 mtr/ds	Grijs
10 mm vol	5x15/100 mtr/ds	Grijs
15 mm vol	5x10/50 mtr/ds	Grijs
20 mm vol	5x7/150 mtr/ds	Grijs
25 mm vol	100 mtr/ds	Grijs
30 mm vol	80 mtr/ds	Grijs
40 mm vol	120 mtr/ds	Grijs
50 mm vol	84 mtr/ds	Grijs

Kleinere verpakkingen ook verkrijgbaar op aanvraag.



FOLIES

BUTYL- EN BITUMENBANDEN
FOLIES
TAPES
TOEBEHOREN



ONTDEK DE ILLBRUCK FOLIES

Onze perfect op elkaar afgestemde raam-, dak- en gevelfolies houden de voegen in de gebouwschil het hele jaar droog en zetten nieuwe standaarden op het gebied van intelligent vochtbeheer. Een groot deel van de folies is bovendien EC1PLUS-gecertificeerd. Dit wil zeggen dat deze zonder problemen voor binnenruimten kunnen worden ingezet om op deze manier voor een beter woonklimaat te zorgen.


De toepassingsgebieden van onze folies

TOEPASSING BOUWSCHIL			
KOZIJNTOEPASSINGEN	DIVERSE TOEPASSINGEN	SPECIFIEKE TOEPASSINGEN	TAPE VOOR BOUWFOLIES
ME350	ME104	ME323	ME301
ME404	ME105	•Kanaalplaatvloeren	ME315
ME407	ME220	ME403	
ME500	ME225	•Zelfklevend butyl	
ME501	ME311	ME480	
ME508	ME508	•Brandklasse B	
ME533	ME350		
ME536	ME402		
	ME316		



ME104

Bitumenband Alu



Kunststoflaminaatfolie geschikt voor: het afdichten van aansluitvoegen tussen gevelelementen en draagconstructies in de spouw, het afdichten van aansluitnaden bij golf- of profielplaten, het repareren en afdichten van scheuren in lood, het bekleden van goten en het afdichten van aansluitingen van dakramen en lichtkoepels (m.u.v. PVC).


Producteigenschappen

- Zeer goede hechting
- Water- en waterdampdicht
- Gemakkelijk te verwerken
- Geen extra mechanische bevestiging noodzakelijk
- Zelfklevend

Breedte in mm	Rol/ds	mtr/ds
50	6	60
75	4	40
100	3	30
150	2	20
200	1	10
250	1	10
300	1	10

ME105

Bitumenband Lood



Kunststoflaminaatfolie geschikt voor: het afdichten van aansluitvoegen tussen gevelelementen en draagconstructies in de spouw, het afdichten van aansluitnaden bij golf- of profielplaten, het repareren en afdichten van scheuren in lood, het bekleden van goten en het afdichten van aansluitingen van dakramen en lichtkoepels (m.u.v. PVC).

Producteigenschappen

- Zeer goede hechting
- Water- en waterdampdicht
- Gemakkelijk te verwerken
- Geen extra mechanische bevestiging noodzakelijk
- Zelfklevend

Breedte in mm	Rol/ds	mtr/ds
50	6	60
75	4	40
100	3	30
150	2	20
200	1	10
250	1	10
300	1	10

ME402

Butylband Alu



Geschikt voor het afdichten van naden en overlappen in binnen- en buitentoepassingen (bijvoorbeeld metaal-, container- en serrebouw, klimaat- en ventilatieinstallaties). Tevens geschikt voor de reparatie of sanering van verweerde voegen (bijvoorbeeld in de kassenbouw) en het afdichten van verbindingen en stuiknaden.

Producteigenschappen

- Hecht op de meeste ondergronden
- UV- en weerbestendig oppervlak
- Gas- en waterdampdicht
- Plat als enkele rol, zelfklevend, aan de zijkant

Breedte in mm	Rol/ds	mtr/ds
50	6	150
100	3	75
150	2	50
200	1	25

ME403

Butylband DZZK



Een dubbelzijdig zelfklevend dichtingsband op basis van butylrubber met plasto-elastische eigenschappen voor: het afdichten van de overlap tussen onder andere dampremmende-, dampdoorlatende- en dampopen folies, folieaansluitingen bij kozijnen met gevels en het verlijmen/ monteren van profielen op metaal, hout, kunststof enzovoort.

Producteigenschappen

- Grote kleefkracht op vele ondergronden
- Verdraagzaam met de meest gebruikelijke folies
- Vlak profiel, als enkele rol, aan beide zijden zelfklevend

Breedte in mm	Rol/ds	mtr/ds
15x3	8	200
20x3	6	150

ME404

Butylband Vlies



Geschikt voor het afdichten van voegen en naden: bij de metaal- en paneelverwerking (bijvoorbeeld afdichten van segmentelementen op metaalconstructies), bij kozijnen en aansluitingen met buitengevelisolatiesystemen.

Producteigenschappen

- Hecht op de meeste ondergronden
- Overschilderbaar (dispersieverf) en bepleisterbaar
- Damp- en luchtdicht
- Sterke hechting ook aan vlieszijde voor onderlinge verkleving
- In de lengterichting vormvast. In dwarsrichting bezit het een continue bewegingsruimte tot 10%

Breedte in mm	Rol/ds	mtr/ds
75	8	120
100	6	90
150	4	60
200	3	45

ME407

Butylband NT



Een koud zelfklevend membraan voor damp-, lucht-, en waterdichte aansluitingen tussen gevelelementen en draagconstructies. Wordt toegepast voor het damp, lucht- en waterdicht maken van allerlei aansluitingen en gevelelementen onderling en voor het creëren van drukvereffening in de gevelconstructie.

Producteigenschappen

- Zowel de drager als de butyl kleeflaag zijn uv-bestendig
- De kleeflaag blijft bij hoge en extreem lage temperaturen flexibel en zakt niet uit
- Geeft geen vlekvorming aan de ondergrond, dus de lijmlaag droogt niet uit
- Hecht op vrijwel alle voorkomende ondergronden
- Behoeft geen voorverwarming voor of tijdens applicatie
- Heeft een permanente kleefkracht
- Zeer hoge dampdichtheid, dus ook water- en luchtdicht

Breedte in mm	Rol/ds	mtr/ds
50	12	240
60	10	200
75	8	160
100	6	120
150	4	80
200	3	60
250	2	40
300	2	40
350	1	20
400	1	20
500	1	20

ME480

Butylband BB



Wordt toegepast voor het damp-, lucht- en waterdicht maken van allerlei aansluitingen, draagconstructies en gevelelementen onderling en voor het creëren van drukvereffening in de gevelconstructie waar brandklasse B voor het product wordt voorgeschreven.

Producteigenschappen

- Brandklasse B, s1, d0 volgens EN 13501-1
- Zowel de drager als de butyl kleeflaag zijn uv-bestendig
- De kleeflaag blijft bij hoge en extreem lage temperaturen flexibel en zakt niet uit
- Geeft geen vlekvorming aan de ondergrond, dus de lijmlaag droogt niet uit
- Hecht op vrijwel alle voorkomende ondergronden
- Behoeft geen voorverwarming voor of tijdens applicatie
- Heeft een permanente kleefkracht
- Zeer hoge dampdichtheid, dus ook water- en luchtdicht

Breedte in mm	Rol/ds	mtr/ds
100	3	60
150	2	40
200	1	20
300	1	20

ME220

EPDM Folie Exterior



ME220 EPDM Folie Exterior is een op EPDM gebaseerde folie voor het afdichten van aansluitingen om een lucht- en waterdichte afdichting te krijgen. De ME220 wordt verlijmd met de OT015 EPDM Folielijm.

Producteigenschappen

- Luchtdicht
- Uitstekend bestand tegen mechanische belasting
- Zeer goede weer-, uv- en verouderingsbestendigheid
- Uitstekend herstel van materiaal na uitrekking, zeer hoge elasticiteit

Afmetingen	Uitvoering
100 tot 700 mm	0,75 mm
breedte, 20 m/rol.	0,5 en 1,2 mm op aanvraag

ME225

EPDM Folie Butyl



ME225 EPDM Folie Butyl combineert de flexibiliteit en uv- bestendigheid van EPDM met de hoge kleefkracht van butyl. Als zelfklevende EPDM baan kan het worden toegepast voor aansluitingen in geveltoepassingen en als afdichting.

Producteigenschappen

- Sterke hechting op iedere ondergrond
- Luchtdicht en uv- bestendig
- Flexibel én sterk door glasvlies wapening
- Zelfklevend Butyl, loogt niet uit
- 50 jaar levensduurverwachting
- Snelle en eenvoudige verwerking

Breedte in mm	Rol/ds	mtr/ds
100	3	60
150	2	40
200	1	20
300	1	20

ME323

Kanaalplaatstrook



ME323 Kanaalplaatstrook is volledig zelfklevend en geschikt om de kopsen zijden van kanaalplaten eenvoudig en snel luchtdicht af te werken. Daarnaast zorgt deze afdichting ervoor dat de kanalen niet vollopen met mortel tijdens het afgieten van de vloerranden. Het aanbrengen kan op de bouw zelf, op de vrachtwagen of losplaats voordat de vloerdelen met de kraan op hun plaats worden getild, plaatsvinden. Het gebruik van een primer is hierbij niet altijd noodzakelijk, gebruik spuitprimer ME902 bij stoffige ondergronden.

Producteigenschappen

- Kant-en-klare strook om direct tegen de vloerplaten aan te brengen
- Volledig zelfklevend met 2-delige schutfolie
- Een snellere én gemakkelijkere oplossing dan werken met afdichtdoppen
- 100% luchtdichte afwerking
- Verwerkbaar op vochtige ondergronden, i.c.m. primer
- AT101 of ME902

Afmetingen	Uitvoering
190 x 1130	Strook (80 stk/ds)
250 x 1130	Strook (40 stk/ds)

ME500

i-MEMBRANE Duo folie



ME500 I-MEMBRANE is een luchtdicht membraan. Dankzij zijn coëfficiënt voor waterdampdoordringbaarheid, welke varieert naargelang de omgevingsvochtigheid, voorkomt dit membraan elke vorm van condensatie in de voeg. Dit membraan wordt vaak gebruikt voor constructies met een laag energieverbruik of een positieve energiebalans.

Producteigenschappen

- Luchtdicht
- Waterdampdoorlaatbaarheid varieert naargelang de omstandigheden
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Geschikt om af te werken met pleisterwerk
- 3 maanden uv- en weerbestendig

Breedte in mm	Rol/ds	mtr/ds
70	5	250
100	3	150
140	2	100
200	2	100
250	1	50
300	1	50

ME501


i-MEMBRANE PRO EXTREME Duo Vliestape HI VV



ME501 i-MEMBRANE PRO EXTREME dient als afdichting van aansluitvoegen rondom kozijnen en in gevels. Vanwege de variabele Sd-waarde is deze folie binnen en buiten toepasbaar. De ME501 i-MEMBRANE PRO EXTREME wordt verlijmd met de SP025 MEMBRANE ADHESIVE (met uitzondering van de VV-variant).

ME533

PVC Lateislabbe ZDP

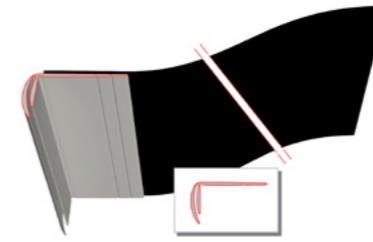

ME533 PVC Lateislabbe ZDP is speciaal ontwikkeld om aan de voorzijde van de bovendorpel van een kozijn vastgeniet te worden. Aan de bovenzijde ME533 verlijmen met OT301 Universele Folielijm.

ME536

PVC Slabbefolie



ME536 PVC Slabbefolie kan als vervanger van DPC folie rondom kozijnen of als compartimenteringsfolie worden toegepast. De ME536 PVC Slabbefolie wordt verlijmd met OT301 Universele Folielijm.

Producteigenschappen

- Zeer sterke folie
- Uitstekende droging voor alle aansluitingen in de bouw (voorkomt schimmelvorming)
- Lucht- en waterdicht
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Geschikt om af te werken met pleisterwerk
- 12 maanden uv- en weerbestendig

Breedte in mm	mtr/ds
100	70
140	50
200	25

Producteigenschappen

- Onzichtbaar vast te nieten, verlijmen, spijkeren of klemmen
- Profiel op rol
- Eenvoudige montage
- Bovenprofielbreedte afstripbaar
- Voor niet-dragende constructies
- Universeel toepasbaar
- UV-bestendig

Breedte in mm	Rol/ds	mtr/ds
300	1	25
400	1	25
500	1	25
600	1	25
800	1	25

Producteigenschappen

- Mechanisch sterke folie
- Duurzaam materiaal
- Universeel toepasbaar
- Soepel voor alle omstandigheden
- UV-bestendig
- Te bevestigen d.m.v. nieten of verlijmen

Breedte in mm	Rol/ds	mtr/ds
300	1	50
400	1	50
500	1	50
600	1	50
800	1	50

ME301

Foliekleefband



Een professioneel kleefband met acrylijm laag en een met vezel versterkte PE drager. Deze tape zorgt voor een luchtdichte afsluiting tussen twee folies onderling of tussen de folie en het achterliggende HSB element.

Producteigenschappen

- Duurzame verlijming ook na 10 jaar
- Verouderingsbestendig en omdat er geen weekmakers en harstoevoegingen gebruikt worden, wordt het materiaal niet bros
- Flexibele foliekleefband versterkt met vezelvlies

Breedte in mm	Rol/ds	mtr/ds
60	10	250

ME311

Foliekleefband ALU



Een professioneel kleefband met acrylijm laag en een met vezel versterkte aluminium drager. De tape is met de hand op maat te scheuren en zorgt ook bij lage temperaturen voor een duurzame afdichting van isolatiefolies en naden tussen met aluminium gecacheerde isolatieplaten.

Producteigenschappen

- Te gebruiken tot -3°C
- Grote kleefkracht
- Eenvoudig met de hand af te scheuren

Breedte in mm	Rol/ds	mtr/ds
75	16	800

ME315

Foliekleefband PE



Enkelzijdig kleefband voor luchtdichte overlappende verlijming van dampremmende- en dampdoorlatende folies en harde isolatiematerialen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Producteigenschappen

- Kan binnen en buiten worden gebruikt
- 12 maanden uv- en weerbestendig
- Grote kleefkracht op de meeste bouwmaterialen
- Zeer vochtbestendig

Breedte in mm	Rol/ds	mtr/ds
60	12	300
100 (op aanvraag)	6	150
150 (op aanvraag)	4	100

ME316

Foliekleefband Vlies



Enkelzijdig kleefband voor een hoogwaardige luchtdichte en weerbestendige afdichting van diverse folies, beton, baksteen, cellenbeton en hout. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Producteigenschappen

- Geschikt om af te werken met pleisterwerk
- Tweedelige schutfolie
- Kan binnen en buiten worden gebruikt
- 6 maanden UV- en weerbestendig
- Grote kleefkracht op de meeste bouwmaterialen
- Dampopen

Breedte in mm	Rol/ds	mtr/ds
60	10	250

ME350

INTERIOR MEMBRANE PRO Vliestape



Deze volledig zelfklevende folie is uitermate geschikt om aansluitingen aan de binnenzijde van kozijnen op eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten.

Producteigenschappen

- Zelfklevend
- Geschikt om af te werken met pleisterwerk
- Eenvoudige en snelle bevestiging
- Met gedeelde schutfolie

Breedte in mm	Rol/ds	mtr/ds
70	4	100
100	3	75
140	2	50
200	1	25

ME508

i-MEMBRANE PRO Duo Vliestape



De zelfklevende ME508 i-MEMBRANE PRO is geschikt om aansluitingen rondom kozijnen op eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten. Door zijn variable Sd-waarde is deze intelligente vliestape geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. De vliescachering zorgt voor een sterke hechting van pleisterwerk op de tape **en ondergrond**.

Producteigenschappen

- Zelfklevend met gedeelde schutfolie
- Verwerkinggemak door verplaatsbare verkleving
- Toenemende kleefkracht na aanbrengen
- Zowel binnen als buiten toepasbaar dus minder kans op fouten
- Uitstekende preventie tegen schimmelvorming door de variabele Sd-waarde
- 9 maanden uv- en weerbestendig
- Slagregio tot 1050 Pa.

Breedte in mm	Rol/ds	mtr/ds
70	4	100
100	3	75
140	2	50
200	1	25
300	1	25
400	1	25



ME901

Butyl- & Bitumenprimer



Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Producteigenschappen

- Optimalisatie van de hechting
- Versteving van het oppervlak
- Korte droogtijd
- Lage viscositeit (dun ingesteld)

Verpakkingen

5 liter blik (per stuk)

1 liter blik (12 stuks/doos)

ME902

Butyl- & Bitumensprayprimer



Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden. Tevens toepasbaar als spuitlijm.

Producteigenschappen

- Korte droogtijd
- Eenvoudig en snel te verwerken door spraybus met verstelbare spraykop
- Optimalisatie van de hechting
- Versteving van het oppervlak

Verpakkingen

500 ml spraybus (12 stuks/doos)

ME904

Butyl- & Bitumenprimer ECO



Wordt toegepast als voorbehandeling van bouwondergronden zoals metselwerk, hout, houtvezelplaten, vloerplaten etc. bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Producteigenschappen

- Optimaliseert de hechting
- Lichte versterking van het oppervlak
- Korte droogtijd
- Oplosmiddelvrij

Verpakkingen

5 liter blik (2 stuks/doos)

1 liter blik (6 stuks/doos)

ME907

Butyl Primer NT



Wordt toegepast voor oppervlakte voorbereiding van poreuze en sterk zuigende ondergronden bij de applicatie van illbruck ME407 Butylband NT.

Producteigenschappen

- Verhoogt de hechtsterkte op poreuze en sterk zuigende ondergronden bij gebruik van ME407 Butylband NT
- ***Kant-en-klaar, direct gereed voor gebruik**

Verpakkingen

5 liter blik (2 stuks/doos)

ME908

Butyl- en Bitumenprimer



Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Producteigenschappen

- Voor grove, onregelmatige ondergronden
- Optimalisatie van de hechting
- Versteving van het oppervlak
- Korte droogtijd
- Hoge viscositeit (dik ingesteld)

Verpakkingen

5 liter blik (per stuk)

1 liter (12 stuks/doos)

AB004

Conische Aandrukroller



De meest efficiënte manier om maximaal contact te krijgen bij het aanbrengen van illbruck membraan.

Producteigenschappen

- Zorgt voor een betrouwbare hechting op de ondergrond
- Elimineert vouwen en luchtballen


Verpakking

Per stuk



KITTEN

HYBRIDE KIT
SILICONENKIT
ACRYLAATKIT
BITUMENKIT

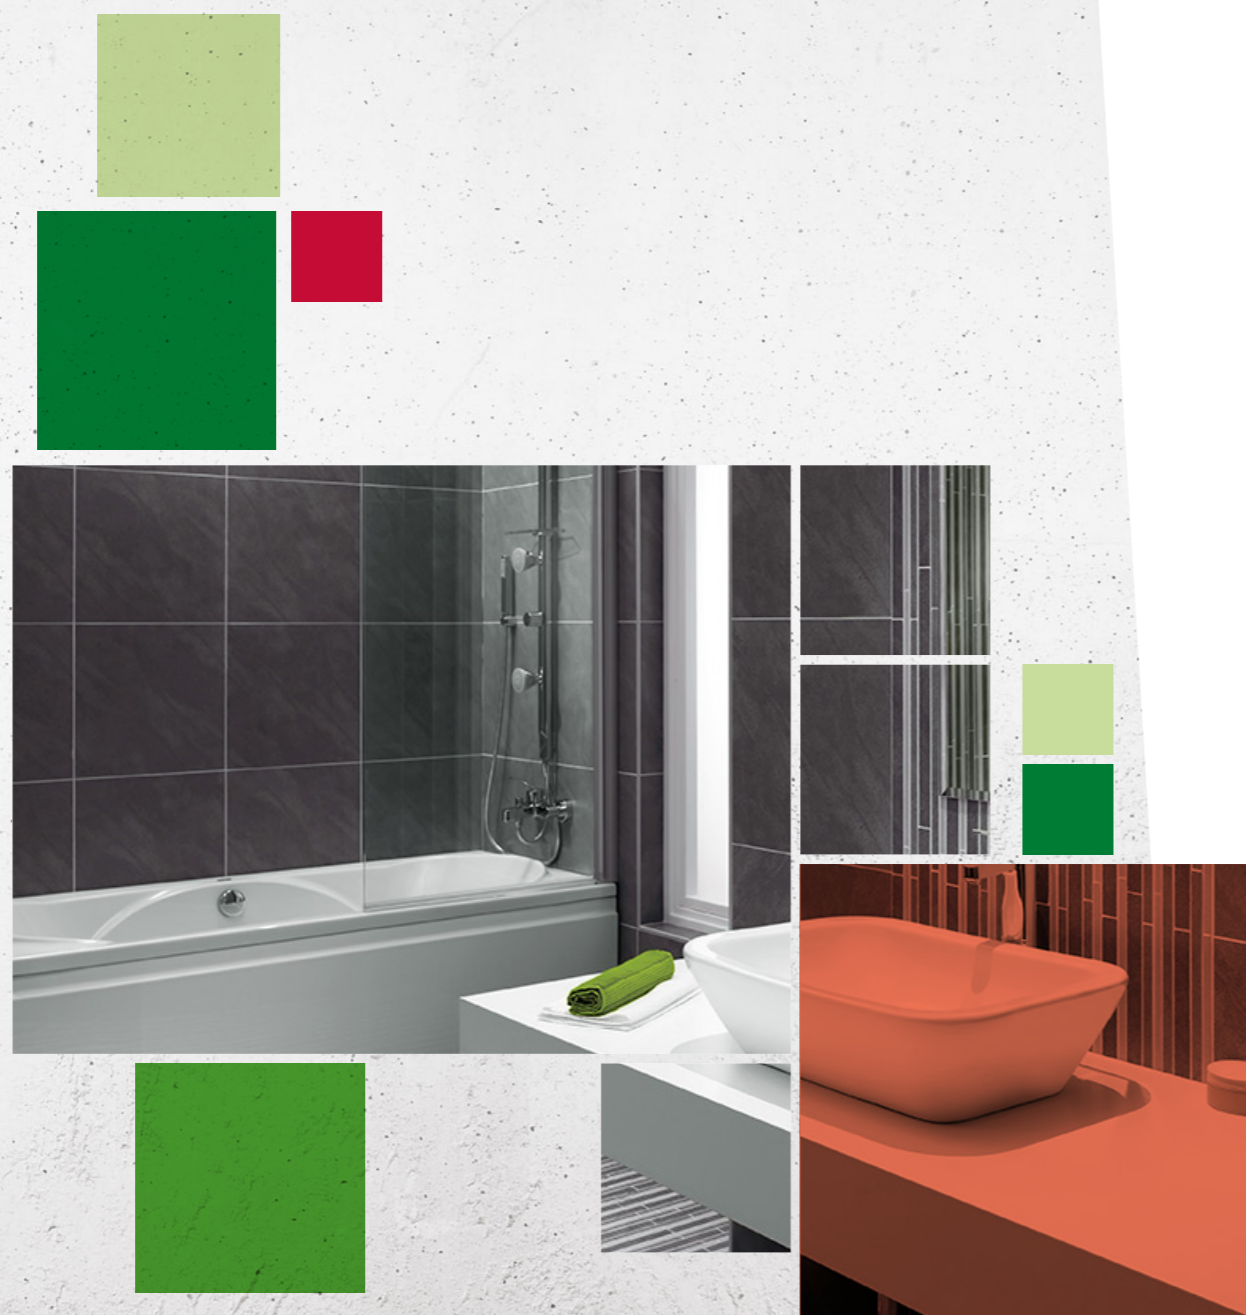

ONTDEK DE ILLBRUCK KITTEN

Het productassortiment omvat hybride-, siliconen- en acrylaatkitten die speciaal voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden zijn ontwikkeld. Ze voldoen aan alle relevante normen en overtuigen door een constante en hoge kwaliteit. De kitten zijn in een groot variatie aan kleuren verkrijgbaar.

Elgeschappen van onze verschillende kitfamilies

Hybride kitten	Siliconenkitten	Acrylaatkitten
• Binnen en buiten	• Binnen en buiten	• Voornamelijk binnen, voor verbindingen met lage spanning
• Kozijnen & gevels	• Glas, sanitair, voedingsindustrie, gebieden met hoge temperaturen	• Droogbouw, scheurvulling
• Siliconen-, oplosmiddel- en isocyanaatvrij	• Vrij van oplosmiddelen en isocyanaten	• Op waterbasis en plasto-elastisch
• Goede uv-bestendigheid	• Hoge uv-bestendigheid	
• Hoge scheurweerstand	• Herstelvermogen bijna 100%	
• Extreem brede hechting spectrum op poreuze en gladde ondergronden	• Extreem brede hechting spectrum op poreuze en gladde ondergronden	
• Verfbestendig en overschilderbaar		• Overschilderbaar, pleisterbaar en verfbestendig
• Temperatuurafhankelijke verwerking		

Kit calculator

Om het calculatie- en bestelproces te vereenvoudigen, heeft Tremco CPG de 'Kit Calculator' in het leven geroepen. Deze calculatietool helpt met het bepalen van het juiste aantal eenheden dat nodig is om aan de projectvereisten te kunnen voldoen. Bekijk de kit calculator op onze website.



SP450

Afbouwkit



SP450 Afbouwkit is een hoogwaardige allround kit voor de gehele afbouw. SP450 is geschikt voor het flexibel afdichten tussen alle veelvoorkomende bouwmaterialen en op vele ondergronden. Binnen en buiten toepasbaar voor bewegingsvoegen in gevels, vloeren, sanitair, keukens en natuursteen. SP450 is universeel de beste oplossing, ook voor de schilder!

Producteigenschappen

- Geschikt voor alle lijm- en kitwerk, binnen en buiten
- Goede elasticiteit met hoge mechanische sterkte
- Natuursteenkit voor o.a. marmer, graniet en hardsteen
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verfsystemen
- Siliconen vrij en ECO toepasbaar
- Breed hechtspectrum, ook op glas en spiegels
- Hoog sanitair ingesteld (X-S1), geschikt voor luchtkanalen en HVAC toepassing

Kleuren	Verpakking
wit, grijs en zwart	310 ml kokers (12 stuks/doos)

SP501

Beglazingskit



SP501 Beglazingskit is een hoogwaardige hybride kit en is geschikt voor top- en hiel afdichtingen en overige beglazingsvoegen. SP501 is universeel overschilderbaar

Producteigenschappen

- Hoge uv-bestendigheid
- Overschilderbaar met de meeste verfsystemen
- Uitstekende hechting op glas, hout, aluminium en kunststof
- Siliconenvrij en ECO toepasbaar
- Ongevoelig voor schimmel en alg
- Bestand tegen water, alifatische oplosmiddelen, oliën, vetten, verdunde anorganische zuren en logen

Kleur	Verpakking
Wit	310 ml kokers (12 stuks/doos)

SP525

PROFLEX SEAL 25

Geveldilatiekit



Speciaal geschikt voor de afdichting van aansluit- en bewegingsvoegen. Het biedt een duurzame en goede hechting op de meeste ondergronden, zoals bijvoorbeeld geanodiseerd aluminium, poly-acrylaten, glas, beton, keramiek en kunststof. Vooraf testen wordt aanbevolen. Zorgt voor een langdurig elastische afdichting in bewegingsvoegen tussen constructiedelen. De SP525 wordt aanbevolen voor afdichtingen in de constructie en voor het afdichten van voegen rondom raam- en deurkozijnen.

Producteigenschappen

- Speciaal geschikt voor de afdichting van aansluit- en bewegingsvoegen
- Zeer emissie-arm
- Huidvorming na 30 minuten
- Duurzaam elastisch tot 25% MTV
- Oplosmiddel-, isocynaat- en siliconenvrij
- ISO 11600 F-25LM

Kleuren	Verpakking
Wit, signaalwit, zandsteenbeige, licht	310 ml kokers (12 stuks/doos)
zandsteenbeige, lichtgrijs, middelgrijs, donkergrijs, kiezelsteengrijs, betongrijs, antraciet, zwart	600 ml borsten (12 stuks/doos)

SP540

FLOOR JOINT SEAL

Vloerdilatatiekit



Elastische kit voor vloervoegen in galerijen en balkons, pakhuisen en parkeergarages en in gebieden waar gebruik wordt gemaakt van winkelwagens of logistiek transportmateriaal. De SP540 is geschikt als elastische afdichting van bewegingsvoegen en dilataties (binnen en buiten) in vloeren en vloerdelen. SP540 biedt een duurzame hechting op de meest voorkomende ondergronden als beton, RVS, aluminium en keramische tegels. Tevens toepasbaar in koel- en vriescellen.

Producteigenschappen

- Snelle huidvorming verkleint de kans op kitvervuiling
- Chemisch resistent tegen smeermiddelen en brandstoffen
- Hoge weerstand tegen scheuren
- Geschikt voor brugvoegen
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Oplosmiddel-, isocynaat- en siliconenvrij
- Duurzaam elastisch tot 25% MTV
- UV- en weerbestendig
- Gemakkelijk te verwerken

Kleuren	Verpakking
Betongrijs	600 ml borsten (20 stuks/doos)

FA201

SANITARY SEAL
Bouw- en Sanitairkit



FA201 zorgt voor een duurzaam elastische afdichting van voegen in sanitaire ruimten en bewegingsvoegen tussen constructiedelen. Het biedt een duurzame en goede hechting op de meest voorkomende ondergronden als keramiek, metaal, kunststof en steenachtige materialen. Door de foodgrade instelling (ISEGA gecertificeerd) is FA201 ook uitermate geschikt voor het afdichten van naden van binnenwanden en plafonds in HACCP omgevingen. Het materiaal is een 100% silicone (alcoxy) en vrij van azijngeur en isocyanaten.

Producteigenschappen

- Duurzaam elastisch tot 25% MTV
- Geurarm en goed verwerkbaar
- Bestand tegen schoonmaakmiddelen
- Hoge schimmel resistentie
- Foodgrade toepassing voor wanden en plafonds (ISEGA gecertificeerd)

Kleuren	Verpakking
Manhattan, antraciet, grijs, jasmijn, zwart, transparant, zilvergrijs, sneeuwwit, creme wit, oud wit, pergamon, puur wit en grijs wit	310 ml kokers (12 stuks/doos)
	400 ml borsten (20 stuks/doos)
	600 ml borsten (12 stuks/doos)
Zilvergrijs, antraciet, zwart, transparant, trijs, crème wit, wit	300 ml borsten (12 stuks/doos)

FA870

NATURAL STONE SEAL
Natuursteenkit Glanzend



Een duurzaam elastische afdichting van aansluit- en bewegingsvoegen in natuursteen als ook met andere materialen. FA870 is getest op 30 verschillende soorten natuursteen en kan worden gebruikt in baden en douches, keukens, hallen, traphallen, vloeren, balkons, façades en terrassen, zowel binnen als buiten.

Producteigenschappen

- Getest op verschillende soorten natuursteen
- MEKO-vrij
- Geen randverkleuringen
- Uitstekende uv-, weer- en verouderingsbestendigheid
- Ongevoelig voor schimmel
- Snelle doorharding
- Duurzaam elastisch tot 20% MTV

Kleuren	Verpakking
Lichtgrijs, agat, stofgrijs, manhattan, ant licht zandsteenbeige, zwart, transparant	310 ml kokers (12 stuks/doos)
	400 ml borsten (20 stuks/doos)

Overige verpakkingen op aanvraag

FA880

NATURAL STONE SEAL MATT
Natuursteenkit Mat



Een duurzaam elastische afdichting van aansluit- en bewegingsvoegen in natuursteen als ook met andere materialen. FA880 is getest op 30 verschillende soorten natuursteen en kan worden gebruikt in baden en douches, keukens, hallen, traphallen, vloeren, balkons, façades en terrassen, zowel binnen als buiten.

Producteigenschappen

- Getest op verschillende soorten natuursteen
- MEKO-vrij
- Geen randverkleuringen
- Uitstekende uv-, weer- en verouderingsbestendigheid
- Ongevoelig voor schimmel
- Snelle doorharding
- Duurzaam elastisch tot 20% MTV

Kleuren	Verpakking
Basalt grijs	310 ml koker (12 stuks/doos)
	400 ml worst (20 stuks/doos)
	600 ml worst (20 stuks/doos)

GS241

Sanitairkit



Zorgt voor een langdurige elastische afdichting van voegen in sanitaire ruimten en bewegingsvoegen tussen constructiedelen, zoals bijvoorbeeld aansluitvoegen bij wastafels, douches en (kunststof)badens, voegen bij tegels en aanrechtbladen een aansluitvoegen rondom kozijnen.

Producteigenschappen

- Extra duurzaam
- Sanitair ingesteld
- Duurzaam elastisch tot 20%
- Zeer gladde afwerking
- Resistent tegen gangbare schoonmaakmiddelen
- Ongevoelig voor schimmel
- Verouderings- en weerbestendig

Kleuren	Verpakking
Transparant, wit, grijs, trijs en zwart	310 ml koker (20 stuks/doos)

LD701

Structuur Acrylaatkit



Bijzonder geschikt voor het repareren van beschadigingen in structuur- en pleisterwerk en het afdichten van scheuren en voegen in beton, steen, pleister- en metselwerk etc. Voor binnen- en buitenreparaties. Niet geschikt voor dilatatievoegen.



Producteigenschappen

- Fijne korrelstructuur
- Reukloos en oplosmiddelvrij
- Oplosmiddelvrij
- Goed overschilderbaar, snelle huidvorming
- UV- en weersbestendig
- Goede hechting op vele ondergronden zonder primer
- Goede verwerkbaarheid

Kleur	Verpakking
Wit	310 ml kokers (20 stuks/doos)

LD702

Acrylaatkit



Bijzonder geschikt voor het binnenhuis afdichten van scheuren in beton, pleister- en metselwerk, het afdichten van kleine aansluitvoegen bij houten kozijnen aan beton en steenachtige ondergronden en het afdichten van voegen bij trappen, plinten, plafonds en wanden. Niet geschikt voor dilatatievoegen.



Producteigenschappen

- Reukloos
- Overschilderbaar
- Goede hechting op vele ondergronden
- Goede verwerkbaarheid
- Geringe krimp

Kleur	Verpakking
Wit	310 ml kokers (20 stuks/doos)

LD703

Schildersacrylaatkit



Bijzonder geschikt voor het afdichten van aansluitvoegen, met een geringe werking tussen kozijnen en metselwerk, stucwerk en gipskarton. Tevens geschikt voor het repareren en afdichten van scheuren en voegen in gasbeton, steen, pleisterwerk en hout. Niet geschikt voor dilatatievoegen.



Producteigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Reukloos
- Overschilderbaar
- Duurzaam elastisch tot 15%
- Goede hechting op vele ondergronden zonder primer
- Hecht ook op licht vochtige ondergronden, zuigende ondergronden

Kleur	Verpakking
Wit	310 ml kokers (20 stuks/doos)
	300 ml worst (12 stuks/doos)

LD705

Acrylaat Buitenkwaliteit



De LD705 is bijzonder geschikt voor het afdichten van scheuren en voegen in beton, steen, pleister- en metselwerk. LD705 is tevens geschikt voor het afdichten van kleine aansluitvoegen rondom houten kozijnen, trappen, plinten, plafonds en wanden en is binnen- én buiten toepasbaar. Niet geschikt voor dilatatievoegen.



Producteigenschappen

- Reukloos en oplosmiddelvrij
- Overschilderbaar
- Duurzaam elastisch tot 20%
- Hecht op vochtige- en poreuze ondergronden
- Regen-, uv- en weerbestendig
- Goede verwerkbaarheid
- Glanzend wit

Kleur	Verpakking
Wit	310 ml kokers (20 stuks/doos)

OS111

Bitumen Lijmkit



Geschikt voor het bevestigen en repareren van bitumineuze dakbedekkingsmaterialen en isolatieplaten.



OS123

Shell Tixopalte Wet Seal & Fix



Shell Tixopalte Wet Seal & Fix is geschikt voor het verkleven van onder andere bitumineuze dakbedekkingen en het waterdicht afwerken van voegen, naden en aansluitingen zoals van dakranden, schoorstenen, lichtkoepels en dakdoorvoeringen. Zeer geschikt voor (nood)reparaties, zelfs op natte ondergronden.



Producteigenschappen

- Hecht op vochtige ondergronden
- Thixotroop, niet toxisch
- Hoog isolerend vermogen
- Bescherming tegen roest en vocht
- Direct verwerkbaar

Kleur	Verpakking
Zwart	310 ml kokers (24 stuks/doos)

Producteigenschappen

- Direct te verwerken (zonder te verwarmen)
- Thixotroop
- Hecht op de meest voorkomende ondergronden, ook op natte ondergronden
- Hoog isolerend vermogen
- Bescherming tegen roest en vocht

Kleur	Verpakking
Zwart	310 ml koker (24 stuks/doos)
	1,4 liter worst (12 stuks/doos)
	2,8 liter worst (6 stuks/doos)
	5 liter blik
	15 liter blik



SCHUIMEN



ONTDEK DE ILLBRUCK SCHUIMEN

Tremco CPG R&D heeft schuimen ontwikkeld voor diverse toepassingen, of het nu gaat om geluidsisolatie, thermische isolatie, luchtdichting of ecologische afwerking: alle (PU) schuimen hebben speciale en de juiste eigenschappen voor de diverse toepassingen.

Bijvoorbeeld: FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO onderscheidt zich met zijn blijvende elasticiteit omdat het ook bij sterke voegbeweging een duurzame en sterk isolerende afdichting biedt. Of FM350 PERFECT FOAM PRO dat door zijn unieke formulering meer rendement dan vergelijkbare bussen biedt. Over toekomstige technologieën gesproken: wij bieden twee isocyanaatvrije schuimsoorten met een goede thermische isolatie en geluiddempende eigenschappen aan.

Met de door Tremco CPG gepatenteerde 2in1-adapter voor 1 schuimen kunt u een pistool of een nozzle gebruiken om het schuim aan te brengen - aan u de keuze!

HET ILLBRUCK REBUS RETOURSISTEEM MILIEUVRIENDELIJK, VERMINDERING AFVAL EN KOSTEN

Tremco CPG heeft dé uitkomst voor het afvoeren en recyclen van gebruikte porschuimbussen: het illbruck ReBus Retoursysteem.

Het illbruck ReBus Retoursysteem zorgt voor vermindering van afval en verlaging van de kosten voor het afvoeren van gebruikte porschuimbussen. Gebruikte porschuimbussen gaan naar de verwerker waar drijfmiddel, polyurethaan, aluminium en karton van elkaar gescheiden worden, zodat deze stoffen kunnen worden hergebruikt.

Hoe werkt het illbruck ReBus retoursysteem?

1. Bij aankoop van elk ReBus product, berekent de leverancier statiegeld
2. Na gebruik worden de lege bussen in de originele retourdozen ingezameld bij de leverancier
3. De leverancier betaalt per ingeleverde statiegeldbus het verschuldigde bedrag terug

Schuim Calculator

Om het calculatie- en bestelproces te vergemakkelijken, heeft Tremco CPG de Schuim Calculator in het leven geroepen. Deze calculatietool helpt met het bepalen van het juiste aantal eenheden dat nodig is om aan de projectvereisten te kunnen voldoen. Bekijk de Schuim Calculator op onze website.



FM310**MULTI FOAM PRO**
Purschuim PRO

Professioneel purschuim dat geschikt is voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren.

Producteigenschappen

- Professionele kwaliteit
- Groot vullend vermogen
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
- Zeer goede akoestische eigenschappen
- Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem
- Langere houdbaarheid: 24 maanden

Kleur	Verpakking
Lichtgroen	750 ml bus (12 stuks/doos)

FM330**PERFECT ELASTIC FOAM PRO**
Elastisch Purschuim

Zonder twijfel het beste en meest bekende flexibele purschuim op de markt. Door zijn blijvende elasticiteit kan met FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO een duurzame en flexibele isolerende afdichting worden gecreëerd, zelfs bij intensief bewegende aansluitingen.

Producteigenschappen

- +20% extra
- Aantoonbaar de grootste elasticiteit
- 50% MTV met een zeer hoog herstellvermogen
- Uitmuntende luchtdichtheid tot 1750 Pa. volgens de laatste nieuwe BRL getest
- Goede temperatuur-, water- en chemicaliënbestendigheid
- Overschilderbaar en af te werken met stucwerk
- Kan worden toegepast tot -10°C (temperatuur bus >5°C)
- Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem
- Langere houdbaarheid: 24 maanden

Kleur	Verpakking
Wit	880 ml bus (12 stuks/doos)

FM350**PERFECT FOAM PRO**
Purschuim Extra Opbrengst

Het meest geavanceerde purschuim op de markt. Door de unieke formule levert de FM350 PERFECT FOAM PRO maar liefst 50% meer opbrengst dan vergelijkbare bussen. Ideaal voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren, zelfs onder lage omgevingstemperaturen.

Producteigenschappen

- Meer meters (+50%) opbrengst in vergelijking met een standaard bus van gelijke grootte
- Kan worden toegepast tot -10°C (temperatuur bus >5°C)
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
- Reduceert afval en bespaart tijd
- Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem
- Langere houdbaarheid: 24 maanden

Kleur	Verpakking
Lichtgroen	880 ml bus (12 stuks/doos)

FM355**LOW EXPANSION FOAM**
Perfect Foam Low Expansion

Een uniek hoog rendement schuim met maximale dimensionale stabiliteit en minimale na-expansie waardoor snijverlies wordt beperkt. FM355 is al vanaf -10°C te verwerken.

Producteigenschappen

- Multifunctioneel: 2-in-1 systeem
- Multi season: van -10°C tot +35°C
- 50% meer rendement
- Vul de voeg met de juiste dosering en het schuim stopt vrijwel direct met na-expanderen
- Zeer goede warmte- en geluidsisolerende eigenschappen
- Uitstekende hechting op vrijwel alle materialen
- Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem
- Langere houdbaarheid: 24 maanden

Kleur	Verpakking
Lichtgroen	750 ml bus (12 stuks/doos)

FM610**MULTI HANDHELD FOAM**
Handschuim Pro

Professioneel purschuim dat geschikt is voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren.

Producteigenschappen

- Universeel toepasbaar
- Professionele kwaliteit
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
- Lage na-expansie
- Zeer goede akoestische eigenschappen
- Langere houdbaarheid: 24 maanden

Kleur	Verpakking
Lichtgroen	750 ml bus (12 stuks/doos)

FM657**PERFECT FOAM PRO**
Purschuim Extra Opbrengst

Het meest geavanceerde purschuim op de markt. Door de unieke formule levert de FM657 PERFECT FOAM PRO maar liefst 50% meer opbrengst dan vergelijkbare bussen. Ideaal voor het afdichten, isoleren en vullen in kleine ruimtes.

Producteigenschappen

- +75% extra meters
- Professionele kwaliteit
- Ook ondersteboven verwerkbaar
- Kan worden toegepast tot -10°C (temperatuur bus >5°C)
- Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
- Reduceert afval en bespaart tijd
- Langere houdbaarheid: 24 maanden

Kleur	Verpakking
Lichtgroen	540 ml bus (12 stuks/doos)

FM710**2C FIX FOAM**
2K PU Montageschuim

FM710 2C FIX FOAM is een 2K PU schuim geschikt voor het monteren van deur- en raamkozijnen, dichten van aansluitingen van waterslagen en onderdorpels, vullen van hollen en dichten van voegen.

Producteigenschappen

- Geen krimp of na-expansie
- Snelle en gelijkmatige uitharding
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden
- Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
- Goed bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- Uitstekende thermische en akoestische isolatie

Kleur	Verpakking
Groen (na activatie)	400 ml bus (12 stuks/doos)

FM790

2C FRAME FOAM
2K PU Snelschuim



FM790 2C FRAME FOAM is een 2-componenten PU schuim voor het monteren van deur- en raamkozijnen, dichten van aansluitingen van waterslagen en onderdorpels, vullen van holle ruimten en afdichten van openingen. FM790 dient aangebracht te worden met AA281 2K Foam Gun 210 Pro.

Producteigenschappen

- Geen krimp of na-expansie dus drukt niet na
- Gepatenteerd, gebogen spuitkop (DGM) voor schone en snelle verwerking zonder plakkerige stroken
- Snijdbaar na 90 seconden
- Hoge opbrengst van maximaal 4,5 liter
- Na 20 min. kan de deur gemonteerd worden

Kleur	Verpakking
Crème	210 ml duo koker (16 stuks/doos incl. statische menger en verlengslang)

FM791

PU FOAM 2C
2k Schuim Gasbelemmerend



FM791 PU FOAM 2C is een snel 2-componenten PU schuim in drukloze tandem koker. Speciaal geschikt voor het afwerken van sparingen die gas-belemmerend moeten worden afgewerkt. FM791 dient aangebracht te worden met AA281 2K Foam Gun 210 Pro.

Producteigenschappen

- Vrij van drijfgas
- Snijdbaar na 60 seconden
- Vaste vorm in 120 seconden
- Opbrengst van maximaal 4,5 liter
- Na 20 minuten belastbaar

Kleur	Verpakking
Crème	210 ml duo koker (16 stuks/doos incl. statische menger en verlengslang)

FM810

HYBRID FOAM
STP Schuim



FM810 is een 100% isocyanaatvrij nieuwe generatie-schuim. Veilig in gebruik en bijzonder geschikt voor het duurzaam en flexibel afdichten van stelruimtes, voegen en aansluitingen. Met de hoge dichtheid zorgt het voor een prima isolatie, zowel thermisch als akoestisch. FM810 is te gebruiken vanaf 0°C en heeft met slechts 50% vullingsgraad in de voeg een goede opbrengst.

Producteigenschappen

- Isocyanaatvrij dus geen MDI's
- 2-in-1 systeem, voor pistool en handschuim
- Constante fijncellige structuur
- Volledig veilig in gebruik
- Goede temperatuurbestendigheid
- Hoge weerstand tegen chemicaliën
- Geen na-expansie
- Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk

Kleur	Verpakking
Wit	750 ml bus (12 stuks/doos)

JF100

JOINT FILLER FOAM
Elastisch Voegafdichter



JF100 JOINT FILLER FOAM is de nieuwe watergedragen en isocyanaatvrije, elastische voegafdichter. Geschikt voor het duurzaam afdichten van voegen, het afdichten van voegen rondom raam- en deurkozijnen, prefab gevelelementen en de voegen rondom doorvoeringen. Door de zeer lage emissie is JF100 uitermate geschikt voor renovatiewerkzaamheden, zelfs in bewoonde toestand.

Producteigenschappen

- Watergedragen dus zeer gebruiksvriendelijk
- Reinigen kan gewoon met een vochtige doek of spons
- Goede hechting op vrijwel alle ondergronden
- Hoge geluidsisolering en duurzaam elastisch

Kleur	Verpakking
Beige	700 ml bus (12 stuks/doos)

ILLBRUCK 2-IN-1 SYSTEEM

OP ELKE BUS KAN EEN PISTOOL EN EEN SPRAYNOZZLE

Met pur- en lijmschuim in aerosolbussen is iedereen wel bekend. Professionele gebruikers die deze frequent verwerken gebruiken daarbij een verwerkingspistool. Gebruikers die op minder regelmatige basis pur- en lijmschuim verwerken, gebruiken vaak een spraynozzle.

Door het illbruck 2-in-1 systeem zijn alle illbruck bussen geschikt voor beide manieren van verwerking. Op alle illbruck bussen kan zowel een standaard bus verwerkingspistool als een spraynozzle gemonteerd worden.



LIJMEN

PU LIJMEN

HYBRIDE LIJMEN

OVERIGE EN TOEBEHOREN



ONTDEK DE ILLBRUCK LIJMEN

Met illbruck lijmen heeft u de juiste oplossing voor uw projecten binnen en buiten.

illbruck lijmen vereenvoudigen het bevestigen tussen oneffen oppervlakken, helpen bij een snellere installatie en vereisen vaak minder specialistisch gereedschap dan mechanische alternatieven. Ons uitgebreide lijmassortiment biedt voor elke verlijming een passende oplossing. De hybride-, siliconen-, acrylaat-, polyurethaan- of op natuurrubber gebaseerde lijmen voldoen aan alle relevante normen en wetgevingen.

Op basis van verschillende technologieën biedt het illbruck portfolio een breed scala aan lijmen voor kozijnen, gevels, binnen en buiten, industriële productie, airconditioning en ventilatieconstructies. illbruck lijmen hebben een bewezen duurzaamheid met de hoogste kwaliteit.

Uw voordelen:

- Combinatie van kracht en flexibiliteit
- Snelle uitharding
- Gegarandeerde duurzame hechting
- Ftalaatvrije formuleringen
- Oplosmiddelvrij, isocyaatvrij
- Duurzame oplossingen

ÉÉN PROJECT, TWEE LIJMEN DRIE MATERIALEN

De PU010 en PU700 vullen elkaar perfect aan. Met slechts twee lijmen heeft u een systeem om alle veelvoorkomende steen-, hout- en isolatiematerialen in uw project te verlijmen.

U heeft vrijwel geen andere lijmen of bevestigingsmaterialen meer nodig. De keuze voor de juiste lijm is hierdoor overzichtelijker dan ooit.

PU010 PANEL ADHESIVE

Voor het verlijmen van harde isolatiematerialen en akoestische panelen in vrijwel alle toepassingen is er PU010 PANEL ADHESIVE.

PU010 is zeer eenvoudig in gebruik. Doordat PU010 snel uithardt en een vullend vermogen heeft zonder na-expansie of krimp is PU010 eenvoudig in verwerking en 30% tijdbesparend.

PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE

Met slechts één lijm is het mogelijk om zowel steen als hout te verlijmen, of u nu balken of plaatmateriaal, kalkzandsteen of beton moet verlijmen: PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE kan het allemaal.

PU700 is een D4 houtlijm en is KOMO gecertificeerd voor het optrekken van constructieve stenen wanden. Na uitharding is PU700 zelfs 6 keer sterker dan traditionele mortels. Daarnaast is PU700 is zeer efficiënt; één bus PU700 staat gelijk aan één zak mortel, tien kokers constructielijm of twaalf potten bruislijm. En dat zonder water of elektriciteit, want PU700 is kant en klaar voor gebruik en daardoor 30% tijdbesparend.

PU010

PANEL ADHESIVE
Isolatielijm

PU010 PANEL ADHESIVE is ideaal voor het snel monteren van isolatie en akoestische panelen, buitengevelisolatie, dakisolatie en vergelijkbare plaatmaterialen. Geschikt voor gebruik op vele verschillende ondergronden waaronder metselwerk, beton, hout, metaal en dakisolatiepanelen.

Producteigenschappen

- Eenvoudig in verwerking en 30% tijdbesparend
- Stofvrij alternatief voor mortel en mechanische bevestiging
- Vullend vermogen zonder krimp of na-expansie
- Hecht op vrijwel alle ondergronden
- Extreem sterk
- Volledig belastbaar na ca. 3 uur
- Langere houdbaarheid: 24 maanden

Kleur	Verpakking
Donkergroen	750 ml bus (12 stuks/doos)

PU011

Constructielijm Rapid



Geschikt voor het snel en watervast verlijmen van poreuze materialen met poreuze of niet-poreuze materialen. PU011 geeft met een opentijd van 5 min. en een perstijd van slechts 15 min. een snel en zeker resultaat.

Producteigenschappen

- Zeer snelle krachtopbouw
- Hoge eindsterkte
- Watervast D4 volgens EN 204
- Hoge warmtebestendigheid volgens Watt 91
- Minimale opschuiming
- Hecht op licht vochtige ondergronden
- Binnen en buiten toepasbaar
- Bestand tegen verdunde zuren, alkalische stoffen en oplosmiddelen

Kleur	Verpakking
Transparant	310 ml koker (12 stuks/doos)

PU012

Bruislijm



Geschikt voor het constructief verlijmen van de meeste houtsoorten, sandwichpanelen, polyurethaanplaten en multiplex.

Producteigenschappen

- Watervast D4 volgens EN 204
- Hoge warmtebestendigheid volgens Watt 91
- Geschikt voor droog en licht vochtig hout
- Binnen en buiten toepasbaar
- Vloeibaar
- Beperkt vullend vermogen

Kleur	Verpakking
Lichtbruin	750 gram pot (12 stuks/doos)

PU013

Constructielijm Ultra



Geschikt voor het snel en watervast verlijmen van poreuze materialen met poreuze of niet-poreuze materialen. PU013 Constructielijm Ultra is met een opentijd van 20 min. en een perstijd van 2 uur, goed verwerkbaar.

Producteigenschappen

- Snelle krachtopbouw
- Hoge eindsterkte
- Watervast D4 volgens EN 204
- Hoge warmtevastheid volgens Watt 91
- Minimale opschuiming
- Hecht op licht vochtige ondergrond
- Binnen en buiten toepasbaar
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Bestand tegen verdunde zuren, alkalische stoffen en oplosmiddelen

Kleur	Verpakking
Transparant	310 ml koker (12 stuks/doos)

PU015

Daklijm



PU015 Daklijm is bijzonder geschikt voor het verlijmen van isolatieplaten zoals polystyreen (EPS/XPS), steenwol, dampschermen met bitumineuze en bezande cachering of met mineraal gevulde dakbanen op isolatieplaten, metalen (steeldeck), houten, betonnen en steenachtige ondergronden.

Producteigenschappen

- Zeer hoge eindsterkte
- Licht opschuimend
- Oplosmiddelvrij
- Bestand tegen hoge windbelastingen

Kleur	Verpakking
Transparant-crème	5,5 kg blik (1 stuk/doos)

PU038

2K-Lijm voor Hoekijzers



PU038 2K-Lijm voor Hoekijzers is getest op het lijmen van hoekijzers in geëxtrudeerde raamprofielen (testverslag ift Rosenheim nr.509 24109/1). De gerealiseerde verlijming van de hoekijzers maakt het achteraf lakken van het kozijn mogelijk. PU038 is eveneens geschikt voor de meest voorkomende metaalverlijmingen en toepassingen zoals Carrosseriebouw. Het gebruik van PU038 is voorbehouden aan professionals.

Producteigenschappen

- Snelle sterkte opbouw
- Oplosmiddelvrij
- Thixotroop, loopt niet af
- Goed bestand tegen alle weersomstandigheden
- Vochtongafhankelijke doorharding
- Krimpvrij

Kleur	Verpakking
Beige	900 gr tandem koker (10 stuks/doos)

PU050

PU Lijmkit



Voor het verlijmen en afdichten van verschillende materialen in industriële- en bouwtoepassingen. Afdichten en structureel verlijmen in carrosserie- en containerbouw, HVAC toepassingen en overige verlijmingen en afdichtingen in de metaalverwerkende industrie.

Producteigenschappen

- Zeer goede (zout)waterbestendigheid.
- Weer- en verouderingsbestendig
- Uitstekende hechting
- Hoge E-modulus
- Universele hechting
- Goede uv-bestendigheid

Kleur	Verpakking
Grijs, wit	310 ml bus (12 stuks/doos)

PU700

STONE AND WOOD ADHESIVE
Steen- en Houtlijm

PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE is een zeer sterke lijm en verlijmt steenachtige bouwmaterialen, zoals beton, steen, keramiek, gipsplaten en hout. PU700 is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en wordt ingezet voor zware steen- en houtconstructies, houten muur- en vloerpanelen en kozijnen. PU700 is KOMO gecertificeerd voor dragende wanden van kalkzandsteen, keramische bouwblokken, beton en cellenbeton. Geschikt voor stofvrij werken.

Producteigenschappen

- Tijdbesparend en kant-en-klaar voor gebruik, al vanaf -5°C
- Geen zinken en stofvrije applicatie
- Vervolgt uitsluitend- en metselmortels
- Extreem hoge hechtsterkte en snelle verwerking
- KOMO gecertificeerd voor dragende wanden
- Voldoet aan de eisen van het bouwbesluit voor dragende wanden (BRL1008)
- Ook geschikt voor keramische bouwblokken

Kleur	Verpakking
Beige	880 ml bus (12 stuks/doos)

SP025

MEMBRANE ADHESIVE

Folielijm ECO



SP025 MEMBRANE ADHESIVE is een ecologisch alternatief op traditionele oplosmiddelhoudende folielijmen. Geschikt voor het verlijmen van folies voor het afdichten van raam- en deurkozijnen en het opvangen van kleine oneffenheden in neggen.

Producteigenschappen

- Zeer emissie-arm
- Blijvend elastisch
- Hoge mechanische sterkte
- UV-, verouderings- en weerbestendig
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij

Kleur	Verpakking
Betongrijs	310 ml koker (12 stuks/doos) 600 ml worst (20 stuks/doos)

SP030

CRYSTAL CLEAR ADHESIVE

Kristalheldere lijmkit



Kristalheldere lijmkit die onder externe invloeden niet verkleurt. De kristalheldere samenstelling maakt SP030 geschikt voor langdurige verlijming en afdichting van glazen elementen zoals glasplaten met omljstingen.

Producteigenschappen

- Kristalhelder
- Zeer snelle doorharding
- Geurloos
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
- Glasverlijming
- Binnentoepassing

Kleur	Verpakking
Kristalhelder	310 ml koker (12 stuks/doos) 300 ml worst (12 stuks/doos)

Overige kleuren en verpakkingen op aanvraag.

SP050

MULTI ADHESIVE PRO

Universeel Lijmkit



De SP050 MULTI ADHESIVE PRO is breed inzetbaar en geschikt voor het verlijmen en afdichten van diverse constructies. Door zijn specifieke eigenschappen is de SP050 uitstekend geschikt voor o.a. hechting op diverse metalen zoals ALU en RVS.

Producteigenschappen

- Breed inzetbaar
- Duurzaam elastisch
- Uitstekende hechting, ook op metaal
- Oplosmiddel-, isocyanaat- en siliconenvrij
- UV-, verouderings- en weerbestendig

Kleur	Verpakking
Wit, grijs en zwart	310 ml bus (12 stuks/doos) 300 ml worst (12 stuks/doos)
Wit	600 ml worst (12 stuks/doos)

Overige kleuren en verpakkingen op aanvraag.

SP350

HIGH TACK PRO

High Tack Lijmkit



SP350 HIGH TACK PRO heeft een zeer hoge aanvangshechting en bereikt zeer snel zijn eindsterkte, maar is tevens makkelijk uit te spuiten. Door de hoge aanvangshechting en het snelle uithardingsproces is SP350 uitermate geschikt voor het verlijmen van voorwerpen op verticale oppervlakken.

Producteigenschappen

- Soepel te verwerken
- Zeer hoge aanvangshechting; 970 kg/m²
- Snelle krachtopbouw
- Uitstekende hechting
- Permanent duurzaam elastisch
- Oplosmiddel-, isocyanaat-, siliconen- en ftalaatvrij
- UV-, verouderings- en weerbestendig

Kleur	Verpakking
Wit en zwart	310 ml bus (12 stuks/doos) 300 ml worst (12 stuks/doos)

Overige kleuren en verpakkingen op aanvraag.

OT015

EPDM Folielijm



OT015 EPDM Folielijm wordt toegepast om illbruck EPDM folie te verlijmen op veel voorkomende ondergronden in de bouw zoals beton, metselwerk, hout, aluminium en staal en wordt ook gebruikt voor verbindingen waarbij EPDM folies elkaar overlappen.

OT301

Universele Folielijm



Zeer geschikt voor de verlijming van alle types dampremmende folies, onderling én op de meest voorkomende overige ondergronden. OT301 Universele Folielijm is duurzaam elastisch en vult oneffenheden in de ondergrond op waardoor een luchtdichte afdichting wordt gecreëerd.

OT301 Universele Folielijm geeft een goede hechting op onder andere hout, RVS, aluminium, kunststoffen, glas, pleisterwerk, OSB, MDF en beton.

WD120

Houtlijm D3



Geschikt voor het verlijmen van hout-, fineer-, spaan en kunststofplaten en soortgelijke materialen. Geschikt voor binnentoepassingen zelfs wanneer kortstondige waterbelasting optreedt en voor constructieve verlijmingen die langdurig zijn blootgesteld aan condens of een hoge mate van luchtvochtigheid.

CY011

Secondelijm



Secondelijm voor het verlijmen van metalen, kunststoffen, elastomeren en overige niet-poreuze materialen.

Producteigenschappen

- Eenvoudig uitspuitbaar en verwerkbaar
- Zeer goede weer- en temperatuurbestendigheid
- Uitstekende verlijming op beton, pleister, staal en aluminiumplaat

Kleur	Verpakking
Zwart	600 ml worst (12 stuks/doos)

Producteigenschappen

- Duurzaam luchtdichte en flexibele verlijming
- Verwerkbaar vanaf -10°C
- UV-, verouderings- en weerbestendig
- Snel drogend en hecht op bijna alle folies en ondergronden

Kleur	Verpakking
Groen	310 ml koker (20 stuks/doos)

Producteigenschappen

- Waterbestendig D3 volgens EN 204
- Transparant na droging
- Binnen en buiten toepasbaar (beschut tegen directe weersinvloeden)
- Sneldrogend
- Hoge constructieve verbindingsterkte

Kleur	Verpakking
Wit bij applicatie, transparant na droging	1 kg pot (12 stuks/doos) 5 kg jerrycan (4 stuks/doos)

Producteigenschappen

- Goede mechanische, thermische en chemicalienbestendigheid
- Goede hechting op niet-poreuze materialen
- Extreem snel uithardend op EPDM
- Uitstekende verouderingsbestendigheid

Kleur	Verpakking
Transparant	20 gr flacon (20 stuks/doos)

Lijmwijzer

(Bouw)materialen met elkaar verlijmen? De lijmwijzer laat zien welke illbruck producten het meest geschikt zijn.



COATINGS



ONTDEK DE iLLBRUCK COATINGS

Het illbruck coatingsassortiment biedt een reeks coatings die perfect zijn voor de moeilijk bereikbare plaatsen.

Uw voordelen:

- Gemakkelijk aan te brengen
- Zuinig in gebruik
- Naadloze afdichting

Eigenschappen van onze coatingsfamilie

Technologie	Hybride	Op waterbasis	Bitumen
Toepassingsgebied	• Binnen en buiten	• Binnen en Buiten (niet uv-belast)	• Buiten
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none"> • Lucht- en waterdichtheid rond ramen- en deurkozijnen. • Binnen en buiten aansluitvoegen vloeren, wanden en plafonds • Afdichtingen rond pijpen en buizen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lucht- en waterdichtheid rond ramen- en deurkozijnen. • Verbindingsvoegen vloeren, wanden en plafonds. Onmiddellijk klaar voor verf of pleister. • Afdichtingen rond pijpen en buizen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lucht- en waterdichtheid rond ramen- en deurkozijnen. • Aansluiting buiten verbindingen vloeren, wanden en plafonds. • Afdichtingen rond pijpen en buizen • Waterdicht maken buiten van een fundering. Waterdicht maken van balkonvloeren en aansluitingen. • Waterdicht maken van plat dak, ramen, dakdetails en dakgoten
Toegepast met 	<ul style="list-style-type: none"> • Handpistool • Pistool met luchtcompressor • Verkwastbaar na het aanbrengen 	• Verspuitbaar en verkwastbaar	• Verspuitbaar en verkwastbaar
	SP925	LD925	OS925 

SP925**FLEXIBLE SEAL COATING**

Hybride Afdichtingscoating



SP925 is een coating die specifiek is ontwikkeld om voegen en oppervlakken lucht- en waterdicht af te werken. De hoge viscositeit zorgt voor een prettige en precieze verwerking, want de coating zakt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken. SP925 is naast de kleur antraciet ook leverbaar in het wit. Ideaal voor het luchtdicht afwerken van aansluitingen en voegen vanuit de binnenzijde van een gebouw!

Producteigenschappen

- Zeer gemakkelijk te verwerken
- Duurzaam elastisch
- Toepasbaar op licht vochtige ondergronden
- Snelle uitharding
- Oplosmiddel-, isocyanaat-, siliconen- en ftalaatvrij
- Verkwast- en verspuitbaar

Kleur	Verpakking
Antraciet, wit	600 ml worst (12 stuks/doos)

LD925**WATERBASED i-SEAL COATING**

Watergedragen Afdichtingscoating



LD925 is een verspuitbaar membraan op waterbasis. Dit zorgt ervoor dat gereedschappen na gebruik gemakkelijk zijn schoon te maken. De coating vormt na droging een elastische luchtdichting met een vochtvariabele diffusieweerstand. De LD925 is specifiek ontworpen voor bouwtoepassingen waarbij een hoge mate van luchtdichting is vereist, zoals vloer-wandaansluitingen, wand-plafondaansluitingen, rondom (stel) kozijnen en voor diverse naden en oppervlakken in de bouw. De LD925 hecht op de meest gangbare bouwmaterialen zoals staal, beton, steen, hout en aluminium en is geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Producteigenschappen

- Watergedragen dus gereedschappen zijn eenvoudig te reinigen
- Luchtdicht getest door G-IKOB tot 1750 Pa. met een droge laagdikte van 1 mm.
- Blijvend elastisch na uitharding en zeer duurzaam.
- Goede hechting op licht vochtige ondergronden en de meest gangbare bouwmaterialen.
- Af te werken met stuc na volledige uitharding.

Kleuren	Verpakking
Wit	Emmer 10 kg

OS925**BARIER SEAL COATING**

Bitumen Afdichtingscoating



De OS925 is specifiek ontwikkeld voor zowel nieuwbouw als renovatie waarbij een hoge mate van lucht- en/of waterdichting is vereist. Toepasbaar als lucht- en waterdichting rondom kozijnen, onder het maaiveld, vloer-wandaansluitingen en diverse andere bouwnaden en oppervlakken. Hecht op de meeste gangbare bouwmaterialen zoals staal, beton, steen, hout en aluminium.

Producteigenschappen

- Vrij van oplosmiddelen.
- Luchtdicht getest volgens EN 1026 (600 Pa.) en EN 12114 (1000 Pa.) met eindresultaat: 1750 Pa.
- Slagregendicht getest tot 600 Pa. volgens EN 1027.
- Geschikt voor waterdichting in grondbereik conform DIN 18533 deel 1 en 3.
- Naadloos en elastisch membraan met een zeer goede hechting.
- Bestand tegen waterige oplosmiddelen, verdunde zuren, zout, kalk en cement.

Kleuren	Verpakking
Bruin;	Emmer 5 kg (5 liter)
zwart na droging	Emmer 20 kg (20 liter)

SP925 FLEXIBLE SEAL COATING

GECERTIFICEERDE LUCHTDICHTE AFDICHTINGSCOATINGS

Met SP925 kan al met één laag een luchtdichte afwerking worden gecreëerd. Door de eenvoudige verwerking is SP925 te gebruiken voor:

- Afdichting van vloer- en plafondnaden
- Luchtdichting rondom het kozijn
- Waterdichting in de spouwmuur
- Kimstrook in de badkamer

Kieren tot 6 mm kunnen met SP925 zonder rugvulling direct worden afgedicht. SP925 kan worden aangebracht met elk type kitspuit of luchtdrukpistool zoals de AA956 Sausage Gun 600 Pro Combi en de AA925 Jetflow 600 Combi.

SP925 FLEXIBLE SEAL COATING nu IFT gecertificeerd

Als enige coating op de markt heeft SP925 Afdichtingscoating prestigieuze IFT certificaten behaald op de water- en luchtdichtheid, waterdampdiffusieweerstand, mechanische belasting en permanente elasticiteit.

SP925 is zelfs na intensieve belasting:


- Luchtdicht tot 1000 Pa.
- Slagregendicht tot 600 Pa.

De test zijn uitgevoerd volgens Ift-richtlijn MO-01/1, EN 12114:2000-04, EN 1027:2000-06, EN 12211:2000-06 en EN 1191:2012-12. Rapporten 15-001598-PR01 en 15-003723-PR02 zijn op verzoek op te vragen.



ACCESSOIRES

REINIGERS EN PRIMERS KITPISTOLEN SCHUIMPISTOLEN TOEBEHOREN

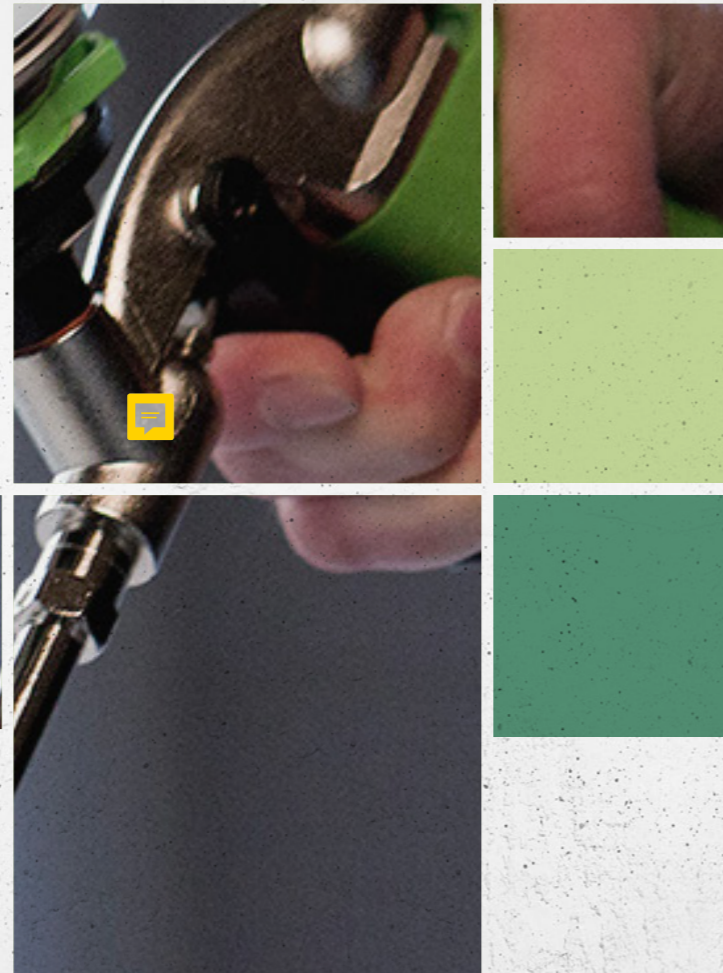

AT101

Primer Zuigende Ondergronden



Primer voor illbruck siliconenkitten, geschikt voor zuigende ondergronden. Dient tevens als vochtscherm.

Aanbrengmethode	Verpakking
Kwast of doek	500 ml blik (12 stuks/doos)

AT105

Primer Niet Zuigende Ondergronden



Primer voor illbruck siliconenkitten, geschikt voor niet zuigende ondergronden. Toepasbaar op een groot aantal verschillende ondergronden.

Aanbrengmethode	Verpakking
Kwast of doek	500 ml blik (12 stuks/doos)

AT115

Reiniger



Milde reiniger voor het schoonmaken van ondergronden zoals kunststof, gelakte of gepoedercoate bouwdeelen en metalen.

Aanbrengmethode	Verpakking
Doek	1 liter blik (10 stuks/doos)

AT140

Primer Zuigende Ondergronden



Primer voor illbruck PU en hybride kitten, geschikt voor zuigende ondergronden, zelfs licht vochtig.

Aanbrengmethode	Verpakking
Kwast of doek	500 ml blik (12 stuks/doos)

AT150

Primer Niet Zuigende Ondergronden



Primer voor illbruck PU en hybride kitten, geschikt voor niet zuigende ondergronden.

Aanbrengmethode	Verpakking
Kwast of doek	500 ml blik (12 stuks/doos)

AT160

Hechtvlakreiniger



All-in-one reinigen en primeren in één. Geschikt voor all illbruck lijmen en kitten op niet zuigende ondergronden.

Aanbrengmethode	Verpakking
Kwast of doek	500 ml blik (12 stuks/doos)

AT200

Reiniger



Mengsel van oplosmiddelen om de voegwanden en hechtvlakken zoals metaal, aluminium en glas schoon te maken en te ontvetten, evenals het reinigen van gereedschap. Niet toepassen op kunststoffen of verlagen die niet verdraagzaam zijn met oplosmiddelen.

Aanbrengmethode	Verpakking
Doek	500 ml blik (12 stuks/doos)



Het assortiment kitpistolen bestaat uit de Standard, Pro en Ultra series. Het verschil tussen deze uitvoeringen zit in de duurzaamheid en maximaal benodigde verwerkingskracht. Dat is handig om te weten bij bijvoorbeeld het verwerken van High Tack lijmen met hoge viscositeit zoals de SP350 HIGH TACK PRO.

Er is een speciale serie ontwikkeld voor gebruikers die de voorkeur geven aan pistolen op luchtdruk of accu's.

Daarnaast is er een pistool aan het assortiment toegevoegd speciaal voor de SP925 FLEXIBLE SEAL COATING, waarmee zowel voegen als hele oppervlakken lucht- en waterkerend kunnen worden afgewerkt.

Ratio

De Ratio is de snelheid waarmee de zuiger naar voren gaat in relatie tot hoe ver de hendel van het pistool wordt ingedrukt. Hoe hoger de waarde, hoe langzamer de zuiger naar voren gaat. Dit is met name van belang bij kitten met een hoge viscositeit.

AA833
Cartridge Gun 310 Standard



Dit standaard kokerpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor kleine en minder frequente projecten is dit een ideaal pistool.

Specificaties		
Automatische ontspanner	Nee	
Soft grip	Nee	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
325112	310 ml kokers	328 x 187 x 54 mm

AA853
Cartridge Gun 310 Pro



Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht (kN) en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer vele meters per dag moeten worden aangebracht zoals met de SP525 PROFLEX SEAL 25.

Specificaties		
Automatische ontspanner	Ja	
Soft grip	Ja	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342801	310 ml kokers	332 x 213 x 59 mm


AA873
Cartridge Gun 310 Ultra



Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende stootkracht (kN) en is zeer effectief als u producten met een hoge viscositeit, zoals de SP350 HIGH TACK PRO, wilt aanbrengen.

Specificaties		
Automatische ontspanner	Nee	
Soft grip	Ja	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
335375	310 ml kokers	355 x 217 x 65 mm

AA934
Sausage Gun 400 Standard



Dit standaard worstpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor kleine en minder frequente projecten is dit een ideaal pistool.

Specificaties		
Automatische ontspanner	Nee	
Soft grip	Nee	
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt Nylon	
Materiaal frame	ABS-polymeer	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
398033	400 ml worsten	397 x 203 x 69 mm

AA936
Sausage Gun 600 Standard



Dit standaard worstpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor kleine en minder frequente projecten is dit een ideaal pistool.

Specificaties		
Automatische ontspanner	Nee	
Soft grip	Nee	
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt Nylon	
Materiaal frame	ABS-polymeer	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342804	600 ml worsten	486 x 203 x 69 mm

AA954
Sausage Gun 400 Pro Combi



Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht (kN) en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer vele meters per dag moeten worden aangebracht zoals met de SP525 PROFLEX SEAL 25.

Specificaties		
Automatische ontspanner	Ja	
Soft grip	Ja	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342802	310 - 400 ml kokers 400 ml worsten	486 x 213 x 69 mm

AA956
Sausage Gun 600 Pro Combi



Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht (kN) en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer vele meters per dag moeten worden aangebracht zoals met de SP525 PROFLEX SEAL 25.

Specificaties		
Automatische ontspanner	Ja	
Soft grip	Ja	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342803	310 - 400 ml kokers	328 x 213 x 69 mm

AA974
Sausage Gun 400 Ultra Combi



Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende stootkracht en is dus zeer effectief als u producten met een hoge viscositeit, zoals de SP350 HIGH TACK PRO, wilt aanbrengen.

Specificaties		
Automatische ontspanner	Nee	
Soft grip	Ja	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342212	310 - 400 ml kokers 400 ml worsten	372 x 213 x 69 mm

AA976
Sausage Gun 600 Ultra Combi



Dit extreem robuuste pistool heeft een uitstekende stootkracht en is dus zeer effectief als u producten met een hoge viscositeit, zoals de SP350 HIGH TACK PRO, wilt aanbrengen.

Specificaties		
Automatische ontspanner	Nee	
Soft grip	Ja	
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating	
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
329243	310 - 400 ml kokers 400 - 600 ml worsten	482x 213 x 69 mm

AA281

2K Foam Gun 210 Pro



Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor gebruik door de professionele eindgebruiker. Het hybride ontwerp van metaal en thermoplastisch materiaal is bestand tegen oplosmiddelen en lijm. AA281 kan worden gebruikt in combinatie met onze 2-componenten PU-schuimen FM790 en FM791.

Automatische ontspanner	Nee
Soft grip	Nee
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating

Artikel nr.	Geslacht voor	Afmetingen
340866	210 ml kokers	297 x 176 x 93 mm

AA881

2K Cartridge Gun 310 Pro Combi



Dit hoogwaardige pistool biedt een uitstekende combinatie van stootkracht (kN) en ratio en is daarom zeer geschikt wanneer lijmen met een hoge viscositeit worden verwerkt, zoals de 2-componenten PU-lijm PU038.

Specificaties

Automatische ontspanner	Nee
Soft grip	Ja
Materiaal handvat	Aluminium met epoxy-coating
Materiaal frame	Staal met epoxy-coating

Artikel nr.	Geslacht voor	Afmetingen
502374	200 - 310 ml kokers	355 x 213 x 102 mm

AA916

Batteryflow 10.8 600 Combi



De AA916 is een accu-aangedreven pistool. Deze uitvoering is ontwikkeld voor de verwerking van katten en lijmen met een lage en gemiddelde viscositeit. Het pistool wordt geleverd in een speciale koffer, inclusief twee accu's.

Specificaties

Automatische ontspanner	Ja
Soft grip	Ja
Batterijvermogen	10.8V Li ion
Oplaadtijd	30 minuten
Materiaal handvat	Polycarbonaat en ABS
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium

Artikel nr.	Geslacht voor	Afmetingen
398339	310 - 400 ml kokers	600 x 277 x 80
	400 - 600 ml worsten	mm

AA823

Airflow 310



De Airflow-reeks bestaat uit pneumatische pistolen met een middelhoog vermogen. Deze zijn ontwikkeld voor verwerking van katten en lijmen met een gemiddelde viscositeit.

Specificaties

Automatische ontspanner	Ja
Soft grip	Ja
Maximaal vermogen	6.8 bar
Snelheidsregulator	Ja
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt nylon
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium

Artikel nr.	Geslacht voor	Afmetingen
335480	310 ml Kokers	235 x 251 x 69 mm

AA924

Airflow 400



De Airflow-reeks bestaat uit pneumatische pistolen met een middelhoog vermogen. Deze zijn ontwikkeld voor verwerking van katten en lijmen met een gemiddelde viscositeit.

Specificaties

Automatische ontspanner	Ja
Soft grip	Ja
Maximaal vermogen	6.8 bar
Snelheidsregulator	Ja
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt nylon
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium

Artikel nr.	Geslacht voor	Afmetingen
335481	400 ml worsten	329 x 251 x 69 mm

AA926

Airflow 600 Combi



De Airflow-reeks bestaat uit pneumatische pistolen met een middelhoog vermogen. Deze zijn ontwikkeld voor verwerking van katten en lijmen met een gemiddelde viscositeit.

Specificaties

Automatische ontspanner	Ja
Soft grip	Ja
Maximaal vermogen	6.8 bar
Snelheidsregulator	Ja
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt nylon
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium

Artikel nr.	Geslacht voor	Afmetingen
335482	310 - 400 ml kokers	464 x 251 x 69 mm
	400 - 600 ml worsten	

AA925

Jetflow 600 Combi



SP925 FLEXIBLE SEAL COATING kan met de AA925 Jetflow 600 Combi worden aangebracht als rol of verspoten worden als coating m.b.v. een compressor. De AA925 kan niet door uitgehard materiaal verstoort raken.

Specificaties

Applicatiemogelijkheden	Rol en spray
Automatische ontspanner	Ja
Soft grip	Nee
Maximaal vermogen	6.8 bar
Snelheidsregulator	Ja
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt nylon
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium
Aansluiting	1/2 " buitendraad

Artikel nr.	Geslacht voor	Afmetingen
340675	310 - kokers	536 x 276 x 83 mm
	400 - 600 ml worsten	



Het assortiment van de schuimpistolen bestaat uit de Standard, Pro en Ultra series voor zowel schuimen als lijmen. Daarnaast is een speciale reeks ontwikkeld voor 2K-producten zoals de FM790/FM791 PU-schuimen.

AA230

Foam Gun Standard



Dit standaard schuimpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het is ideaal voor kleine en minder frequente projecten voor schuimpistolen.

Specificaties		
NBS	Ja	
PTFE-coating	Nee	
Materiaal frame	Thermoplastische kunststof	
Schroefborging	Nee	
Soft Grip	Nee	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
391799	Alle 1K NBS-schuimen	350 x 180 x 50 mm

AA250

Foam Gun Pro



Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker. Het ontwerp, bestaande uit metaal en thermoplastisch materiaal, is bestand tegen oplosmiddelen en lijm.

Specificaties		
NBS	Ja	
PTFE-coating	Ja - adapter en lans	
Materiaal frame	Hybride	
Schroefborging	Ja	
Soft Grip	Nee	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
303747	Alle 1K NBS-schuimen	350 x 210 x 50 mm

AA270

Foam Gun Ultra



De AA270 is het beste verwerkingspistool op de markt. AA270 is speciaal ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker. Het hybride ontwerp, bestaande uit metaal en thermoplastisch materiaal, is bestand tegen oplosmiddelen en lijm. Een PTFE-coating op de metalen onderdelen maakt de reiniging en het onderhoud eenvoudiger.

Specificaties		
NBS	Ja	
PTFE-coating	Ja - adapter, lans, body	
Materiaal frame	Hybride	
Schroefborging	Ja	
Soft Grip	Ja	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342226	Alle 1K NBS-schuimen	350 x 210 x 50 mm

AA234

Foam Gun Standard XS



Dit standaard schuimpistool biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en is ideaal voor kleine en incidentele projecten. De korte lans maakt de AA234 zeer geschikt voor het verwerken van lijmschuimen zoals de PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE.

Specificaties		
NBS	Ja	
PTFE-coating	Nee	
Materiaal frame	Thermoplastische kunststof	
Schroefborging	Nee	
Soft Grip	Nee	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
329785	Alle 1K NBS-schuimen	235 x 180 x 50 mm

AA254

Foam Gun Pro XS



Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker. De korte lans maakt de AA254 zeer geschikt voor het verwerken van lijmschuimen zoals de PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE.

Specificaties		
NBS	Ja	
PTFE-coating	Ja	
Framemateriaal	Hybride	
Schroefborging	Ja	
Soft Grip	Nee	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
342805	Alle 1K NBS-schuimen	235 x 210 x 50 mm

AA256

Foam Gun Pro XL



Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker. De korte lans maakt de AA256 zeer geschikt voor het verwerken van lijmschuimen zoals de PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE. AA256 heeft een XL-lans voor het direct bevestigen van isolatiepanelen op vloeren en daken met PU010 PANEL ADHESIVE.

Specificaties		
NBS	Ja	
PTFE-coating	Ja	
Framemateriaal	Hybride	
Schroefborging	Ja	
Soft Grip	Nee	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
335509	Alle 1K NBS-schuimen	730 x 210 x 50 mm

AA257

Foam Gun Pro XXL



Dit hoogwaardige pistool is speciaal ontwikkeld voor de professionele eindgebruiker. De korte lans maakt de AA257 zeer geschikt voor het verwerken van lijmschuimen zoals de PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE. AA257 heeft een XXL-lans voor het direct bevestigen van isolatiepanelen op vloeren en daken met PU010 PANEL ADHESIVE.

Specificaties		
NBS	Ja	
PTFE-coating	Ja	
Framemateriaal	Hybride	
Schroefborging	Ja	
Soft Grip	Nee	
Artikel nr.	Geschikt voor	Afmetingen
335510	Alle 1K NBS-schuimen	1180 x 210 x 50 mm

AA005

Opzet Nozzle



AA005 Opzet Nozzle is een handig hulpmiddel voor het vullen van smalle/kleine naden met illbruck schuimpistolen.

Producteigenschappen

- Speciaal geschikt voor het vullen van smalle/ kleine voegen vanaf 5 mm
- Geschikt voor pistolen met een lans van Ø 10 mm

Verpakking

10 stuks/doos

AA210

Spaynozzle



Handmatig spuitstuk dat eenvoudig is te bevestigen op elke illbruck bus. Door de conische slang is de schuimkwaliteit en -opbrengst beter dan bij conventionele rechte slangen.

Producteigenschappen

- Eenvoudig te bevestigen
- Hoge opbrengst door conische slang
- Flexibele slang voor het vullen van smalle/ kleine voegen

Verpakking

50 stuks/doos

6 stuks/zakje

AA700

Lijmverdeler



Deze lijmverdeler is een handig hulpmiddel bij het verlijmen van alle type blokken met een hol en een dol of een groef en messing bij het aanbrengen van de PU700 STONE AND WOOD ADHESIVE

Producteigenschappen

- Handig hulpmiddel bij het verlijmen van alle type blokken
- Eenvoudig op maat te maken

Kleur

Wit

Verpakking

12 stuks per zak

AA290

Pistoolreiniger



De AA290 Pistoolreiniger is ontwikkeld voor de efficiënte inwendige en uitwendige reiniging van schuimpistolen en voor het verwijderen van niet-uitgehard polyurethaanschuim. Tevens kan dit product worden gebruikt om verse verfresten, was, vet, olie en lijmresten te verwijderen.

Producteigenschappen

- Geschikt voor efficiënte in- en uitwendige reiniging van schuimpistolen
- Geschikt voor het verwijderen van niet-uitgehard polyurethaanschuim
- Geschikt voor het verwijderen van verse verfresten, was, vet, olie en lijmresten
- CFK, HFK en HCFK vrij

Verpakking

500 ml blikken bus
(12 stuks/doos)

AA291

Adapter Smeerspray



AA291 Adapter Smeerspray is een hoogwaardig smeer- en beschermingsmiddel met sterke vuil- en vochtafstotende werking op basis van minerale oliën en teflon. Geschikt voor het smeren, deblokken, glijdend maken en beschermen van materialen zoals metaal en kunststof.

Producteigenschappen

- Universeel inzetbaar
- Goed doordringingsvermogen
- Zoutwaterbestendig
- Ph Neutraal

Verpakking

200 ml blikken bus
(12 stuks/doos)

AA292

Reinigingsdoekjes



AA292 Reinigingsdoekjes verwijderen eenvoudig onder andere niet uitgeharde verf, lijm, olie, teer was, graffiti en inkt van merkstiften.

Producteigenschappen

- Perfect reinigend
- Huidverzorgend
- Vuiloplossend vermogen
- Handig formaat

Verpakking

100 doekjes per pot
(6 stuks/doos)

AA295

Natufix



Een perfect natuurlijk reinigingsmiddel toepasbaar op ramen, kozijnen, marmer, hout, harde kunststoffen, natuursteen en marmoleum.

Producteigenschappen

- Natuurlijke basis
- Professionele oplossing voor de bouw
- Lost niet uitgeharde kit, verf, lijm en puurschuim en olie, teer en vet snel op
- Ter vervanging van oplosmiddelen zoals thinner, terpentijn etc.

Verpakking

200 ml busen
(12 stuks/doos)

AA300

Gladmaker Concentraat



AA300 Gladmaker is een concentraat afstrijkmiddel voor de illbruck siliconen, hybride- of PU kisten. Afwasmiddelen zijn door ingebouwde droogglansstoffen niet geschikt voor deze toepassing.  met water te verdunnen, verhouding 30:1.

Producteigenschappen

- pH-neutraal
- Reukarm
- Makkelijk aan te maken door het toevoegen van water


Verpakking

1 liter
(12 stuks/doos)
5 liter
(2 stuks/doos)

AA301

Gladmaker Spray




AA301 Gladmaker Spray is een universeel,  kant-en-klaar afstrijkmiddel voor hybride-, siliconen- en PU kisten.

Producteigenschappen

- Kant-en-klaar in sproeiflacon
- pH-neutraal
- Reukarm

Verpakking

0,75 liter
(12 stuks/doos)

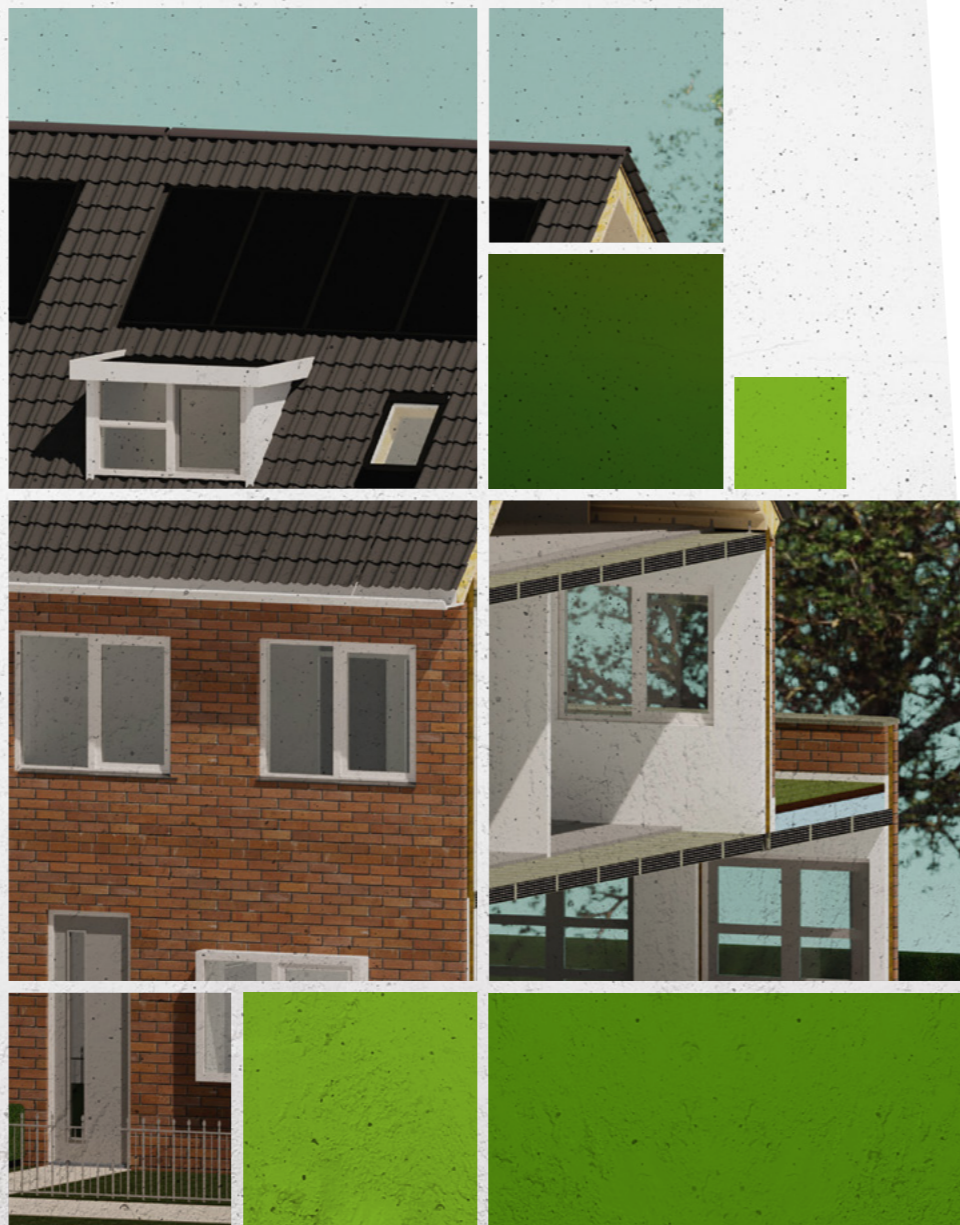

LUCHTDICHT BOUWEN

Luchtdicht bouwen draagt bij aan een gezond en energiezuinig gebouw en is een onderdeel van passief bouwen. Bij luchtdicht bouwen worden ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw afgedicht om de ongecontroleerde en ongewenste luchtstromen te voorkomen.

Voornaamste voordelen zijn:

- Comfort verbeteren door het voorkomen van tocht
- Voorkomen condensatie en lekkage
- Verbeteren energiezuinigheid
- Bijdragen aan hogere geluidsisolatie

Conform het Bouwbesluit mag de luchtdoorlatendheid niet meer zijn dan 200 dm³/s, maar in de praktijk worden strengere eisen gesteld, zeker bij energiezuinige woningen.

De luchtdoorlatendheid wordt aangeduid met de Qv;10 waarde. Deze waarde geeft de lucht volumestroom aan bij een drukverschil van 10 Pascal (Pa). Oftewel: de hoeveelheid luchtverplaatsing tussen binnen en buiten door andere openingen dan via ventilatieopeningen.

illbruck - de uitvinders

Al meer dan vijftig jaar is illbruck hét merk voor luchtdicht bouwen. Luchtdicht bouwen wordt steeds meer gemeengoed.

Als trendsetter werken wij samen met geselecteerde Luchtdicht Garantplan partners. Zij kiezen niet alleen voor illbruck vanwege de producten, maar ook omdat zij dan profiteren van:

- Luchtdichte details op bouwprojecten
- Een adviesrapport met verwerkingsinstructies
- Begeleiding op de bouwplaats
- Aanvullende projectgarantie

Het ontzorgen van onze partners en het resultaat van het bouwproject staan hierbij centraal, dit maakt de samenwerking met illbruck zo uniek.



Wilt u meer weten over luchtdicht bouwen? Kijk dan ook eens op de website:
www.luchtdichtbouwen.nl

Luchtdicht bouwen garantplan

Er worden steeds zwaardere eisen gesteld aan luchtdichting en garantie. Wilt u in aanmerking komen voor gespecialiseerde ondersteuning en aanvullende projectgarantie? Daarvoor is het illbruck Luchtdicht Garantplan.

Het Luchtdicht Garantplan omvat een garantie van 10 jaar op:

- Geadviseerde en geleverde illbruck producten uit het i3-systeem.
- Applicatie door een Luchtdicht Garantplan partner. In een Luchtdicht Garantplan project wordt een dossier bijgehouden met een op maat gemaakt adviesrapport. Het advies wordt ondersteund met begeleiding op de bouwplaats.



Luchtdichtbouwen

Meer informatie over onze luchtdicht bouwen oplossingen op www.luchtdichtbouwen.nl





OPLOSSINGEN VOOR EEN LUCHTDICHTE GEBOUWSCHIL



LUCHTDICHT BOUWEN MET HET iLLBRUCK-i3-SYSTEEM

Bij luchtdicht bouwen is meer dan alleen het luchtdicht afsluiten van naden en kieren van belang. Houd ook rekening met de complete bouwfysica. Zoals luchtdichting, waterkering, isolatie en slagregendichting.

Optimale resultaten worden bereikt wanneer alle zones zo zijn ontwikkeld dat ze samenwerken. Dit is precies de reden waarom illbruck het i3-systeem voor kozijnen en gevels heeft ontwikkeld.

Het i3-systeem is een modulair systeem met componenten voor elk van de drie afdichtingslagen en kunnen zonder meer worden gecombineerd waardoor applicateurs altijd voorbereid zijn op de werkzaamheden.

En het mooiste is dat op i3-producten minimaal 10 jaar productgarantie wordt gegeven, met uitzondering van de FA201 SANITARY SEAL en de SP525 PROFLEX SEAL 25.

i3-systeem

Meer informatie over ons i3-systeem op www.illbruck.com



COMPONENTEN i3-SYSTEEM

Binnendichting

Warme zijde van de constructie/achter de isolatie.

- LD925** WATERBASED i-SEAL COATING
- ME220** EPDM Folie Exterieur
- ME225** EPDM Folie Butyl
- ME301** Foliekleefband
- ME323** Kanaalplaatstrook
- SP350** INTERIOR MEMBRANE PRO
- ME407** Butylband NT
- ME480** Butylband BB
- ME508** i-MEMBRANE PRO
- SP925** FLEXIBLE SEAL COATING
- TN119** Muurplaatband
- TN413** Butyl Coated Foam

Middendichting

Het vullen van aanwezige (stel)ruimtes.

FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO
Door zijn blijvende elasticiteit is de FM330 ook bruikbaar om een luchtdichte afsluiting te creëren, mits aan een aantal criteria wordt voldaan. Onze adviseurs kunnen u hierbij ondersteunen.

Buitendichting

Koude zijde van de constructie/voor de isolatie.

- FA201** SANITARY SEAL
- ME536** PVC Slabbefolie
- SP525** PROFLEX SEAL 25
- TP600** ILLMOD 600
- TP602** ILLMOD 600 MAX
- TP610** ILLMOD COMPRI

Multifunctionele dichting

- ME501** i-MEMBRANE PRO EXTREME
2 zones: luchtdichting en waterkering
- TP650** ILLMOD TRIO 600
3 zones: luchtdichting, isolatie en slagregendichting
- TP652** ILLMOD TRIO 750
3 zonders: luchtdichting, isolatie en slagregendichting
- TP654** ILLMOD TRIO 1050
3 zones: luchtdichting, isolatie en slagregendichting





ILLBRUCK AFBOUW

In de afbouw onderscheiden we drie werkzaamheden:

1. Monteren

Bij montage is het van groot belang dat de juiste bevestigingsmiddelen worden toegepast. Denk aan de montage van kozijnen of dakkapellen, het plaatsen van keukens of binnenwanden en het maken van meubels.

2. Kitten

De juiste kit kiezen is cruciaal, maar deze kittens lijken allemaal op elkaar. Waarom is er een kit voor in de gevel en een andere kit voor in de badkamer? Zelfs in dezelfde toepassing zijn verschillende type producten nodig en het verschil is niet altijd direct duidelijk.

3. Afdichten

Iets afdichten is een containerbegrip. Een slagregendichting is wat anders dan een luchtdichting. Dan zijn er ook nog veel verschillende afdichtingsproducten zoals coatings, folies en purschuim.

Belangrijke vraagstukken zijn daarom:

Welke afdichtingsproducten zijn er en welke gebruik je voor jouw project? Laat onze adviseurs u hiermee verder helpen.

Afbouw

Meer informatie over onze afbouw oplossingen op www.illbruck.com



DUURZAME GEVELAFDICHTINGEN

illbruck is op de Europese markt een innovatief en oplossingsgericht merk voor duurzame gevelafdichtingen. Van ontwerp tot oplevering biedt Tremco CPG toegevoegde waarde met een bestekservice, projectadviesing, professionele bouwplaats ondersteuning tot en met garantie en kwaliteitsborging.


De architect of opdrachtgever kiest om bouwtechnische, bouwfysische en esthetische redenen voor een duurzame gevelafdichting van aansluit- en dilatatievoegen.

De keuze voor een duurzame gevelafdichting wordt gemaakt tussen een in vele kleuren verkrijgbare geveldilatatiekit of een hoogwaardig geïmpregneerde schuimband. Beide opties zijn mogelijk als u kiest voor duurzame gevelafdichtingsproducten van illbruck.

Gezond en duurzaam leven

De kwaliteit en duurzaamheid van het eindresultaat worden zowel bepaald door de illbruck kwaliteitsproducten als door de verwerker die het aanbrengt.

De totaaloplossing wordt nauwkeurig omschreven in een illbruck projectadvies. Na tussentijdse inspecties en de eindoplevering wordt de verlengde projectgarantie afgegeven waarmee de kwaliteit is geborgd.

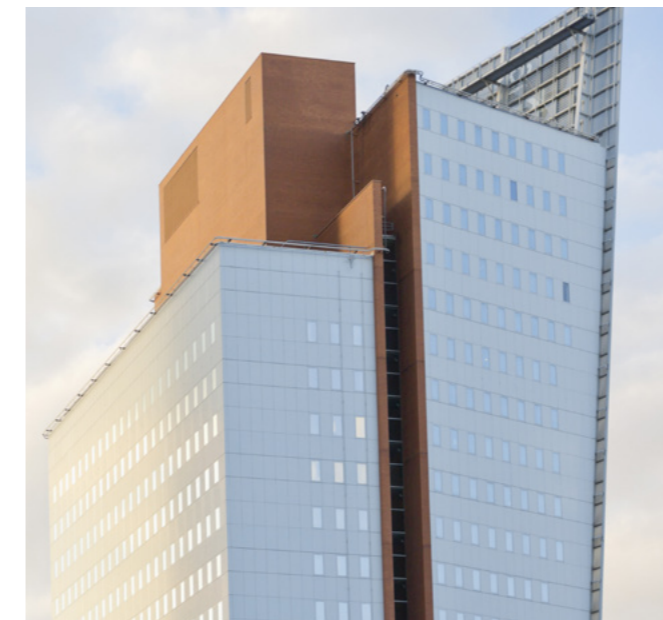

Certificering

Gecertificeerde applicateurs hebben de theoretische en technische training 'Duurzame Gevelafdichtingen' van illbruck gevolgd, waardoor zij verlengde projectgaranties kunnen bieden en de opdrachtgever zeker weet dat de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd.

Garantie

Deze verlengde projectgarantie termijnen zijn voor geveldilatatiekitten 10 jaar en voor geïmpregneerde schuimbanden 15 jaar. Informeer hiervoor naar de mogelijkheden.

Gaat u voor zekerheid?

Als u op zoek bent naar totale ontzorging mét de zekerheid op een goede garantie, maak het uzelf dan makkelijk en kies voor de duurzame gevelafdichtingen van illbruck.



Duurzame Gevelafdichtingen

Meer informatie over onze duurzame gevelafdichtingen op www.illbruck.com





OPLOSSINGEN VOOR PREFABRICAGE EN -MONTAGE

Bij Tremco CPG weten we dat het succes van een bouwkundig project afhangt van meer dan alleen de producten die we gebruiken. Ook vakmanschap, kennis, inzicht en ervaring zijn nodig om ervoor te zorgen dat de producten optimaal worden ingezet.

We werken daarom aan de toekomst met behulp van onze innovatieve benadering en duurzame oplossingen. Tremco CPG ontzorgt de prefab industrie bij fabricage en montage op het gebied van:

- Wind- en waterkering
- Luchtdicht bouwen
- Brandveiligheid

De unieke verbinding tussen fabricage en montage

Tremco CPG (her)kent de uitdagingen van de prefab-industrie als het gaat om de aansluitingen in het element en de aansluitingen tussen het element en de bouwkundige constructie. Dit alles doen wij conform wet- en regelgeving met betrekking tot wind- en waterkering, luchtdicht bouwen en brandveiligheid. Onze prefab- en industriële bouwoplossingen zorgen ervoor dat we uitstekend in staat zijn om complexe uitdagingen van de betoncasco- en prefab industrie, HSB- en unitbouwers, opdrachtgevers en specialistische aannemers op te lossen.

De technisch adviseurs van Tremco CPG ondersteunen en adviseren daarom zowel tijdens de fabricage van het element in de fabriek, alsmede de uitvoering en engineering van de aansluitingen van het element op de bouwplaats. Lees hier meer over de samenwerking met Tremco CPG.

Prefabricage en -montage

Meer informatie over onze prefabricage en -montage oplossingen op www.illbruck.com



VERDUURZAMEN BESTAANDE BOUW

Wanneer tijdens (groot) onderhoud of renovatie de verduurzamingsmaatregelen worden gecombineerd met slimme oplossingen, wordt de gebruiker zoveel mogelijk ontlast. De oplossingen van Tremco CPG voor het verduurzamen van bestaande bouw zorgen ervoor dat we uitstekend in staat zijn om complexe uitdagingen van VvE beheerders, vastgoedonderhoudsbedrijven, woningcorporaties, adviesbureaus en aannemers op te lossen.

Wij werken aan de toekomst met behulp van onze innovatieve benadering, duurzame oplossingen en het delen van kennis. Tremco CPG ontzorgt tijdens (groot) onderhoud, woningverbetering, woningverduurzaming en renovatie bij de volgende thema's:

- Oplossingen voor de gebouwschil
- Oplossingen voor het interieur
- Oplossingen voor functionele openbare ruimtes
- Oplossingen voor bouwkundige brandveiligheid
- Oplossingen voor mutatie- en (groot)onderhoud

Het vijf stappenplan

Om er zeker van te zijn dat alle stappen uit het serviceapparaat worden doorlopen, maakt Tremco CPG gebruik van een eenvoudig stappenplan voor VvE beheerders, woningbouw-, vastgoed- en woningcorporaties, management bureaus en aannemers. Dit stappenplan vormt een goede leidraad en maakt het integreren van onze oplossingen zo eenvoudig mogelijk



Verduurzamen bestaande bouw

Meer informatie over onze verduurzamen bestaande bouw oplossingen op www.illbruck.com



**DRIE STERKE MERKEN
WERKEN SAMEN VOOR U!**



KRACHT VAN DE COMBINATIE EÉN TOTAALADVIES VOOR VERBINDING, VERANKERING EN LUCHTDICHTING

Wij werken samen met twee andere topmerken in de bouw: Gebr. Bodegraven en fischer Benelux. Hierdoor krijgt u één totaaladvies als het gaat om verbinding, verankering en luchtdichting. Bij wie van de drie u ook binnen loopt, u krijgt de kennis van de andere twee er zomaar bij! Dat noemen wij De Kracht van de Combinatie.

Wij werken al vele jaren samen met Gebr. Bodegraven en fischer Benelux. De voordelen voor u? Een hoop tijdswinst en verminderde faalkosten. In plaats van dat u zelf alle specificaties naast elkaar moet leggen, zijn in ons gezamenlijk advies alle producten op elkaar afgestemd. Wij helpen u om de vertaalslag te maken van theoretische bestekken naar praktijkoplossingen. We leveren dus niet alleen de materialen, we laten ook zien hoe u ze op de beste manier verwerkt.

**“IN PLAATS VAN DAT U ZELF ALLE SPECIFICATIES NAAST ELKAAR MOET LEGGEN;
ZIJN IN ONS GEZAMENLIJK ADVIES ALLE PRODUCTEN OP ELKAAR AFGESTEMD.”**

Heeft u een projectadvies nodig voor verbinding, verankering en luchtdichting? De Kracht van de Combinatie geeft u dit advies in vier simpele stappen:

1 NEEM CONTACT MET ONS OP

Moet u een project opstarten en zit u met onduidelijkheden en vragen? De Kracht van de Combinatie denkt mee over de juiste technische invulling van de bouwdetails.

2 LEVER DE GEGEVENS OVER HET PROJECT AAN

Als u ons de details, een plattegrond en een aanzicht via www.dkvdc.nl aanlevert in PDF, nemen wij contact met u op.

3 ONTVANG EEN TOTAALADVIES

De drie partijen beoordelen de aanvraag en werken gezamenlijk aan het advies. Op deze manier worden de producten van de drie leveranciers perfect op elkaar afgestemd.

4 GA MET HET ADVIES NAAR EEN VAN ONZE DEALERS EN VRAAG EEN OFFERTE AAN

Heeft u het totaaladvies van De Kracht van de Combinatie ontvangen en gaat u deze uitvoeren? Via www.dkvdc.nl/dealer vindt u de dichtstbijzijnde dealer die de geadviseerde producten van de drie partijen op voorraad heeft.



Tremco CPG Europe produceert hoogwaardige bouwmaterialen om de complexe uitdagingen van de hedendaagse bouwsector op te lossen. Met meer dan 1400 medewerkers door heel Europa zijn wij toegewijd om een wereld te kunnen creëren waarin gebouwen en constructies energie besparen, langer mee gaan en duurzaamheidsnormen overtreffen.

Bouwoplossingen van wereldklasse.


De productmerken van Tremco CPG Europe bedienen een breed scala aan bouwtoepassingen. Daarnaast worden ze gecombineerd met specialistische services, ondersteuning en systemen. Producten en diensten die u zelden onder één dak vindt.

Afdichten, verlijmen en isoleren



Kozijn- en raammontage, gevelconstructie, gevelisolatie- en afwerkingssystemen (EIFS)

Passieve brandbeveiliging

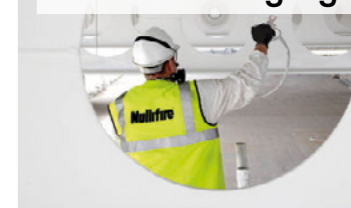

Brandwerende coatings, brandwerende afdichtingen



Vloeren

Naadloze kunstharstvloeren, ondervloer systemen, parkeergarage afwerking



Vochtbescherming

Civiele techniek, drink- en afvalwaterindustrie, balkons en terrassen, kelders en funderingen



Daksystemen

Vloeibare systemen, vilt systemen, vegetatiedaken

Europa's leidende merken voor bouwproducten





PICTOGRAMMEN

	Weersbestendig		Ftalaatvrij / Lage VOS emissie / Milieuvriendelijk		Natuursteen geschikt		Huidvorming		Binnen- en buiten gebruik
	Diverse ondergronden: Metaal / Baksteen / Hout		Duurzame bescherming		2-in-1		Kristalhelder		D4
	Groter toepassingsgebied		Geluidswerend		Na 10 min snijdbaar		Water- en luchtdicht		Binnen en buiten lijmen
	Dampdoorlatend		Temperatuurbestendig		Sterk		Verkwast- en pistool verwerkbaar		Waterkerend
	Luchtdicht		Economische oplossing		Tijdsbesparend		Verspuitbaar		Snel uithardend
	Uitstekende thermische isolatie		Lage expansie		Oplosmiddelvrij		Verkwastbaar		Elastisch
	Toepasbaar in combinatie met kit		Geurloos		Gemakkelijk te reinigen				

TESTEN EN CERTIFICERINGEN

Leed

Het LEED-keurmerk wordt in de Verenigde Staten erkend als het bewijs dat een gebouw milieuverantwoord is. Afhankelijk van de puntenscore kunnen de volgende beoordelingen worden verkregen: Certified, Silver, Gold en Platinum.

EMICODE

De EMICODE beschrijft de emissie-eigenschappen van verschillende bouwmaterialen waaronder onder andere voor lijmen, kittens en coating.

Er zijn drie klassen, aflopend in uitstoot:

- EMICODE® EC2 (Lage emissie-uitstoot)
- EC1 (Zeer lage emissie-uitstoot)
- EC1 PLUS (Extreem lage emissie-uitstoot)

Stichting KOMO

De onafhankelijke Stichting KOMO creëert overzicht in de bouwstream en maakt de kwaliteit voor bouw en infra transparant door het uitgeven van certificaten, nadat objectief door externe, onafhankelijke deskundigen is vastgesteld dat een product, dienst of realisatieproces aanhoudend voldoet aan de voorgeschreven beoordelingsrichtlijn (BRL).

i3

Producten met dit logo zijn onderdeel van het illbruck i3-systeem.

IFT Rosenheim

Is een internationaal geaccrediteerde instantie voor het testen en certificeringen van producten. Deze testen kunnen uiteenlopende doelen hebben zoals: brand- en rookbescherming, luchtdichtheid, geluids- en warmte-isolatie. Een testuitslag kan bijvoorbeeld een milieuproductverklaring (EPD's) opleveren die vereist is voor een duurzaamheidssysteem zoals LEED of BREEAM.

MPA BAU

MPA BAU voert materiaaltesten uit voor de bouw- en machinebouwsector. Op drie locaties worden o.a. grondstoffen, bouwmaterialen, bouwproducten en constructies getest, gecontroleerd, goedgekeurd en gecertificeerd.

ATG

Een Technische Goedkeuring (ATG) is een beoordeling van de gebruiksgeschiktheid van een bouwproduct of een systeem voor een welbepaalde toepassing in de bouw.

TÜV

TÜV Nederland beoordeelt o.a. gereedschappen, apparaten, machines en voertuigen. Daarnaast is deze organisatie ook actief in het beoordelen van organisaties en bedrijfsprocessen. Bij de TÜV staat met name de technische veiligheid van producten en diensten centraal.

CE

De letters 'CE' komen voor op veel producten die worden verkocht in de Europese Economische Ruimte (EER). Ze betekenen dat producten die in de EER worden verkocht, zijn beoordeeld om te voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

ISEGA

Isega is een testinstituut dat analyses uitvoert om na te gaan of bepaalde producten geschikt zijn voor voedselcontact. Dit gebeurt vanaf het productieproces tot en met het eindproduct. Als een product na uitgebreide testen geschikt en veilig is voor voedselcontact dan krijgt het product een ISEGA-certificaat.

FEICA

De FEICA is een Europese vereniging voor de lijm- en kitindustrie. Gezamenlijk wordt gewerkt aan industrie-standaarden om eigenschappen van Polyurethaan Schuim (OCF) met zijn unieke kenmerken vast te stellen. Het eerste doel is om compleet transparante testmethoden te ontwikkelen waarmee iedereen die daar belang aan hecht, de eigenschappen van OCF onafhankelijk kan vaststellen.

RAL

RAL is een Europees kleur matching systeem dat kleuren definieert voor verf, coatings en plastics. De RAL-standaard wordt beheerd door het Duits instituut voor kwaliteitsborging en etikettering.



Lined writing area on the left page, consisting of 25 horizontal green lines.

Lined writing area on the right page, consisting of 25 horizontal green lines.





Construction Products Group

Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032
4241 WC Arkel • Nederland
Tel. NL +31 (0)183 56 80 19
Tel. BE +32 (0)36 64 63 84
info-nl@tremcocpg.com
info-be@tremcocpg.com

www.tremcocpg.eu
www.illbruck.nl
www.luchtdichtbouwen.nl

05/17 Abd 0930

