

FENSTER- ABDICHTUNG MIT SYSTEM

i3 ProSysteme

i3 Baukasten-
System

Vorwand-
montage-
Systeme

i3



Mit dem i3 BaukastenSystem und den i3 ProSystemen hat illbruck bereits eine neue Dimension der Anwendungsvielfalt, Montageerleichterung und Systemsicherheit definiert. Funktionsdichtbänder wurden für mehr Sicherheit in der Bauphase oder bei Bauverzögerungen mit zunehmenden Wetterextremen mit der neuen Multi-Layer-Technologie ausgestattet. Durch die neuen, exakt aufeinander abgestimmten Funktionsschichten ist alles definitiv sicher. Diese nunmehr weiterentwickelten Lösungen sind einfach, sicher und einzigartig.

**illbruck ist eine Marke von Tremco CPG,
einem europäischen Hersteller und
Anbieter leistungsstarker Bauprodukte.**

**Qualitäts-
produkte
für perfekte
Ergebnisse!**



The image displays a variety of Illbruck products arranged on a light-colored surface. In the center is a large white bucket of 'illbruck BARRIER SEAL COATING OS925'. To its left is a white can of 'illbruck AA292 Reinigungstücher'. Behind the bucket is a roll of black tape with 'illbruck' printed on it. To the right of the bucket is a green box of 'illbruck' foam. In front of the box is a black spray gun with a green handle. To the right of the spray gun is a can of 'illbruck FM210 MULTI FOAM PRO'. In the foreground, there is a roll of white tape with 'illbruck' printed on it, a green handle, and a small white cone. The background shows a wooden door and a window with green foliage outside.

- 32** Vorwandmontage-System PRO
- 33** Vorwandmontage-System SMART
- 34** Die Tremco CPG-Welt
- 35** Produktzuordnung

Branchen-Herausforderungen meistern

Mehr Wirtschaftlichkeit mit illbruck



PRODUKTSYSTEME

Zeit und Kosten sparen mit i3 ProSystemen

Die Antwort auf alle gängigen Fugenanforderungen: Unsere i3 ProSysteme sind speziell zusammengestellte Systemlösungen, die Ihren Aufwand minimieren und Ihre Sicherheit maximieren.

Für individuellere Gegebenheiten lassen sich die Produkte aus unserem i3 BaukastenSystem frei kombinieren. Je nach Anforderungen der Bauherren haben wir auch bei kleineren Budgets die passenden Produkte. Das Bedarfskalkulationstool erleichtert zudem die Angebotserstellung und den gezielten Einkauf.



mit 10-jähriger Zusatzgarantie

Lösungen für alle technischen und budgetären Anforderungen

„GENAU MEIN DING“



TEAM

Zugriff auf höchste Expertise

Das Thema Fensterabdichtung ist alles andere als banal und es wird ständig komplexer: immer neue Vorgaben, immer höhere Ansprüche, immer neue Möglichkeiten bei Materialien und Verfahren. Doch unser Team weiß Bescheid. Durch ständige Schulungen sind unsere Experten stets auf dem neusten Stand.

- **Vertrauensverhältnis und räumliche Nähe**
Persönlich mit deutschlandweitem Vertriebsnetz für alle Ihre Fragen da
- **Unterstützung im Vorfeld und vor Ort**
Planung, Ausschreibung, Angebot, Einweisung auf der Baustelle
- **Begleitung bis zum Projekterfolg**
Ihr Berater begleitet Sie von A bis Z – denn Ihr Erfolg ist unser Maßstab

Berater, die aktiv zum Projekterfolg beitragen

„GENAU MEIN DING“



SERVICE

Weniger Reklamationen durch Beratung und Schulungen

Unsere Services sind in jeder Projektphase für Sie verfügbar – von Ausschreibung, Planung und Kalkulation bis Montage und Abnahme. Auch die passenden Schulungen helfen, Reklamationen zu vermeiden. Unsere Schulungen lassen sich bedarfsgerecht abstimmen – auf die Erfordernisse Ihres Betriebs und die Aufgaben innerhalb Ihres Teams. Sprechen Sie uns an.

- **TÜV-zertifizierter Montageleiter Fenster und Haustüren**
- **RAL-qualifizierter Fachmonteur für Fugenabdichtung an Fenstern und Haustüren**
- **Grundlagentrainings und Webinare**
- **Online-Tools 24/7 verfügbar**

Unterstützung, wie ich sie brauche, wann ich sie brauche

„GENAU MEIN DING“



NACHHALTIGKEIT

Zertifizierte Langlebigkeit und Sicherheit

Bei illbruck-Produkten ist das Thema Nachhaltigkeit von vornherein mitgedacht. Zertifizierungen und Siegel bestätigen die Nachhaltigkeit unserer Produkte. Die Verarbeitung ist für Ihr Team gesundheitlich unbedenklich. Zur Nachhaltigkeit zählt für uns auch die Langlebigkeit der Produkte. Deswegen werden unsere Produkte nach strengen Kriterien und gesetzlichen Bestimmungen geprüft.



Navigator



Bauherren überzeugen durch Nachhaltigkeit und Sicherheit

„GENAU MEIN DING“

Experten für den perfekten Projekterfolg

Unsere Experten sind in jeder Phase für Sie persönlich erreichbar: ob bei der Planung der richtigen Produkte und Lösungen oder als Unterstützung für die fachgerechte und effiziente Umsetzung auf der Baustelle. **Sprechen Sie uns jederzeit an.**



Technische und kaufmännische Beratung

Unsere Spezialisten unterstützen Sie bei der Planung, Ausschreibung oder Angebotserstellung – auch mit der Entwicklung individueller Lösungen.

Zum Kontakt:



Beratung per Chat

Sie benötigen schnelle Hilfe und bevorzugen den digitalen Weg? Besuchen Sie illbruck.de und nutzen Sie die Chatfunktion, und Sie erhalten umgehend eine Beratung von einem unserer Spezialisten.

Zum Chat:



Unterstützung auf der Baustelle

Einweisung und Koordination der Gewerke an der Schnittstelle Bauanschluss vor Ort auf der Baustelle. Es kann eine gemeinsame Luftdichtheitsprüfung der Fuge durchgeführt werden.

Zur Anfrage:



Telefonische Hotline

Unser Team beantwortet Ihnen technische Fragen direkt, ausführlich und kompetent.

Ihr Kontakt zur Hotline:

+49 2203 57550-600

Unterstützende Tools für jede Phase

In jeder Phase Ihres Projekts sind unsere Serviceleistungen in Form von Online-Tools 24/7 für Sie verfügbar – ob kostenlose Ausschreibungstexte, Kalkulatoren zur Bedarfsermittlung oder der Abdichtungsplaner. Zudem bietet unser Planungsteam auf Anfrage Zusatzleistungen in der Detailplanung von Bauanschlüssen.



Ausschreibungstexte

Nutzen Sie die kostenlosen Ausschreibungstexte für die Abdichtung der Bereiche Fenster, Fassade und Innenausbau. Direkt per Download in vielen Formaten verfügbar.

Zum Tool:



Planungsteam Bauanschluss

Unser Planungsteam realisiert Lösungen nach Maß und minimiert Ihren Planungsaufwand. Nutzen Sie unsere kostenlose produkt- und anbieterneutrale Beratung sowie Detailzeichnungen, Abdichtungskonzepte, Isothermen- und Feuchteberechnungen.

+49 2203 57550-500

planungsteam@tremcocpg.com



Fenster-Abdichtungsplaner:

In nur vier Schritten gelangen Sie mit dem illbruck-Abdichtungsplaner zur optimalen Drei-Ebenen-Abdichtung des Fensters und erhalten die Ausschreibung inklusive Details und technischer Daten.

Zum Planer:



Bedarfskalkulationstools:

Vermeiden Sie Aufwand für die Rückgabe nicht benötigter Mengen. Die digitalen Kalkulationstools helfen Ihnen, Ihren Bedarf exakt zu ermitteln.

Zum Kalkulator:





Individuelles Fortbildungskonzept

Unsere vielseitigen Fortbildungen lassen sich durch unser individuelles Konzept bedarfsge- recht abstimmen – auf die Erfordernisse Ihres Betriebs und die Aufgabenverteilung inner- halb Ihres Teams.

Verschiedene Schulungen und Seminare helfen Ihrem Team gezielt, eine genaue Planung für die anstehende Montage inklusive der richtigen Abdichtungsmaterialien vorzuneh- men. Aber vor allem unterstützen geschulte Monteure effektiv bei der Vermeidung von Fehlern und damit auch der Reduzierung von Reklamationen.

Passende Fortbildung gefunden?

Schauen Sie online nach, ob aktuelle Termine verfügbar sind. Für eine individuelle Grundlagen- schulung vereinbaren Sie gerne einen Termin – unsere Experten setzen sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung.

Für Infos einfach den QR-Code scannen:



Qualitätsnachweise vom Feinsten

Öffentlich anerkannte, unabhängige Institute und Materialprüfanstalten testen unsere Produkte regelmäßig auf Funktion, Lang- lebigkeit, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Schadstoffgehalt. **Mit überzeugendem Erfolg:**



TÜV-Zertifizierung

TÜV-Seminar zum TÜV-zertifizierten Montageleiter Fenster und Haustüren

In zwei Modulen lernen die Teilnehmer die Sachkunde der Fenstermontage als Basistraining sowie wichtige Inhalte des Baurechts und Kommunikation im Aufbau- training.

RAL-Qualifizierung

RAL-Akademie-Schulung zum RAL- qualifizierten Fachmonteur für Fugenabdichtung an Fenstern/Haustüren

Fortbildung für Monteure, Verleger, Planer, Architekten und Ingenieure. Zwei aufeinander aufbauende Module umfassen Grundlagen zur Abdichtung, zum Fugendichtungsmaterial mit praktischer Anwendung sowie zu Normen und Richtlinien, Dokumentation und Fehler- behandlung.

Grundlagenschulung

Montageschulungen für müheloses und sicheres Verarbeiten der illbruck-Produkte, gerne auch bei Ihnen vor Ort

Ihr Montageteam schulen wir in der fach- gerechten Anwendung der illbruck-Produkte und -Systeme – dabei geht es um Grundlagen und die praktische Anwendung. Die Schulung kann in Ihrem Betrieb durchgeführt werden.

Webinare

Online-Seminare zu Herausforderungen und Gegebenheiten und Lösungsansätze für verschiedene Baustellensituationen

Gebäude sicher gestalten, abdichten und schützen – das ist unser gemeinsames Ziel. Wie kann dies erreicht werden? Unsere Experten beleuchten unterschiedlichste Problemstellungen und geben wertvolle Tipps für Verarbeiter, Architekten und Planer, Bauunternehmer sowie Generalunternehmer.

Unser Ziel: Die nachhaltigste Marke mit maximal geprüfter Sicherheit!

Die **MEISTEN**¹ QNG-ready Produkte

- ~ 30 Produkte



Die **MEISTEN**¹ DGNB-registrierten Produkte

- ~ 40 Produkte



Wir legen großen Wert auf die Wohngesundheit!

Die **VIELZAHL** der Produkte trägt das EC1PLUS Siegel



Einfach clever abdichten im System!

Das **ORIGINALE** i3 Fenster-Abdichtungs- system mit

- 9 i3 ProSystemen
- 25 Produkten im i3 Baukasten- System
- Zusatzgarantie²



Zahlreiche weitere Gütesiegel, mit denen die illbruck-Produkte ausgezeichnet wurden, sprechen eine deutliche Sprache:



¹ Quelle: Sentinel Holding Institut GmbH, DGNB Navigator, Stand Januar 2026 Abdichtungssegment.

² Die detaillierten Garantiebedingungen sind unter www.illbruck.com/de_DE/i3 abrufbar oder unter Tel. 02203 57550-600 zu erfragen.



Die innovativen Multi-Layer-Bänder NEU

Unsere Multi-Layer-Technologie kombiniert mehrere exakt aufeinander abgestimmte Funktionsschichten. Jede Schicht erfüllt eine definierte Aufgabe und garantiert so Schlagregenschutz, Wärmedämmung und Luftdichtheit - alles 100 % sicher. Und Dank symmetrischem Aufbau ist ein seitenverkehrter Einbau ausgeschlossen.


Starkregen, Bauverzögerungen, Feuchteschäden – Baustellenberichte zeigen: Die bisherigen Standards reichen oft nicht mehr aus. So fordern Fachleute z. B. vom ift Rosenheim ein Umdenken: Es obliegt der ausschreibenden Stelle, „höhere Forderungen an das Bauelement zu stellen, da Starkregen vermehrt zu erwarten ist“ und „Hersteller von

Bauprodukten sollten nicht länger auf Politik und Normen warten, sondern aktiv geeignete Produkte entwickeln“. Aber auch rechtlich gilt: Maßgebend sind die anerkannten Regeln der Technik – nicht nur die Norm. Klar ist also: die Anforderungen steigen, wettersicher zu bauen. **Deswegen denken wir bereits JETZT um und starten mit einem Upgrade mit mehr Technologie und noch mehr Sicherheit.**

Mit illbruck beginnt die Zukunft JETZT – mit intelligenter Fensterfugenabdichtung der neuen ML-TECH-Bänder:




TP670 Fugendichtband ML-TECH PRO für vielseitige Anwendungen

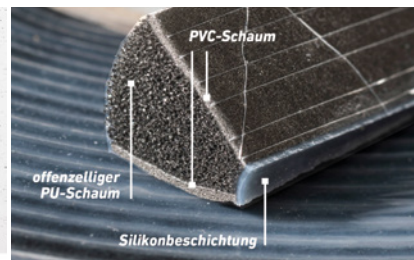


- Extrem luftdicht
- Hoher Schlagregenschutz – bis zu 750 Pa
- Extrem flexibel einsetzbar – als Multifunktionsband oder Fugenband für die innere und äußere Abdichtung
- Größter Einsatzbereich mit nur 3 Dimensionen – für Fugen von 3–25 mm
- Einfacher nachträglicher Einbau – durch konische Form möglich

TP654 Trio-Funktionsband ML-TECH PRO mit für höchste Ansprüche

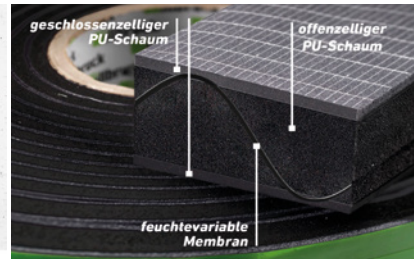

- Extrem luftdicht durch feuchtevariable Membran
- Durchgängig luftdichte Kontaktflächen
- Höchster Schlagregenschutz – bis zu 1.050 Pa
- Besonders hohe Schalldämmung – bis zu 62 dB
- Einbruchssicher – nach RC2 und RC3 in Kombination mit dem illbruck Spritzklotz
- MF1, EC1 PLUS, QNG-ready, RAL

TP655 Trio-Funktionsband ML-TECH ECO mit smarter Technologie

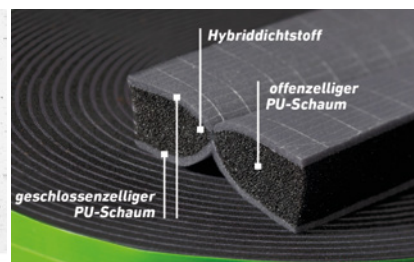

- Luftdicht durch innovative Taillierung mit Hybrid-Dichtstoff
- Durchgängig luftdichte Kontaktflächen
- Hoher Schlagregenschutz – bis zu 900 Pa
- Gute Schalldämmung
- Einfacher Einbau – stabile Verarbeitbarkeit bei gängigen Einbausituationen

RAL-Güteversprechen inklusive

Mit dem RAL-Gütezeichen Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme ist eine lückenlose Kette der Gütesicherung gegeben – vom Fensterelement über die Montage inklusive Abdichtung bis zum fertig eingebauten Fenster.

Die Güte von Fugendichtungsmaterialien ist entscheidend für die sichere Funktion und Lebensdauer der Fensterabdichtung und damit auch der eingebauten Fenster.

Als Bindeglied hat die Fuge einen hohen Einfluss auf die Luftdichtheit, den Energieverbrauch und die Nachhaltigkeit eines Gebäudes. Bei einem Fenstertausch spart dies zusätzlich Heizkosten und bringt gute Ergebnisse im Energieausweis.

Durch die nachgewiesene Lebensdauer der RAL-Produkte bleibt der Wert der Immobilie, auch bei einer langen Nutzungsdauer, langfristig erhalten.



RAL-Gütezeichen

Für Details zu den RAL-Systemen und -Produkten QR-Code scannen:



Mindestens 10 illbruck Produkte/ Systeme zertifiziert*

Fortbildung

Werden Sie RAL-qualifizierte*r „Fachmonteur*in Fugenabdichtung – Fenster und Haustüren“. Für mehr Infos und Anmeldung QR-Code scannen:



* Stand Januar 2026 in Deutschland, Quelle: RAL Gütegemeinschaft Gebäudeabdichtung e. V.

i3 ProSysteme in perfekter Kombination

Das gibt es nur bei illbruck: Perfektion im ProSystem. Einfach und sicher. Wir haben die gängigsten Anforderungen an die Fensterabdichtung analysiert und die perfekten Produkte in der perfekten Kombination in neun i3 ProSystemen gebündelt.

Zum anderen Teil bieten die ProSysteme vereinfachte Lösungen wie z. B. eine schnelle Montage oder das Ausführen von Sanierungsfugen. Damit führen Sie Ihre Montage inkl. Abdichtung so einfach wie möglich aus.

Ausführliche Details zu unseren i3 ProSystemen finden Sie ab Seite 12.

Dabei sind die Systeme zum Teil Sonderlösungen für besondere Anforderungen wie z. B. erhöhten Schallschutz oder eine notwendige Absturzsicherung.



i3 ProSysteme

Für Details zu den i3 ProSystemen den QR-Code scannen:



Ihre Herausforderung = unsere Lösung

Wie montiere ich **viele Elemente sicher in kurzer Zeit**?

1 i3 ProSystem Schnelle Montage  S. 13

Wie erfülle ich **zusätzliche Anforderungen an den Einbruchschutz** nach RC2 und RC3?

2 i3 ProSystem Einbruchschutz  S. 13

Wie erfülle ich **Anforderungen an den Schallschutz** mit bis zu **63 dB** Fugen-Schalldämmmaß $R_{s,w}$?

3 i3 ProSystem Schallschutz  S. 13

Wie montiere ich gegen **Absturz** zu sichernde Bauteile nach **ETB-Richtlinie** oder nach **DIN 18008-4** (vormals TRAV)?

4 i3 ProSystem Absturzsicherung  S. 14

Wie dichte ich Fugen mit **großen Toleranzen** bis zu 30 % bei **großen Elementen** oder in der **Sanierung** dauerhaft sicher ab?

5 i3 ProSystem Große Elemente/ Fugen  S. 14

Wie erfülle ich mit einem **System mit prüffähiger Statik** die Montage der Elemente **in der Dämmebene**?

6 i3 ProSystem Vorwandmontage  S. 15

Welche Möglichkeiten habe ich mit der **3-Ebenen-Systemlösung**, in der **Sanierung fachgerecht** abzudichten?

7 i3 ProSystem Sanierung  S. 16

Wie erstelle ich eine **äußere Abdichtung** mit **ift-Prüfung** und Stauwassertest an **bodentiefen Fenstern und Türen**?

8 i3 ProSystem Unterer Anschluss  S. 17

Wie dichte ich **Fassadenfugen dampfdiffusionsoffen** **dauerhaft** nach außen sicher ab?

9 i3 ProSystem Monolithische Fassadenfuge  S. 17

Passendes ProSystem gefunden?

Ausführungsdetails und weitere Informationen zu den einzelnen ProSystemen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten 13-17.

1 Schnelle Montage

Der wachsende Zeitdruck hat die Rahmenbedingungen für die Fenstermontage stark verändert. Deswegen ist jeder Monteur im Vorteil, wenn er die Abdichtung schnell und sicher ausführen kann.

Besonderheit: 1 Band für 3 Ebenen.

Die sichere Lösung bei Arbeiten unter Zeitdruck
✓ 80 % schneller als beim Einsatz herkömmlicher Abdichtung mit drei einzelnen Produkten

1.1
TP654 1



2 Einbruchschutz

Die Zahl der Einbrüche bewegt sich nach wie vor auf einem hohen Niveau. Seit einigen Jahren zeigt sich, dass entsprechende Gegenmaßnahmen helfen. Eine einbruchssichere Fenstermontage ist ein Muss und die Praxis.

Besonderheit: Spritzklotz.

Die sichere Lösung für geprüften Einbruchschutz
✓ Einbruchssicher nach RC2 und RC3
✓ ift-geprüfter Spritzklotz in der Dämmebene

2.1
TP654 1 SP351 2



3 Schallschutz

Gesund zu wohnen und zu arbeiten sind Grundanforderungen bei der Erstellung von Gebäuden. Denn obwohl uns Geräusche täglich begleiten, können sie als lästig empfunden werden. Angemessener Schallschutz ist also ein Muss.

Besonderheit: Geprüftes Fugenschalldämmmaß bis 63 dB.

Die sichere Lösung für erhöhte Schallschutzanforderungen
✓ Bis zu 63 dB Fugen-Schalldämmmaß $R_{s,w}$ -geprüft
✓ Effiziente und einfache Verarbeitung

Tipp: Die Fuge muss 10 dB mehr erreichen als der Schallschutzwert des jeweiligen Fensters beträgt.



3.1
TP654 1 SP525 2 mit PR102

Nachträglicher Schallschutz durch SP525 möglich; je nach Fugenbreite 56–61 dB erreichbar




3.2
TP654 1

Bei Fugen bis zu 12,5 mm bis zu 62 dB (unverputzt) erreichbar mit nur einem Produkt



3.3
ME410 1 FM230 2 TP600 3

Geeignet besonders bei unebenen Laibungen; mit ME410 bis zu 62 dB, mit FM230 bis zu 63 dB, mit TP600 bis zu 52 dB

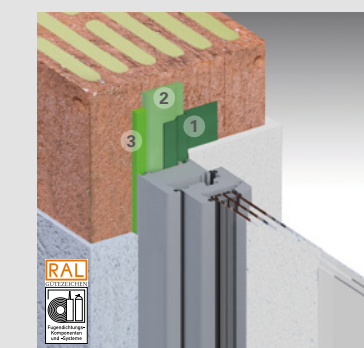

4 Absturzsicherung

Bodentiefe Fenster sind eindeutig im Trend. Wenn aber die traditionell vor Absturz sichernde Brüstung fehlt, müssen am Fenster selbst passende Vorkehrungen getroffen werden. Dabei darf nicht vergessen werden, dass diese Anforderungen nicht nur an das Fenster gestellt werden, sondern auch an dessen Befestigung im Gebäudetragwerk.

Besonderheit: Absturzsicherungslasche FX760.



Die sichere, geprüfte Lösung für die Absturzsicherung von bodentiefen Fensterelementen

- ✓ Gemäß ETB-Richtlinie „Bauteile gegen Absturz sichern“ für Fensterelemente nach DIN 18008-4
- ✓ Entspricht Forderung des Leitfadens zur Montage, Kap. 5

Die Anwendung der Variante 4.1 oder 4.2 kann nach Belieben oder nach vorhandener Einbausituation gewählt werden.


4.1

TP654 1 FX760 2



4.2

ME508 1 FM210 2 FX760 3




Tipp: Bei Variante 4.2 kann die FX760 Absturzsicherungslasche mit den illbruck ME316 Pads überklebt werden!

5 Große Elemente / Breite Fugen

Die Entwicklung großer Fenster erlaubt inzwischen Größen, die als verglaste Wände wahrgenommen werden. Doch je größer, desto höhere Bauteilbewegungen, z. B. aus thermischen Längenänderungen, muss die Fensterabdichtung in der Fuge aufnehmen.

Besonderheit: Bewegungsausgleich durch eine Elastizität von bis zu 30 %.



Die sichere Lösung zur Aufnahme von Bauteilbewegungen

- ✓ Bauteilbewegungen werden sicher aufgenommen, Folie reißt nicht ab
- ✓ Elastizität von bis zu 30 %
- ✓ Eine Folie für innen und außen

Die Anwendung der Variante 5.1 oder 5.2 kann nach Belieben oder nach vorhandener Einbausituation gewählt werden.

5.1


ME500 FLEX 1 mit SP025

FM230 2



5.2

ME508 1 FM230 2



6 Vorwandmontage

Um Wärmebrücken zu reduzieren, werden Fenster vermehrt vor der tragenden Außenwand in der Dämmebene montiert. Das bringt Herausforderungen mit sich, weil die hochwärmedämmenden Fenster immer schwerer werden, während hochgedämmte Mauerwerkssteine immer weniger tragfähig sind.

Besonderheit: Systemsicherheit in Statik und Einbruchhemmung.



Die sichere Lösung für die Fenstermontage vor der Wand

- ✓ Umfangreiche Systemsicherheit
- ✓ Prüffähige Statik
- ✓ Einbruchsicher nach RC2 und RC3

6.1

PR011 1 mit SP340 TP654 2



6.2


PR007 1 mit SP340

FM230 2 ME508 3



6.3

PR010 1 mit SP340 TP654 2

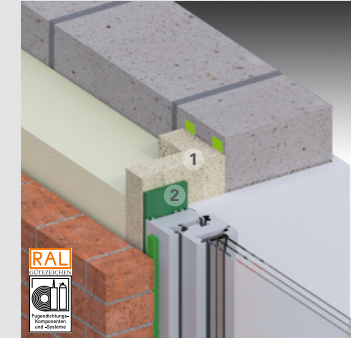

Die Anwendungen 6.1 bis 6.3 sind speziell für hohe Traglasten konzipiert, wobei die drei Geometrien optimal an die gewünschten Ausladungen angepasst sind.

6.4

PR150 1 mit SP351


TP654 2



6.5

PR150 1 mit SP351

FM210 2 ME508 3

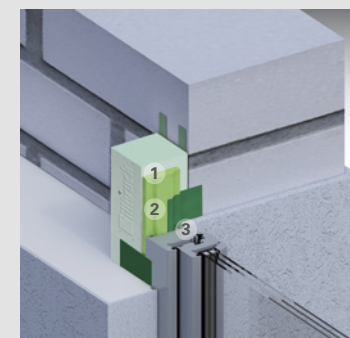

Die Anwendungen 6.4 und 6.5 erleichtern den Transport, das Bearbeiten der Zargen und die sichere Montage.



Tipp: Die geprüften sicheren Lösungen in der Vorwandmontage bieten im Neubau und der Sanierung viele Einsatzmöglichkeiten. Alle geeigneten Vorwandmontage-Systeme PR007, PR010, PR011 und PR150 lassen sich mit vielen illbruck-Abdichtungsprodukten kombinieren und bieten diesen eine perfekte Fugenflanke.



7 Sanierung

Sanierungsmaßnahmen sind oft komplex, dennoch ist auch da eine Drei-Ebenen-Abdichtung Pflicht. Eine fachgerechte Ausführung ist dann oft nur möglich, wenn dem Planer und Verarbeiter ein Produktsystem zur Verfügung steht, das auf einer breiten Produktpalette basiert.

Besonderheit: Erfüllt die Vorgaben des RAL-Leitfadens zur Montage von Fenstern und Haustüren, die sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung gelten.



Die sichere geprüfte Lösung für die verschiedensten Situationen bei einer Sanierung

- ✓ Geprüfte 3-Ebenen-Systemlösung
- ✓ Flexible Auswahl an Produkten

Die Anwendung der Varianten 7.1–7.6 kann nach Belieben oder nach vorhandener Einbausituation flexibel gewählt werden. Der in den Details dargestellte PR005 Wärmedämmmörtel ist optional bei stärkeren Ausbrüchen als Glattnstrich auszuführen.

Einschaliges Mauerwerk (stumpf)

7.1
TP600 1 FM210 2
SP525 3 mit PR102 PR005 4



7.2
TP600 1 FM210 2
TP001 3 PR005 4



Tipp: Für die Sanierung von Rollladenkästen im Bestand bietet sich auch unsere AB002 Rollladenkastendämmung an: Die Rollladenkastendämmung verbessert die Schall- und Wärmedämmung im Rollladenkasten. Die Dämmung kann auch nachträglich in dem schon eingebauten Rollladenkasten verlegt werden.

7.3
PR005 1 TP654 2



7.4
TR600 1 FM210 2 SP525 3



Tipp: PR005 Wärmedämm-Mörtel – Leichtputzmörtel für Reparaturarbeiten im Außen- und Innenbereich an Fensterlaibungen und zum Herstellen eines Fugenglattnstrichs (wie es die DIN 4108 Teil 7 fordert). Weitere Infos auf Seite 23.

Zweischaliges Mauerwerk (mit Anschlag)

7.5
TP610 1 PR150 2 mit SP351
FM210 3 TR600 4 SP525 5



7.6
TP610 1 PR150 2 mit SP351
TP654 3



8 Unterer Anschluss

Die wasserdichte Abdichtung steht hier klar im Fokus. Je nach Geometrie, Material und Zugänglichkeit können im unteren Bereich Folien oder flüssige Abdichtungsbeschichtungen eingesetzt werden. illbruck bietet hierzu auch Lösungen mit Stauwasserprüfung an.

Besonderheit: Einfache Verarbeitung auch an schwer zugänglichen Stellen.




Die sichere Lösung für den unteren Anschluss

- ✓ Einfache Applikation auch bei komplizierten Geometrien
- ✓ Geprüft nach der strengen Vorgabe der ift-Stauwasserprüfung

Je nach Untergrund/Bausituation muss dieser/diese sach- und fachgerecht vorbereitet und ggf. ein Reiniger, Primer, Glattnstrich etc. angewendet werden.


8.1
ME508 1 FM210 2
ME501 VV 3 mit SP351 OS925 4

Streichbare äußere Abdichtungsbeschichtung für schwer zugängliche Bereiche und zur einfachen Eckausbildung




8.2
ME508 1 FM210 2
ME220 3 mit OT015

Traditionelle äußere Abdichtung mit EPDM-Folie: langlebig, UV-beständig und hochelastisch

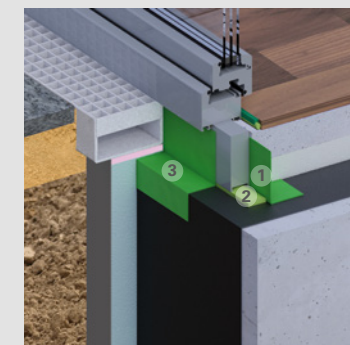

8.3
ME508 1 FM210 2
ME110 3

Einfache und schnelle Verarbeitung der äußeren Abdichtung durch vollflächig klebende Abdichtungsfolie



9 Monolithische Fassadenfuge

Für Fugen in diversen Fassaden- und Wandkonstruktionen steht dem Planer und Verarbeiter eine flexible Auswahl aus Dichtstoffen und dampfdiffusionsoffenem Fugendichtband zur Verfügung. So können Fugen in vielen Materialien wie Metall, Naturstein, Klinker oder Beton, sowie in deren Kombinationen sicher und dauerhaft ausgeführt werden.


Besonderheit: In der freien Bewitterung geprüfte Funktion von über 20 Jahren.



Die sichere Lösung für Fugen in Sandwichbauweise

- ✓ „Innen dichter als außen“ und verhindert damit Kondensatbildung in der Fuge
- ✓ Komplettes Abdichtungssystem bietet Sicherheit bei emissionsgeprüften Gebäuden

9.1
SP525 1 mit PR102
FM210 2 TP600 3



i3 BaukastenSystem

Optimale Ergebnisse in der Fensterabdichtung erzielt man, wenn alle drei Ebenen der Abdichtung passgenau aufeinander abgestimmt sind: für die äußere Abdichtung schlagregendicht min. 600 Pa und dampfdiffusionsoffen, in der Mitte schall- und wärmedämmend und eine luftdichte Abdichtung für den Innenbereich nach dem Grundsatz „innen dichter als außen“.

Mit einer i3 Systemabdichtung erfüllen Sie alle Anforderungen und dichten Fenster sicher für die Zukunft, wenn es um Energieeinsparung, Schallschutz, Luft- und Schlagregendichtheit, Wohngesundheit und Nachhaltigkeit geht. i3 umfasst für jede der drei Abdichtungsebenen ein passendes Produkt, das im System abgestimmt ist. Dadurch ist es sehr einfach, die richtige Produktkombination zu ermitteln – entsprechend den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen.

Die 10-jährige Zusatzgarantie* und die Systemauszeichnung mit dem RAL-Gütezeichen FDKS „Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme“ und die zahlreichen Bauteilprüfungen geben zusätzliche Sicherheit für alle Beteiligten.

Ihre Wahl:
Die Produkte aller drei Abdichtungsebenen lassen sich frei auswählen und kombinieren.

Ihre Sicherheit:
Durch ein geprüftes System mit 10 Jahren Zusatzgarantie für den Bauherren*.

Ihre Gewissheit:
Erfüllung der Anforderungen des GEG, fachgerechte Abdichtung mit EC1PLUS- und RAL-zertifizierten Produkten.

*Die detaillierten Bedingungen der 10-jährigen i3-Zusatzgarantie finden Sie unter www.illbruck.com/de_DE/i3 | Hotline: 02203 57550-600

Die folgenden Seiten zeigen i3-Lösungen für die gängigsten Bauanforderungen in den Bauweisen:

- Einschaliges Mauerwerk
- Wärmedämmverbundsysteme
- Mehrschaliges Mauerwerk
- Holzbauweise



Damit Sie bei unterschiedlichen Bauanforderungen fachgerecht abdichten können, bietet das i3 Baukasten-System eine flexible Lösung, bei der Produkte je nach Einbausituation beliebig austauschbar sind. In den nachfolgenden Lösungen finden Sie daher allgemeine Begriffe zum möglichen Produkteinsatz.

illbruck-Abdichtungsplaner

Konfigurieren Sie Ihre Fensterabdichtung Schritt für Schritt selbst.

Kombinieren Sie die Produkte aus dem i3 BaukastenSystem

Für weitere Informationen zum Systembaukasten den QR-Code scannen:




i3-Produkte für die äußere Abdichtung	i3-Produkte für die mittlere Abdichtung	i3-Produkte für die innere Abdichtung
ME110 Allwetterfolie ME220 EPDM-Folie Außen ME500 TwinAktiv ME501 TwinAktiv HI ME508 TwinAktiv VV OS925 Flexible Abdichtungsbeschichtung SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff SP925 Abdichtungsbeschichtung FLEX TP310 Fugendichtband BASIC TP600 Fugendichtband PREMIUM TP601 Fugendichtband Control Außen TP610 Fugendichtband ECO TP670 Fugendichtband ML-TECH PRO	FM210 Füll- und Dämmschaum PLUS FM230 Fenster- und Fassadenschaum PLUS TP310 Fugendichtband BASIC TP360 Duo-Funktionsband ECO	FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon ME410 Fenster-Butylband ME500 TwinAktiv EW ME501 TwinAktiv HI ME508 TwinAktiv VV SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff SP925 Abdichtungsbeschichtung FLEX TP001 Fugendichtband Control Innen TP670 Fugendichtband ML-TECH PRO TR520 illmod i-Kammerleiste TR600 3D-Renovierungsleiste
i3-Multifunktionsbänder für die Abdichtung aller drei Ebenen		
TP654 Trio-Funktionsband ML-TECH PRO TP655 Trio-Funktionsband ML-TECH ECO		

Hilfsmittel (optional)	
AA300	Glättmittelkonzentrat
AA301	Glättmittelspray
AT140	Hybrid-Primer saugende Untergründe
AT150	Hybrid-Primer nicht saugende Untergründe
FX760	Absturzsicherungs-Lasche
ME901	Butyl- und Bitumenprimer
ME902	Butyl- & Bitumen-Sprühprimer
ME904	Butyl- & Bitumen-Primer öko
OT015	EPDM-Folienkleber
PR005	Wärmedämmmörtel
PR102	Rundschnur PE
PR013	Anschlussprofil
PR003	Fensterbankformteil
SP015	EPDM-Folienkleber Öko
SP025	Fenster-Folienkleber
SP351	Fenster-Montagekleber

SY001 Vorwandmontage-System PRO	
AT140	Hybrid-Primer saugende Untergründe
PR007	Fenstermontage-Zarge
PR008	Dämmkeil
PR010	Fenstermontage-Winkel
PR012	Dämmblock
PR011	Fenstermontage-Platte
SP340	Soforthaft-Kleber

SY002 Vorwandmontage-System SMART	
PR150	Fenstermontage-Riegel
SP351	Fenstermontage-Kleber

SY003 Vorwandmontage-Board	
PR015	Montageboard
SP351	Fenster-Montagekleber

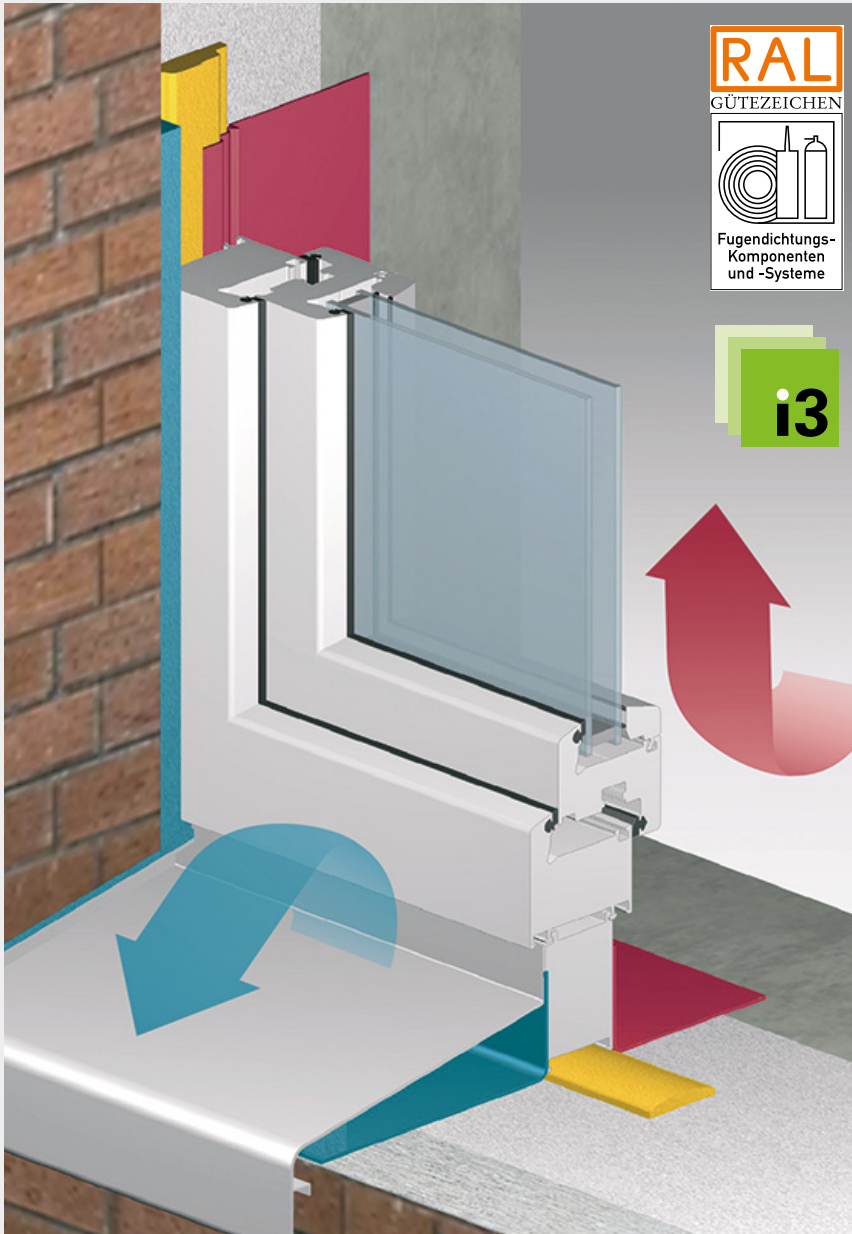

i3 Abdichtungslösungen für einschaliges Mauerwerk

Oberer Anschluss Seitlicher Anschluss

Neubau

1 Multifunktionsfugenband

Altbau

1 Multifunktionsfugenband
+ Glattstrich und optische Leisten

Neubau

1 Multifunktionsfugenband

Altbau

1 Multifunktionsfugenband
+ Glattstrich und optische Leisten

Neubau

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

Altbau

1 Fugendichtband luftdicht
2 Schaum
3 Fugendichtband
+ Glattstrich und optische Leisten

Neubau

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

Altbau

1 Fugendichtband luftdicht
2 Schaum
3 Fugendichtband luftdicht
+ Glattstrich und optische Leisten

Neubau

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur

Altbau

1 Fugendichtband
2 Schaum
3 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur
+ Glattstrich und optische Leisten

Neubau

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur

Altbau

1 Fugendichtband
2 Schaum
3 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur
+ Glattstrich und optische Leisten

Nutzen Sie unser BaukastenSystem mit einer Vielzahl von RAL-geprüften Produkten!

i3 Abdichtungslösungen für einschaliges Mauerwerk mit Anschlag

Oberer Anschluss Seitlicher Anschluss

Neubau

1 Fugendichtband
2 Multifunktionsfugenband

Altbau

1 Fugendichtband
2 Multifunktionsfugenband
+ optische Leiste innen

Neubau

1 Fugendichtband
2 Multifunktionsfugenband

Altbau

1 Fugendichtband
2 Multifunktionsfugenband
+ optische Leiste innen

Neubau

1 Fugendichtband
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

Altbau

1 Fugendichtband luftdicht
2 Schaum
3 Fugendichtband
+ optische Leiste

Neubau

1 Fugendichtband
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

Altbau

1 Fugendichtband
2 Schaum
3 Fugendichtband luftdicht
+ optische Leiste innen

Neubau

1 Fugendichtband
2 Schaum
3 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur

Altbau

1 Fugendichtband
2 Schaum
3 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur
+ optische Leiste

Neubau

1 Fugendichtband
2 Schaum
3 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur

Altbau

1 Fugendichtband
2 Schaum
3 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur
+ optische Leiste innen

Sie haben die Wahl!

Mit dieser Produktzuordnung haben Sie die Möglichkeit, bei den vorgeschlagenen gängigsten Lösungsdetails (Seiten 8 + 9, 10, 12 + 13, 14, 16) das für Sie passende Produkt anhand der dort erwähnten Produktgruppe auszuwählen.

Nutzen Sie die Produktauswahl für die Planung Ihrer Projekte, indem Sie die i3-Produkte miteinander kombinieren.

i3-Produkte für die äußere Abdichtung

Dichtfolie (Bereich Bauwerksabdichtung)
ME110 Allwetterfolie
ME220 EPDM-Folie Außen

Fugendichtungsfolie
ME500 TwinAktiv
ME501 TwinAktiv HI
ME508 TwinAktiv VV

Fugendichtband
TP310 Fugendichtband BASIC
TP600 Fugendichtband PREMIUM
TP601 Fugendichtband Control Außen
TP610 Fugendichtband ECO
TP670 Fugendichtband ML-TECH PRO

Spritzbarer Dichtstoff
FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon
SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
SP925 Abdichtungsbeschichtung FLEX
OS925 Flexible Abdichtungsbeschichtung

i3-Produkte für die mittlere Abdichtung

Schaum
FM210 Füll- und Dämmschaum PLUS
FM230 Fenster- und Fassadenschaum PLUS

i3-Produkte für die innere Abdichtung

Fugendichtungsfolie
ME410 Fenster-Butylband
ME500 TwinAktiv EW
ME501 TwinAktiv HI
ME508 TwinAktiv VV

Fugendichtband
TP001 Fugendichtband Control innen
TP670 Fugendichtband ML-TECH PRO

Spritzbarer Dichtstoff
FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon
SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
SP925 Abdichtungsbeschichtung FLEX

Leiste
TR520 illmod i-Kammerleiste
TR600 3D-Renovierungsleiste

i3-Produkte für alle drei Ebenen

Multifunktionsfugenband
TP654 Trio-Funktionsband ML-TECH PRO
TP655 Trio-Funktionsband ML-TECH ECO

i3-Produkte für zwei Ebenen

Multifunktionsfugenband
TP360 Duo-Funktionsband ECO

Vorwandmontage-Systeme

PR007 Fenstermontage-Zarge (SY001 PRO)
PR010 Fenstermontage-Winkel (SY001 PRO)
PR011 Fenstermontage-Platte (SY001 PRO)
PR150 Fenstermontage-Riegel (SY002 SMART)
PR015 Montageboard (SY003)

Hilfsmittel (optional)


Alle Hilfsmittel finden Sie auf Seite 19.



i3 Abdichtungslösungen für einschaliges Mauerwerk


Oberer Anschluss mit Rollladenkästen

Neubau



- 1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
- 2 Schaum
- 3 Multifunktionsfugenband oder Fugendichtband luftdicht


Altbau



- 1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
- 2 Schaum
- 3 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur

+ Glattstrich


Neubau



- 1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
- 2 Schaum
- 3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
- 4 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur

+ ggf. mit Glattstrich

Altbau




- 1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
- 2 Schaum
- 3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
- 4 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur

+ Glattstrich


Bodentiefer Anschluss

Neubau



- 1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
- 2 Schaum
- 3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

Altbau



- 1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
- 2 Schaum
- 3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

Erdberührend

Neubau




- 1 Dichtfolie (Bauwerksabdichtung)
- 2 Schaum
- 3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber


Altbau



- 1 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur
- 2 Schaum
- 3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber



- 1 Fugendichtband luftdicht
- 2 Schaum
- 3 Fugendichtband



- 1 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur
- 2 Schaum
- 3 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur

Wissenswertes

Außenfensterbänke und untere Anschlüsse richtig abdichten

Auch bei auf Schlagregendichtheit geprüften Außenfensterbänken aus Metall ist es ratsam, eine zweite Abdichtungsebene in Form einer wannenförmig geklebten Folie unter der Fensterbank zu montieren. Denn Fensterbänke sind naturgemäß die am stärksten vom Schlagregenwasser beanspruchten Teile des Fensters. Hierfür bieten sich insbesondere Folien aus der TwinAktiv-Serie mit ME500, ME501 und ME508 an. Bei Anschlüssen im erdberührten Bereich sind die Bauwerksabdichtungsnormen einzuhalten. Hier sind die ME220 EPDM-Folie und ME110 Allwetterfolie zu empfehlen.


Unsere Empfehlung:

AB801 Antidröhnstreifen zur Entdröhnung von Metallfensterbänken aus Aluminium, verzinktem Blech oder Edelstahl.
Für Details QR-Code scannen:



Glattstrich bei Rohbauöffnungen

Auch die besten Abdichtungsprodukte versagen, wenn sie nicht fachgerecht angewendet werden können. Bei der Fenstermontage ist insbesondere auf den Untergrund zu achten. So müssen die Laibungen ausreichend glatt, eben und tragfähig sein. Ist dies nicht gegeben, sind zusätzliche Maßnahmen, wie beispielsweise ein Glattstrich vor dem Fenstereinbau nach DIN 4108-7, notwendig. Besonders wichtig ist ein Glattstrich bei der Verwendung von Fugen- und Multifunktionsbändern, denn deren Wirksamkeit hängt davon ab, wie gut sie am Untergrund anliegen. Dies gilt besonders für Sanierungsmaßnahmen.

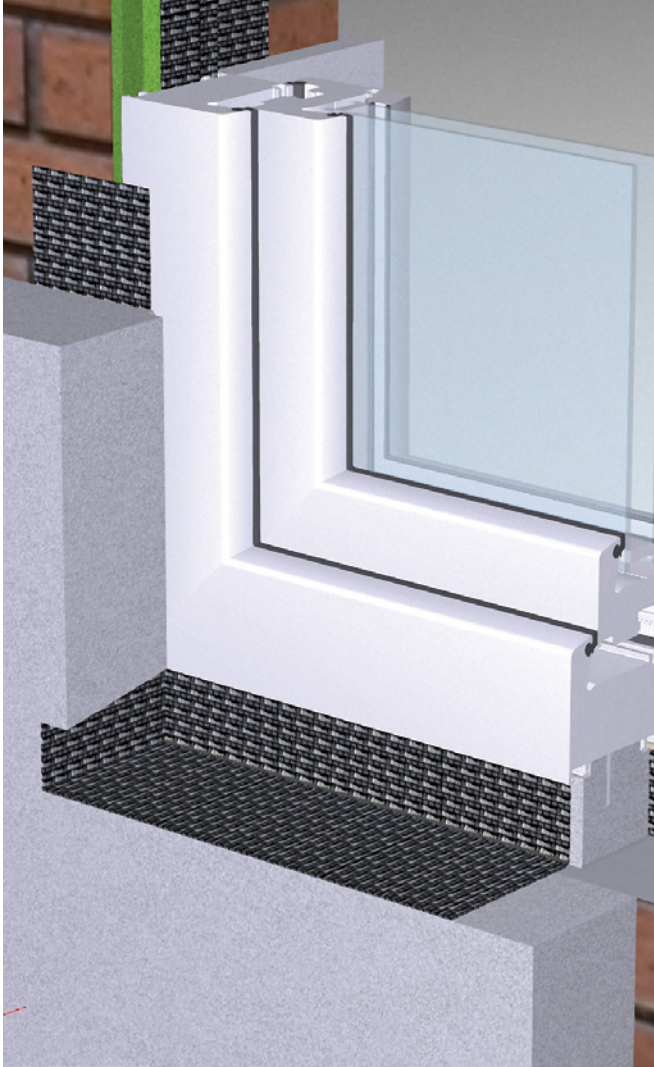

Unsere Empfehlung:

Nutzen Sie unseren PR005 Wärmedämm-Mörtel zur Herstellung eines Fugenglattstrichs wie in DIN 4108 Teil 7 gefordert.
Für Details QR-Code scannen:



Sie haben die Wahl!

Mit dieser Produktzuordnung haben Sie die Möglichkeit, bei den vorgeschlagenen gängigsten Lösungsdetails (Seiten 8 + 9, 10, 12 + 13, 14, 16) das für Sie passende Produkt anhand der dort erwähnten Produktgruppe auszuwählen.

Nutzen Sie die Produktauswahl für die Planung Ihrer Projekte, indem Sie die i3-Produkte miteinander kombinieren.

i3-Produkte für die äußere Abdichtung

Dichtfolie (Bereich Bauwerksabdichtung)

- ME110 Allwetterfolie
- ME220 EPDM-Folie Außen

Fugendichtungsfolie

- ME500 TwinAktiv
- ME501 TwinAktiv HI
- ME508 TwinAktiv VV

Fugendichtband

- TP310 Fugendichtband BASIC
- TP600 Fugendichtband PREMIUM
- TP601 Fugendichtband Control Außen
- TP610 Fugendichtband ECO
- TP670 Fugendichtband ML-TECH PRO

Spritzbarer Dichtstoff

- FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon
- SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
- SP925 Abdichtungsbeschichtung FLEX
- OS925 Flexible Abdichtungsbeschichtung

i3-Produkte für die mittlere Abdichtung

Schaum

- FM210 Füll- und Dämmschaum PLUS
- FM230 Fenster- und Fassadenschaum PLUS

i3-Produkte für die innere Abdichtung

Fugendichtungsfolie

- ME410 Fenster-Butylband
- ME500 TwinAktiv EW
- ME501 TwinAktiv HI
- ME508 TwinAktiv VV

Fugendichtband

- TP001 Fugendichtband Control innen
- TP670 Fugendichtband ML-TECH PRO

Spritzbarer Dichtstoff

- FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon
- SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
- SP925 Abdichtungsbeschichtung FLEX

Leiste

- TR520 illmod i-Kammerleiste
- TR600 3D-Renovierungsleiste

i3-Produkte für alle drei Ebenen

Multifunktionsfugenband

- TP654 Trio-Funktionsband ML-TECH PRO
- TP655 Trio-Funktionsband ML-TECH ECO

i3-Produkte für zwei Ebenen

Multifunktionsfugenband

- TP360 Duo-Funktionsband ECO

Vorwandmontage-Systeme

- PR007 Fenstermontage-Zarge (SY001 PRO)
- PR010 Fenstermontage-Winkel (SY001 PRO)
- PR011 Fenstermontage-Platte (SY001 PRO)
- PR150 Fenstermontage-Riegel (SY002 SMART)
- PR015 Montageboard (SY003)

Hilfsmittel (optional)

Alle Hilfsmittel finden Sie auf Seite 19.

i3 Abdichtungslösungen für einschaliges Mauerwerk mit WDVS-Fassade
Oberer Anschluss Neubau Seitlicher Anschluss Neubau

In der Laibung

Zargenmontage

In der Laibung

Zargenmontage

1 Multifunktionsfugenband

1 Multifunktionsfugenband
2 Vorwandmontage-Zarge

1 Multifunktionsfugenband

1 Multifunktionsfugenband
2 Vorwandmontage-Zarge

In der Laibung

Ankermontage

In der Laibung

Ankermontage

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
Durch Gewerk WDVS

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
Durch Gewerk WDVS

Mit Rollladenkästen

Mit Rollladenkästen

In der Laibung

Ankermontage

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
Durch Gewerk WDVS

Nutzen Sie unser BaukastenSystem mit einer Vielzahl von RAL-geprüften Produkten!

i3 Abdichtungslösungen für einschaliges Mauerwerk mit WDVS-Fassade
Oberer Anschluss Altbau Seitlicher Anschluss Altbau

In der Laibung

Zargenmontage

In der Laibung

Zargenmontage

1 Fugendichtband
2 Schaum
3 Fugendichtband luftdicht

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur

+ optische Leiste innen

1 Fugendichtband
2 Schaum
3 Fugendichtband luftdicht

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur

+ Glattnur und optische Leiste innen

Unterer Anschluss Neubau

In der Laibung

Zargenmontage

Unterer Anschluss Altbau

In der Laibung

Zargenmontage

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
4 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
4 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur
5 Vorwandmontage-Zarge

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
4 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur
5 Vorwandmontage-Zarge

+ optische Leiste innen

Bodentiefer Anschluss Neubau

Deckenanschluss

Erdberührend

Balkon

Balkon

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

1 Dichtfolie/Abdichtungsbeschichtung (Bauwerksabdichtung)
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

1 Dichtfolie (Bauwerksabdichtung)
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
4 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur

1 Dichtfolie/Abdichtungsbeschichtung (Bauwerksabdichtung)
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
4 Spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur

Sie haben die Wahl!

Mit dieser Produktzuordnung haben Sie die Möglichkeit, bei den vorgeschlagenen gängigsten Lösungsdetails (Seiten 8 + 9, 10, 12 + 13, 14, 16) das für Sie passende Produkt anhand der dort erwähnten Produktgruppe auszuwählen.

Nutzen Sie die Produktauswahl für die Planung Ihrer Projekte, indem Sie die i3-Produkte miteinander kombinieren.

i3-Produkte für die äußere Abdichtung

Dichtfolie (Bereich Bauwerksabdichtung)

ME110 Allwetterfolie
ME220 EPDM-Folie Außen

Fugendichtungsfolie

ME500 TwinAktiv
ME501 TwinAktiv HI
ME508 TwinAktiv VV

Fugendichtband

TP310 Fugendichtband BASIC
TP600 Fugendichtband PREMIUM
TP601 Fugendichtband Control Außen
TP610 Fugendichtband ECO
TP670 Fugendichtband ML-TECH PRO

Spritzbarer Dichtstoff

FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon
SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
SP925 Abdichtungsbeschichtung FLEX
OS925 Flexible Abdichtungsbeschichtung

i3-Produkte für die mittlere Abdichtung

Schaum

FM210 Füll- und Dämmschaum PLUS
FM230 Fenster- und Fassadenschaum PLUS

i3-Produkte für die innere Abdichtung

Fugendichtungsfolie

ME410 Fenster-Butylband
ME500 TwinAktiv EW
ME501 TwinAktiv HI
ME508 TwinAktiv VV

Fugendichtband

TP001 Fugendichtband Control innen
TP670 Fugendichtband ML-TECH PRO

Spritzbarer Dichtstoff

FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon
SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
SP925 Abdichtungsbeschichtung FLEX

Leiste

TR520 illmod i-Kammerleiste
TR600 3D-Renovierungsleiste

i3-Produkte für alle drei Ebenen

Multifunktionsfugenband

TP654 Trio-Funktionsband ML-TECH PRO
TP655 Trio-Funktionsband ML-TECH ECO

i3-Produkte für zwei Ebenen

Multifunktionsfugenband

TP360 Duo-Funktionsband ECO

Vorwandmontage-Systeme


PR007 Fenstermontage-Zarge (SY001 PRO)
PR010 Fenstermontage-Winkel (SY001 PRO)
PR011 Fenstermontage-Platte (SY001 PRO)
PR150 Fenstermontage-Riegel (SY002 SMART)
PR015 Montageboard (SY003)

Hilfsmittel (optional)

Alle Hilfsmittel finden Sie auf Seite 19.


i3 Abdichtungslösungen für mehrschaliges Mauerwerk

Seitlicher Anschluss Neubau

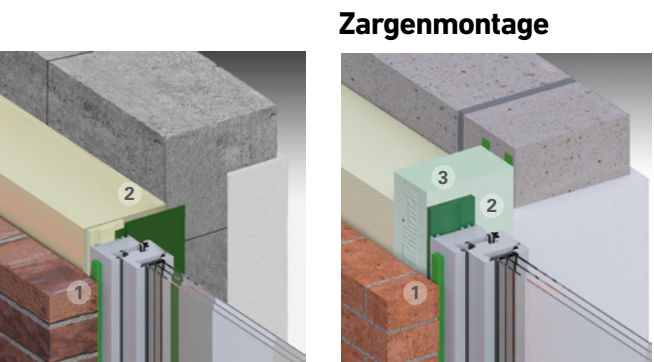


- 1 Fugendichtband oder spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur
- 2 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

Seitlicher Anschluss Altbau

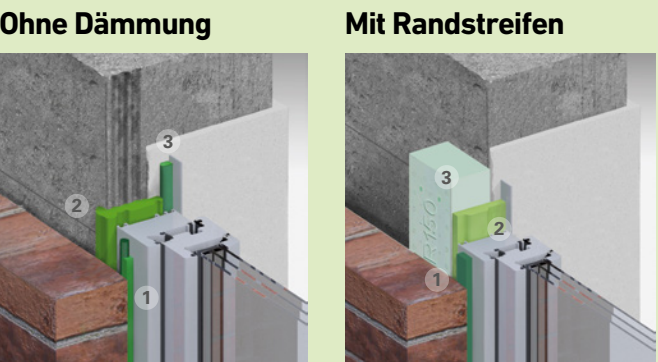


- 1 Fugendichtband oder spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur
- 2 Multifunktionsfugenband
- 3 Vorwandmontage-Zarge

Oberer Anschluss Neubau

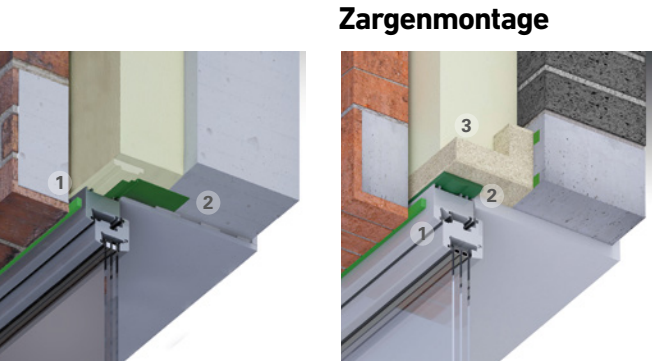

- 1 Fugendichtband oder spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur
- 2 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

Unterer Anschluss Neubau

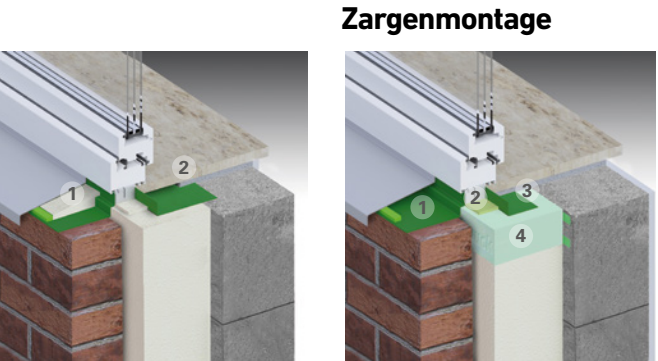


- 1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
- 2 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
- 3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
- 4 Vorwandmontage-Zarge

Mit Schleppfolie




- 1 Fugendichtband oder spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur
- 2 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
- 3 Fugendichtungsfolie als Schleppfolie

Zargenmontage




- 1 Fugendichtband
- 2 Schaum
- 3 Fugendichtband luftdicht
- 4 Vorwandmontage-Zarge

Mit Rollschicht



- 1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber und spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur
- 2 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber und spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur
- 3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber und spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur
- 4 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber und spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur

Bodentief/Balkon



- 1 Dichtfolie (Bauwerksabdichtung)
- 2 Schaum
- 3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber und spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur
- 4 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber und spritzbarer Dichtstoff mit Rundschnur

Wissenswertes

Außenabdichtung bei hinterlüfteten Fassaden


Bei hinterlüfteten Fassaden können bei der Außenabdichtung auch Produkte mit hohen Sd-Werten eingesetzt werden, ohne dass die Regel „innen dichter als außen“ verletzt wird.



Absturzsichernde Fensterelemente

Ein wesentlicher Kernpunkt bei der Baukonstruktion ist die Sicherheit – das gilt auch für den Fensterbereich –, insbesondere bei den beliebten modernen bodentiefen Fensterelementen. Ab einer bestimmten Sturzhöhe (meist 1 m, in Bayern schon ab 0,5 m) ist der Einbau einer sogenannten Absturzsicherung vorgeschrieben. Solche Fenster sind Sonderkonstruktionen, die absturzsichernd auszuführen und nachzuweisen sind. Ein absturzsicherndes Fensterelement ist aber nur dann wirksam, wenn es auch absturzsichernd montiert wird. Je nach Fenstertyp (Festverglasung, mit Brüstungsriegel oder mit im Blendrahmen vorgehängter Brüstung) sind passende Befestigungsvarianten zum Tragwerk vorzusehen. Sie bedürfen eines statischen Nachweises – vom Prinzip ist es mit Balkon- und Treppengeländern vergleichbar. Diese statischen Berechnungen gehören zum Standsicherheitsnachweis des Gebäudes und werden von Bauingenieuren (Statikern) geführt. Wird dieser Nachweis von dem ausführenden Unternehmen gefordert, ist das nach VOB eine Sonderleistung, die entsprechend zu vergüten ist.

Mit den FX760 Absturzsicherungslaschen können übliche Fensterbefestigungen ertüchtigt werden.

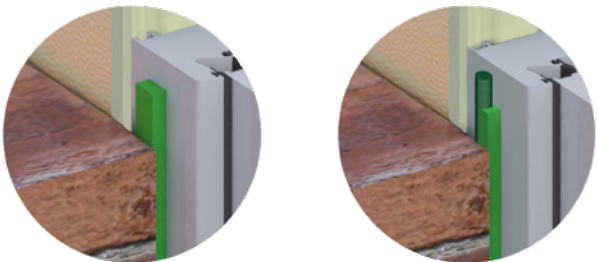

Anforderungen an den Schallschutz

Nach dem neuesten RAL-Leitfaden zur Montage 2024 muss ein dB-genauer Nachweis für das Bau-Schalldämmmaß erfolgen. Im Wesentlichen werden Wand, Fenster und Fuge einbezogen. Um keine Verschlechterung im eingebauten Zustand zu erfahren, sollte die Fensteranschlussfuge mit einem um 10 dB erhöhten Wert als die Anforderung an das eingebaute Bauteil gerechnet werden.

Unsere Empfehlung:

Nutzen Sie unser i3 ProSystem Schallschutz. Je nachdem welche der 3 verfügbaren Einbauvarianten bzw. welche Produktkombination verwendet wird, kann ein Schalldämmmaß von 57-63 dB erzielt werden. Mehr Infos auf Seite 13.

Unsere Empfehlung:

Dank der FX760 Absturzsicherungslasche in Kombination mit dem Multifunktionsband TP654 sorgt das i3 Pro-System Absturzsicherung nicht nur für eine sichere Verankerung, sondern auch für eine zuverlässige und langfristige Fugenabdichtung, die Mängelanzeigen und teure Nachbearbeitung vermeidet. Mehr Infos auf Seite 14.



Sie haben die Wahl!

Mit dieser Produktzuordnung haben Sie die Möglichkeit, bei den vorgeschlagenen gängigsten Lösungsdetails (Seiten 8 + 9, 10, 12 + 13, 14, 16) das für Sie passende Produkt anhand der dort erwähnten Produktgruppe auszuwählen.

Nutzen Sie die Produktauswahl für die Planung Ihrer Projekte, indem Sie die i3-Produkte miteinander kombinieren.

i3-Produkte für die äußere Abdichtung

Dichtfolie (Bereich Bauwerksabdichtung)

- ME110 Allwetterfolie
- ME220 EPDM-Folie Außen

Fugendichtungsfolie

- ME500 TwinAktiv
- ME501 TwinAktiv HI
- ME508 TwinAktiv VV

Fugendichtband

- TP310 Fugendichtband BASIC
- TP600 Fugendichtband PREMIUM
- TP601 Fugendichtband Control Außen
- TP610 Fugendichtband ECO
- TP670 Fugendichtband ML-TECH PRO

Spritzbarer Dichtstoff

- FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon
- SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
- SP925 Abdichtungsbeschichtung FLEX
- OS925 Flexible Abdichtungsbeschichtung

i3-Produkte für die mittlere Abdichtung

Schaum

- FM210 Füll- und Dämmschaum PLUS
- FM230 Fenster- und Fassadenschaum PLUS

i3-Produkte für die innere Abdichtung

Fugendichtungsfolie

- ME410 Fenster-Butylband
- ME500 TwinAktiv EW
- ME501 TwinAktiv HI
- ME508 TwinAktiv VV

Fugendichtband

- TP001 Fugendichtband Control innen
- TP670 Fugendichtband ML-TECH PRO

Spritzbarer Dichtstoff

- FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon
- SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
- SP925 Abdichtungsbeschichtung FLEX

Leiste

- TR520 illmod i-Kammerleiste
- TR600 3D-Renovierungsleiste

i3-Produkte für alle drei Ebenen

Multifunktionsfugenband

- TP654 Trio-Funktionsband ML-TECH PRO
- TP655 Trio-Funktionsband ML-TECH ECO

i3-Produkte für zwei Ebenen

Multifunktionsfugenband

- TP360 Duo-Funktionsband ECO

Vorwandmontage-Systeme

- PR007 Fenstermontage-Zarge (SY001 PRO)
- PR010 Fenstermontage-Winkel (SY001 PRO)
- PR011 Fenstermontage-Platte (SY001 PRO)
- PR150 Fenstermontage-Riegel (SY002 SMART)
- PR015 Montageboard (SY003)

Hilfsmittel (optional)

Alle Hilfsmittel finden Sie auf Seite 19.

i3 Abdichtungs­lösungen für die Holz­bauweise

Oberer Anschluss Neubau

Seitlicher Anschluss Neubau

1 Multifunktionsfugenband

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

1 Multifunktionsfugenband

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

1 Multifunktionsfugenband

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Multifunktionsfugenband

1 Multifunktionsfugenband

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

Unterer Anschluss Neubau

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

Seitlicher Anschluss Altbau

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber

1 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
2 Schaum
3 Fugendichtungsfolie mit Fensterfolienkleber
+ optische Leiste innen


Wissenswertes

Einbruchhemmung mit Spritzverklotzung (RC2 und RC3)

Die Zahl der Einbrüche befindet sich nach wie vor auf einem hohen Niveau. Die Polizeistatistiken zeigen aber, dass einbruchhemmende Tür- und Fensterelemente zu deutlichen Senkungen der Einbruchszahlen führen. Ein einbruchhemmendes Fensterelement zeigt aber nur dann die volle Wirkung, wenn es auch einbruchhemmend im Tragwerk montiert wird, denn oft lassen sich geschlossene Fenster mithilfe eines „Kuhfußes“ geräuscharm aushebeln. Hier ist die illbruck-Spritzverklotzung mit dem SP351 ein sicherer Weg. Sie ist speziell für den Einbau von Sicherheitsfenstern bis zur Klasse RC3 geprüft. Durch die druckfesten Spritzklötze erhält das Fenster sogar bis zu 80 % mehr Halt. Deshalb kann man den SP351 auch hervorragend für schwere Elemente und Hauseingangstüren verwenden.

Unsere Empfehlung:

Der SP351 Fenstermontage-Kleber kann auch zum spannungsausgleichenden Kleben unterschiedlicher Materialien im Fensterbau und in der Fenstermontage, die vor allem eine sofortige hohe Anfangshaftung benötigen, verwendet werden. Bei der Verklebung von Metallfensterbänken ist die Antidröhnwirkung ein zusätzlicher Nutzen. Zudem bietet der Kleber eine emissionsarme Verklebung (EC1PLUS-Zertifizierung). Für Details QR-Code scannen:

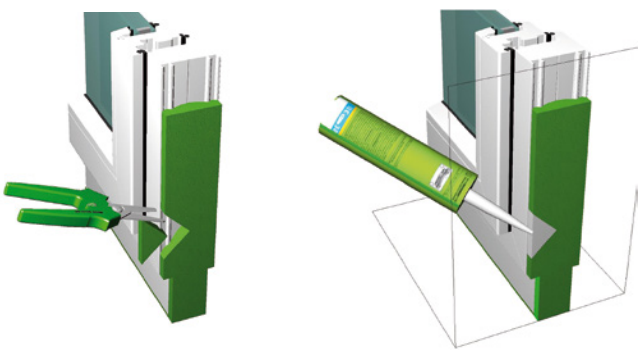

Sie haben die Wahl!

Mit dieser Produktzuordnung haben Sie die Möglichkeit, bei den vorgeschlagenen gängigsten Lösungsdetails (Seiten 8 + 9, 10, 12 + 13, 14, 16) das für Sie passende Produkt anhand der dort erwähnten Produktgruppe auszuwählen.

Nutzen Sie die Produktauswahl für die Planung Ihrer Projekte, indem Sie die i3-Produkte miteinander kombinieren.

i3-Produkte für die äußere Abdichtung

Dichtfolie (Bereich Bauwerksabdichtung)
ME110 Allwetterfolie
ME220 EPDM-Folie Außen

Fugendichtungsfolie
ME500 TwinAktiv
ME501 TwinAktiv HI
ME508 TwinAktiv VV

Fugendichtband
TP310 Fugendichtband BASIC
TP600 Fugendichtband PREMIUM
TP601 Fugendichtband Control Außen
TP610 Fugendichtband ECO
TP670 Fugendichtband ML-TECH PRO

Spritzbarer Dichtstoff
FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon
SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
SP925 Abdichtungsbeschichtung FLEX
OS925 Flexible Abdichtungsbeschichtung

i3-Produkte für die mittlere Abdichtung

Schaum
FM210 Füll- und Dämmschaum PLUS
FM230 Fenster- und Fassadenschaum PLUS

i3-Produkte für die innere Abdichtung

Fugendichtungsfolie
ME410 Fenster-Butylband
ME500 TwinAktiv EW
ME501 TwinAktiv HI
ME508 TwinAktiv VV

Fugendichtband
TP001 Fugendichtband Control innen
TP670 Fugendichtband ML-TECH PRO

Spritzbarer Dichtstoff
FA101 Fenster- und Anschlussfugen-Silikon
SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff
SP925 Abdichtungsbeschichtung FLEX

Leiste
TR520 illmod i-Kammerleiste
TR600 3D-Renovierungsleiste

i3-Produkte für alle drei Ebenen

Multifunktionsfugenband
TP654 Trio-Funktionsband ML-TECH PRO
TP655 Trio-Funktionsband ML-TECH ECO

i3-Produkte für zwei Ebenen

Multifunktionsfugenband
TP360 Duo-Funktionsband ECO

Vorwandmontage-Systeme

PR007 Fenstermontage-Zarge (SY001 PRO)
PR010 Fenstermontage-Winkel (SY001 PRO)
PR011 Fenstermontage-Platte (SY001 PRO)
PR150 Fenstermontage-Riegel (SY002 SMART)
PR015 Montageboard (SY003)

Hilfsmittel (optional)

Alle Hilfsmittel finden Sie auf Seite 19.

i3 Produkte im Überblick			Kerneigenschaften	Zertifikate		Fenster			Mauerwerk			
				RAL-Zertifikat	EC1, EC1PLUS	Außen	Mitte	Innen	1-schalig	WDVS	Holz-rahmen	2-schalig
i3 Spritzbare Kleber- und Fugendichtstoffe												
	FA101	Fenster- und Anschlussfugen-Silikon	Abriebfest und anstrichverträglich, besonders für glatte Oberflächen	•	•	•		•	•	•		•
	SP525	Hochbaufugen-Dichtstoff	Luft- und schlagregendicht, schalldämmend	•	•	•		•	•	•		•
	SP351	Fenstermontage-Kleber	Spritzklotz		•	•		•	•	•		•
	SP925	Abdichtungsbeschichtung FLEX	Streichbare Folie		•	•		•	•	•		•
	OS925	Flexible Abdichtungsbeschichtung	Schutzschicht gegen anstehendes Wasser am Bauwerk, hohe Flexibilität und Elastizität			•			•	•		•
i3 Fugendichtungsbänder												
	TP001	Fugendichtband Control Innen	Zeitgenaue Aktivierung, luftdicht		•			•	•	•		•
NEU	TP310	Fugendichtband BASIC	Schlagregen bis 300 Pa, UV-beständig, großes Einsatzgebiet mit wenigen Abmessungen		•	•		•	•	•		•
	TP600	Fugendichtband PREMIUM	Premiumband für extreme Anforderungen bis zu 40 mm		•	•			•	•		•
	TP601	Fugendichtband Control Aussen	Zeitgenaue Aktivierung, schlagregendicht			•			•	•		•
	TP610	Fugendichtband ECO	Optimierte Selbstklebung für eine sichere Haftung		•	•			•	•		•
NEU	TP670	Fugendichtband ML-Tech PRO	Multi-Layer-Techonolgie, besonders luftdicht, kleine Schnittbreiten, MF1 + BG1		•	•		•	•	•		•
i3 Multifunktionsdichtungsbänder												
NEU	TP360	Duo-Funktionsband Eco	Schlagregen bis 300 Pa, luft- und schlagregendicht bis 600 Pa mit optionaler Beschichtung möglich		•	•		•	•	•		•
	TP654	Trio-Fugendichtband ML-TECH PRO	Bis 1050 Pa, verwechslungssichere Montage, großer Einsatzbereich		•	•	•	•		•		•
NEU	TP655	Trio-Funktionsband ML-TECH ECO	Multi-Layer-Technologie, besonders luftdicht		•	•	•	•		•		•
i3 Fugendichtungsfolien												
	ME410	Fenster-Butylband	Hoher Schallschutz					•	•	•		•
	ME500	TwinAktiv EW	Für innen und außen		•	•		•	•	•		•
	ME501	TwinAktiv HI	12 Monate UV-beständig		•	•		•	•	•		•
	ME508	TwinAktiv VV	Vollflächig selbstklebend		•	•		•	•	•		•
i3 Dichtfolien												
	ME110	Allwetterfolie	Wasserdicht, vollflächig selbstklebend, auch nach DIN 18195		•	•			•	•		•
	ME220	EPDM-Folie Außen	Wasserdicht, witterungsbeständig			•			•	•		•
i3 Fugendämmung												
	FM210	Füll- und Dämmschaum PLUS	Hoher Schallschutz bis zu 60 dB		•		•		•	•		•
	FM230	Fenster- und Fassadenschaum PLUS	Sehr hohe Elastizität > 30 % für eine RAL-gerechte Verfüllung	•	•		•		•	•		•
i3 Befestigungssysteme												
	FX760	Absturzsicherungs-Lasche	ETB-Richtlinie geprüft						•	•		•
	SY001 Vorwandmontage-System PRO											
	PR007	Fenstermontage-Zarge (mit SP340)	90 mm	•	•					•		•
	PR010	Fenstermontage-Winkel (mit SP340)	120–200 mm	•	•					•		•
	PR011	Fenstermontage-Platte (mit SP340)	35 und 50 mm	•	•					•		•
	SY002 Vorwandmontage-System SMART											
	PR150	Fenstermontage-Zarge	Mechanische Befestigung		•				•	•		•
	SY003 Vorwandmontage-Board											
	PR015	Montageboard	Lastenabtragungsebene und Abdichtungsbauteil, über Brandriegeln oder Isokörben							•		•

Vorwandmontage-System **PRO**





Produkteigenschaften

- PUR-Recyclat-Material mit 550 kg/m³
- Kleb- und schraubbasiertes System
- Für extreme Anforderungen
- Drei verschiedene Profilformen für unterschiedliche Ausladungen

Produktnutzen

- Extrem hohe Klebanfangshaftung zur leichten Montage
- Höchster Schallschutz bei der Montage vor der Wand
- Absturzsicherung mit illbruck FX760 nachgewiesen
- Hohe Flexibilität durch Kombinationsmöglichkeiten aller Profilformen

Alle Infos zum SY001 Vorwandmontage-System PRO:

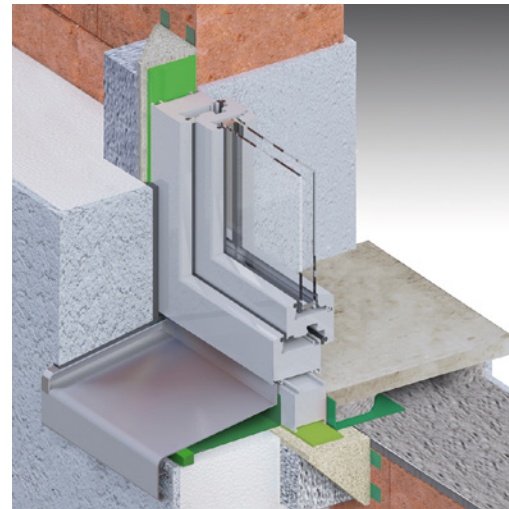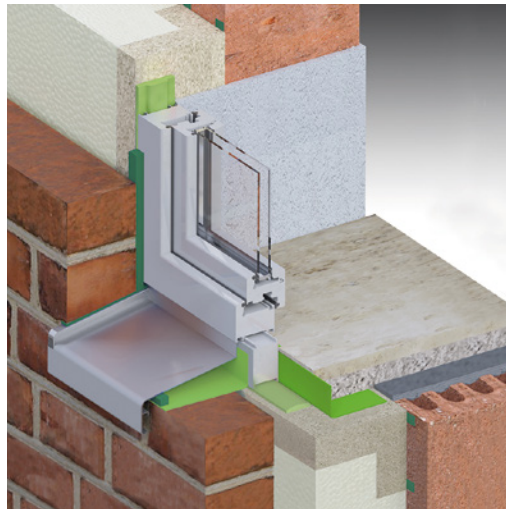

Vorwandmontage-System **SMART**






Produkteigenschaften

- Hochverdichtetes EPS-Material mit 150 kg/m³
- Schraubbasiertes System, Abdichtung mit Spezialkleber
- Kein Vorbohren zur Fenstermontage, kein Primern
- Ein Riegel mit Pfeilverbinder

Produktnutzen

- Bohr- und Schraubmarkierung als Montagehilfe zur sicheren Montage
- Hochdichtes Material bietet statische Sicherheit
- Robuste Pfeil-Stoßverbindungen für eine kraftschlüssige Verklebung
- Schnellste Zargenmontage ohne Verschraubung der Stoßpunkte

Alle Infos zum neuen SY002 Vorwandmontage-System SMART:

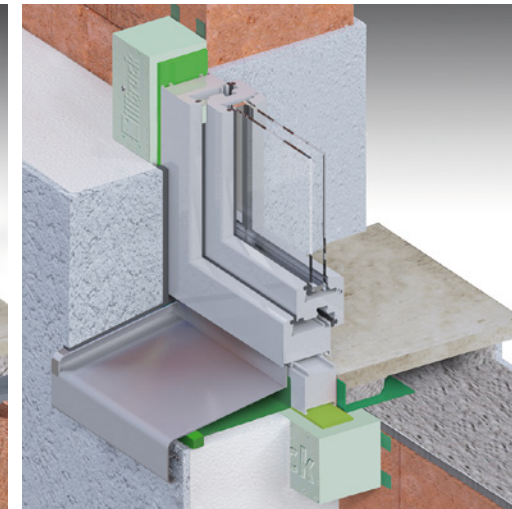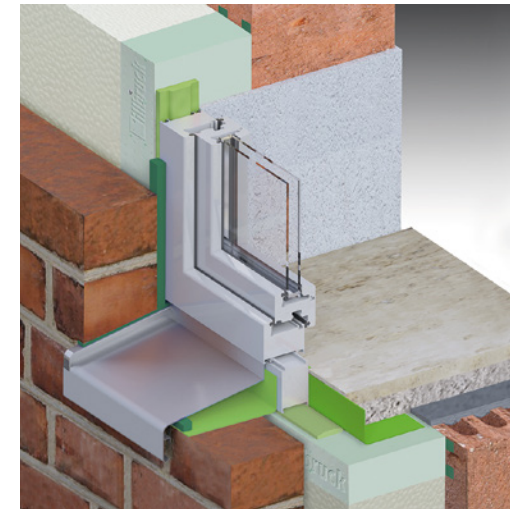

TIPP:

Sprechen Sie mit unseren Spezialisten über Ihre Bauvorhaben und welches Vorwandmontage-System dabei zum Einsatz kommen kann.



Tremco CPG produziert leistungsstarke Bauprodukte und löst die komplexen Anforderungen, mit denen sich die Bauindustrie heute konfrontiert sieht. Europas führende Marken für Abdichtung und Beschichtung finden sich hier unter einem Dach: illbruck, Flowcrete, Nullifire, Tremco, Vandex, Dryvit und Nudura. Mit über 1400 Mitarbeitenden und innovativen Produktlösungen sind wir immer an der Seite unserer Partner und gestalten so zusammen eine Zukunft, in der Gebäude hinsichtlich Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit neue Maßstäbe setzen.

Unser Sortiment umfasst Lösungen für die Bereiche Fugenabdichtung, Kleben und Isolieren, passiver Brandschutz, Bodenbeschichtung, Dachabdichtung und Betonschutz/-instandsetzung. Egal, welche Anforderung Sie haben: Mit den Produktmarken der Tremco CPG sind Sie immer auf der sicheren Seite. Denn wir decken nahezu jede Anwendung mit unseren Produkten und Services ab – damit Sie jeden Tag erfolgreicher sind.

Tremco CPG ist Teil von RPM International Inc., einem der weltweit führenden Hersteller von Bauprodukten für den Industrie- und Konsumgüterbereich.

Unsere Werte



ZUSAMMENARBEIT



EHRlichkeit
UND
INTEGRITÄT



RESPEKT



ENGAGEMENT



NACHHALTIGE
ENTWICKLUNG


Europas erfolgreiche Marken für Abdichtung und Beschichtung ...



Unsere starke Marken schützen alle Seiten des Gebäudes

By your side ●

Bewährte
Produktlösungen
für jede Anforderung

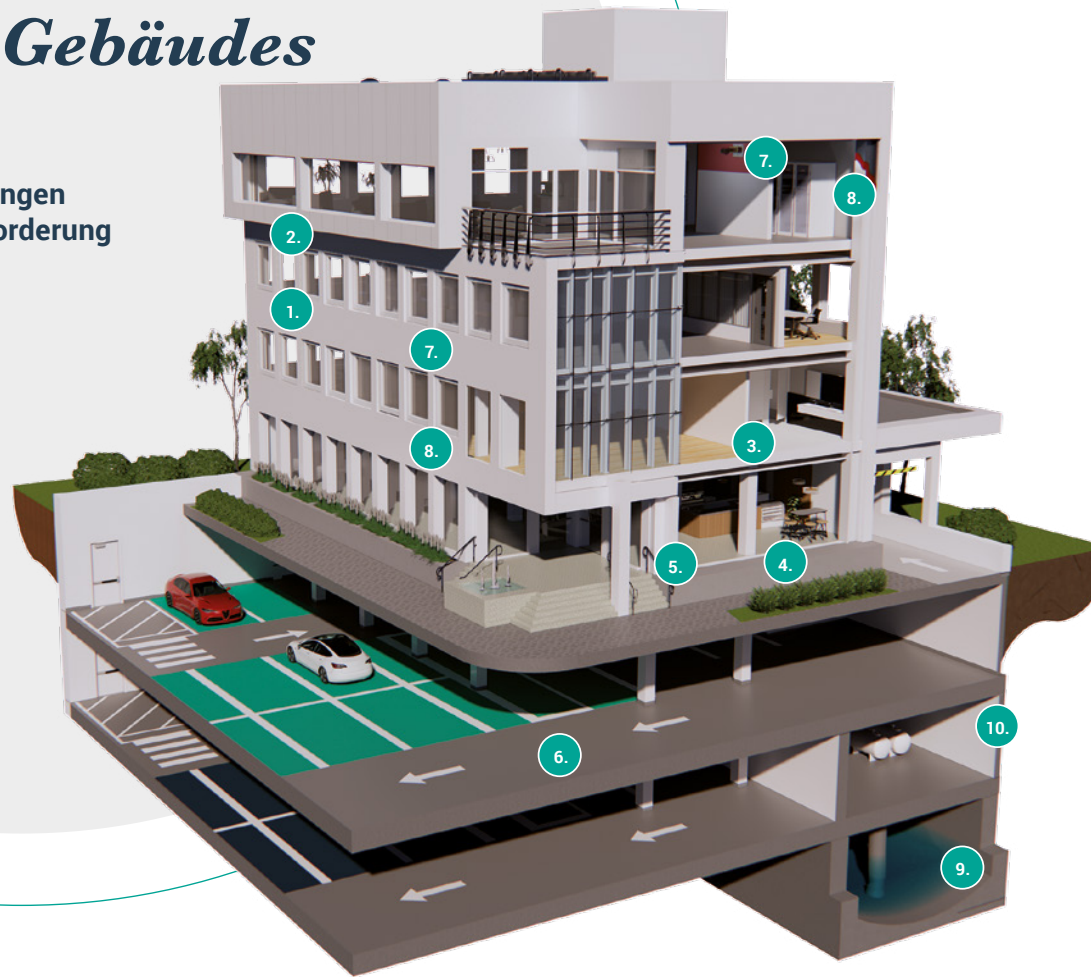

Fenstermontage



Fassadenbau



Innenausbau




Fugenlose
Bodenbeschichtung




Unterbodenaufbau



Parkhaus-
beschichtung



Brandabschottung



Brandschutzfugen



Trink- und
Abwasseranlagen-
beschichtung



Bauwerksabdichtung
& Betonsanierung



Bleiben Sie informiert

Folgen Sie uns auf unseren
Social-Media-Kanälen.



Social-Media-Kanäle Deutschland



Social-Media-Kanal Österreich





Construction Products Group

Tremco CPG Germany GmbH

Werner-Haepf-Str. 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland

T. +49 9434 208-0
F. +49 9434 208-230
info.de@tremcocpg.com
info-at@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu

01/26 CPG-00004

www.illbruck.com