

PRODUKT- KATALOG

Tätning
Limning
Isolering



illbruck ser till att du uppnår perfekta resultat i alla dina projekt med tätning och limning. Oavsett om det handlar om fönster, fasader, interiör eller exteriör, större byggprojekt eller mindre renoveringsarbeten kan vi erbjuda rätt produkter, tjänster och expertkunskaper som minskar din arbetsbelastning och förbättrar klimatet i byggnaden. För att det ska bli perfekt.

Med 70 år bakom oss och erfarenhet som marknadsledare har illbruck kontinuerligt moderniserat sin produktportfölj genom åren. Vi har kompletterat och anpassat vårt sortiment och erbjudande till att omfatta moderna lösningar i alla prisklasser.

Vi har tagit fram flera digitala verktyg som hjälper dina kunder att hitta rätt produkter dygnet runt, men våra medarbetare är också redo att kommunicera direkt med kunderna för personlig rådgivning och skräddarsydda lösningar.

illbrucks produkter är certifierade och tillhandahåller pålitliga lösningar för de stränga kraven inom dagens och framtidens byggsektor.

Vi strävar efter att erbjuda hållbara kvalitetslösningar som uppfyller alla relevanta lagkrav samt bidrar till lägre energiförbrukning och en sundare boendemiljö. Produkterna testas regelbundet av oberoende provningsinstitut avseende prestanda, hållbarhet, säkerhet och att de överensstämmer med gällande krav på låga emissioner. Detta har resulterat i en lång rad godkännanden för olika produkter och även för hela företaget.

illbruck är ett varumärke som ägs av Tremco CPG Europe, en producent av högpresterande byggprodukter för de allt mer komplexa krav som ställs inom byggbranschen.

KVALITETSPRODUKTER FÖR PERFEKTA RESULTAT!



Tremco CPG Sweden AB
Polhemsplatsen 5
411 03 Gothenburg
Sweden

T. +46 31 57 00 10
info-se@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu





illbruck

04 Om oss

06 Användningsområden

- Interiör, konstruktion, sanitär
- Klimatskal, specialinstallation

Produkter

08 Fogband

- Multifunktionsband
- Fogband

12 Membran

- Fönsterfolie
- Tejp
- Butylband

16 Fogmassor

- Hybrider
- Akryler
- Silikoner

26 Lim

- Konstruktionslim
- Stenlim
- Trälim
- Tapet-, golv- och vävlim

32 Tillbehör

- Primer
- Bottningslist
- Fogspruta hand
- Fogspruta tryckluft
- Batterispruta
- Tillbehör
- Fogsprutor översikt

40 Fogskum

- Isolerskum
- Fogskum
- Tillbehör

44 Spackel, reparation & fix

- Snickerispackel

48 Fönsterkitt

ILLBRUCK

OM OSS

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Elbphilharmonie, Hamburg



FRAMTIDSSÄKRADE LÖSNINGAR FÖR DINA PROJEKT SEDAN 70 ÅR TILLBAKA


Att göra dina projekt effektivare har varit vår målsättning i 70 år. Det har medfört att vi inte bara legat i framkant av trender och utvecklingen på marknaden, utan även haft täta kontakter med våra kunder i det praktiska arbetet.

På så sätt kan vi erbjuda lösningar som överensstämmer med lagstiftningens och fastighetsägarnas allt högre krav. Lösningar som inte bara är marknadsledande, utan dessutom redo för framtida krav. Stigande energipriser, knappa resurser, brist på kompetenta medarbetare och stränga byggregler sätter agendan. Det betyder att energibesparingar, sunda boendemiljöer liksom resurssnål produktion och montering är ämnesområden som blir vårt gemensamma fokus i framtiden – och som kommer att skapa många affärsmöjligheter!

Det stora antalet innovationer som vi levererat under dessa sju decennier är ett resultat av vår erfarenhet, vårt know-

how och samarbetet med våra kunder. illbrucks produktportfölj innehåller premiumlösningar som möter dina individuella tekniska och kommersiella behov. Lösningarna uppfyller mycket högt ställda krav och överensstämmer med alla lagkrav. De ger dig ett mycket bra utgångsläge för dina anbud.

Du kan även dra nytta av våra kunskaper under de olika faserna i ditt projekt. illbrucks experter ger kundsupport i form av råd, seminarier och introduktioner på plats. Utöver personliga kontakter får du support dygnet runt med webbaserade beräkningsverktyg, anbudstexter och omfattande information på www.illbruck.com.

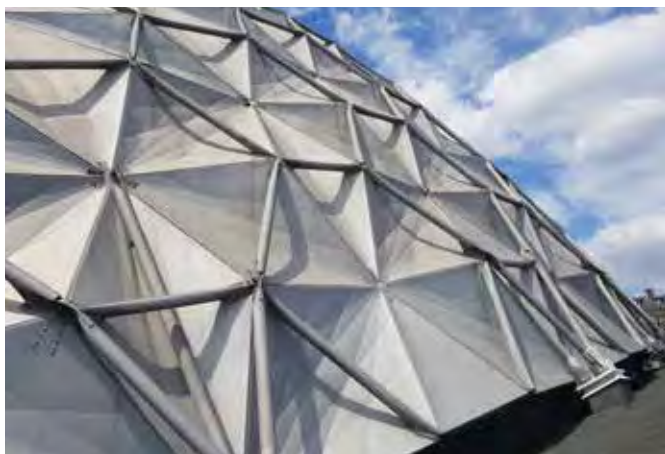

Palais du Sport, Paris

Sunda boendemiljöer och hållbarhet - Våra många godkännanden och testcertifikat är objektiva kvalitetsbevis. Många av våra produkter har certifieringen EC1 PLUS och kan därför användas utan begränsningar, framför allt inomhus. De har mycket låga emissioner och uppfyller därför de strängaste miljö- och hälsokraven. Det betyder att montörerna får en sund arbetsplats samtidigt som produkterna hjälper fastighetsägaren att skapa en sund boendemiljö. DGNB-klassificeringen visar även att byggprojekten är hållbara och framtidssäkrade.



KÖ-Bogen, Düsseldorf

ILLBRUCK

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

När det gäller tätning, isolering och limning erbjuder illbruck systemlösningar för alla byggnadsdelar, dvs. själva byggnadskonstruktionen, klimatskalet, interiörens utformning, sanitära miljöer och speciella installationer som luftkonditionering, värme och ventilation samt modulära byggnadssätt.

INTERIÖR

- Gipsvägg • Spackel • Natursten
- Snickerier • Utsmyckningar


Utrymmen inomhus måste tätas med material med låga emissioner. De testdata för emissioner som anges på fogmassornas förpackning är därför viktiga. För tillverkning av vägg- och takbeklädnader har illbruck olika produkter och tekniker i sitt sortiment. De kännetecknas av:

- hög mekanisk bärförmåga i kommersiella byggnader, även överkörningsbara
- sund boendemiljö med certifieringen EC1 och EC1 Plus
- stor tillåten rörelseupptagning
- lätta att rengöra och motståndskraftiga mot rengöringsmedel
- angriper eller missfärgar inte angränsande material

KONSTRUKTION

- Innertak • Golv • Bärande vägg
- Trädgårdsanläggning • Under mark

illbrucks produktsortiment omfattar tekniker med olika appliceringsmetoder och krav för alla delar av byggnadskonstruktionen. I sortimentet finns allt från lim för beklädnader till olika skumtekniker för byggnadsisolering och fogmassor för golv.

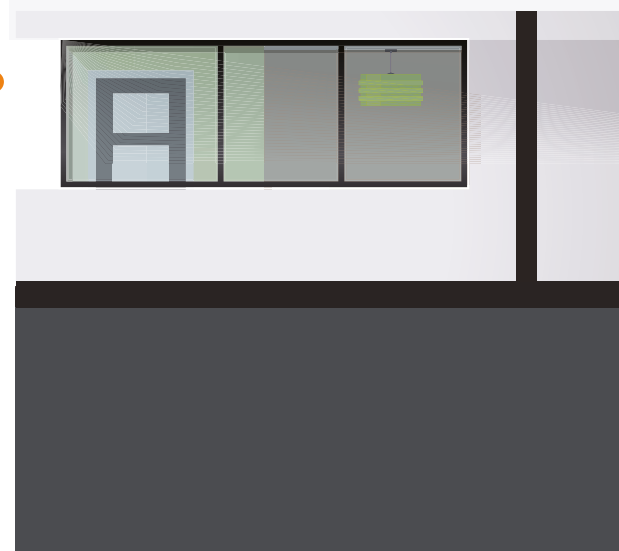

SANITÄR MILJÖ

• Badrum • Kök

I framför allt badrum och kök måste fogmassorna ha olika egenskaper som gör fogen hållbar över tid. illbruck erbjuder produkter med följande egenskaper:

- antimögelbehandlad
- skydd mot vatteninträngning
- permanent absorberande komponenter
- permanent beständighet mot rengöringsmedel

KLIMATSKAL

• Fönster • Fasad • Tak

Klimatskalet ska betraktas i sin helhet, dvs. inbegripa fönster, fasad och tak. I det här sammanhanget ska klimatskalet uppfylla följande krav:

- Lufttätt (energieffektivt)
- Ljudisolerande (mindre buller)
- Passivt brandskydd (byggnadens skydd och hållbarhet)

Det nuvarande EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD-direktivet) som gäller från den 1 januari 2019 föreskriver att alla byggnader minst måste utformas som lågenergibygnader. Det betyder bland annat att ett sammanhängande, lufttätt klimatskal är ett krav.

SPECIALINSTALLATIONER

• Värme, ventilation, luftkonditionering • Renrum
• Montering av dörrkarmar • Systemkonstruktion • Övrigt

I illbrucks sortiment finns även en rad lösningar för speciella användningsområden med extrema krav, t.ex. temperaturbeständighet, enkel rengöring eller motståndskraft mot rengöringsmedel.



FOGBAND

FOGBAND
MULTIFUNKTIONSBAND



UPPTÄCK ILLBRUCKS FOGBAND

Fogband erbjuder många fördelar vid applicering och hantering. Fogband är öppna för ångdiffusion, torkar lätt och är permanent elastiska med hög rörelseupptagning vilket gör dem perfekta för stora fogbredder. Enkel montering, utan förbehandling av underlaget, sparar både tid och pengar.

Impregnerade fogband har prestanda och appliceringsegenskaper som innebär en mängd fördelar. De är motståndskraftiga mot väder och vind, ånggenomsläppliga och har goda akustiska och termiska egenskaper. Impregnerade band är lämpliga för stora fogbredder tack vare att de är permanent elastiska med hög rörelseupptagning (50 till 100 %). De monteras snabbt och enkelt eftersom underlaget endast behöver få eller inga förberedelser alls. Drygt 70 års erfarenhet av FoU och tillverkning av band i hög kvalitet gör Illbruck till en av de europeiska marknadsledarna inom denna bransch. Vi tillverkar 130 000 km/år, vilket motsvarar tre varv runt jorden!

Kvaliteten hos våra produkter bekräftas regelbundet av flera externa institut. Ett exempel är det "vädertest utomhus" som MPA Bau Hannover utför på TP600 illmod 600 och där fogbandet har bevarat sina egenskaper i mer än 20 år. Vi håller ständigt ett vakande öga på framtida krav när det gäller fogning. En viktig innovation som har förändrat marknaden för tätningsprodukter kom 2007 då vi utvecklade och lanserade TP650 illmod trioplex, det första multifunktionella fogbandet. Därefter kom fler multifunktionella fogband som TP654 illmod TRIO 1050 med dubbelt så hög lufttäthet än som är nödvändigt för band och som monteras enklare och med bättre resultat.



TP654
Trio 1050
**Fördelar**

- Slagregnstät upp till 1050Pa
- Lätt att installera
- Säkerställer en lufttät anslutning mellan fönster och vägg tack vare de tre olika lager
- Färre storlekar täcker ett större applikationsområde

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
58/ 6-15 11,5m x 5st	Antrasit	TP654355683		4025109252835
88/6-15 11,5m x 3st	Antrasit	TP654355688		4025109252880
58/10-25 8m x 5st	Antrasit	TP654355689		4025109252897
88/10-25 8m x 3st	Antrasit	TP654355694		4025109252941

*Beställningsvara

TP654 illmod Trio 1050 är en ny generation av impregnerat, förkomprimerat multifunktionsband till fönster och dörrar baserat på två nya teknologier.

Med vår senaste innovation TP654 illmod TRIO 1050 uppfylls de nya kraven enkelt. Den unika vågstrukturen på insidan säkerställer hög täthet oavsett fogbredd.

Fogbandet kombinerar dessutom prestanda med perfekta installations-egenskaper – för tillförlitliga och högkvalitativa resultat.

TP600
illmod 600
Fogband

Svällande förkomprimerat fogband baserat på polyuretan skum för effektiv tätning i byggnadsverk ovan mark t.ex. fasadfönster och dörrfogar.

**Fördelar**


- 600 Pa slagregnstät enligt MPA Bau Hannover
- UV-beständig och diffusionsöppen
- Enkel att installera i alla väder då en sida är självhäftande
- Övermålningsbar med akrylat- och putsfärger
- Uppfyller alla parametrar som krävs enligt villkoren i DIN 18542 enligt, BG1, IFT Testrapport 11 januari 1999.



Förp.	Kulör/Närligg. NCS	Art.nr	Beställningsvara	EAN
10/3-7 mm 8m x 30 st	Antrasit	TP600301079		4025109258950
10/3-7 mm 8m x 30 st	Grå	TP600318782		4025109258936
15/3-7 mm 8m x 20 st	Antrasit	TP600318786		4025109259124
15/3-7 mm 8m x 20 st	Grå	TP600318930		4025109259131
15/5-10 mm 5,6 m x 20 st	Antrasit	TP600300927	X	4025109228748
15/7-12 mm 4,3 m x 20 st	Antrasit	TP600300932		4025109228779
15/7-12 mm 4,3 m x 20 st	Grå	TP600301089		4025109228953
20/8-15 mm 3,3 m x 15 st	Antrasit	TP600300939		4025109228793
20/8-15 mm 3,3 m x 15 st	Grå	TP600301094		4025109228960
20/10-18 mm 4,5 m x 10 st.	Grå	TP600392081		4025109229127
20/10-18 mm 4,5 m x 10 st	Antrasit	TP600392078		4025109229110
25/13-24 mm 5,2 m x 12 st	Grå	TP600313248		4025109027242
30/13-24 mm 5,2 m x 10 st	Antrasit	TP600301011		4025109228854
30/13-24 mm 5,2 m x 10 st	Grå	TP600301147		4025109228977
35/17-32 mm 4 m x 8 st	Antrasit	TP600301020		4025109228861
35/17-32 mm 4 m x 8 st	Grå	TP600301157		4025109228984
40/22-40 mm 2,7 m x 7 st	Antrasit	TP600318907		4025109260151
40/22-40 mm 2,7 m x 7 st	Grå	TP600319006		4025109260168

TP650**Trio**

Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum. Bandet är impregnerat med konstgjord harts som motverkar brand och insidans kant har impregnerats för att ge ångtätande egenskaper.

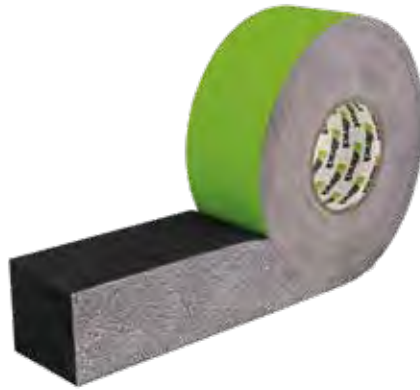**Fördelar**

- 10-års funktionsgaranti för fönster- och dörrinstallationer
- Slagregnstät upp till 600 Pa
- UV- och väderbeständigt
- Kan monteras i alla väderlekar
- Självhäftande

Förp.	Kulör/Närligg. NCS	Art.nr	Beställningsvara	EAN
58/5-10 mm 9 m x 4 st	Antrasit	TP650500836		4025109257748
58/7-15 mm 6 m x 4 st	Antrasit	TP650500838		4025109257755
58/10-20 mm 4,5 m x 4 st	Antrasit	TP650500839		4025109257762
66/5-10 mm 9 m x 3 st	Antrasit	TP650302070	X	4025109008265
66/7-15 mm 6 m x 3 st	Antrasit	TP650340067	X	4025109257793
66/10-20 mm 4,5 m x 3 st	Antrasit	TP650340069	X	4025109257830
77/7-15 mm 6 m x 3 st	Antrasit	TP650396186	X	4025109250817
77/10-20 mm 4,5 m x 3 st	Antrasit	TP650340070	X	4025109258035
88/5-10 mm 9 m x 2 st	Antrasit	TP650313947	X	4025109077582
88/7-15 mm 6 m x 2 st	Antrasit	TP650313920		4025109029284
88/10-20 mm 4,5 m x 2 st	Antrasit	TP650500853	X	4025109258141
100/7-15 mm 6,0 m x 4 st	Antrasit	TP650302084	X	
100/10-20 mm 4,5 m x 4 st	Antrasit	TP600311746	X	4025109025439

TP652**Trio+**

Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum. Bandet är impregnerat med konstgjord harts som motverkar brand och insidans kant har impregnerats för att ge ångtätande egenskaper.




**Fördelar**

- Klarar fogbredd upp till 30 mm.
- 10-års funktionsgaranti för fönster- och dörrinstallationer
- Slagregnstät upp till 750 Pa
- UV- och väderbeständigt
- Kan monteras i alla väderlekar
- Självhäftande

Förp.	Kulör	Art.nr	Beställningsvara	EAN
Illmod Trio+ ny 58/6-10 mm (small) 8 m x 4 rullar	Antrasit	TP652311611		4025109228625
Illmod Trio+ ny 58/8-15 mm (medium) 6 m x 4 rullar	Antrasit	TP652311615		4025109228663
Illmod Trio+ ny 58/10-20 mm (large) 5 m x 4 rullar	Antrasit	TP652311619		4025109228717
Illmod Trio+ ny 58/15-30 mm (xl) 3 m x 4 rullar	Antrasit	TP652311623		4025109228786
Illmod Trio+ ny 88/6-10 mm (small) 8 m x 3 rullar	Antrasit	TP652311614		4025109228656
Illmod Trio+ ny 88/8-15 mm (medium) 6 m x 3 rullar	Antrasit	TP652311618	X	4025109228700
Illmod Trio+ ny 88/10-20 mm (large) 5 m x 3 rullar	Antrasit	TP652311622	X	4025109228762
Illmod Trio+ ny 88/15-30 mm (xl) 3 m x 3 rullar	Antrasit	TP652311626	X	4025109228830

MEMBRAN

MEMBRAN
FÖNSTERFOLIE
BUTYLBAND



UPPTÄCK ILLBRUCKS MEMBRAN

För luft- och vattentät tätning av klimatskal innehåller membransortimentet olika tekniker som skiljer sig åt i termer av egenskaper och bearbetning. Vi erbjuder allt från i-MEMBRAN med intelligent fukthantering och varierbart SD-värde till tak- och fasadmembran med speciell UV-temperatur. Dessutom har vi polymermembran, självhäftande fönsterfolier, butyl- och bitumenband samt EPDM-membran.


I sortimentet finns även membran med självhäftande remsor (SV-versionen) där membranet är försett med en självhäftande beläggning på båda sidor. Denna typ av fastsättning är speciellt lämplig för fasadfogar eller större fogar mellan två komponenter. Här sitter den självhäftande beläggningen precis där du behöver den: limmad till murverket och fasadprofilen.

Limsystem

Utöver vanliga membran som monteras med illbrucks hybridlim har vi även membran som är självhäftande över hela ytan. Fördelar med dessa system:

- Tidsbesparande – endast ett arbetssteg
- Ofarliga att hantera – inga hälsovådliga lösningsmedel
- Säkra – pålitlig vidhäftning

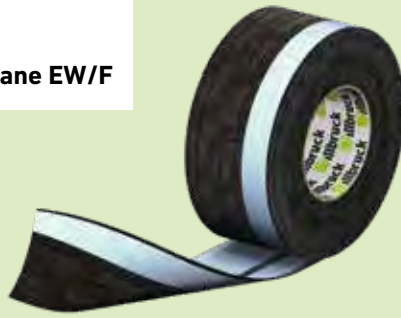

ME508**Duo Membrane EW/F**

Ett fukttåligt, icke-vävt fleecemembran med ett självhäftande skikt över hela ytan vilket ger perfekt vidhäftning och mycket god ångspärr. Membranet fästas både på fönsterkarmens sida och kant så att fönstret blir luft- och vädertätat.

Fördelar

- Självhäftande
- Fukttåligt, icke-vävt fleecetmembran med tvådelad skyddsremsa
- Intelligent vidhäftning som ger perfekt fuktkontroll
- Lätt att fästa; placeringen kan justeras
- Kan gipsas eller målas över

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
EW-70 25 m x 4 st	Svart	ME508500250		4025109236491
EW-100 25mx 3 st	Svart	ME508500251		4025109236507
EW-140 25m x 2 st	Svart	ME508500252		4025109236514
EW 200 25m x1 st	Svart	ME508500290		4025109236521

*Beställningsvara

ME500**Duofolie/Fönsterfolie**

Består av en rivtålig väv av fleece och polyetylenpolymerer med inbyggd rörelsereserv. Finns i två utföranden, antingen med påmonterad tejp eller med putsnät för förankring mot väggen. Mot fönster- och dörrkarmar fästes folien med den inbyggda självhäftande 2-sidiga teipen.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
50 mm 50 m x 6 st	Butylband	ME314126		4025109030457
70 mm 50 m x 5 st	Butylband	ME314127		4025109030464
100 mm 50 m x 3 st	Butylband	ME314128		4025109030471
140 mm 50 m x 2 st	Butylband	ME314129	X	4025109030488
60 mm 50 m x 3 st	Putsnät	ME303009	X	
90 mm 50 m x 2 st	Putsnät	ME303010	X	4025109238709
EW 70 mm x 12,5 m x 16 st	Butylband	ME398662	X	4025109080797
EW100 mm x 12,5 m x 12 st	Butylband	ME398661	X	4025109080780

*Beställningsvara

Fördelar

- Variabelt SD-värde säkerställer att fogen torkar ut snabbt och förhindrar fukt och mögel.
- En (1) produkt för både inom- och utomhustätning.
- Klarar stora variationer i fogbredd och rörelseupptagning.
- Enkel att montera mot karm och vägg.
- Uppfyller rekommendationerna i DIN 4108-7 och RAL.

ME315**Folietejp**

En enkelsidig tejp som ger en högklassig luft och vädertät förslutning, inom- eller utomhus. Produkten passar till ett flertal applikationsområden där man önskar en försegling mellan olika material som byggsivor, insida av fönster, eller hållbar försegling mellan illbrucks olika väggmembran.

**Fördelar**

- För inom- och utomhus bruk
- Snabb och enkel att applicera
- Mycket UV-tålig

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
60 mm x 25 m x 12 st	Svart	ME315398628		4025109081534
150 mm X 25 m x 4 st	Svart	ME315341416	X	4025109090987

*Beställningsvara

ME402**Butylband Alu**

En högkvalitativ plastoelastisk gummimassa belagd på en sida av en aluminerad polyster väv. Tätar, överlappar och förbinder olika material på- och runt fasader, fönster, dörrar, tak, ventilation- och luftkonditioneringssystem mm. Inom- och utomhus.

**Fördelar**


- UV-, ång-, gas och väderresistent
- Starkt och riv-tåligt
- Fäster på de flesta material

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1,2 x 50 mm 6 st x 25 m	Grå	304170	X	
1,2 x 75 mm 4 st x 25 m	Grå	304171	X	
1,2 x 100 mm 3 st x 25 m	Grå	304172	X	
1,2 x 150 mm 2 st x 25 m	Grå	304173	X	

*Beställningsvara

ME404**Butylband Fiber**

En högkvalitativ plastoelastisk gummimassa belagd på en sida av en non-woven väv. Tätar och förbinder olika material t.ex. i fönsterfogar och smyggar. Bandet skall skyddas mot UV-ljus.

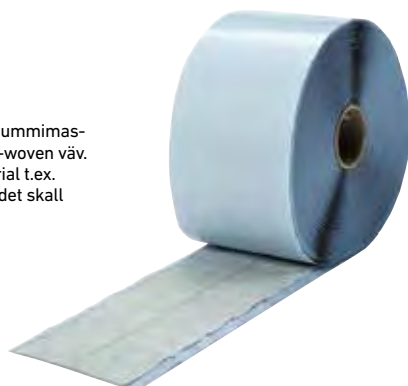**Fördelar**

- Fäster på de flesta material
- Rörelseupptagning 10 % tvärlängd
- Töjer sig inte på längden
- Kan övermålas eller putsas

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1,2 x 50 mm 6 st x 25 m	Grå	304170	X	
1,5 x 75 mm 4 st x 15 m	Grå	ME304165		4025109237160
1,5 x 100 mm 3 st x 15 m	Grå	ME304163		4025109237146
1,5 x 150 mm 2 st x 15 m	Grå	ME304164		4025109237153

*Beställningsvara

TN442**Butylband**

Tättningsband med platt eller rundad profil. För montering av glastror, överlappning i metallkonstruktioner, dolda tätningar vid t.ex. båt- och husvagnsreparationer/ tillverkning.

**Fördelar**





- Exceptionellt god vidhäftning
- Elastiskt även vid låga temperaturer
- Lång livslängd, missfärgar, blöder eller rinner ej
- God beständighet mot ozon och UV-strålning

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1,5 x 12 mm 18 st x 22,86 m	Grå	S12617E760		
1,5 x 20 mm 10 st x 22,9 m	Grå	S12616E760		
2 x 15 mm 14 st x 15,21 m	Grå	S12614E760		
2 x 25 mm 10 st x 15,2 m	Grå	S12618E760	X	
3 x 9 mm 20 st x 12,2 m	Grå	S12609E760		
6 mm rund 26 st x 6,08 m	Grå	S12619E760		
8 mm rund 18 st x 4,56 m	Grå	S12620E760		
3,2 x 19 mm 14st x 7,62 m	Grå	71020D1760	X	

*Beställningsvara

FOGMASSOR

*HYBRIDER
AKRYLER
SILIKONER
ÖVRIGT*



UPPTÄCK ILLBRUCKS FOGMASSOR

illbrucks breda sortiment av fogmassor i hög kvalitet på basis av akryl, silikon och hybridpolymerer.

Produktportföljen innehåller lösningar för nästan alla arbetsuppgifter. Här finns allt från allroundprodukter i många färgvarianter till fogmassor för speciella krav som exempelvis sanitära miljöer, glas och rörelsefogar, silikon för högtemperaturtillämpningar och fogmassor för livsmedelsindustrin. illbrucks fogmassor förebygger skador på byggnadsdelar på grund av fuktinträngning och förhindrar energiförluster genom luftläckage. Våra många produktcertifieringar understryker vår strävan efter kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Det betyder att illbrucks fogmassor är lämpliga för en lång rad användningsområden i bostäder och kommersiella byggnader, för fasader helt i glas, konstruktioner med prefabricerade betongelement och installationer för värme, luftkonditionering och ventilation samt vid industriell tillverkning av t.ex. fönster.

Fogmassor i hybridteknik

Hybridtekniken förenar önskvärda egenskaper från andra tekniker och erbjuder en lång rad fördelar inom många användningsområden. Det är denna teknik illbruck främst fokuserar på vid sin utveckling av innovativa fogmassor och lim.

Säkrare applicering/mindre hälsorisker

- Låg VOC-halt
- Fri från isocyanater och lösningsmedel, minimal lukt
- Finns med ftalatfria sammansättningar

Garanterad hållbarhet

- Vädertät och UV-beständig
- Elastisk med god rörlighetsförmåga
- Hög rivhållfasthet

Optimal applicering

- Snabb och neutral härdning
- Övermålningsbar
- Brett vidhäftningsspektrum, kan ofta limmas utan primer




APPLICERINGSSÄTT OCH APPLICERINGS- FÖRHÅLLANDEN

Applicerings sättet och appliceringsförhållandena avgör vilken fogmassa som passar den aktuella arbetsuppgiften bäst. illbrucks fogmassor har utvecklats med detta i åtanke för att säkerställa en pålitlig funktion under lång tid.

Nedan följer några punkter som bör beaktas vid valet av fogmassa.

- Rörlighetsförmåga
- UV-beständighet
- Motståndskraft mot mikrobiell påväxt
- Kompatibilitet hos underlag
- Övermålningsbar
- VOC-halt

illbrucks team hjälper dig att välja den bästa fogmassan för ditt användningsområde.



Jämförelse mellan fogmassor

<i>Hybridfogmassor</i>	<i>Silikonfogmassor</i>	<i>Akrylfogmassor</i>
Interiört och exteriört	Interiört och exteriört	Huvudsakligen interiört, för fogar med små påkänningar
Fönster och fasader	Glas, sanitära miljöer, livsmedelsindustri, utrymmen med hög temperatur	Konstruktioner med gipsskivor, sprickfyllning
Fria från silikon, lösningsmedel och isocyanater	Fria från lösningsmedel och isocyanater	Vattenbaserade och plastoelastiska
Hög UV-beständighet	Hög UV-stabilitet	
Hög rivhållfasthet	Nästan 100 % elasticitet	
Extremt stort vidhäftnings-spektrum på porösa och släta underlag	Extremt stort vidhäftnings-spektrum på porösa och släta underlag	
Kompatibla med färg och övermålningsbara		Övermålningsbara, putsbara och kompatibla med färg
Temperaturoberoende bearbetning		

SP519**Fasadfogmassa Pro**

Elastisk mjuk fogmassa baserad på hybrid-polymer. Avsedd för fasadfogning, runt dörrar och fönster, mellan olika byggmaterial såsom betong, murverk, metall, trä och olika konstmaterial. Anpassad för kalla klimat, men även användbar inomhus.

**Fördelar**

- Fri från ftalater
- Utan Isocyanater & silikoner
- Utmärkt väder- UV och åldersbeständighet

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
600 ml x 20 st	Vit	SP519500219		4014431620054
600 ml x 20 st	Nordic Stone	SP519500226		4014431620115
600 ml x 20 st	Aluminium Stone	SP519500227	X	4014431620139
600 ml x 20 st	Marbel White	SP519500228		4014431620153
600 ml x 20 st	Dark Grey	SP519500519		4014431621761
600 ml x 20 st	Light ivory	SP519500520		4014431621785
600 ml x 20 st	Special Grey	SP519500521		4014431621808
600 ml x 20 st	Betong Grå	SP519500606		4014431621877
600 ml x 20 st	Off White	SP519500685		4014431622003
	NCS S0502-Y			
600 ml x 20 st	Light Grey	SP519500726		4014431622041
	NCS s2000-N			
600 ml x 20 st	Chocolate Brown	SP519500727		4014431622072
600 ml x 20 st	Black	SP519500941		4014431622881
310 ml x 12 st	Off White	SP519502372		4014431628869
	NCS S0502-Y			
310 ml x 12 st	Concrete grey	SP519502298		4014431628395
310 ml x 12 st	Snow white	SP519510379		4014431631388

*Beställningsvara

SP525**Fasadfogmassa**

Klass 25 LM. Mjuk elastisk fogmassa baserad på hybrid-polymer. Mycket lämplig för rörelsefogar i en mängd olika typer av konstruktioner, både inom- och utomhus samt toppförsegling av fönster och dörrpartier.

**Fördelar**

- Fri från isocyanater och lösningsmedel
- Akustiktestad
- Mycket lättapplicerad, icke korrosiv och luktsvag.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Vit	SP525378121		7314923781216
310 ml x 12 st	Betonggrå	SP525380504		7314923781209
600 ml x 20 st	Vit	SP525378138		4014431600933
600 ml x 20 st	Svart	SP525389497	X	4014431602708
600 ml x 20 st	Betonggrå	SP525380489		4014431602661

*Beställningsvara

SP540**Golvfogmassa**

SP540 är en elastisk hybridfogmassa för golvfogar vid ytor som trafikeras av gångtrafik, lagerytor och parkeringsytor. SP540 kan användas både inomhus och utomhus.

SP540 Golvfogmassa är en produkt för ytor som trafikeras av gångtrafik eller i lagerytor samt parkeringsytor. SP540 lämpar sig som en elastisk tätning av rörelsefogar och expansionsfogar (invändigt och utvändigt) i golv och golvdelar och ger en hållbar fog på de vanligaste ytorna som tex. betong,

**Fördelar**

- Fri från isocyanater och silikoner
- Snabbhärdande
- Permanent elastisk
- Hög mekanisk styrka och god nötningsbeständighet
- God resistens mot väder, åldring och ljus.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
600ml x 20st	Grå	SP540500206		4014431620016

*Beställningsvara

SP054**Lim- & byggfog**

Aldrig mer halvfulla och torkade patroner när du använder en och samma produkt för både fogning och limning.

SP054 Lim- & Byggfog är baserad på avancerad polymerteknik och kan användas till all fogning inne och ute t.ex. runt fönster och dörrar samt limning / fogning av t.ex. golvlistor, trappsteg, skivor, trösklar, speglar mm.

**Fördelar**

- Fri från isocyanater, ftalater och lösningsmedel
- Klass HM20, elastisk, klarar stötar och vibrationer
- Klubbfri inom 30 minuter
- UV- och väderbeständighet, övermålningsbar
- Övermålningsbar efter genomhärdning

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Grå	SP054380703		4014431604061
310 ml x 12 st	Svart	SP054380456		4014431602760
310 ml x 12 st	Vit	SP054380458		4014431602746
310 ml x 12 st	Ljusbrun	SP054380455		4014431602753
310 ml x 12 st	Tegelröd	SP054380457		4014431602777
600ml x 20st	Grå	SP054399422		401443165951

*Beställningsvara

SP030**Foglim Kristall**

Elastiskt och snabbhärdande foglim baserat på avancerad hybridteknologi. Idealiskt för limning/ fogning inomhus där en helt genomskinlig fog önskas t.ex. i gallerior med skyltfönster, glasmontrar, glaspaneler, glashissar men också lämplig för andra vanliga byggnadsmaterial där limningen/ tätningen inte skall synas som t.ex. trösklar, lister, beslag, plåtkonstruktioner mm.

**Fördelar**

- Kristallklart, utmärkt för transparent sammanbindning
- Fri från isocyanater och lösningsmedel
- Snabbhärdande, luktsvag
- Utmärkt vidhäftning på t.ex. metall, glas, PVC och betong.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Kristallklart	SP054380453		4014431604436

*Beställningsvara

LD708**Latexfog Acrylic**

Klass 12,5 E. akryl, målar- och akustikfogmassa. För tätning av fogar och sprickor med små fogrörelser inomhus mot trä, gips, puts, tegel, betong och målade ytor. Limning av gipsskivor mot regler enligt skivleverantörernas anvisningar.

**Fördelar**

- Lättsprutad och luktsvag
- Snabbhårdande
- Övermålningsbar
- Gulnar och missfärgar ej
- Antimögelbehandlad
- Kan även användas utomhus på fasad om produkten får härda i torr miljö

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
300 ml x 12 st	Vit	LD708502980		8713465327293
600 ml x 12 st	Vit	LD708502982		8713465327354

*Beställningsvara

LD714**Akrylfog Pro**

Miljöanpassad fogmassa för tätning och utjämning av fogar inomhus t ex fogar runt fönster och dörrar, vägg- och metallpartier, ventilations- och rörgenomföringar liksom för tätning av springor och sprickor för att förhindra luftläckage.

**Fördelar**

- Listvit
- Övermålningsbar
- Fäster på de flesta material
- Svanenmärkt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
300 ml x 12 st	Vit NCS S 0502-Y	LD708502668		8713465326876

*Beställningsvara

GS202**Akvariesilikon**

Elastisk ättikshårdande för fogning av material som kommer i kontakt med livsmedel, dricksvatten och levande organismer.

**Fördelar**

- I kontakt med livsmedel och dricksvatten
- I akvarier och simbassänger
- I ständig kontakt med vatten
- Uppfyller kraven för KTW och KSW

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Transparent	GS202393920		4014431609103

*Beställningsvara

Uppfyller *kraven för kontakt med livsmedel och dricksvatten (KTW).
Akvarier DIN 32622 samt badanläggningar och swimming pools (KSW).

GS300**Glasmästarsilikon**

Ättikshårdande glassilikonfogmassa som hårdar snabbt till en permanent vädertålig och flexibel försegling. Kan användas för alla klassiska glas- och fönsterapplikationer, samt montering av silikontätningsskivor.

**Fördelar**

- Utmärkt vidhäftning mot glas & aluminium
- Klarar rörelser upp till 20%
- Tål temperatur upp till +180°C

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Transparent	GS300399515		8713465316792

*Beställningsvara

GS231**Sanitetssilikon**

Elastisk ättikshärdande silikon. Mycket god vidhäftning utan förbehandling med primer på glas, emalj och keramiska underlag. Innehåller fungicid.

**Fördelar**

- Utmärkt formbarhet
- Utmärkta appliceringsegenskaper
- 100 % silikon

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Vit	GS231342910		4014431618198
310 ml x 12 st	Ljusgrå	GS231342911		4014431618211

*Beställningsvara

FA180**Bygg & Våtrumssilikon**

Klass 25 LM. Elastisk neutralhärdande antimögelbehandlad silikon för fogtätning inom- och utomhus, t ex badrum, duschar, kök, tvättutrymmen samt som allround byggfogmassa.

**Fördelar**

- Testad mot mögel och svamp
- Primerfri och lättapplicerad
- God UV- och åldringsbeständighet och luktsvag

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
300 ml x 12 st	Transparent	FA180329334		7314927108064
300 ml x 12 st	Vit	FA180329339		7314927108026
300 ml x 12 st	Ljusgrå	FA180329337		7314927108033
300 ml x 12 st	Mellangrå	FA180329338		7314927108057
300 ml x 12 st	Grå	FA180329342		7314927108019
300 ml x 12 st	Beige	FA180329340	X	7314927108040
300 ml x 12 st	Brun	FA180329341	X	7314927108071
300 ml x 12 st	Svart	FA180329335		7314927108095
300 ml x 12 st	Mörkgrå	FA180329336		7314927108088

*Beställningsvara

FS500**Byggsilikon**

Klass 25 LM. Neutralhärdande silikon för in- och utvändiga rörelsefogar. God vidhäftning mot de flesta material.

**Fördelar**

- UV-, ozon- och fuktbeständig
- God vidhäftning utan primer
- Icke korrosiv och luktfri

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 20 st	Vit	FS500394937		8713465310325
310 ml x 20 st	Grå	FS500395148		8713465311926
310 ml x 20 st	Svart	FS500395149		8713465311919
600 ml x 20 st	Vit	FS500394936		
600 ml x 20 st	Grå	FS500394931		

*Beställningsvara

FA165**Universalsilikon**

Neutralhärdande silikon för elastisk tätning både inom- och utomhus. Den fäster utmärkt mot kakel, porslin, glas, emalj, plåt, metall, tegel, trä, PVC-PVA plast mm.

**Fördelar**

- Antimögelbehandlad
- Snabbhärdande
- Luktsvag
- Mycket god beständighet mot UV-strålning, ozon och fukt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
40 ml x 12 st	Transparent	FA165331803		7314920503514
40 ml x 12 st	Vit	FA165331802		7314920503415

*Beställningsvara

SB012**Tremcodikt**

Klass 12,5 P. Plastisk fogmassa baserad på vegetabilisk olja och syntetiska bindemedel. Bildar ytskinn som skyddar fogmassan mot uttorkning. Används till täckta fogar, t.ex. runt fönster och dörrar samt plåtarbeten.

**Fördelar**

- Obetydlig lukt
- Övermålningsbar
- Skinnbildande, genomhårdar ej
- God vidhäftning, även mot mjöliga och porösa betongytor
- Diffusionstätande egenskaper

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
550 ml x 12 st	Benvit	SB012333755		7314927015775

*Beställningsvara

SB014**Utefog**

Klass 12,5 P. mjuk plastisk oljebaserad fogmassa. Fäster utmärkt mot trä, metall, gips, puts, tegel och betong utan primer.

**Fördelar**

- Obetydlig lukt
- Övermålningsbar, lättaplicerad
- Skinnbildande, genomhårdar ej
- God vidhäftning mot porösa ytor som betong
- Diffusionstätande egenskaper

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
300 ml x 12 st	Brun	SB104332230		7314927043969
300 ml x 12 st	Grå	SB014332227		7314927043938
300 ml x 12 st	Svart	SB014332228		7314927043945
300 ml x 12 st	Benvit	SB014332229		7314927043952

*Beställningsvara

OS200**Tak & Grundfog**

Fiberförstärkt massa baserad på en blandning av bitumen, fibrer och vattenavstötande tillsatser. För underhåll och reparation av takpapp, asfalt- och tjärytor, plåt, skiffer, tegel och betong. Reparation av träbåtar, underreden på bilar mm.

**Fördelar**

- Mycket god vidhäftning, även mot våta ytor
- Förstärkt med fibrer
- Primerfri
- Lättaplicerad, vattentät
- Skinnbildning inom 48 tim, genomhårdad efter 1-2 veckor (visst klubb kvarstår)

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
300 ml x 12 st	Svart	OS200351088		7314925019928
1-lit x 6 st	Svart	OS200351089		7314927034752

*Beställningsvara

FS810**Brandstopp**

Säkerhetskitt för tätning inomhus av rökrör, skorstenar och spisar. För stum (ej rörelseupptagande) brandtätning inomhus i rökrör, skorstenar, spisar, mur sprickor, lättbetongelement etc.

**Fördelar**

- Röktätande
- Tål temperatur över +1000 oC

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Svart	FS810500764		8713465320829

*Beställningsvara

WF140

Plastiskt Trä

Vattenbaserat spackel i träliknande kulörer för reparation av skador och ojämnheter i trä inomhus, t ex parkettgolv, möbler, fönsterbänkar etc.



Fördelar

- Vattenbaserat
- God fyllförmåga
- Slipbart
- Lack- och övermålningsbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
40 ml x 12 st	Ljusbrun	WF140351076		7314927031256
40 ml x 12 st	Mellanbrun	WF140351077		7314927031263
40 ml x 12 st	Mörkbrun	WF140351078		7314927031270

*Beställningsvara




MIL

KONSTRUKTIONSLIM

STENLIM

TRÄLIM

TAPET-, GOLF- OCH VÄVLIM



UPPTÄCK ILLBRUCKS LIMMER

Med illbrucks limmer hittar du en lösning för de flesta applikationer för små och stora projekt både inom och utomhus.

illbrucks limmer förenklar fixering mellan olika materia samt underlättar en snabbare installation samt kräver färre specialverktyg än vissa andra mekaniska installationer. Ett brett sortiment av produkter som kan limma och förankra de vanligaste byggmaterial ofta utan primer. Allsidiga produkter i allt från infästning vid slutfinish till mer krävande konstruktionslösningar.

Baserat på olika teknologier erbjuder illbruck portfölj ett brett spektrum av produkter för de flesta applikations-områden inom byggnation. För fönster och fasad, interiör eller exteriört, småhus, Prefab, renovering. illbrucks produkter har visat sig vara hållbara och tillförlitliga med högsta kvalitet.

I sortimentet finner man limmer:

- som kombinerar styrka och flexibilitet
- har kort härdtid
- ger ett tillförlitliga lösning
- produkter utan ftalater
- utan lösningsmedel eller isocyanater



PL200**Konstruktionslim Powerflex**

Elastiskt hybridlim baserat på avancerad SP polymerteknologi. Fäster utmärkt mot trä, speglar, glasblock, metall, vissa plaster (ej feta), cellplast, betong, tegel, gips mm.

**Fördelar**

- Snabbhärdande och flexibelt
- Stöt- och vibrationsdämpande
- Fri från Isocyanat, ftalater och lösningsmedel
- Tål vattenlösliga rengöringsmedel, svaga syror och baser.
- Ingen krympning

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Ljusgrå	PL200340456		4014431616347

*Beställningsvara

PL400**Konstruktionslim Perfekt**

PL400 Perfekt är ett modernt elastiskt och vädertåligt konstruktionslim baserat på SP-polymerteknologi som härdar till en stark, flexibel och rörelseupptagande limfog.

**Fördelar**

- Extrem initialstyrka för motsvarande produkt
- Lätt att få ur patron eller tub
- Elastisk
- Hög mekanisk styrka
- Fri från Isocyanat, ftalater och lösningsmedel
- Emissionstestad

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
70 ml x 25 st	Vit	PL400501745		5060563381065
300 ml x 12 st	Vit	PL400501117		5060563380174

*Beställningsvara

PL600**Monteringslim Wmax**

Vattenbaserat monteringslim för inomhusbruk med omedelbar vidhäftning som gör det möjligt att limma upp tyngre föremål direkt på vägg utan stödfixering.

**Fördelar**

- Fäster direkt
- Utfyllande
- Övermålningsbart
- Fuktresistent
- Lukt och lösningsmedelsfritt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Vit	PL600331990		7314927027693

*Beställningsvara

PL800**Kraftlim High Tac**

Kraftlim baserat på avancerad SP-polymerteknologi. Speciellt utvecklat för limning av material som kräver starkt initialt fäste. Lämpligt för montering av väggskivor, paneler och speglar, takpannor i t.ex. rännalar, träreglar och listverk, kantlister på trappsteg, förankring för golvskivor och olika beklädnadsmaterial.

**Fördelar**

- Hög initial och slutstyrka
- Vanligtvis ingen mekanisk förankring under härdtiden
- Fogfyllande, limfogen förblir stark även på ojämna ytor
- Stöt- och vibrationsdämpande
- Isocyanat- och lösningsmedelsfritt
- Utmärkt vädertålighet och mögelresistens

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Vit	PL800380692		7314923806926

*Beställningsvara

SP350**Kraftlim High Tack Pro**

Superstark M1-klassificerat konstruktionslim baserat på avancerad SP-teknologi. Kan användas inomhus och utomhus. Isocyanat- och lösningsmedelsfri, och nästan helt luktfri.

**Fördelar**

- Extremt stark initial- och slutstyrka
- För inom- och utomhus
- Fri från Isocyanat, ftalater och lösningsmedel
- Emissionstestad

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Vit	SP350395312		4014431609929

*Beställningsvara

WD204**Trä- & Hobbylim**

Vattenbaserat PVAC-lim för trä, papp och kartong.

**Fördelar**

- Ger en extremt klar limfog
- Ej hälsovådligt eller brandfarligt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
100 ml x 12 st	Klar	WD204331884		7314920986676

*Beställningsvara

WD205**Trälim Inne**

Vattenbaserat PVAC-lim för inomhusbruk. För tapp-, fog- och fanérlimningar av de flesta träslag. Även för papp och kartong.

**Fördelar**

- Ger en extremt klar limfog
- Ej hälsovådligt eller brandfarligt
- Snabbhärdande
- Klass D2

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
250 ml x 12 st	Klar	WD205331941		7314920986669
750 ml x 12 st	Klar	WD205331887		7314920980810
5-lit x 1 st	Klar	WD205331886		7314920980834

*Beställningsvara

WD206**Trälim Vinter**

Vattenbaserat modifierat PVAC-lim för inomhusbruk och i kyla. För tapp-, fog- och fanérlimningar av de flesta träslag. Även för spånskivor, papp och kartong.

**Fördelar**

- Antifrostbehandlat, limmar ner till -10° C
- Snabbhärdande
- Limmet kan transporteras och lagras ner till -40° C
- Klass D2

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
750 ml x 12 st	Vitgul	WD206331892		7314920980711
5-lit x 1 st	Vitgul	WD206331891		7314920980735

*Beställningsvara

WD207**Trälim Ute**

Vattenbaserat modifierat PVAC-lim för limningar som kan bli utsatta för fuktpåverkan, t ex fönster, dörrar, utemöbler mm. Även för limning av laminat- och parkettgolv.

**Fördelar**

- Fuktbeständigt
- Snabbhärdande
- Ej brandfarligt
- Klass D3

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
750 ml x 12 st	Transparent	WD207331890		7314920980919
5-lit x 1 st	Transparent	WD207331889		7314920986850

*Beställningsvara

PU204**Trälim PU**

Polyuuretanlim utan lösningsmedel, för limning där ett vattenfast lim krävs. För limning av främst trä men även metall, vissa hårdplaster, cellplast, betong och aluminium.

**Fördelar**

- Ger extremt hög hållfastighet
- Vattenfast
- God inträngning i porösa material
- Utfyllande
- Klass D4

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
250 ml x 6 st	Gulbrun	PU204331942		7314920519751
750 ml x 6 st	Gulbrun	PU204331870		7314920519706

OT210**Tapet- & Vävlim Allround**

Uutvecklat för att ersätta både tapet- och vävlim vid uppsättning av pappers-, non-woven-, vinyl- och akryltapeter med pappersbaksida samt tunnare glasfiberväv mot spån-, trä-, papp- och gipsunderlag i torra utrymmen.

**Fördelar**

- Lättarbetat och smidigt
- Kan sprutappliceras
- God vidhäftning
- Ej hälsovådligt eller brandfarligt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1-lit x 6 st	Transparent	OT210331985		7314927034974
5-lit x 1 st	Transparent	OT210331984		7314927034967
15-lit x 1 st	Transparent	OT210331986		7314927034981

*Beställningsvara

OT220**Väv- & Våtrumslim Multi**

Modifierat dispersionslim för uppsättning av tapeter i våtrum samt tapeter som kräver ett bättre "hugg", t ex grovmönstrad väv, bårder etc.

**Fördelar**

- Kraftigt "hugg" som ger en stark limfog
- Krävande uppsättningar i t ex tak
- Kan användas som överlappningslim mot vinyltapet och golvmattor
- Mycket goda värme- och åldringsegenskaper
- Ej brandfarligt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
5-lit x 1 st	Transparent	OT220331982		7314927034936

*Beställningsvara

OT240**Golv & Vägglim**

Copolymerdispersion för våt och häftlimning av golv- och väggmaterial. Limmet har mycket hög sluthållfastighet och monteringsklubb.

**Fördelar**

- Har mycket goda fukt, värme- och mjukgörande egenskaper
- Ej hälsovådligt eller brandfarligt
- Mycket hög sluthållfastighet och monteringsklubb

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1-lit x 6 st	Vit härdad	OT240396931		7314923969317
3-lit x 1 st	Vit härdad	OT240396932		7314923969324

*Beställningsvara

PU700**Stenlim**

1-komponent fukthärdande skumlim på polyuretanbas, för horisontell limning av stenmaterial. Limmet levereras i tryckbehållare med HFC-fri drivgas och "2 i 1"-ventil.

Utvecklat för att ersätta cement, för montering av sten och murblock av/mot betong, tegel, sandsten och gips. Tex murar, väggar, trappor etc. Kan användas där el, vatten och cement saknas. Limmar även trä/trä, trä/betong samt metall och aluminium mot sugande ytor

**Fördelar**

- Sammanbinder sten- och murblock och trä utan el, vatten eller cement
- Snabbbindande kan hanteras efter 15 minuter (vid 20°C)
- Ca 3 gånger starkare än "vanliga" monteringslimmer
- Söt-, salt- och kalkvattenbeständig, tål svaga syror och frätande blandningar.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
500 ml x 12 st	Beige	PU700340929		8713465317249

*Beställningsvara

CT050**Kontaktlim**

Ett kraftigt "allround-lim" på polykloroprenbas för dubbelsidiga limningar av hård PVC, trä, fanér och träfiberplattor, plåt, glas, läder, gummi mm.

**Fördelar**

- Vattenfast
- Alkaliebeständigt
- Starkt
- Snabbhärdande
- Värmeaktiverbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
300 ml x 12 st	Beige	CT050331821		7314920981046

*Beställningsvara

PRIMER
BOTTNINGSLIST
HANDSPRUTOR
TILLBEHÖR



AA292**Rengöringsdukar**

Torkar snabbt bort överflödigt material från händer och släta ytor. Används för att torka rent underlaget från fett, olja, målarfärg mm.

**Fördelar**

- Rengör
- Torkar snabbt bort överflödigt material

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 frp/ 6 Burkar (100 dukar/ frp)		AA292341293		5060211927058

*Beställningsvara

AT140**Primer**

Primer för hybridfogmassor. Ökar fogmassans/limmets vidhäftning mot vissa porösa material t.ex betong.

**Fördelar**

- Ger ökad vidhäftning för alla illbrucks hybridmassor
- Idealisk för tveksamma material och där stora rörelsepåkänningar är att förvänta
- Torkar snabbt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
500 ml x 1 st		AT140380681		7314923779848

*Beställningsvara

AT150**Primer**

Primer för hybridfogmassor. Ökar fogmassans/limmets vidhäftning mot vissa täta material t.ex akrylplast m.fl.

**Fördelar**

- Ger ökad vidhäftning för alla illbrucks hybridmassor
- Idealisk för tveksamma material och där stora rörelsepåkänningar är att förvänta
- Torkar snabbt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
500 ml x 1 st		AT150397081		4014431611366

*Beställningsvara

AA300**Glättmedel (Koncentrat)**

Särskilt anpassat för ytglättning av fogmassa från illbruck.

**Fördelar**

- Neutralt pH
- Ringa lukt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1L x 12 flaskor	Klar	AA300501116		8713465321581

*Beställningsvara

AA301**Glättmedel**

Särskilt anpassat för ytglättning av fogmassa från illbruck.

**Fördelar**

- Neutralt pH
- Ringa lukt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
750ml x 12 sprayflaskor	Klar	AA301501133		8713465321611

*Beställningsvara

ME902**Butylprimer**

Sprayprimer för behandling av substrat för illbruck - och bitumenband. Förstärker samt förbättrar bandens vidhäftning på grova ytor och vid kall väderlek.

**Fördelar**

- Spraybar
- Viss förstärkning av ytan
- Snabb avdunstning

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 x 500 ml		ME902341355		4025109085150

*Beställningsvara

ME904**Butyl- & Bitumenprimer**

Lösningsmedelsfri primer för behandling av substrat för illbruck - och bitumenband.

Förstärker samt förbättrar bandens vidhäftning på grova ytor och vid kall väderlek.

**Fördelar**

- Lösningsmedelsfri
- Kort torktid

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 x 1L		ME904398175		4025109080629

*Beställningsvara

PR102**Bottningslist**

Icke fuktabsorberande bottningslist för korrekt utformning av rörelsefogar. Komprimeras 20-25 procent och monteras på ett djup av ca halva fogbredden.

**Fördelar**

- För korrekt fogutformning
- God värmeisoleringsförmåga
- Kemikalie- och alkaliebeständig

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
6 mm x 1500 m	Grå	PR102304134		4025109210132
10 mm x 600 m	Grå	PR102304126		4025109028584
13 mm x 6 m	Grå	PR102320943		7314923209437
13 mm x 50 m	Grå	PR102320947		7314923209475
13 mm x 400 m	Grå	PR102304131		4025109028607
15 mm x 6 m	Grå	PR102320944		7314923209444
15 mm x 50 m	Grå	PR102320948		7314923209482
15 mm x 250 m	Grå	PR102304127		5412488318754
20 mm x 6 m	Grå	PR102320945		7314923209451
20 mm x 50 m	Grå	PR102320949		7314923209499
20 mm x 150 m	Grå	PR102304128		4025109028591
25 mm x 6 m	Grå	PR102320946		7314923209468
25 mm x 50 m	Grå	PR102320950		7314923209505
25 mm x 100 m	Grå	PR102304129		4025109076363
30 mm x 80 m	Grå	PR102304130		4025109081800
35 mm x 200 m	Grå	PR102393318		4025109234992
50 mm x 84 m	Grå	PR102304133		4025109210118

*Beställningsvara

Handspruta Skelett

För 300 ml patroner. 24 st/kartong. Metall.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st		NS000331967		7314927031331

*Beställningsvara

AA831**Handspruta Strong**

Kraftig handspruta med pipensare för 300 ml patroner. 12 st/kartong. Metall.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st		AA831331966		7314927031324

*Beställningsvara

AA853**Handspruta 310 Pro**

Högkvalitativ proffsspruta för patron med en utomordentlig kombination av kraft (2,5 kN) och utväxling (12:1). 1 års garanti.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st		AA853342801		8713465317706

*Beställningsvara

AA873**Handspruta 310 Ultra**

Högkvalitativ proffsspruta för patron med en kombination av extrem utväxling (25:1) och kraft (4,5kN). Lämpar för högviskosa produkter som PL800. 2 års garanti.




Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st		AA873335375		8713465317720

*Beställningsvara

AA931**Handspruta PLP 600 Standard**

En standard handspruta med en utmärkt kombination av pris och kvalitet. För 550 och 600 ml påsar. Aluminiumrör.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st		AA931331948		7314927028096

*Beställningsvara

AA956**Handspruta 600 Pro Combi**

Högkvalitativ proffsspruta för korv med en utomordentlig kombination av kraft (2,5 kN) och utväxling (12:1). 1 års garanti.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st		AA956342803		8713465317751

*Beställningsvara

AA823**Tryckluftspruta 310**

Designad för användning av låg- mellan viskosa fogmassor och lim i patron. För hybrid- och silikonmassor.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st		AA823335480		8713465307073

*Beställningsvara

AA925**Tryckluftspruta 600 Combi Versatile**

Tryckluftspruta speciellt framtagen för illbruck SP925 Membranfog. SP925 kan med denna spruta sprayas på underlaget eller läggas som en normal fog. Den innovativa lösningen av justeringen på sprutan förhindrar även blockering av hårdat material.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st		AA925340675		8713465318123

*Beställningsvara

AA926**Tryckluftspruta 600 Combi**

Tryckluftspruta designad för användning av låg- mellan viskosa fogmassor och lim i patron eller korv. För hybrid- och silikonmassor.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st		AA926335482		8713465307080

*Beställningsvara

AA916**Batterispruta 10,8 V 600 Combi**

Batterisprutan är designad för att fungera med låg- mellan viskosa fogmassor och lim. Rekommenderad till hybrid och silikon produkter.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st		AA916398339		5025232534340

*Beställningsvara

Patronmunstycken

Påspackade patronmunstycken



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
12 st		NS000334295		7314923342950

*Beställningsvara

Pistolmunstycke till AA931 PLP



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st	Gul	NS000332197		
1 st	Transparent	NS000350341		

*Beställningsvara

AA302

Fogpinne

För glättning av fogmassa eller som kitt-kniv vid arbete med elastiska kittmassor



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
6 mm x 1 st		AA302331830		7314927012729
8 mm x 1 st		AA302331831		7314927012736
10 mm x 1 st		AA302331909		7314927017403
15 mm x 1 st		AA302331910		7314927017410
20 mm x 1 st		AA302331911		7314927017427
25 mm x 1 st		AA302331912		7314927017434
30 mm x 1 st		AA302331913		7314927017441

*Beställningsvara

Munstycksskärare

Praktiskt verktyg för att skära av gäng-toppen och munstycket på 310 ml lim/fog- patron.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
12 st		NS000335731		7314923357312

*Beställningsvara

AB006**illmod kardborreband (Gurt)**

Används till illbruck multifunktionsband.
Förhindrar expansion av påbörjad rulle.
Lätt att dra åt och använda flera gånger.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
2 st/förp.	Grön	AB006391116		025109241266

*Beställningsvara

AB007**Klammer**

Tillbehör till fogband i bredder upp till 30 mm.
Håller fogbandet ihoprullat under kortare stund
då arbetet pågår.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st	Grön	AB007340883		4025109032949

*Beställningsvara

AB005**illmod Sax**

För enkel och exakt tillkapning av
illbruck fog- multifunktionsband



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 st	Grön	AB005340884		4025109085341






*Beställningsvara

Välj rätt verktyg	Kodnamn	Art. nummer	Produkt/produkttyp									
			JF100 & Fogskum med 2-1 ventiler (Engångsbruk)	JF100 & Fogskum (Dagligt bruk)	Stenlim	Fog & Lim (310 ml)	PL800	SP030, SP054, PL200, PL400, PL600	Fog & Lim (600 ml)	SP519 Fogmassa	Fog & Lim (310 & 600 ml)	SP925 Membranfog
1. Spraymunstycke	AA210	AA210392323	• • •									
2. Skumpistol Basic	-	AA232331970	• •	• •	• •							
3. Skumpistol Standard	AA231	AA231331969		• • •	• • •							
4. Skumpistol Ultra	AA270	AA270342226		• • • •	• • • •							
5. Skumpistolmunstycke Twin	AA700	AA700334700			• • • •							
6. Handspruta Skelett	-	NS000331967				• •		• •				
7. Handspruta Strong	AA831	AA831331966				• • •	• •	• • •				
8. Handspruta 310 Pro	AA853	AA853342801				• • • •	• • •	• • • •				
9. Handspruta 310 Ultra	AA874	AA874335375				• • •	• • • •	• • • •				
10. Handspruta PLP 600 Standard	AA931	AA931331948							• • •	• • •		• • •
11. Handspruta 600 Pro Combi	AA956	AA956342803							• • • •	• • • •		• •
12. Tryckluftspruta 310	AA823	AA823335480				• • • •						
13. Tryckluftspruta 600 Combi	AA926	AA926335482						• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • •
14. Tryckluftspruta 600 Combi Versatile	AA925	AA925340675										• • • •
15. Batterispruta 10,8 V 600 Combi	AA916	AA916398339						• • • •	• • • •	• • • •		• • •



FOGSKUM

ISOLERSKUM
FOGSKUM
TILLBEHÖR



UPPTÄCK ILLBRUCKS SKUM TEKNOLOGI

illbruck produktutvecklare har tagit fogsium för olika applikationer, för ljudisolering, värmeisolering eller lufttätning. Alla fogsiumerna har speciella egenskaper för olika applikationer.

Exempelvis så är FM330 Flexskum permanent flexibel och ger en hållbar och kraftigt isolerande försegling i fogar med stora rörelser. Det vattenbaserade Isolerskummet JF100 med sina unika egenskaper är helt fritt från isocyanater och ingen efter-expansion är perfekt lämpad för fönster och dörrar och spill kan torkas bort med fuktig trasa eller svamp innan det har härdat.

Med illbrucks patenterade 2-1 ventil kan man använda antingen munstycke eller någon av illbrucks skumpistoler vid applicering, valet är ditt beroende på förutsättningarna.



JF100**Isolerskum**

Vattenbaserat skum med polymerer och mineraler. JF100 är lämpligt för allmän igenfyllning av hålrum samt isolering i inomhustillämpningar. Runt fönster och dörrar, tätning av servicegenomföringar och tätning kring isolering.

**Fördelar**

- Material som inte härdat kan torkas bort med en fuktig trasa eller svamp
- Bra vidhäftning på olika underlag
- Fritt från isocyanater
- Ingen efterexpansion
- Inget tryck
- Elastiskt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
700ml x 6 st	Beige	JF100501205		8713465321819

*Beställningsvara

FM610**Fogskum Helår**

För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar, utfackningspartier, tätning under syll, mellan cellplast-, betong- lättbetongelement och för genomföringar under mark.

**Fördelar**

- Expanderar i minusgrader
- Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
- Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
- Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
500 ml x 12 st	Ljusgrön	FM610340928		8713465317232
750 ml x 12 st	Ljusgrön	FM610340927		8713465317225

*Beställningsvara

FM310**Helårsskum**

Fukthärdande polyuretanskum för helårsbruk. För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar, utfackningspartier, tätning under syll, mellan cellplast-, betong- lättbetongelement, rör, hålrum och för genomföringar under mark.

**Fördelar**

- Expanderar i minusgrader
- Ringa efterexpansion
- Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier
- Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
- Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
- Skummet levereras i tryckbehållare med HFC-fri drivgas och "2 i 1" ventil.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
750 ml x 12 st	Ljusgrön	FM310340926		8713465317218

*Beställningsvara

FM330**Flexskum**

Fukthärdande och flexibelt polyuretanskum för helårsbruk. För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar och övrigt material som är känsliga för tryck. Utmärkt isoler- och ljuddämpningsförmåga med god vidhäftning mot de flesta material.

**Fördelar**

- Rörelseupptagning 50 %
- Speciellt utvecklat för dörr- och fönsterinstallationer
- Expanderar i minusgrader
- Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier
- Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
- Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
- Skummet levereras i tryckbehållare med freonfri drivgas och "2 i 1" ventil.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
880ml x 12 st	Vit	FM330340932		8713465317270

*Beställningsvara

FM810**Hybridskum**

Där vanligt polyuretanskum inte får användas pga. miljöaspekter. Tätning, isolering och utfyllnad runt dörr- och fönsterkarmar, rör och i hålrum, övergångar mellan olika byggnadsmaterial.

**Fördelar**

- 100 % fritt från isocyanater
- Kan användas i minusgrader
- Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
- Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
- Skummet levereras i tryckbehållare med HFC-fri drivgas och "2 i 1" ventil.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
500ml x 12 st	Vit	FM810340931		8713465317263

*Beställningsvara

AA200**Tvättspray**

Effektivt vattenbaserat aerosolrengörings-spray för borttagning av ohärdat JF100 Isolerskum på skumpistolens in- och utsida samt munstycken, verktyg och spill.

**Fördelar**

- Rengöring av skumpistolens in- och utsida
- Spraytvättning av munstycken, verktyg och spill

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
500ml x 12 st		AA200392422		8713465309428

*Beställningsvara

AA290**Skumborttagare**

Effektivt rengöringsmedel som löser ohärdat polyuretanskum/lim. Flaskan med dubbelfunktion är avsedd för spraytvättning av ytor, fogskumsmunstycken, ventiler och för rengöring inuti skumpistoler.

**Fördelar**

- Löser ohärdat skum/lim
- Avlägsnar färg, vax, fett och olja

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
500 ml x 12 st		AA290325693		7314927107203

*Beställningsvara

AA210**Spraymunstycke**

Koniskt munstycke för flaskor med 2-1 ventil.



Förp.	Art.nr	EAN
1 x 6st	AA210392323	8713465309336

AA232**Skumpistol Basic**

Prisvärt enklare verktyg för pistolskum.



Förp.	Art.nr	EAN
1 st	AA232331970	7314927031362

AA231**Skumpistol Standard**

Pistol i metall med kraftigt vinklad ventilanslutning vilket underlättar applicering i tak och vägganslutningar.



Förp.	Art.nr	EAN
1 st	AA231331969	7314927031355

AA270**Skumpistol Ultra**

Högkvalitativ skumpistol speciellt designad för proffs. Teflonbelagda delar för att underlätta tvätt och underhåll. 2 års garanti.



Förp.	Art.nr	EAN
1 st	AA270342226	8713465317812

AA700**Skumpistolmunstycke Twin**

Extra munstycken som ger 2 limsträngar. Passar till Skumpistol PU700, Skumpistol Basic. Perfekt för montering av breda murblock som kräver 2 limsträngar.



Förp.	Art.nr	EAN
12 st	AA700334700	8713465305482

Skumpistolmunstycke mix 10 st

Påse med 5 st raka och 5 st koniska munstycken.



Förp.	Art.nr	EAN
10 st	NS000331988	7314927035018

Fogskumsmunstycke

Extra munstycke till FM610 Fogskum.



Förp.	Art.nr	EAN
1 st	SF325879	

SNICKERISPACKEL
VÄGGSPACKEL
VÅTRUM



PF110**Snickerispackel**

Mycket fin graderat spackel med god färgbärighet för trä och snickerier

**Fördelar**

- Mycket hög ytfinish
- God färgbärighet
- Kan bredspacklas

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
200 ml x 12 st	Vit	PF110501815		8713465325060

*Beställningsvara

PF120**Väggsackel Fin**

Finkornigt spackel av lättviktstyp. Åtgång: på nya gipsskivor 1 liter till ca 2 m².

**Fördelar**

- Lättarbetat
- Lättslipat
- Övermålningsbart
- Hög ytfinish

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
400 ml x 12 st	Vit	PF120501816		8713465325091
3-lit x 1 st	Vit	PF120331939		7314927026146
10-lit x 1 st	Vit	PF120331940		7314927027037

*Beställningsvara

PF130**Väggsackel Medium**

Mellankornigt spackel av lättviktstyp. Åtgång: på nya gipsskivor 1 liter till ca 2 m².

**Fördelar**

- Lättarbetat
- Lättslipat
- Övermålningsbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
3-lit x 1 st	Ljusgrå	PF130331919		7314927017588
10-lit x 1 st	Ljusgrå	PF130331918		7314927017571

*Beställningsvara

PF150**Våtrumsspackel**

Normalgraderat spackel av lättviktstyp. Åtgång: Nya gipsskivor: 1 liter till ca 2 m².

**Fördelar**

- Lättarbetat
- Lättslipat
- Övermålningsbart
- Uppfyller ställda krav på spacklingsarbeten i våtrum

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
3-lit x 1 st	Blåtonad	PF150331915		7314927017489

*Beställningsvara

PF420**Reparation & Kakelfix**

Mycket fingeraderat spackel med god färgbärighet för trä och snickerier

**Fördelar**

- Mycket hög ytfinish
- God färgbärighet
- Kan bredspacklas

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
1 kg x 6 st	Ljusgrå	PF420331819		7314927004007
5 kg x 1 st	Ljusgrå	PF420331820		7314927004014

*Beställningsvara

OS300**Asfaltslagare**





Specialbitumenprodukt avsedd för lagning av hål i asfalt samt asfaltering av mindre ytor med stödkant. Åtgång: 10 kg/25-30 cm² beroende på skikt-tjocklek.

**Fördelar**

- Lättarbetat
- Lättslipat
- Övermålningsbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
7 kg x 1 st	Svart	OS300333673		7314923336737
20 kg x 1 st	Svart	OS300333669		7314923336690

*Beställningsvara

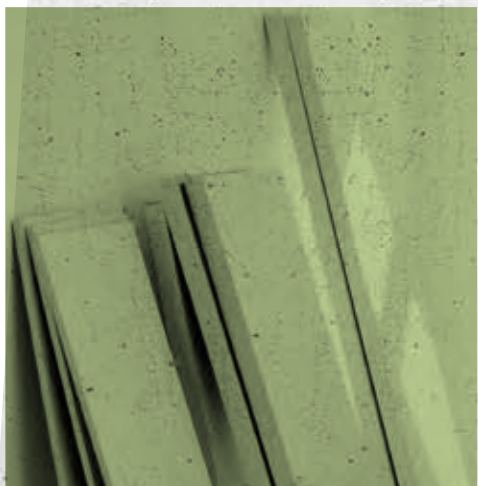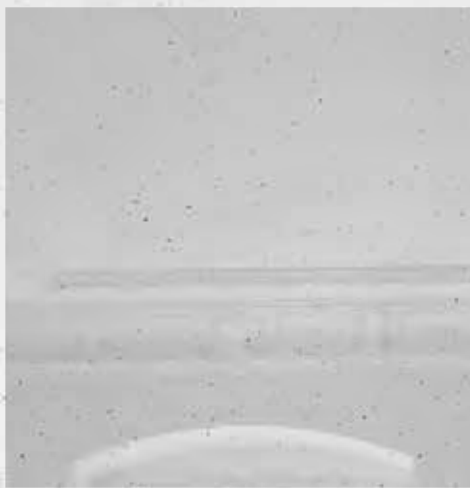

FÖNSTERKITTT

FÖNSTERKITTT



SP521**Fönsterkitt Mono**

Elastiskt kitt för alla typer av fönster, samt fogning runt fönsterbleck etc.

**Fördelar**

- Övermålningsbart, men behöver inte övermålas
- Elastiskt och sprickfritt
- Snabbhärdande God åldringsbeständighet
- Luktsvagt och lösningsmedelsfritt, innehåller ingen isocyanat eller silikon

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
310 ml x 12 st	Vit	SP521378684		7314923786846
310 ml x 12 st	Brun	SP521334727		7314923347276

*Beställningsvara

OS106**Fönsterkitt**

Specialkitt för träfönster uppbyggt på halvtorkade oljor. I stora förpackningar säljs Fönsterkitt under namnet Mastic G OS108.

**Fördelar**

- Smidig och lättarbetad pasta
- Övermålningsbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
250 ml x 12 st	Beige	OS106331834		7314920978060
300 ml x 12 st	Beige	OS106331833		7314920978053
300 ml x 12 st	Benvit	OS106331836		7314920978343
300 ml x 12 st	Brun	OS106331837		7314920978169

*Beställningsvara

OS108**Mastic G**

Specialkitt för träfönster uppbyggt på halvtorkade oljor. Kittet används av ledande fönsterfabrikanter och glasmästare. I konsumentförpackning säljs Mastic under namnet Fönsterkitt OS106.

**Fördelar**

- Smidig och lättarbetad pasta
- Övermålningsbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
5 lit x 1 st	Benvit	OS108331858	X	7314927013863
5 lit x 1 st	Beige	OS108331856	X	7314927013825
5 lit x 1 st	Brun	OS108331859		7314927013870
12 lit x 1 st	Benvit	OS108331857		7314927013849
12 lit x 1 st	Beige	OS108331855		7314927013818

*Beställningsvara

OS110**Äkta Linoljekitt**

Traditionellt kitt, uppbyggt på linolja och krita. Förordas av Riksantikvarieämbetet.

**Fördelar**

- Smidig och lättarbetad pasta
- Övermålningsbart


Förp.	Kulör	Art.nr	B*	EAN
0.5 kg x 12 st	Beige	OS110331852		7314920982746
5 kg x 12 st				
10 kg x 1 st	Beige	OS110331853		7314927013726

*Beställningsvara

FOGGUIDE

Elastiska massor: Klass 25 LM, 25 HM, 20 LM, 20 HM och 12,5 E. Silikoner, Polyuretaner, Akryler, MS					Plastiska massor: Klass: 12,5 P Tremcodikt. Utefog					Elastiska hybridmassor: Klass: 25 LM, 25 HM, 20 LM, 20 HM				
Fogens mått		Åtgång			Fogens mått		Åtgång			Fogens mått		Åtgång		
Bredd mm	Djup mm	Löpm/l.	Löpm/ förp. om 0,6 l.	Löpm/ förp. om 0,3 l.	Bredd mm	Djup mm	Löpm/l.	Löpm/ förp. om 0,55 l.	Löpm/ förp. om 0,3 l.	Bredd mm	Djup mm	Löpm/l.	Löpm/ förp. om 0,6 l.	Löpm/ förp. om 0,3 l.
5	4	50,0	30,0	15,0						5	5		24,0	11,6
6	4	41,7	25,0	12,5										
7	4	35,7	21,4	10,7										
8	5	25,0	15,0	7,5	8	10	12,5	6,9	3,8	8	6		12,5	6
9	5	22,2	13,3	6,7	9	10	11,1	6,1	3,3					
10	5	20,0	12,0	6,0	10	10	10,0	5,5	3,0	10	8		7,5	3,6
11	5	18,2	11,0	5,5	11	10	9,1	5,0	2,7					
12	5	16,7	10,0	5,0	12	10	8,3	4,6	2,5					
13	6	12,8	7,7	3,9	13	11	7,0	3,8	2,1					
14	6	11,9	7,2	3,6	14	11	6,5	3,6	2,0					
15	6	11,1	6,6	3,3	15	11	6,1	3,3	1,9	15	10		4,0	1,9
16	6	10,4	6,2	3,1	16	11	5,7	3,1	1,7					
17	6	9,8	5,9	2,9	17	11	5,4	2,9	1,6					
18	7	7,9	4,8	2,4	18	12	4,6	2,5	1,4					
19	7	7,5	4,5	2,3	19	12	4,4	2,4	1,3					
20	7	7,1	4,3	2,1	20	12	4,2	2,3	1,3	20	12		2,5	1,2
21	7	6,8	4,1	2,0										
22	7	6,5	3,9	2,0										
23	8	5,4	3,3	1,6										
24	8	5,2	3,1	1,6										
25	8	5,0	3,0	1,5						25	15		1,6	0,7
30	9	3,7	2,2	1,1						30	15		1,3	0,6

Diagrammet avser nettoförbrukning av massa på angivna fogdimensioner. 10% tillägg på värdena täcker erfarenhetsmässigt förekommande variationer.

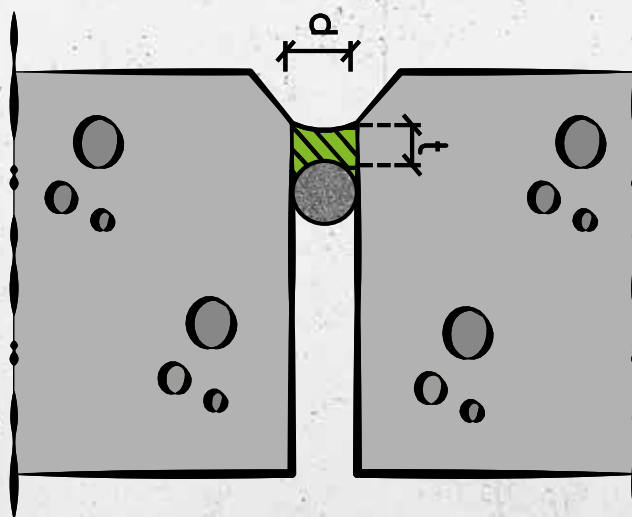

Det är viktigt att dimensionera fogen korrekt för rätt funktion. Att förhållandet mellan fog bredd och fog djup blir riktigt. Att använda bottningslist så att fogmassans vidhäftningsyta ökas mot fogytorna. Bottningslist ger vid rätt montage korrekt fog djup.