

**DECKSHIELD ID**

**ISOCRETE GOLVAVJÄMNING**

## TILLVERKANDE PROCESSINDUSTRI

RCC Industrigolv har, i samarbete med SVB för vattenbilning och SSG för avjämning, utfört en omfattande renovering av ett golv på cirka 220 kvadratmeter. Orsaken var att betongen med avjämning som toppbeläggning hade delvis förstörts av hetvatten på 80–90 °C, vilket upplöst avjämningen på grund av att man inte hade byggt fall vid en renovering tre år tidigare. Beslut togs därför att ta bort avjämningen och även delar av betongen för att kunna skapa ett korrekt fall mot rännorna.

Efter vattenbilningen gjordes en bottning med Isocrete 8080 Base Rapid och armering, följt av fallbyggnad med Isocrete Industry. Som slutlig yta lades Deckshield ID 6 mm med Dynagrip, vilket ger en extra hård och slitstark golvbeläggning. Denna toppades med kulör 222 för att nå ett ljusreflektionsvärde (LRV) på cirka 40 procent, jämfört med normal betong som ligger på cirka 20 procent.



**Pumpbar - effektiv & ergonomisk applicering**



**Snabbhärdande - korta driftstopp**



**Dammreducerad**



**EPD-verifierad**





Yta efter vattenbilning



Yta efter vattenbilning



Spackling epoxibruk stora skador



Primering Hydraseal DPM LH






Efter primering



Bottning Isocrete 8080 Base Rapide



Pumpning Isocrete Industry

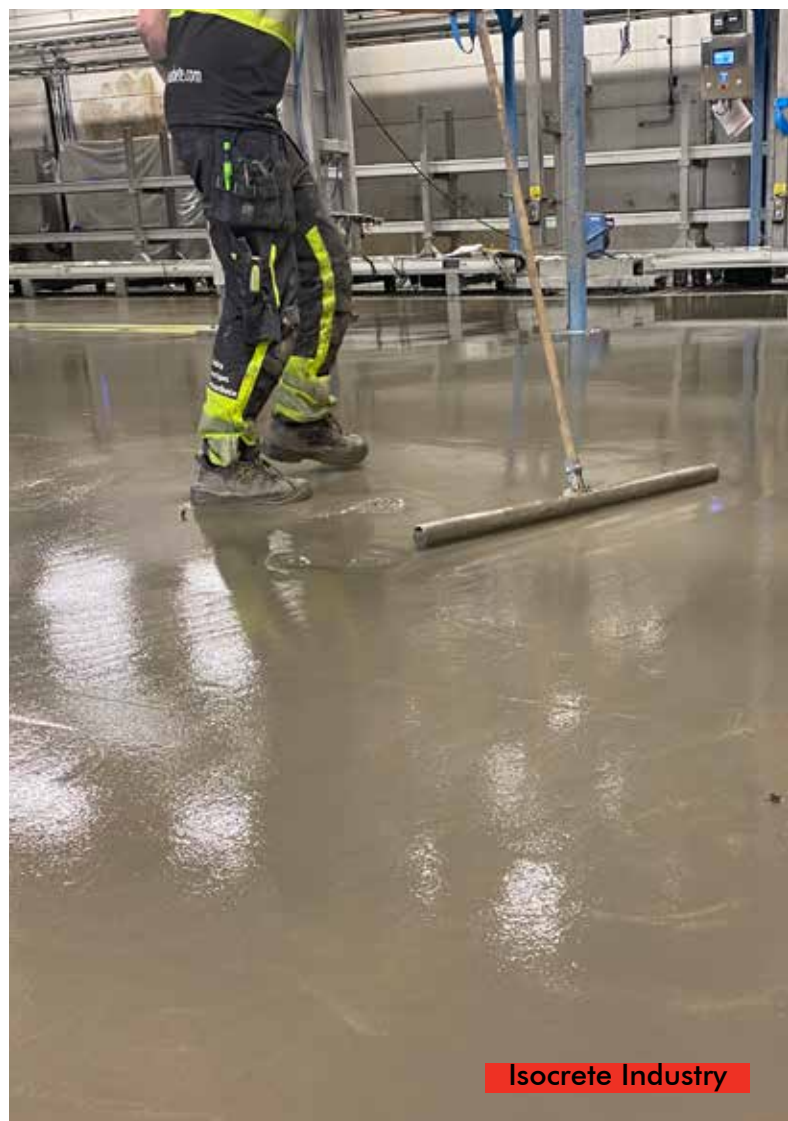

Isocrete Industry





After pumpning Isocrete Industry



Före primering Flowprime



Toppning Deckshield Finish, kulör 222



Färdig beläggning i drift



Färdig beläggning i drift





Tremco CPG Sweden AB  
Polhemsplatsen 5  
411 03 Göteborg  
Sweden

+46 (0)31 57 00 10  
info-se@tremcocpg.com  
www.tremcocpg.eu



[www.flowcrete.se](http://www.flowcrete.se)



[youtube.com/@tremcocpgsweden](https://youtube.com/@tremcocpgsweden)



[info-se@tremcocpg.com](mailto:info-se@tremcocpg.com)



[/company/tremcocpg-sweden](https://company/tremcocpg-sweden)