

ISOCRETE GOLVAVJÄMNING FÖR ALLA MILJÖER


Komplett sortiment av cementbundna avjämningsmassor till golv i alla miljöer.

ISOCRETE GOLVAVJÄMNING

Isocrete är pumpbara avjämningsmassor som erbjuder effektiva appliceringar och snabba installationer med korta driftsstopp. Alla Isocrete produkter är dammreducerade för att bidra till en bättre arbetsmiljö och är EPD-verifierade.

Vi har produkter som lämpar sig till såväl planläggning som fallbyggnad och värmegolv. Finns även ett sortiment för industriella miljöer där det råder hård mekanisk belastning och intensiv trucktrafik.

Våra produkter finns både som normaltorkande, eller som självtorkande där det råder krav på tidig golvbeläggning.

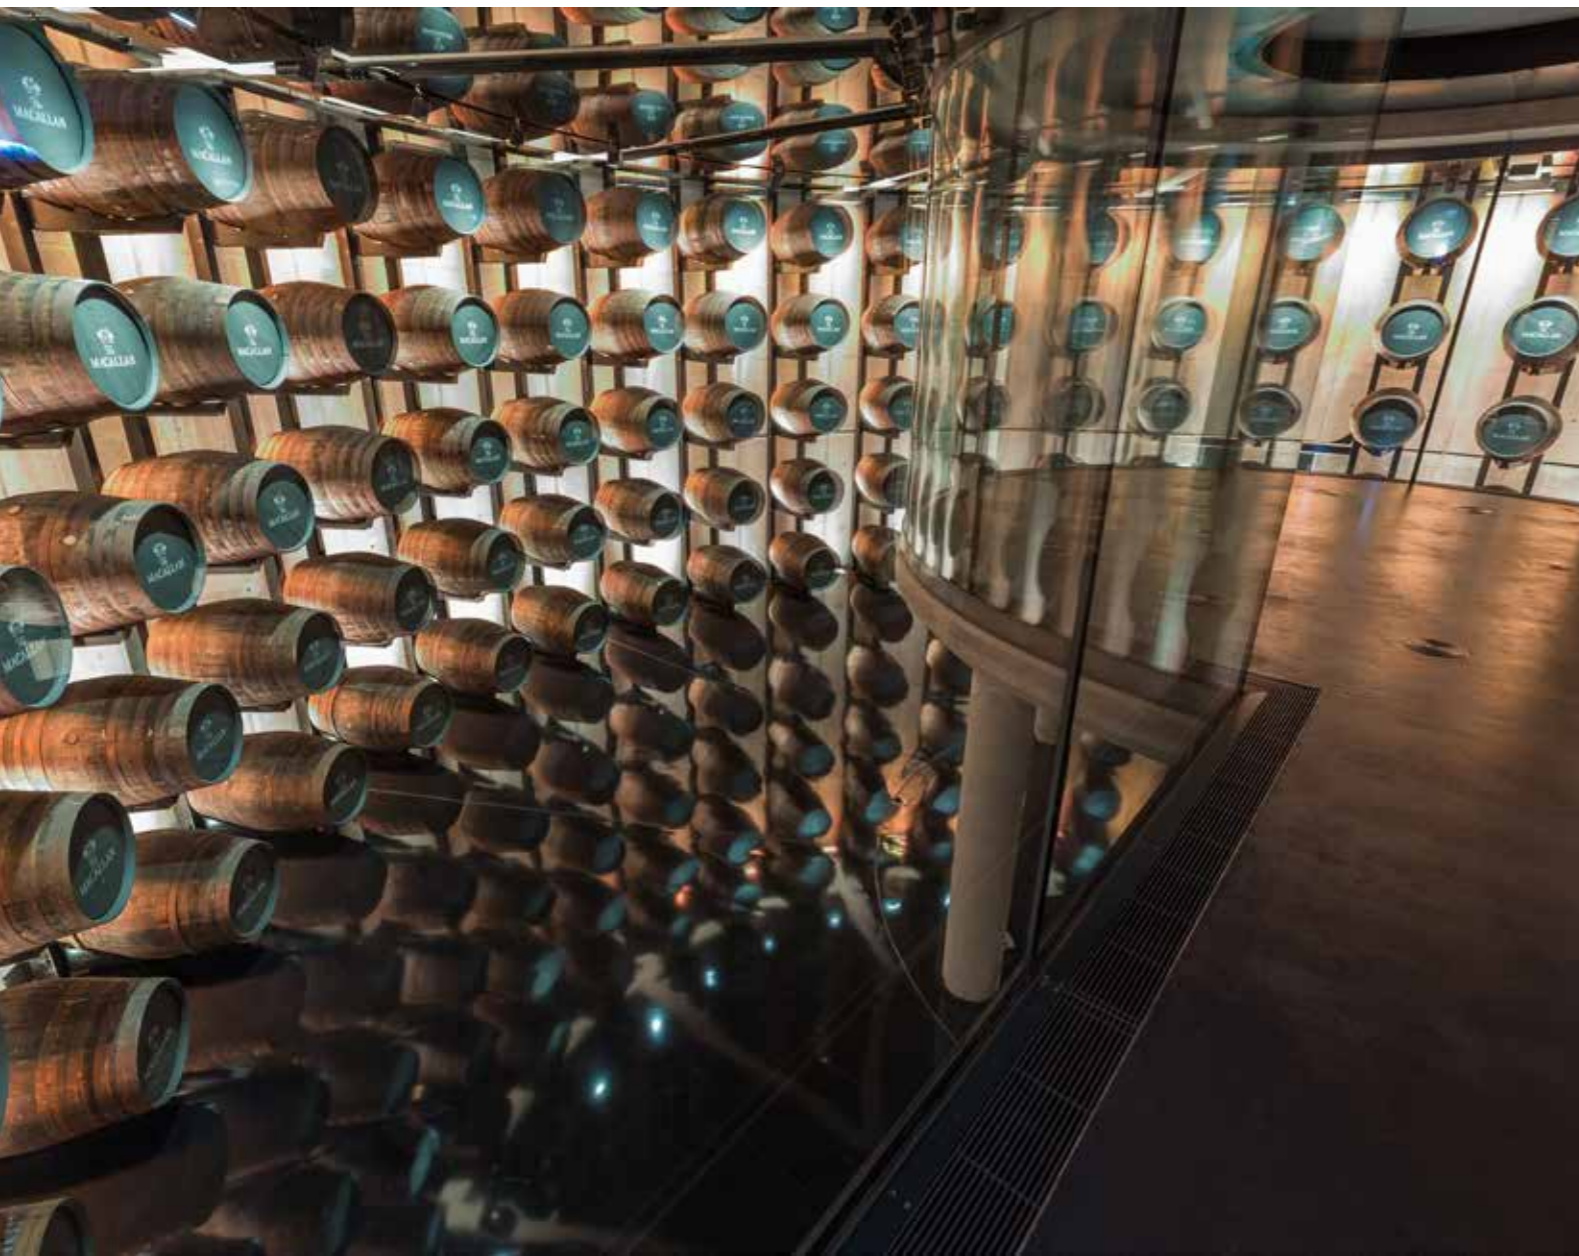

PRODUKTER

Isocrete 1010 Normal

Är en normaltorkande grovavjämning för läggning i tjocklekar upp till 80 mm. Lämplig för både plan- och fallbyggnad samt till värmegolv.

Fördelar

-  Pumpbar
-  Normaltorkande
-  Dammreducerad
-  Fallbyggnad
-  EPD-verifierad
-  Värmegolv



Isocrete 2020 Fine

Är en normaltorkande finavjämning med mycket goda flytegenskaper för läggning i tjocklekar upp till 40 mm.

Fördelar

-  Pumpbar
-  Normaltorkande
-  Dammreducerad
-  Flytegenskaper
-  EPD-verifierad



PRODUKTER

Isocrete 5050 Fine Rapid

Är en självtorkande avjämningsmassa med bra flytegenskaper för läggning i tjocklekar upp till 40 mm. Används när tidig golvbeläggning krävs.

Fördelar

-  Pumpbar
-  Själtorkande
-  Dammreducerad
-  Flytegenskaper
-  EPD-verifierad
-  Hög ytstyrka



Isocrete 8080 Base Rapid

Är en självtorkande, fiberförstärkt avjämningsmassa för läggning i tjocka skikt upp till 100 mm.

Fördelar




-  Pumpbar
-  Själtorkande
-  Dammreducerad
-  Tjocka skikt
-  EPD-verifierad
-  Fiberförstärkt



Isocrete 6060 Rapid

Är en självtorkande, fiberförstärkt avjämningsmassa för skikt upp till 80 mm och där tidig golvbeläggning önskas. Lämplig för både plan- och fallbyggnad samt till värmegolv.

Fördelar

-  Pumpbar
-  Själtorkande
-  Dammreducerad
-  Fallbyggnad
-  EPD-verifierad
-  Värmegolv



Isocrete 8500 Project

Är en självtorkande avjämningsmassa för läggning i tjockare skikt upp till 100 mm. Används främst som underlag till keramik eller flytande parkett.

Fördelar

-  Pumpbar
-  Själtorkande
-  Dammreducerad
-  Tjocka skikt
-  EPD-verifierad



PRODUKTER

Isocrete Industry

Är lämplig för användning som ytskikt i lokaler med lätt industribelastning. Rekommenderas som underlag till Flowcrete hårdplastbeläggningar.

Fördelar

-  Pumpbar
-  Själtorkande
-  Dammreducerad
-  Mekanisk belastning
-  EPD-verifierad
-  Snabb härdande



Isocrete Outdoor

Är lämplig som ytskikt utomhus under tak eller utomhus under Flowcrete hårdplastbeläggningar.

Fördelar

-  Pumpbar
-  Utomhus under tak
-  Dammreducerad
-  Mekanisk belastning
-  EPD-verifierad
-  Snabb härdande



Isocrete 9090 Industry Top

Är lämplig för användning som ytskikt i lokaler med tung rullande belastning och där höga krav på planhet råder, t.ex. industrier och höglager. Även som underlag till Flowcrete Hårdplastbeläggningar.

Fördelar

-  Pumpbar
-  Själtorkande
-  Dammreducerad
-  Mekanisk belastning
-  EPD-verifierad
-  Flytegenskaper



Isocrete Screed Primer

Är en alkalibeständig dispersionsprimer som späds med vatten. Ska används till alla Isocrete golvvämningsprodukter.

Fördelar

-  Alkalibelastning
-  Portätar underlaget
-  Binder damm
-  Bra vidhäftning





Tremco CPG Sweden AB
Polhemsplatsen 5
411 03 Göteborg
Sweden

+46 (0)31 57 00 10
info-se@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu



www.flowcrete.eu/sv-se



info-se@tremcocpg.com



youtube.com/tremcocpg-sverige



[/company/tremcocpg-sweden](https://company/tremcocpg-sweden)