

ISOCRETE GULVAFRETNING

TIL ALLE MILJØER


Komplet sortiment af cementbundne afretningsmasser til gulve i alle miljøer.

ISOCRETE GULVAFRETNING

Isocrete er en pumpbar afretningsmasse, som gør udlægningen hurtig og effektiv med korte driftsstop. Alle Isocrete-produkter er EPD-godkendte samt støvreducerende for at bidrage til et bedre arbejdsmiljø.

Vi har produkter, som egner sig til både opretning, faldopbygning og gulve med gulvvarme. Vi har også et udvalg af produkter til industrielle miljøer, hvor gulvene udsættes for hård mekanisk belastning og intensiv trucktrafik.

Vores produkter fås som både normaltørrende og selvtørrende til steder, hvor der er krav om hurtig udlægning af gulv.

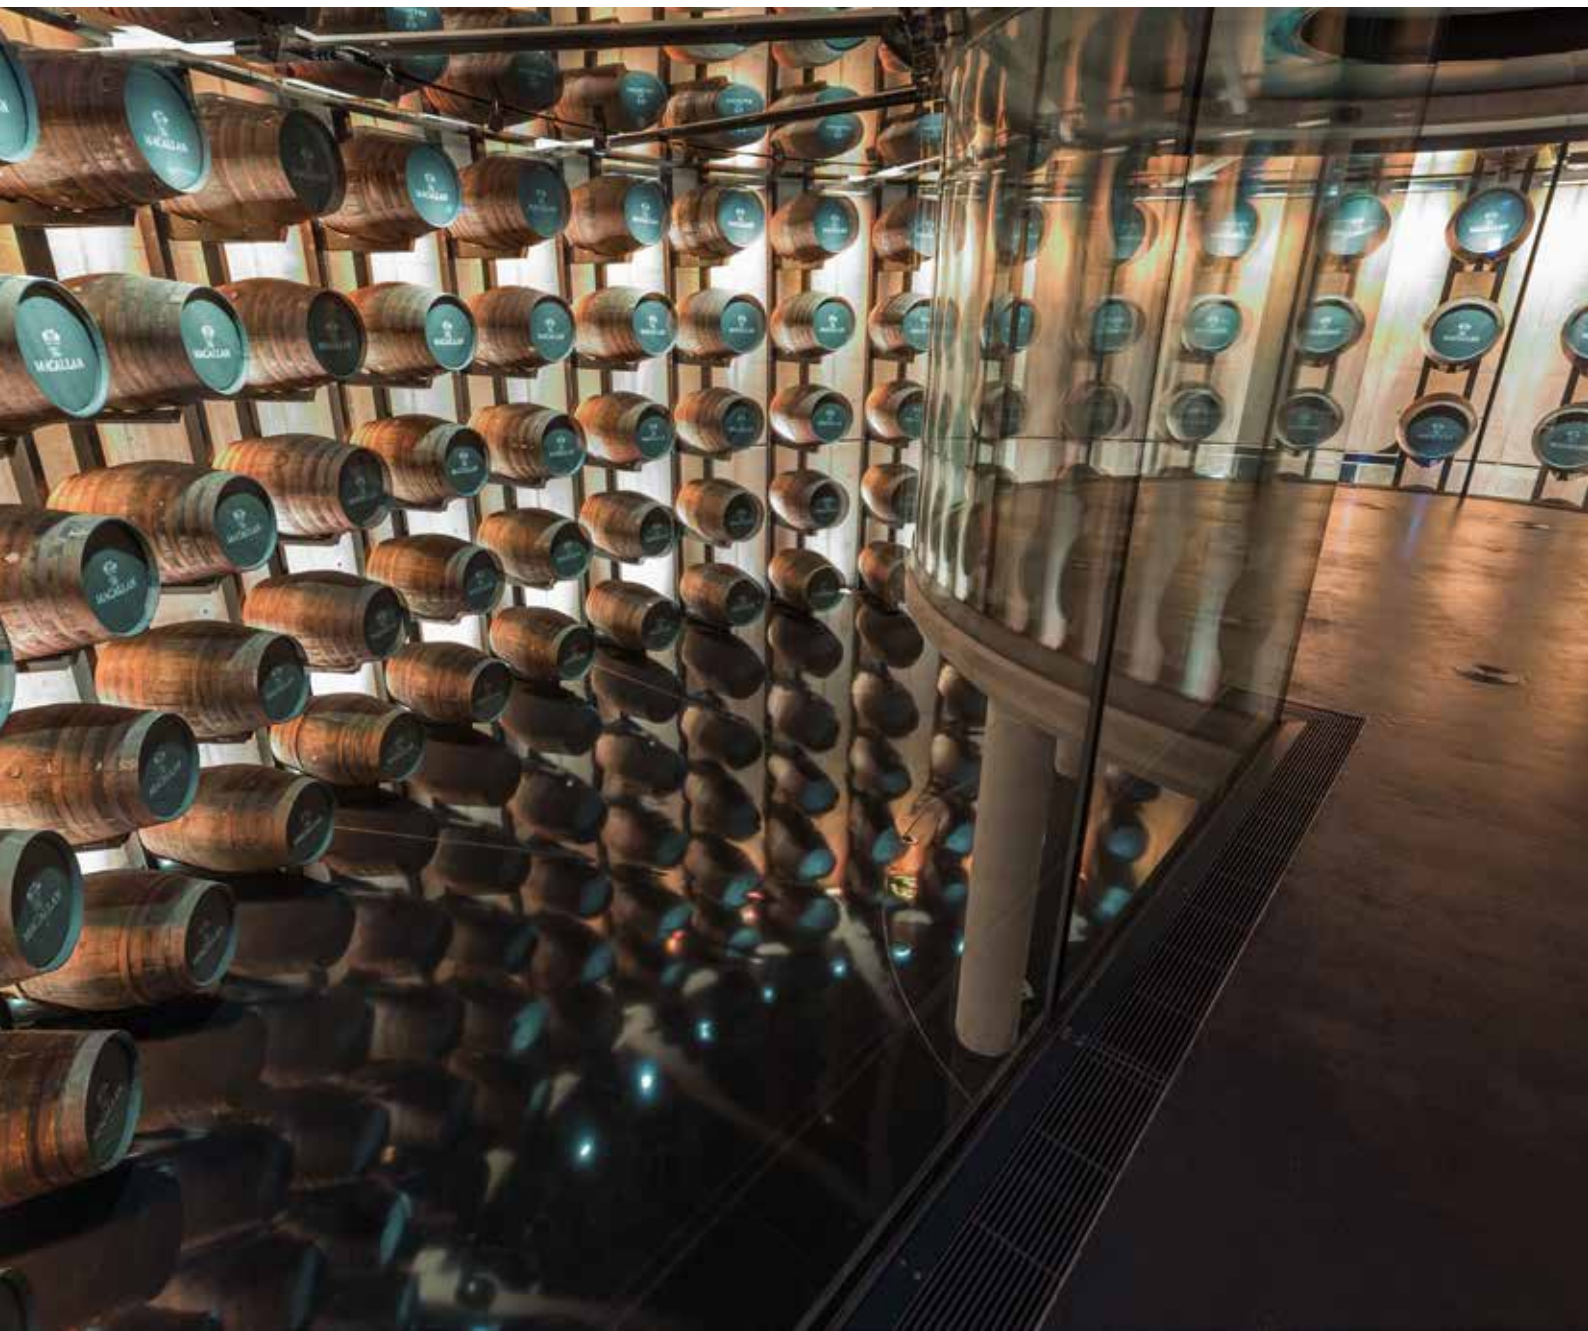

PRODUKTER

Isocrete 1010 Normal

Er en normaltørrende grov gulvafretningsmasse til udlægning i tykkelser på op til 80 mm. Velegnet til både opretning og faldopbygning samt gulve med gulvvarme.

Fordele

-  Pumpbar
-  Normaltørrende
-  Støvreducerende
-  Faldopbygning
-  EPD-verificeret
-  Gulvvarme



Isocrete 2020 Fine

Er en støvreducerende, normaltørrende og pumpbar afretningsmasse til gulve, som skal belægges med vinyl- eller linoleumgulv eller klinker. Har god flydeevne, som giver plane overflader i tynde lag.

Fordele

-  Pumpbar
-  Normaltørrende
-  Støvreducerende
-  God flydeevne
-  EPD-verificeret



PRODUKTER

Isocrete 5050 Fine Rapid

En støvreducerende, selvtørrende og pumpbar afretningsmasse til gulve, hvor der stilles særlige krav til høj overfladestyrke og hurtig gulvbelægning. Har gode flydeegenskaber, som giver plane overflader i tynde lag.

Fordele

-  Pumpbar
-  Selvtørrende
-  Støvreducerende
-  God flydeevne
-  EPD-verificeret
-  Høj overfladestyrke



Isocrete 8080 Base Rapid

En støvreducerende, selvtørrende, fiberforstærket og pumpbar afretningsmasse til udlægning i tykke lag og samtidig begrænsning af tørretiden. Skal overfladebehandles med gulvbelægninger af vinyl, linoleum, flydende parket, klinker eller lignende.

Fordele

-  Pumpbar
-  Selvtørrende
-  Støvreducerende
-  Tykke lag
-  EPD-verificeret
-  Fiberforstærket



Isocrete 6060 Rapid

Er en støvreducerende, selvtørrende, fiberforstærket og pumpbar afretningsmasse til gulve, hvor der stilles særlige krav til høj slidstyrke og hurtig udlægning af gulv.

Fordele

-  Pumpbar
-  Selvtørrende
-  Støvreducerende
-  Faldopbygning
-  EPD-verificeret
-  Gulvvarme



Isocrete 8500 Project

Er en selvtørrende og pumpbar afretningsmasse til udlægning i tykke lag og samtidig begrænsning af tørretiden. Skal overfladebehandles med f.eks. gulvbelægninger af svømmende parket, keramiske materialer eller lignende.

Fordele

-  Pumpbar
-  Selvtørrende
-  Gulvvarme
-  Tykke lag
-  EPD-verificeret



PRODUKTER

Isocrete Industry

Er en støvreducerende, hurtighærdende og pumpbar afretningsmasse til brug som færdig topcoat til industrigulve. Beregnet til Flowcretes fugefrie hårdplastbelægninger.

Fordele

-  Pumpbar
-  Selvtørrende
-  Støvreducerende
-  Mekanisk belastning
-  EPD-verificeret
-  Hurtighærdende



Isocrete Outdoor

Er en støvreducerende, hurtighærdende og pumpbar slidlagsmasse til industrigulve med meget tung belastning.

Fordele

-  Pumpbar
-  Udendørs under tag
-  Støvreducerende
-  Mekanisk belastning
-  EPD-verificeret
-  Hurtighærdende



Isocrete 9090 Industry Top

Er en støvreducerende, hurtighærdende og pumpbar slidlagsmasse til industrigulve med tung belastning. Også som underlag til Flowcrete-hærdet plastbelægninger.

Fordele

-  Pumpbar
-  Selvtørrende
-  Støvreducerende
-  Mekanisk belastning
-  EPD-verificeret
-  God flydeevne

Isocrete Screed Primer

Er en dispersionsprimer, som skal fortyndes med vand jf. primerguiden*. Beregnet til Isocrete-gulvafretningsprodukter.

Fordele

-  Alkalibestandig
-  Forsegler underlaget
-  Binder støv
-  God vedhæftning





Tremco CPG Sweden AB
Polhemsplatsen 5
411 03 Göteborg
Sweden

+46 (0)31 57 00 10
info-se@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu



www.flowcrete.eu/da-dk



info-se@tremcocpg.com



youtube.com/tremcocpg-denmark



[/company/tremcocpg-denmark](https://company/tremcocpg-denmark)