



DECKSHIELD ED & HD

PARKERINGSKÆLDER, AARHUS

Gulvsystemerne Deckshield ED og Deckshield HD er valgt til en parkeringskælder i Aarhus for at opnå en slidstærk, vandtæt og sikker overflade. Deckshield ED er anvendt på de plane flader, mens Deckshield HD er lagt på ramperne for at sikre ekstra holdbarhed i områder med høj belastning.

Installationen, som blev udført af Jysk Coating, omfattede i alt 1.500 m² og blev gennemført som en renoveringsopgave af det øverste parkeringsdæk (1.P-dæk). Projektet blev udført for bygherren Velliv A/S med det formål at beskytte betonkonstruktionen og forhindre vand i at trænge ned til det underliggende dæk. Resultatet blev en holdbar og funktionel løsning til et krævende parkeringsmiljø.



Vandtæt – beskytter betonen mod fugt og vandindtrængning.



Kan bruges på asfalt – nem renovering.



Revneoverbyggende – tåler bevægelser i underlaget.




Slidstærk til tung trafik – velegnet til ramper og belastede områder.




Løsningsmiddelfri – forbedrer arbejdsmiljøet og reducerer VOC.



Skridsikker – sikker overflade for gående og kørende.

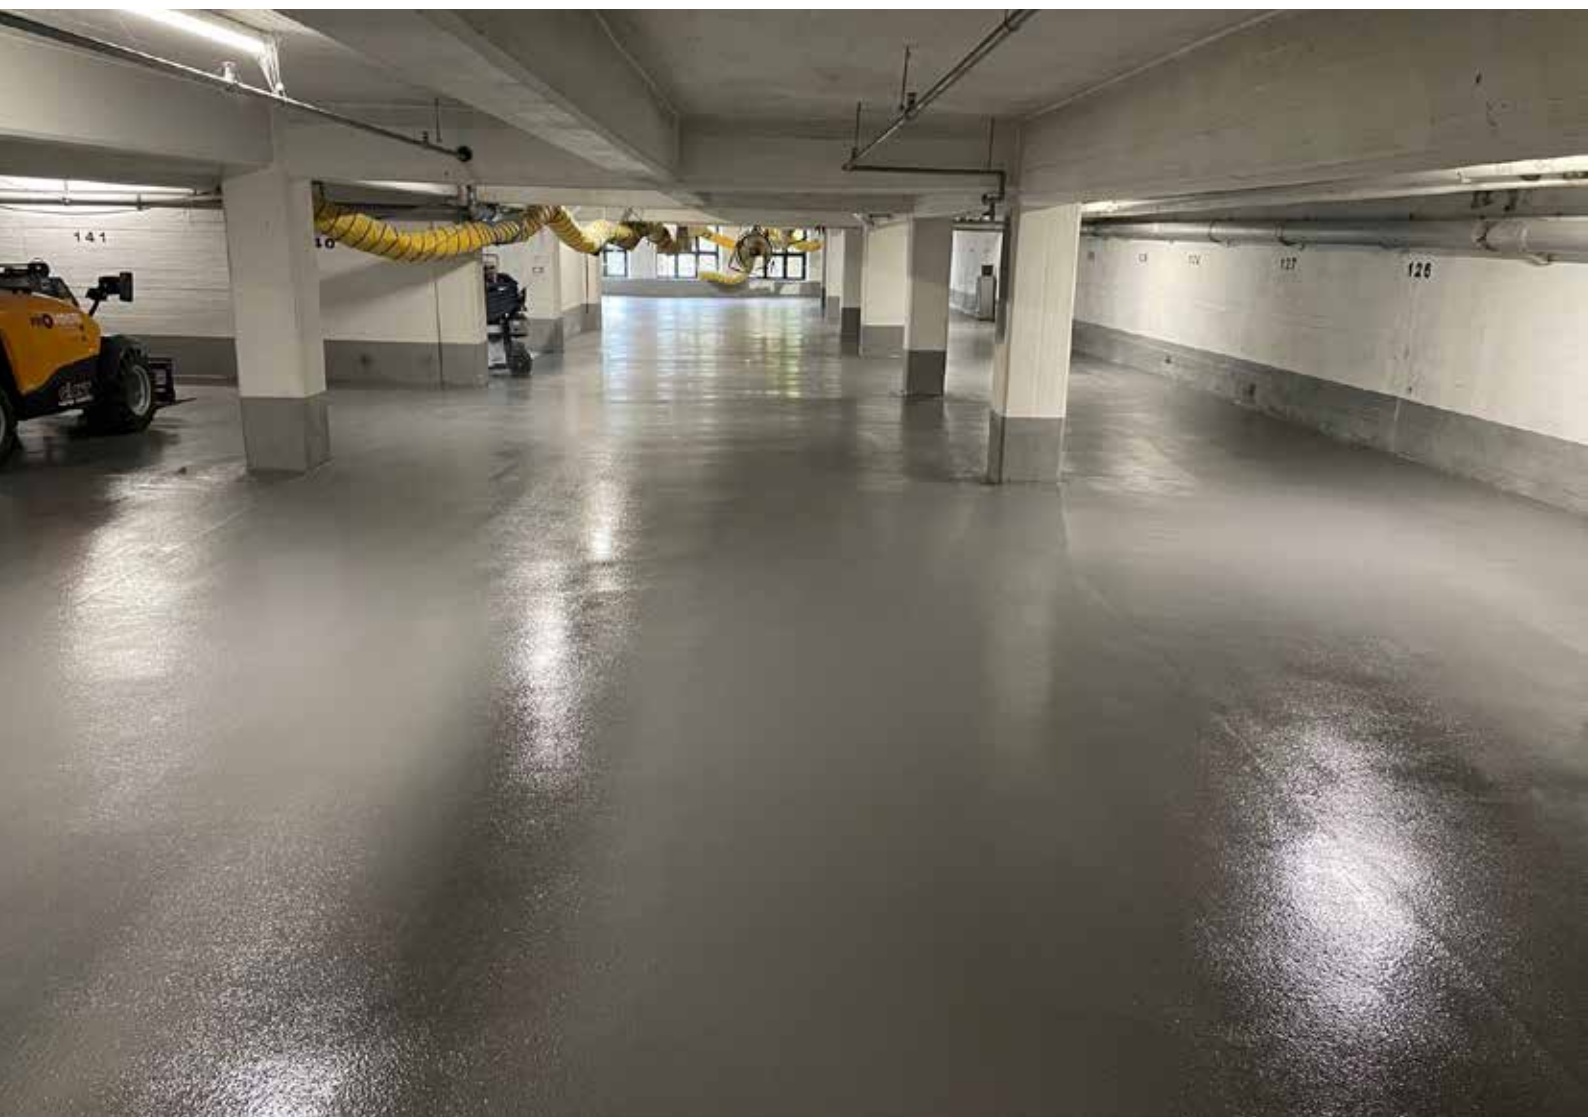

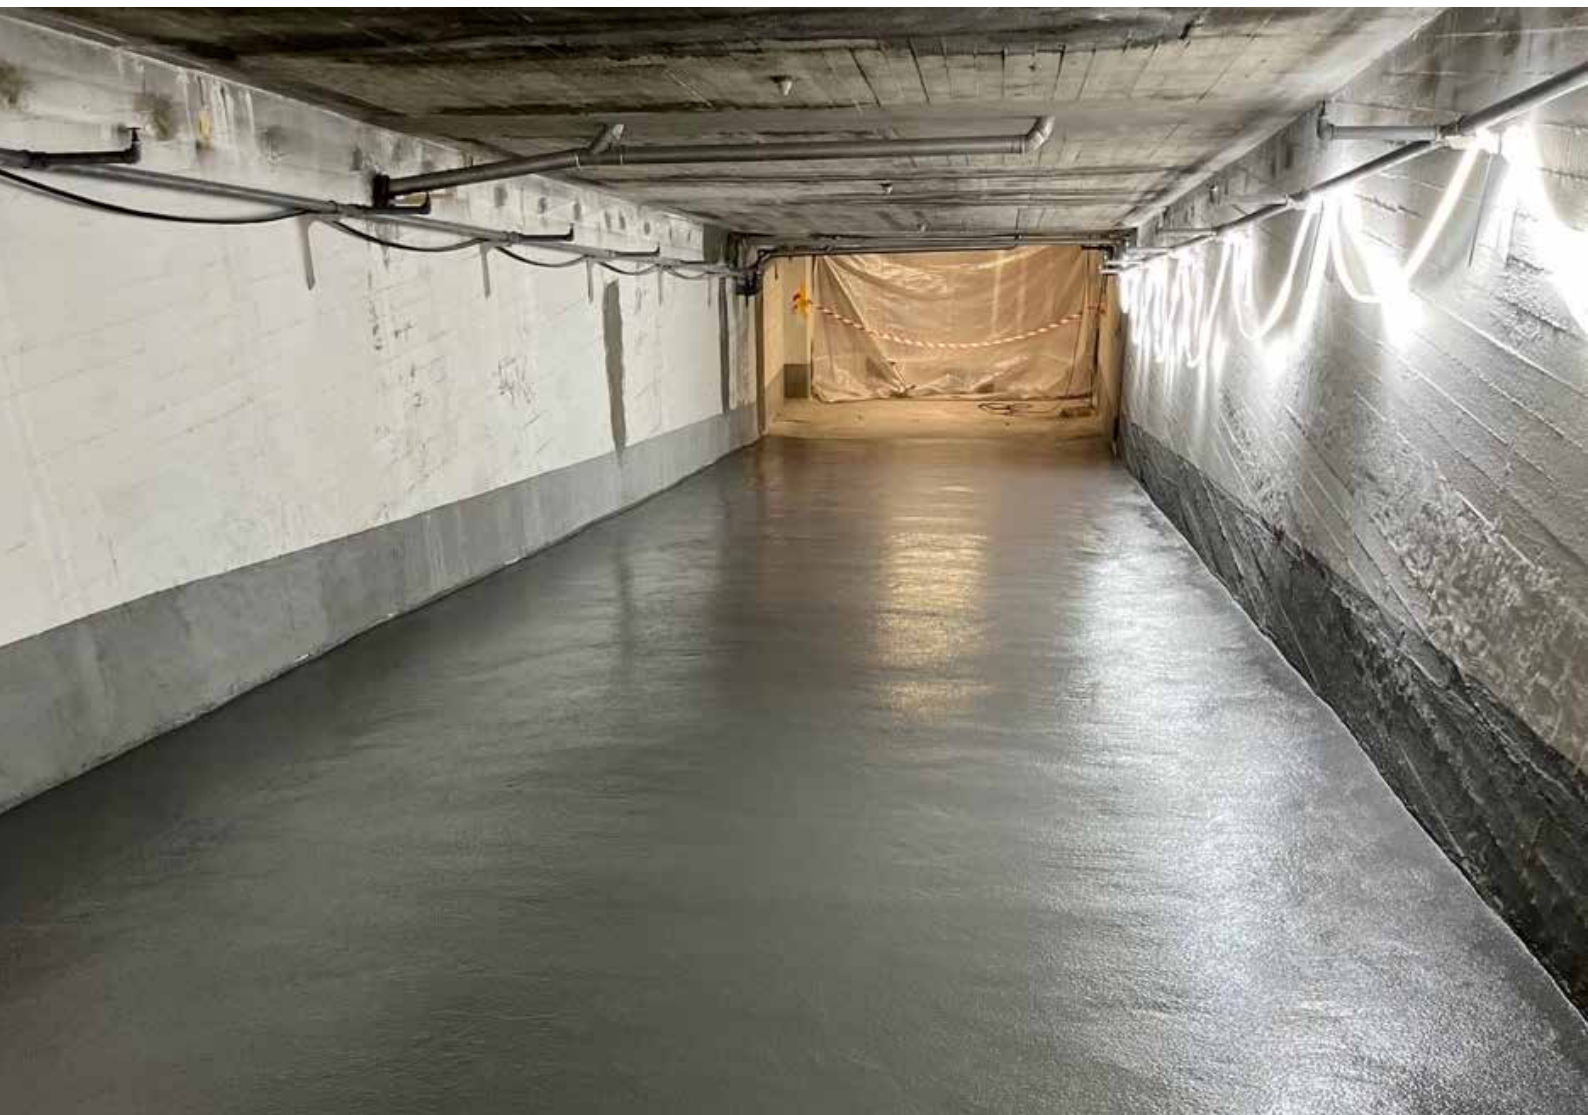



Tremco CPG Denmark A/S
Adelgade 15
1304 København K
Danmark

+46 31 57 00 10
info-se@tremcocpg.com
www.tremcocpg.dk



www.flowcrete.dk



youtube.com/@tremcocpgdenmark



info-se@tremcocpg.com



[/company/tremcocpg-denmark](https://company/tremcocpg-denmark)