

**NOCH NIE WAR
RENOVIEREN
SO EINFACH!**

JETZT NEU.

**TR600 3D-
Renovierungs-
Leiste
(Innen und Außen)**



TR600 3D-Renovierungsleiste:


die fachgerechte Lösung für den Fenstertausch.

Mit der neuen TR600 3D-Renovierungsleiste, verfügbar in 4 Breiten, können Fensteranschlussfugen beim Fenstertausch ganz einfach und dauerhaft im Innen- und Außenbereich abgedichtet werden. Sie ermöglichen die Verleistung inklusive geprüfter Abdichtung in einem System und unter sauberen Arbeitsbedingungen. Der Schaumstreifen, welcher sich fest in der Leiste befindet, übernimmt dabei die 3-dimensionale Bewegungsaufnahme.

Zur luftdichten Anbindung der Weichlippe an die Laibung z. B. am Putz, ist es notwendig den Spalt mit einem Füllstoff zu versiegeln. Besonders geeignet ist hier der illbruck SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff. Dieser stellt eine form- und kraftschlüssige Verbindung der Leiste mit der Laibung her und sichert damit eine fachgerechte Montage. Für den optisch perfekten Blickfang sorgen zudem zwölf verschiedene Dekore.




Produkthighlights

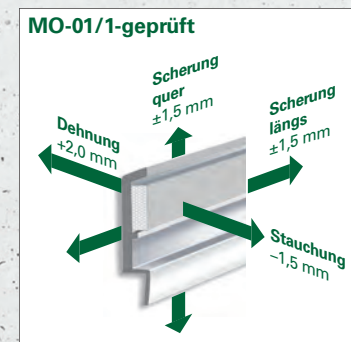

Ideale Bewegungsaufnahme

Die Leiste hat ein integriertes superelastisches Dichtband für die ideale Bewegungsaufnahme, geprüft nach **ift-Richtlinie MÖ-01/1:2007-01** und **Ö-Norm**.

Für weitere Infos und technische Daten einfach QR-Code scannen:

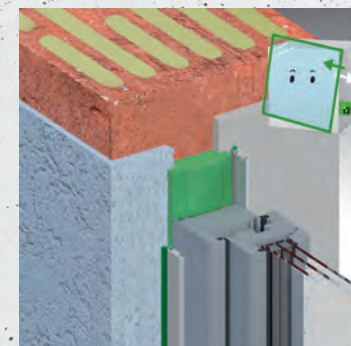

Saubere Montage

Perfekte Lösung für den Fenstertausch mit nur einer Leiste und einem Füllstoff. Saubere, fachgerechte und zuverlässige Ausführung der inneren und äußeren Abdichtung der Fugen. **Die Leiste ist Bestandteil vom i3 ProSystem Sanierung.**



Ganzjahreslösung

Während viele Produkte nur bei Temperaturen über +5 °C verarbeitbar sind, kann die TR600 3D-Renovierungsleiste sogar bis -10 °C eingesetzt werden (bis -5 °C uneingeschränkt und bis -10 °C mit geringerer Anfangshaftung). Das ist Flexibilität pur, egal zu welcher Jahreszeit.

WEITERE PRODUKTVORTEILE

Perfekte Optik auch bei Unebenheiten, da diese im Bereich des Füllstoffes mühelos ausgeglichen werden

Perfekt für den Fensteraustausch Innen und Außen

Verleistung inklusive Abdichtung und unter sauberen Arbeitsbedingungen

Einfach

sauber

verarbeitbar.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Luftdurchlässig $a < 0,1 \text{ m}^3/\text{hm}$

Schlagregendicht bis 600 Pa

Brandverhalten Klasse E

Leiste aus PVC-Hart, schlagzäh und UV-beständig

Verfügbare Ausführungen

Die neue TR600 3D-Renovierungsleiste ist in 4 Breiten und jeweils 2,5 m Länge verfügbar



R25
Deckbreite
21–30 mm




R30
Deckbreite
26–35 mm



R35
Deckbreite
31–40 mm




R50
Deckbreite
26–55 mm

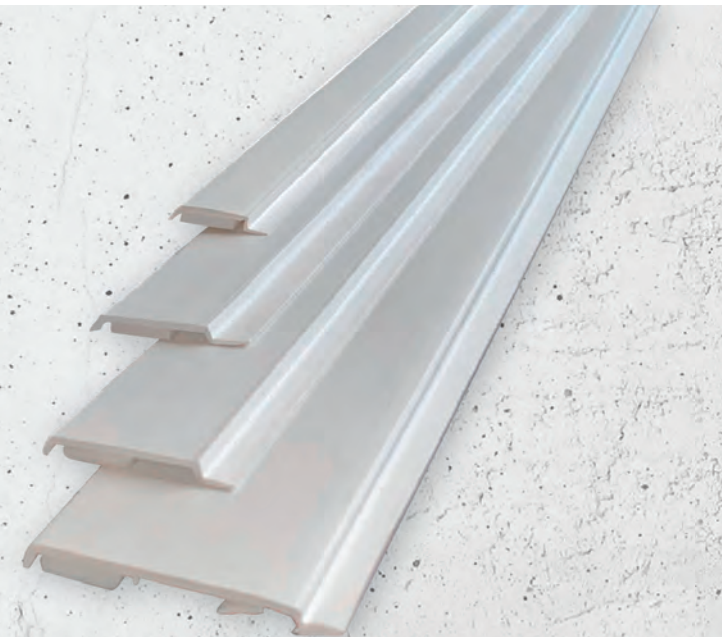

Moderne Dekore für die perfekte Optik

Alle 4 Ausführungsvarianten werden in jeweils 12 Dekoren angeboten und decken damit die Farben der am Markt üblichen Fensterrahmen ab. Damit wird die Optik der Fenster nach einer Sanierung für den Bauherren nochmals deutlich aufgewertet.

● ● ● Weitere Dekore auf Anfrage.

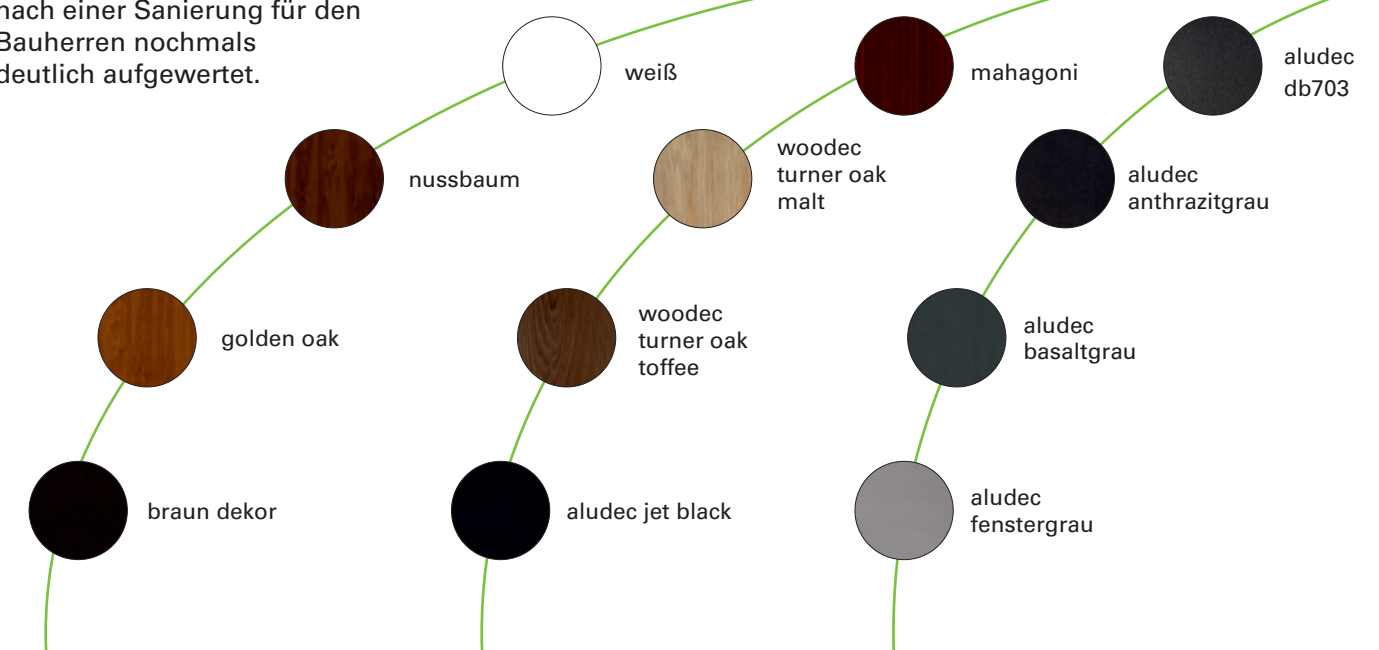

Ausführung als Stabware

Im 2,5 m-Langkarton

Ausführung		R25	R30	R35	R50
Breite		3 - 10 mm	3 - 16 mm	3 - 20 mm	3 - 32 mm
Inhalt im Karton		40 Stück	40 Stück	40 Stück	30 Stück
Meter im Karton		100 m	100 m	100 m	75 m
Farbe		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
weiß		TR600511093	TR600511094	TR600511095	TR600511096
nussbaum		TR600359330	TR600359354	TR600359342	TR600359366
mahagoni		TR600359331	TR600359355	TR600359343	TR600359667
aludec fenstergrau		TR600359332	TR600359356	TR600359344	TR600359968
golden oak		TR600359333	TR600359357	TR600359345	TR600360269
braun dekor		TR600359334	TR600359358	TR600359346	TR600360570
aludec basaltgrau		TR600359335	TR600359359	TR600359347	TR600360871
aludec anthrazitgrau		TR600359336	TR600359360	TR600359348	TR600361172
aludec DB703		TR600359337	TR600359361	TR600359349	TR600361473
aludec jet black		TR600359338	TR600359362	TR600359350	TR600361774
woodec turner oak malt		TR600359339	TR600359363	TR600359351	TR600362075
woodec turner oak toffee		TR600359340	TR600359364	TR600359352	TR600362376

Leistenlänge je 2,5 m

Ausführung als Stabware

Im quadratischen 60x60 cm-Karton

Ausführung		R25	R30	R35	R50
Breite		3 - 10 mm	3 - 16 mm	3 - 20 mm	3 - 32 mm
Inhalt im Karton		12 Stück	12 Stück	12 Stück	12 Stück
Meter im Karton		30 m	30 m	30 m	30 m
Farbe		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
weiß		TR600511505	TR600511506	TR600511507	TR600511508
nussbaum		-	-	TR600511907	-
mahagoni		-	-	TR600511908	-
aludec fenstergrau		-	-	TR600511909	-
golden oak		-	-	TR600511910	-
braun dekor		-	-	TR600511911	-
aludec basaltgrau		-	-	TR600511912	-
aludec anthrazitgrau		-	-	TR600511913	-
aludec DB703		-	-	TR600511914	-
aludec jet black		-	-	TR600511915	-
woodec turner oak malt		-	-	TR600511916	-
woodec turner oak toffee		-	-	TR600511917	-

Leistenlänge je 2,5 m

Ausführung als Rollware

Ausführung		R25	R30	R35	R50
Breite		3 - 10 mm	3 - 16 mm	3 - 20 mm	3 - 32 mm
Farbe	Rollenlänge	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
weiß 	100 m*	TR600511075	TR600511076	TR600511077	TR600511078
weiß 	70 m**	TR600511513	TR600511514	TR600511515	TR600511516
weiß 	35 m***	TR600511509	TR600511510	TR600511511	TR600511512

* auf einer Scheibe aufgerollt (Ø ca. 1,05 m)
** auf einer Scheibe aufgerollt (Ø ca. 0,78 m)
*** im quadratischen 60x60-cm-Karton

3 flexible Produkte für den fachgerechten Fenstertausch!
So einfach und flexibel war renovieren noch nie –
egal zu welcher Jahreszeit. Überzeugen Sie sich selbst!

1 Flexible Renovierungsleiste

TR600 3D-Renovierungsleiste ist die saubere und fachgerechte Abdichtung für innen und außen beim Fenstertausch. Ideale Bewegungsaufnahme geprüft nach MO-01.

- Schlagregendicht bis 600 Pa
- bis –10 °C einsetzbar (bis –5 °C uneingeschränkt und bis –10 °C mit geringerer Anfangshaftung)
- Dauerhaft luftdicht geprüft nach MO-01



2 Flexibler Fensterschaum

FM230 Fenster- und Fassadenschaum Plus für die hoch elastische, hochwertige und RAL-gerechte Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Anschlussfugen in der neuen praktischen 500-ml-Dose.

- Hoher Schallschutz bis 63 dB
- Elastizität bis >30% für hohe Aufnahme von Bauteilbewegungen
- MPA-geprüfter Winterschaum



Artikel:
500 ml - Art.-Nr. FM230511194

3 Flexibler Füllstoff

Farbe weiß:
310 ml - Art.-Nr. SP525378747
600 ml - Art.-Nr. SP525510396

SP525 Hochbaufugen-Dichtstoff wird für die luftdichte Anbindung der Weichlippe der TR600 3D-Renovierungsleiste an die Laibung z.B. am Putz, innen und außen, empfohlen.

- Im passenden weißen Farbton zur TR600 Leiste
- SP525 mit 25% Gesamtverformung
- UV- und Witterungsbeständig



Nützliches Zubehör

AT115 Milder Reiniger und AB004 Andruckroller
Wir empfehlen den milden Reiniger AT115 zum Säubern und Entfetten des Fensterrahmens. Zum erforderlichen Andrücken der angebrachten Leisten empfehlen wir zudem unseren soften AB004 Andruckroller und für den perfekten Schnitt der Leisten die AB008 Leistenschere.





Tremco CPG Germany GmbH

Werner-Haepf-Str. 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland

T. +49 9434 208-0
F. +49 9434 208-230
info.de@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu