


Peran SL LE (ca 2,4 mm)

En pigmenterad, självutjämnande härdplastbeläggning med låg VOC-halt och en slitstark matt lack.



- 1 Förbehandlat underlag
- 2 Flowprime LE100 / Hydraseal DPM LH
- 3 Peran SL LE
- 4 Flowseal PU Matt (Ultra) / Flowseal PU Anti-Stain

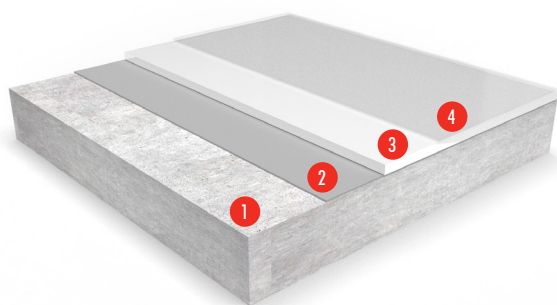

Tilltalande:

Förbättrar arbetsmiljöns estetik.



UV-beständig:

Ger exceptionell färgstabilitet i utrymmen med mycket solinstrålning.



Hygienisk:

Ger en fogfri yta som är lätt att rengöra och underhålla.



M1-certifierad och hållbar:

Lågt VOC-innehåll och låga utsläpp, kan bidra till LEED V4/V4.1-prestandapoäng.

REAKTION VID BRANDPÅVERKAN	
EN 13501-1	B _{fl} -s1
SLAGHÅLLFASTHET	
EN ISO 6272	IR20 (20 Nm)
NÖTNINGSMOTSTÅND	
EN 13892-4	AR0.5 (≤ 50 μm)
VIDHÄFTNINGSHÅLLFASTHET	
EN 1542	B2.0 (≥ 2.0 MPa)
TEMPERATURBESTÄNDIGHET	
Tål ihållande temperaturer upp till 50 °C	
SHORE D-HÅRDHET	
EN ISO 7619-1	D ≈ 85
VATTENGENOMSLÄPPLIGHET	
Karsten test	Nil (ogenomtränglig)
EFTERLEVNAD AV VOC-UTSLÄPP	
Indoor Air Comfort: Pass M1: Pass AGB/AgBB: Pass BREEAM Int.: Exemplary Level	
HALKMOTSTÅND*	
EN 13036-4 (typvärden för 4-S gummiglidare)	Torr >40 låg halkrisk Våt >15 hög halkrisk

HÄRDNING	10 °C	20 °C	30 °C
Lätt trafik	48 h	24 h	12 h
Full belastning	4 d	72 h	24 h
Fullt genomhärdad	12 d	7 d	5 d

Siffrorna ovan är typiska egenskaper, uppnådda i laboratorietester vid 20 °C och 50 % relativ fuktighet.

* Halkskyddet kan förändras markant beroende på installationssätt, verksamhet, olämpligt underhåll eller lång tids användning. Kontakta Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB, för rådgivning vid val av halkskydd, särskilt för ytor under våta betingelser.

Mid Grey 280	Light Grey 232	Window Grey 2012	Goosewing Grey 222
Tile Red 637	Sand Beige 326	Pastel Blue 452	Pastel Green 740

Färgerna kan avvika något från verkligheten. Kontakta din säljrepresentant eller kundservice för ett rättvisande kulörprov eller vid önskemål om specialfärg. Information om kulörbrytning finns att tillgå på vår hemsida.

Föreskrivande text

System	Peran SL LE
Finish	Matt
Tjocklek	ca 2,4 mm
Kulör	till exempel Light Grey 232
Förarbete och applicering enligt tillverkarens anvisningar.	
Tillverkare	Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB, Tel: +46 31 57 00 10

Produkter ingående i systemet

Primer	Flowprime LE100 eller Hydraseal DPM LH, ca 0,3 kg/m ²
Beläggning	Peran SL LE, ca 3,3 kg/m ²
Topcoat	Flowseal PU Matt (Ultra) eller Flowseal PU Anti-Stain, ca 0,12 kg/m ² i ett eller två lager.

Detaljerade läggingsanvisningar erhålls på begäran.

Krav på underlaget

Underlaget (betong/avjämningssmassa) ska ha en tryckhållfasthet på minst 25 N/mm² och draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Ytan måste vara fri från cementhud, damm och andra föroreningar. Respektera tork-/uthärdningstiden för eventuell avjämningssmassa. Den maximalt tillåtna relativa fuktigheten (RF) i underlaget är 93%. Tillskjutande fukt eller grundvattentryck får inte förekomma. Saknas fuktmembran kan Hydraseal DPM LH användas som primer vid en RF på upp till 100%.

Läggning och applicering

Installationen ska utföras av en Flowcrete-godkänd entreprenör med dokumenterad kvalitetssäkring. Information om Flowcrete-godkända entreprenörer får du genom att kontakta vår kundservice eller via vår hemsida.

Skötsel, rengöring och underhåll

Rengör regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel, eller med ett mildt alkaliskt medel vid svåra fläckar. Detaljerade skötselanvisningar finns att ladda ner på vår hemsida.

Observera

Peran SL LE uppvisar exceptionellt högre UV-beständighet än de flesta system som för närvarande finns tillgängliga och som baseras på epoxibindemedel. Dock kan alla hårdplastsystem gulna över tid på grund av UV-strålning och värme, en process som inte kan förutsägas. Förändringen syns tydligare på mycket ljusa färger, men påverkar inte produktens fysiska eller kemiska beständighet. Vi har dock valt basfärger som minimerar denna effekt. Även starkt färgade ämnen (som t.ex. hårfärger och desinfektionsmedel) och mjukgörare (från t.ex. gummidäck) kan orsaka permanent missfärgning på ytan.

Miljöaspekter

Slutprodukten är säker för hälsa och miljö. Systemets höga slitstyrka och fogfria yta minskar behovet av underhåll och städning. Hälso- och miljöaspekterna kontrolleras genomgående vid tillverkning och applicering, både av Flowcrete-anställda och av utbildade, erfarna entreprenörer.

Viktigt att observera

Flowcretes produkter garanteras mot material- och tillverkningsfel i enlighet med våra standardvillkor för Garanti samt Försäljnings- och Leveransvillkor. Garantin täcker dock inte lämplighet för ett specifikt ändamål, följskador eller andra relaterade skador. Granska garantivillkoren i detalj innan produkterna installeras.

Metoder och specifikationer i detta dokument, eller i annan kommunikation från Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB, är endast vägledande exempel. De utgör inte bindande teknisk rådgivning och ersätter inte professionell konsultation. Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB rekommenderar därför att kunder alltid inhämtar oberoende rådgivning från kvalificerad fackman innan beslut fattas om utformning, installation eller tekniska åtgärder. Systemdatablad skrivet för Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB. [SE/2026/06/04]