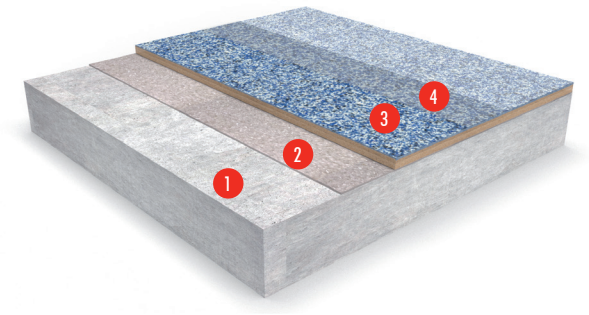
Flowcrete
for the world at your feet

MMA

Flowfast BC (4-6 mm)

Et HACCP-sertifisert, slitesterkt og dekorativt MMA-gulvbelegg med innfarget kvartssand i et bindemiddel av klar akrylplast.



1. Forberedt underlag
2. Flowfast Primer, oppstrødd med kvartssand
3. Flowfast leggplast oppstrødd med farget kvartssand
4. Flowfast Sealer

Rask installasjon:
MMA-herder fremskynder herdingen og forkorter byggetiden.

Sklisikker:
Imponerende sklisikker profil under tørre og våte forhold.

Slitesterk:
Tåler støt, ulike typer trafikk og UV-eksponering.

CE	21	
	EN 13813	EN 1504-2


REAKSJON PÅ BRANN	
EN 13501-1	C_{fl}-s1
TEMPERATURBESTANDIGHET	
Tåler kontinuerlig temperatur opptil 70 °C	
SLITASJEMOTSTAND	
EN 13892-4	AR0.5 (≤ 50 µm)
VEDHEFTSTYRKE	
EN 13892-8	B2.0 (≥ 2.0 MPa)
SLAGFASTHET	
EN ISO 6272-1	IR4 (4Nm)
SKLISIKKERHET*	
EN 13036-4 (Sand 0,4-0,8)	Tørr >40 lav sklirisiko Våt >40 lav sklirisiko


HERDING**	20 °C
Gangbar	1 h
Full belastning	2-3 h
Fullt gjennomherdet	2-3 d


Tallene ovenfor er typiske egenskaper, oppnådd i laboratorietester ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet.



Grey
61 7/8



Grey
7100 / 78100



Grey
7103 / 78103



Grey
7110 / 78110



Blue
7230 / 78230


Yellow
51 7/8


Yellow
7460 / 78460


Green
7340 / 78340


Red
7520 / 78520


Brown
7640 / 78640

Fargene kan avvike noe fra virkeligheten. Kontakt din salgsrepresentant eller kundeservice for en retvisende fargeprøve.

* Sklisikkerheten kan endres markant avhengig av installasjonsmetode, aktivitet/bruk, uegnet vedlikehold eller lang tids bruk. Kontakt Tremco CPG Norway AS, for rådgivning ved valg av sklisikring, spesielt for overflater under våte forhold.

** Herding ved temperaturer mellom 0 og 30 °C kan oppnås ved å justere mengden herdepulver. For påføring utenfor dette temperaturområdet, vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant.

Spesifikasjonstekst

System	Flowfast BC
Finish	Satin
Tykkelse	ca 4-6 mm
Farge	for eksempel Grey 7100
Forarbeid og påføring i henhold til produsentens anvisninger.	
Produsent	Tremco CPG Norway AS, Tlf: +47 648 608 30

Produkter som inngår i systemet

Primer	Flowfast 101 Standard Primer **eller** Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer **eller** Flowfast 108 Damp Primer, ca. 0,3-0,5 kg/m²
Strøsand	Natursand, 0,4-0,8 mm, ca. 0,3 kg/m²
Belegg	Bland 1 vektdel Flowfast 205 Standard Binder med 2 deler SNL eller LDE Filler. Det totale forbruket er ca. 4,5 kg/m² (for ca. 3 mm).
Strøsand	Farget kvartssand, 0,4-0,8 mm, ca. 3 kg/m²
Sealer	Flowfast 304 Standard Seal eller Flowfast 305 Standard Seal LV eller Flowfast 319 Flexible Seal, ca. 0,6–0,75 kg/m²/strøk avhengig av ønsket overflateprofil og størrelsen på strøsanden. Sealeren påføres i to strøk.

De angitte mengdene av plast og kvartssand er gjennomsnittlige verdier. Det nøyaktige forbruket avhenger av underlagets tilstand. Disse mengdene refererer til påføring ved +20 °C.

Merk at mengden herderpulver som skal tilsettes, avhenger av påføringstemperaturen. For mer informasjon, se produktets produktdatablad.

Krav til underlaget

Underlaget (betong/avrettingsmasse) skal ha en trykkfasthet på minst 25 N/mm² og strekkfasthet på minst 1,5 MPa. Overflaten må være fri for sementslam, støv og andre forurensninger.

Respekter tørke-/herdetiden for eventuell avrettingsmasse. Den maksimalt tillatte relative fuktigheten (RF) i underlaget er 93 %. Tilskytende fukt eller grunnvannstrykk må ikke forekomme. Flowfast 108 Damp Primer kan brukes på underlag med opptil 97 % RF.

Legging og påføring

Installasjonen skal utføres av en Tremco CPG-godkjent entreprenør med et dokumentert kvalitetssikringssystem. Informasjon om våre godkjente entreprenører fås ved å kontakte vår kundeservice eller ved henvendelse via vår nettside. Detaljerte leggeanvisninger er tilgjengelige på forespørsel.

Pleie, rengjøring og vedlikehold

Rengjør regelmessig med et nøytralt rengjøringsmiddel, eller med et mildt alkalisk middel ved vanskelige flekker. Detaljerte vedlikeholdsinstrukser er tilgjengelige for nedlastning på vår nettside.

Miljøhensyn

Sluttproduktet bedømmes som ufarlig for helse og miljø. Systemets lange levetid og fugefrie overflate reduserer behovet for reparasjoner og vedlikehold. Helse- og miljøaspektene kontrolleres gjennomgående ved produksjon og påføring, både av Tremco CPG-ansatte og av utdannede, erfarne entreprenører.

Viktige merknader

Tremco CPGs produkter garanteres mot material- og fabrikasjonsfeil i henhold til våre standardvilkår for Garanti samt Salgs- og Leveringsbetingelser. Garantien dekker imidlertid ikke egnethet for et spesifikt formål, følgeskader eller andre relaterte skader. Gjennomgå garantivilkårene i detalj før produktene installeres.

Metoder og spesifikasjoner for sammensatte gulv- eller veggsystemer (i motsetning til individuelle produkters ytelse) i dette dokumentet, eller i annen kommunikasjon fra Tremco CPG Norway AS, er kun veiledende alternativer og verken utgjør eller erstatter profesjonell rådgivning. Tremco CPG Norway AS anbefaler at kunden innhenter uavhengig rådgivning fra en kvalifisert fagperson før beslutninger fattes om utforming, installasjon eller tekniske tiltak. Systemdatablad skrevet for Tremco CPG Norway AS. [NO/2026/10/30]

TREMCO Construction Products Group

Tremco CPG Norway AS
Husebysletta 7, 3414 Lierstranda
Tlf: +47 648 608 30 E-post: ordre-no@tremcocpg.com

www.flowcrete.no