

Technisch productblad

## ME008


### MEMBRANE MODULAR CONSTRUCTION

Zelfklevende Waterkerende Beschermfolie

18-06-2026 / V 3

#### Omschrijving

ME008 is een volledig zelfklevend beschermingsmembraan voor modulaire bouwelementen en overige bouwdeelen. Het bestaat uit een PP-vlies met speciale coating en een zelfklevende acrylaat lijmlaag.

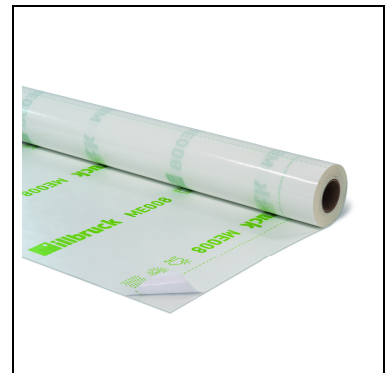

#### Kenmerken en voordelen

- Wind- en regendicht
- Volledig zelfklevend
- Transparante samenstelling
- Snelle en eenvoudige verwerking
- Beloopbare antislip toplaag

#### Toepassingsgebied

ME008 kan op horizontale en verticale oppervlakken worden gebruikt. Dankzij de volledig zelfklevende structuur wordt het membraan direct op de ondergrond verwerkt en dient het als weersbescherming tijdens de bouwphase. Na de montage van de prefab componenten/modules hoeft ME008 niet te worden verwijderd en blijft het als onderdeel van de wand zitten.

#### Verpakking

Rollen van 50 meter lengte

#### Beschikbare kleur

Transparant wit, voorzien van tekst

#### Houdbaarheid

24 maanden

#### Opslag

Koel, droog en niet blootgesteld aan directe weersinvloeden en Uv-straling.

Item nr.	Breedte (mm)	Rollengte (m)
ME008510805	1500	50
ME008510806	750	50

Technisch productblad

## ME008

### MEMBRANE MODULAR CONSTRUCTION

#### Technische informatie

Soortelijk Gewicht	EN 1849-2	ca. 170g/m <sup>2</sup>
Brandklasse	EN 13501-1	E
Maximale trekkracht in de lengte/kruislings	EN 12311-2	117 / 78 N/50mm
Scheurweerstand	EN 12310-1	62 / 98 N
Waterdampdiffusie, Sd-waarde	EN ISO 12572	3,5 m
Luchtdichtheid	EN 12114	< 0,1 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h.50Pa
Uv-bestendigheid		4 maanden
Temperatuurbestendigheid (lang)		-40°C tot +80°C

#### Vorbereiding

De ondergrond moet droog zijn en vrij zijn van vet, stof en losse deeltjes die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

#### Applicatie

Na het verwijderen van de schutfolie aan de achterzijde kan de rol met zelfklevende tape richting het onderdeel worden afgerold en direct op de ondergrond worden gelijmd. Voor een schone applicatie en om kreukels en blaasjes tijdens de installatie te voorkomen, is het raadzaam de folie aan te drukken/rollen met een zachte roller, borstel of bezem. De overlappingen van de folie dienen minimaal 10 cm te bedragen bij verticale toepassing en minimaal 15 cm bij horizontale toepassing. Overlappingen moeten, indien mogelijk, altijd in de richting van de waterafvoer worden aangebracht.

#### Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Raadpleeg het etiket op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

#### Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-nl@tremcocpg.com](mailto:info-nl@tremcocpg.com).