

DECLARATION OF PERFORMANCE

En accord avec Annexe III de la Règlementation (EU) N° 305/2011

GS222-20140519

1. Code d'identification unique du produit type:

GS222

2. Numéro de lot ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, selon l'article 11, paragraphe 4:

Numéro de lot : voir étiquette du produit

3. Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Mastics pour éléments de façade pour application intérieure et extérieure EN 15651-1 F-EXT-INT

Mastics pour vitrages EN 15651-2 G

Mastics sanitaires EN 15651-3 XS1

4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

tremco illbruck Productie B.V.
Vlietskade 1032
NL-4241 WC Arkel

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Non pertinent

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système de niveau 3 pour les essais de type et système de niveau 3 pour la réaction au feu

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Organisme notifié GINGER CEBTP, numéro d'identification 0074, à réalisé les essais de type sous le système de niveau 3 et a rédigé un certificat pour la constance des performances.

Organisme notifié GINGER CEBTP, numéro d'identification 0074, à réalisé les essais de réaction au feu sous le système de niveau 3 et a rédigé les rapports d'essais et de classification.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel un Agrément Technique Européen a été délivré:

Non pertinent

9. Performances déclarées

EN15651-1 F-EXT-INT

Conditionnement : Méthode A, B

Support: Aluminium

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
RÉACTION AU FEU	Class E	EN 15651-1:2012
SUBSTANCES DANGEREUSES : VOIR LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE	NPD	EN 15651-1:2012
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR		
Resistance au coulage	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Perte de volume	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Propriétés de déformation sous traction (c'est-à-dire allongement) sous traction maintenue après immersion dans l'eau à (23°C)	NF	EN 15651-1:2012
DURABILITE	Pass	EN 15651-1:2012

EN 15651-2 G

Conditionnement : Méthode A

Support : Verre

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
REACTION AU FEU	Class E	EN 15651-2:2012
SUBSTANCES DANGEREUSES : VOIR LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE	NPD	EN 15651-2:2012
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR		
Perte de volume	≤ 10 %	EN 15651-2:2012
Résistance au coulage vertical	≤ 3 mm	EN 15651-2:2012
Adhésion/cohésion après exposition à l'eau chaude et lumière artificielle	NF	EN 15651-2:2012
Retour élastique	≥60 %	EN 15651-2:2012
DURABILITE	Pass	EN 15651-2:2012

EN 15651-3 XS1

Conditionnement : Méthode A


Support : Verre

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
REACTION AU FEU	Class E	EN 15651-3:2012
SUBSTANCES DANGEREUSES : VOIR LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE	NPD	EN 15651-3:2012
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
Perte de volume	≤ 20 %	EN 15651-3:2012
Contrainte de traction (allongement) sous traction maintenue après immersion dans l'eau	Pass	EN 15651-3:2012
Croissance microbologique	1	EN 15651-3:2012
DURABILITE	Pass	EN 15651-3:2012

10. Les performances des produits identifiés en points 1 et 2 sont en conformité avec le point 9 de la déclaration de performance.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et en son nom par le fabricant:

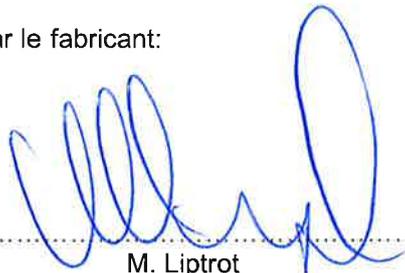

Arkel, May 19, 2014.....

M. Liptrot
Business Unit Director Sealants and Coatings

Annexe:

Conformément à l'article 6 (5) du règlement (UE) N° 305/2011, une Fiche de Données de Sécurité selon (UE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe II, est disponible sur le site internet en complément de cette Déclaration de Performances.



tremco illbruck Productie B.V.
Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel

14

GS222-20140519
illbruck.com/dop/GS222

EN 15651-1, -2, -3: 2012

Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers

Partie 1 : Mastics pour éléments de façade

Partie 2 : Mastics pour vitrage

Partie 3 : Mastics sanitaires

- Type F INT-EXT, Type G, Type S

- Conditionnement: Méthode A

- Supports: Aluminium, Verre

REACTION AU FEU	Class E
SUBSTANCES DANGEUREUSES : VOIR LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE	NPD
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR	
- résistance au coulage	≤ 3 mm
- perte de volume	≤ 10 %
- adhésion/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau à 23°C	NF
- retour élastique	≥ 60 %
- adhésion/cohésion après exposition à l'eau à la chaleur et la lumière artificielle	NF
Croissance microbologique	1
DURABILITE	Pass