

Technisch productblad

FP302


Intustrap Intumescent Strap

Grafietband

03-05-2024 / V 1

Omschrijving

Nullifire FP302 Grafietband is een zeer flexibel, met grafiet gevuld, brandwerend band.

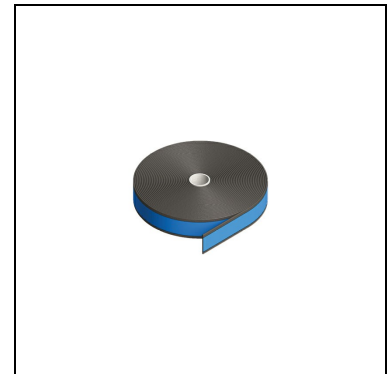

Kenmerken en voordelen

- Wordt niet aangetast door vocht
- Volledig getest tot 240 minuten brandwerendheid
- (afhankelijk van toepassing)
- Eenvoudig aan elkaar te bevestigen met ducttape.

Toepassingsgebied

Nullifire FP302 Brandwerend Grafietband wordt gebruikt om alle soorten buisisolatie tot 50 mm dik of brandbare buizen met een diameter tussen 20 mm en 160 mm brandwerend af te dichten. FP302 kan ook worden gebruikt rond leidingen en kabels (indien nodig) en om ventilatieruimten af te sluiten. FP302 voorkomt het verspreiden van vlammen, hete rook of gassen naar andere compartimenten.

Verpakking

60 mm x 4 mm x 25 mtr rol (1 per doos)

kleur
grijs

Beschikbare kleur

De kleur van het vrijgavepapier kan variëren.

Applicatie

Het band om de buis wikkelen en exact op maat snijden.
Het band met een ducttape aan elkaar bevestigen en in de sparring schuiven.
Het band dient 5 mm terug te liggen
Daarna afdichten met brandwerende acrylaatkit.
Test omgevingen

Technisch productblad

FP302

Intustrap Intumescent Strap

Brandbare buizen, isolatietypen: steenwol, glaswol, fenolische nitrilrubber.

Getest in vloeren en muren inclusief lichte scheidingswanden.

Kan ook gebruikt worden in fireboard platen.

Geteste ondergronden

- 64 kg steenwol platen met 0 tot 60 mm ruimte rond de buis (minimaal 60 mm diep)
- Brandwerende acrylaatkit in beton met 0 tot 20 mm ruimte rond de buis door vloeren
- Brandwerende fireboard platen in muren
- Beton of stenen/blokken
- Koper of stalen pijp Ø 15mm met wanddikte 0.7mm geïsoleerd met 50mm glaswol of Rockwool 810.

Geteste buizen

De volgende type brandbare buizen zijn getest: HDPE, ABS, PVC-U, PVC-C, PP en PE.

Het product kan worden verwerkt rondom een geteste brandbare buis. Voor het juiste aantal lagen om de doorvoering, verwijzen we naar de technische service of naar het ETA testrapport.

Onderhoud

Geen onderhoud nodig na installatie. Regelmatige inspectie worden aanbevolen om schade aan het systeem te voorkomen.

Garantie

Tremco CPG Netherlands B.V. en Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service.

Nederland: +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com

België: +32 36 64 63 84 of info-be@tremcocpg.com

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische ondersteuning

De producten van Tremco CPG worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Technisch productblad

FP302

Intustrap Intumescent Strap