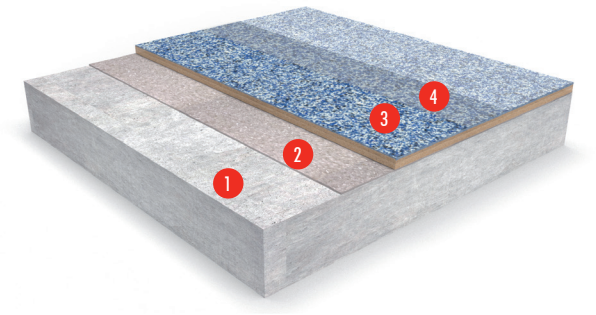
Flowcrete
for the world at your feet

MMA

Flowfast BC (4-6 mm)

En HACCP-certifierad, slitstark och dekorativ MMA-golvbeläggning med infärgad kvartssand i ett bindemedel av klar akrylplast.



1. Förbehandlat underlag
2. Flowfast Primer, uppströad med kvartssand
3. Flowfast läggplast uppströad med infärgad kvartssand
4. Flowfast Sealer

Snabb installation:
MMA-härdare påskyndar härdningen och förkortar byggtiden.

Halksäker:
Imponerande halkskyddsprofil i torra och våta förhållanden.

Slitstark:
Klarar stötar, olika typer av trafik och UV-exponering.


REAKTION VID BRANDPÅVERKAN	
EN 13501-1	C_{fl}-s1
TEMPERATURBESTÄNDIGHET	
Tål kontinuerlig temperatur upp till 70 °C	
NÖTNINGSMOTSTÅND	
EN 13892-4	AR0.5 (≤ 50 µm)
VIDHÄFTNINGSHÅLLFASTHET	
EN 13892-8	B2.0 (≥ 2.0 MPa)
SLAGHÅLLFASTHET	
EN ISO 6272-1	IR4 (4Nm)
HALKMOTSTÅND*	
EN 13036-4 (Sand 0,4-0,8)	Torr >40 låg halkrisk Våt >40 låg halkrisk


HÄRDNING**	20 °C
Gångbar	1 h
Full belastning	2-3 h
Fullt genomhärdad	2-3 d


Siffrorna ovan är typiska egenskaper, uppnådda i laboratorietester vid 20 °C och 50 % relativ fuktighet..



Grey
61 7/8



Grey
7100 / 78100



Grey
7103 / 78103



Grey
7110 / 78110



Blue
7230 / 78230


Yellow
51 7/8


Yellow
7460 / 78460


Green
7340 / 78340


Red
7520 / 78520


Brown
7640 / 78640

Färgerna kan avvika något från verkligheten. Kontakta din säljrepresentant eller kundservice för ett rättvisande kulörprov.

* Halkskyddet kan förändras markant beroende på installationssätt, verksamhet, olämpligt underhåll eller lång tids användning. Kontakta Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB, för rådgivning vid val av halkskydd, särskilt för ytor under våta betingelser.

** Härdning vid temperaturer mellan 0 och 30 °C kan uppnås genom att justera mängden härdarpulver. För applicering utanför detta temperaturområde, vänligen kontakta din lokala säljrepresentant.

CE	21	
	EN 13813	EN 1504-2

Föreskrivande text

System	Flowfast BC
Finish	Satin
Tjocklek	ca 4-6 mm
Kulör	till exempel Grey 7100
Förarbete och applicering enligt tillverkarens anvisningar.	
Tillverkare	Tremco CPG Sweden AB, Tel: +46 31 57 00 10

Produkter ingående i systemet

Primer	Flowfast 101 Standard Primer **eller** Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer **eller** Flowfast 108 Damp Primer, ca 0,3-0,5 kg/m²
Strösand	Natursand, 0,4-0,8 mm, ca 0,3 kg/m²
Beläggning	Blanda 1 viktdel Flowfast 205 Standard Binder med 2 delar SNL eller LDE Filler. Åtgången är ca 4,5 kg/m² (för ca 3 mm)
Strösand	Infärgad kvartssand, 0,4-0,8 mm, ca 3 kg/m²
Sealer	Flowfast 304 Standard Seal eller Flowfast 305 Standard Seal LV eller Flowfast 319 Flexible Seal, ca 0,6-0,75 kg/m²/lag beroende på önskad ytprofil och storlek på strösand. Sealern appliceras i två lager.

De angivna mängderna av plast och kvartssand är genomsnittliga värden. Den exakta åtgången beror på underlagets skick. Dessa mängder avser applicering vid +20 °C.

Observera att mängden härdarpulver som ska tillsättas beror på appliceringstemperaturen. För mer information, se produktens produktdatablad.

Krav på underlaget

Underlaget (betong) ska ha en tryckhållfasthet på minst 25 N/mm² och draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Ytan måste vara fri från cementhud, damm och andra föroreningar.

Respektera tork-/uthärdningstiden för eventuell avjämningsmassa. Den maximalt tillåtna relativa fuktigheten (RF) i underlaget är 93%. Tillskjutande fukt eller grundvattentryck får inte förekomma.
Flowfast 108 Damp Primer kan användas på underlag med upp till 97 % fuktighet.

Läggning och applicering

Installationen ska utföras av en Tremco CPG-godkänd entreprenör med dokumenterad kvalitetssäkring. Information om våra godkända entreprenörer får du genom att kontakta vår kundservice eller via vår hemsida. Detaljerade läggningsanvisningar erhålls på begäran.

Skötsel, rengöring och underhåll

Rengör regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel, eller med ett milt alkaliskt medel vid svåra fläckar. Detaljerade skötselanvisningar finns att ladda ner på vår hemsida.

Miljöaspekter

Slutprodukten bedöms som ofarlig för hälsa och miljö. Systemets långa livslängd och fogfria yta minskar behovet av reparationer och underhåll. Hälso- och miljöaspekterna kontrolleras genomgående vid tillverkning och applicering, både av Tremco CPG-anställda och av utbildade, erfarna entreprenörer.

Viktigt att observera

Tremco CPGs produkter garanteras mot material- och tillverkningsfel i enlighet med våra standardvillkor för Garanti samt Försäljnings- och Leveransvillkor. Garantin täcker dock inte lämplighet för ett specifikt ändamål, följdskador eller andra relaterade skador. Granska garantivillkoren i detalj innan produkterna installeras.

Metoder och specifikationer för sammansatta golv- eller väggsystem (till skillnad från enskilda produkters prestanda) i detta dokument, eller i annan kommunikation från Tremco CPG Sweden AB, är endast vägledande alternativ och varken utgör eller ersätter professionell rådgivning. Tremco CPG Sweden AB rekommenderar att kunden inhämtar oberoende rådgivning från en kvalificerad fackman innan beslut fattas om utformning, installation eller tekniska åtgärder. Systemdatablad skrivet för Tremco CPG Sweden AB. [SE/2026/10/30]

TREMCO Construction Products Group
Tremco CPG Sweden AB
Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg
Tel: +46 31 57 00 10 E-post: info-se@tremcocpg.com
www.flowcrete.se