

AZ ALSÓ CSATLAKOZÓ- FUGA TÖMÍTÉSE

**IFB IRÁNYELVEK
SZERINT
TESZTELT
RENDSZER
MEGOLDÁS**




Az alsó csatlakozófuga tömítése

Az ablak- és ajtóelemek alsó csatlakozása a környező szerkezetekhez az épületburok egyik legösszetettebb csomópontja – különösen akkor, ha az érintett terület az alsó vízszigetelő réteghez tartozik.

ME501

I-MEMBRANE PRO XTREME

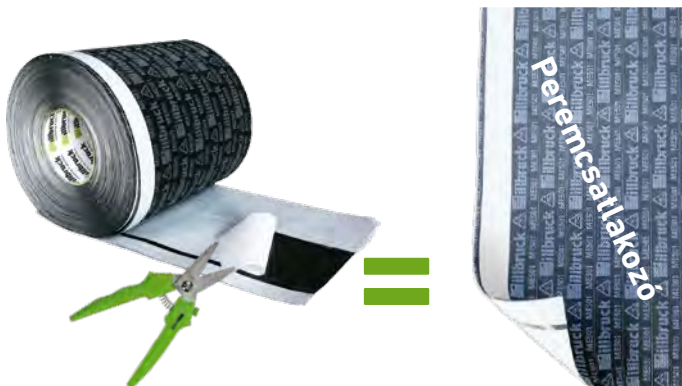

- ME501: Mechanikailag nagy teherbírású ablak- és homlokzati fólia, változó páradiffúziós értékkel (sd-érték) és 12 hónap UV-állósággal. Az ME501 HI EW, ME501 W+ vagy ME501 HI VV EW változatok alkalmazása javasolt peremcsatlakozóként.
- A fóliát ablak- és ajtóelemeknél peremcsatlakozásaként használják. Ezután az OS925 segítségével az épületvízszigetelés a szerkezeti elemhez csatlakoztatható, és így teljesíti az IFB-irányelv követelményeit.



SP351

WINDOW MOUNT ADHESIVE

- Rugalmas, 1-komponensű hibridbázisú ragasztó.
- Nagy kezdeti tapadóerővel rendelkezik, és kiegyenlíti a feszültségeket.
- Alkalmas az ME501 peremcsatlakozó tokszerkezetre történő ragasztására.





Alapelvek

EN1027: Ablakok és ajtók – Csapóeső-állóság

Vizsgálati módszer EN 1027: 2016-09

IFB-irányelv Épületvízszigetelés: Csatlakozás
padlószintig érő ablakokhoz és ajtókhoz, 2. rész
2020.05.01.



Eredmények

Csapóesővizsgálat az EN 1027 szerint > 600 Pa
Torlóvíz vizsgálat az IFB épületvízszigetelési irányelv
szerint sikeresen teljesítve

Az OS925 tömítőbevonat használatával kapcsolatos részletes útmutatásokat az OS925 műszaki adatlapján találhatja meg.



OS925



BARRIER SEAL COATING

- 1-komponensű bitumen-latex emulzió alapú bevonat.
- Szórható és kenhető.
- Rugalmas, lég- és vízzáró.
- Torlóvízteszten az IFB-irányelv szerint sikeresen megfelelt.

Szerelési útmutató



Az alsó csatlakozás teljes felépítése

- 1 **ME501** mint peremcsatlakozó
- 2 **ME508** mint külső tömítés (csapóeső-álló)
- 3 **OS925** mint vízzáró bevonat
- 4 **FM343** mint hőszigetelés




Az ME501 peremcsatlakozót oldalirányban, öntapadó résszel kell a tokszerkezethez rögzíteni.




Rögzítse az ME501 peremcsatlakozót az SP351 ragasztóval a vízzárás érdekében!



Ragassza fel az ME508 fóliát az ablak körül egészen az alsó csatlakozási pontig!



Vigye fel az OS925 tömítőbevonatot a peremcsatlakozóra és az alsó csatlakozásra!



Ellenőrizze a rétegvastagságot!

A mi megoldásunk:



Megbízható tömítési rendszer ajtók és ablakok alsó fugáinak vízszigetelt szerkezethez való csatlakoztatásához

Az Ön előnyei:

- Egyszerű alkalmazás – általában nincs szükség erősítő szövetcsíkra
- Biztonságos használat – nem tartalmaz veszélyes összetevőket
- Igazolt biztonság – tesztelt komponensek

Rendszerkomponensek

A rendszer egy peremcsatlakozóból, egy ragasztóból és egy tömítőbevonatból áll.

SP351

WINDOW MOUNT ADHESIVE



ME501

**I-MEMBRANE PRO
XTREME**

OS925

**BARRIER SEAL
COATING**

Az Ön kereskedő partnere:



Tremco CPG s.r.o.

Slezská 2526/113

130 00 Praha 3

Cseh Köztársaság

T. +420 296 565 333

F. +420 296 565 300

info.ee@tremcocpg.com

www.tremcocpg.eu

www.illbruck.com