

CI/SfB	(29)	(K2)
CAW P10		
Uniclass JP10:L6811		

## Informacije o proizvodu

### Opis

FP302 je grafitom impregniran intumescentni proizvod velike fleksibilnosti.

### Uporaba / Namjena

FP302 traka namijenjena je za odvajanje zapaljivih elemenata uz zadržavanje pregrađivanja.

FP302 je također proizvodna komponenta ugrađena u mnoge Nullifire proizvode za zaustavljanje požara. Ovaj se proizvod najčešće koristi oko zapaljivih cijevi promjera između 10 mm i 160 mm te svih vrsta cijevne izolacije debljine do 60 mm.

### Tipične cijevi

Program testiranih cijevnih materijala je sljedeći:

- HDPE, ABS, MDPE, PVC-U, PVC-C, C-PVC, PPR, PP, PE

### Tipične vrste izolacije

- Vrste izolacije: kamena vlakna, staklena vlakna, fenolne smole, nitrilne gume.
- Testirana na podovima i zidovima uključujući pregradne zidove male težine.
- Može se koristiti unutar izolacijske ploče FB750.

### Testirane podloge

- 64 kg kamena mineralna vlakna prstenastog okolnog prostora 0 do 60 mm (minimalna dubina 60 mm)
- FS702 unutar betona, s prstenastim okolnim prostorom od 0 do 20 mm u podovima
- Izolacijska ploča FB750 140 kg/m<sup>3</sup> (zidovi)
- Smjesa FR230 1000 kg/m<sup>3</sup>
- Zidovi od betona ili blokova
- Čelik debljine 0,7 (minimalno)


### Pakiranje

Role od 60 mm x 4 mm x 25 m (po jedna u kutiji)

### Ugradnja

Proizvod se mora postavljati na neku odgovarajuću podlogu u ispravnom broju slojeva koji se preporuča – za dodatne pojedinosti obratite se Tehničkoj službi.

### Tipične instalacije

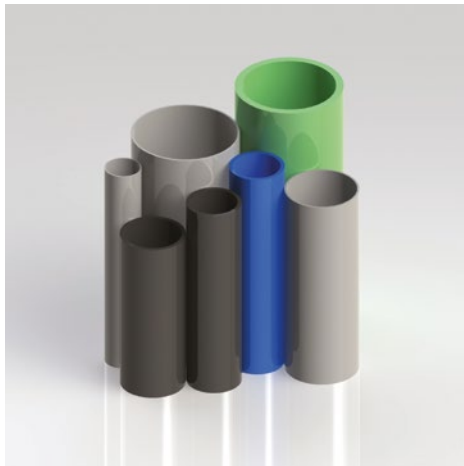

Zapaljive cijevi



Cijevna izolacija

### Mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti

Prije uporabe treba pročitati i razumjeti sigurnosno-tehnički list.

### Tehnička služba


Tremco CPG ima tim sastavljen od iskusnih tehničkih predstavnika za prodaju koji pružaju pomoć pri odabiru i specifikaciji proizvoda. Za detaljnije informacije, usluge i savjete nazovite Službu za korisnike na broj +38 599 409 39 02.

**Nullifire**  
Smart Protection

**FP302**

**Intumescentna traka**

do  
**240**  
min.



### Pregled glavnih odlika

- Nije podložna negativnom utjecaju vlage
- U potpunosti testirana na zadržavanje cjelovitosti i izolacije do 240 minuta (ovisno o vrsti primjene)
- Dostupna u rolama kojima se lako rukuje
- Jednostavno se povezuje s ljepljivom trakom

Ovaj je proizvod certificiran prema važećim europskim (EN) normama i zahtjevima UL-EU oznake u pogledu instalacija.  
CERT. BR. UL-EU-01060-CPR



ETA 20/1318



ODOBRENJE BR. CF5364



# FP302

## Intumescentna traka

**Nullifire**  
Smart Protection

### Više informacija

Ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za informacije navedene u ovom prospektu premda su objavljene u dobroj namjeri i uvjerenju da su točne. Tremco CPG pridržava pravo izmjene specifikacije proizvoda bez prethodne najave, u skladu sa svojom politikom stalnog razvoja i poboljšanja.