


Flowfast BC Kitchen (6-8 mm)

Een slijtvaste, decoratieve MMA-harsvloerafwerking bestaande uit kleurvast kwartzand, ingestrooid in een helder acrylharsbindmiddel. Geschikt voor industriële keukens.



- 1 Voorbereide ondergrond
- 4 Flowfast Bodycoat, Ingestrooid gekleurd kwartzand
- 2 Flowfast Primer
- 5 Flowfast 319 Flexible Seal
- 3 Flowfast 230 Membrane

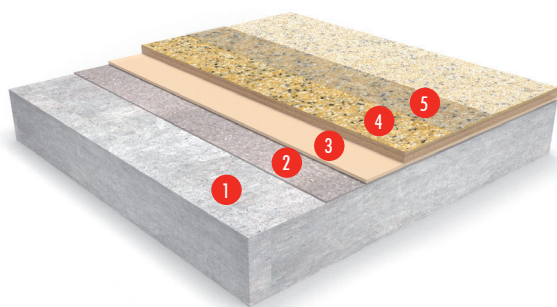

Snelle installatie:

MMA katalysator versnelt de uithardingstijd en verkort de constructietijd.



Antislip:

Indrukwekkend antislipprofiel in droge en natte omstandigheden.



Slijtvast:

Bestand tegen schokken, verschillende verkeersomstandigheden en blootstelling aan uv-belasting.



Hittebestendig:


Bestand tegen morsen van heet water.




BRANDKLASSE	
EN 13501-1	E _{fl}
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	
Bestand tegen aanhoudende temperaturen tot +70°C en morsen van vloeistoffen tot +90°C	
SLIJTVASTHEID	
EN 13892-4	AR0.5 ($\leq 50 \mu\text{m}$)
HECHTSTERKTE	
EN 13892-8	B2.0 ($\geq 2.0 \text{ MPa}$)
STOOTVASTHEID	
EN ISO 6272-1	IR4 (4Nm)
SCHEUROVERBRUGGING	
EN 1062-7	Klasse A2 ($\geq 0.4 \text{ mm}$)
SLIPWEERSTAND*	
EN 13036-4 (kwartzand 0.3-0.7)	Droog >40 laag slippotentieel Nat >40 laag slippotentieel

UITHARDINGSTIJD**	+20°C
Lichte belasting	1 uur
Volledige belasting	2-3 uur
Volledige chemische uitharding	2-3 dagen


*De resultaten zijn behaald in laboratoriumtests bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid.




Beige Biscuit Zwart Donkergrijs



Grasgroen Lichtgrijs Middenblauw Middengrijs



Blauw Crème Groen Grijs



Rood Geel

Kleuren kunnen afwijken van de getoonde voorbeelden. Neem voor een complete kleurenkaart en vloermonsters contact op met uw Flowcrete contactpersoon.

Systeemspecificaties

Systeem	Flowfast BC Kitchen
Afwerking	Satijn
Dikte	6-8 mm

Voorbereidende werkzaamheden en applicatie in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Producten in dit systeem

Primer	Flowfast 101 Standard Primer of Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer of Flowfast 108 Damp Primer @ 0.3-0.5 kg/m ²
Membraan	Flowfast 230 Membrane @ 2.8 kg/m ²
Bodycoat	Meng 1 gewichtsdeel Flowfast 205 Standard Binder met 2 delen SNL Filler. Totale hoeveelheid is @ 4,5 kg/m ² (voor ca. 3 mm)
Instrooiing	Gekleurd kwartszand 0.7-1.2 mm @ 5kg/m ²
Sealer	Flowfast 319 Flexible Seal 1e laag @ 0.4 kg/m ² 2e laag @ 0.3 kg/m ²

De opgegeven hoeveelheden hars en kwartszand zijn gemiddelde waarden. Het exacte verbruik is afhankelijk van de ondergrond. Deze hoeveelheden hebben betrekking op toepassing bij +20 °C.

Houd er rekening mee dat de hoeveelheid toe te voegen katalysatorpoeder afhankelijk is van de toepassingstemperatuur.
Zie de TDS van het product voor meer informatie.

Ondergrond vereisten

De beton of dekvloer moet minimaal 25 N/mm² zijn, vrij van cementhuid, stof en andere vervuiling. De ondergrond moet oppervlakte droog zijn tot 92% RV volgens BS8203 (5,5% op

de TRAMEX-schaal). Flowfast 108 Damp Primer kan worden gebruikt voor ondergronden tot 97% RH (6% op TRAMEX-schaal, oppervlak droog).

Applicatie service

De verwerking moet worden uitgevoerd door een door CPG erkende applicateur met een gedocumenteerd kwaliteitsborgingsprogramma. Voor meer informatie over onze erkende applicateurs kunt u contact opnemen met onze klantenservice of navraag doen via onze website www.flowcrete.eu.

Reiniging en onderhoud

Regelmatig reinigen met een enkele of dubbelkoppige roterende schrobzuigmachine in combinatie met een mild alkalisch reinigingsmiddel.

Aandacht voor het milieu

Het afgewerkte systeem wordt beoordeeld als ongevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. De lange levensduur en het naadloze oppervlak verminderen de noodzaak aan reparaties en onderhoud. Milieu- en gezondheidskwesties worden gecontroleerd tijdens productie en applicatie van de producten door CPG technische specialisten en gedegen opgeleide applicateurs.

Belangrijk

CPG-producten zijn gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht onder onze standaard "Garantie, Verkoopvoorwaarden", waarvan exemplaren op verzoek verkrijgbaar zijn. De garantie dekt geen geschiktheid, geschiktheid voor het doel of enige gevolgschade of gerelateerde schade. Bekijk de garantie in detail voordat u het product koopt.

*De gladheid van de vloer kan aanzienlijk veranderen ten gevolge van het installatieproces, na korte perioden van gebruik, ten gevolge van onjuist onderhoud, slijtage op langere termijn en/of vervuiling van het oppervlak (nat of droog). Gestructureerde systemen worden aanbevolen om te voldoen aan de eisen inzake slipweerstand voor natte omstandigheden en/of oppervlakteverontreinigingen (nat of droog) - neem contact op met onze technische adviseurs voor meer details en specificaties.

**Uitharding bij temperaturen tussen 0°C tot +30°C kan worden bereikt door de gebruikte hoeveelheid katalysator te veranderen. Neem voor toepassingen onder 0°C contact op met onze technische adviseurs.

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. zijn gewaarborgd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht onder de standaard verkoopvoorwaarden waarvan kopieën op verzoek kunnen worden verkregen. Alle voorgestelde praktijk en/of installatiespecificaties voor het samengestelde vloer- of wandstelsel (in tegenstelling tot individuele productprestatiespecificaties) die in deze mededeling (of een andere) van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vermeld, vormen slechts potentiële opties en vormen noch vervangen professioneel advies in dergelijk opzicht.

Dit systeemblad is geschreven voor Tremco CPG Netherlands B.V. Raadpleeg altijd het technische team in uw regio voor specifieke details.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland
NL +31 (0)183 56 80 19 - BE +32 (0)36 64 63 84
NL info-nl@cpg-europe.com - BE info-be@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com - www.flowcrete.eu

www.flowcrete.eu