


Peran SL (2.2 - 2.5 mm)

Kiiltävä, itsetasoittuva, vähän huoltoa vaativa epoksinnoite, jolla on korkea kemiallinen kestävyys.



- 1 Esikäsitelty alusta
- 2 Pohjuste
- 3 Peran SL

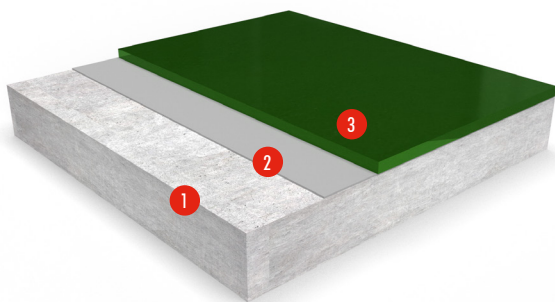

Visuaalisuus:

Parantaa työympäristön viihtyisyyttä.



Kemikaalien kestävä:

Kestää hyvin puhdistusaineita sekä muita kemikaaleja.



Hygieeninen:

Saumaton yhtenäinen pinta on helppo pitää puhtaana sekä huoltaa.



Kulutuskestävä:

Ideaalinen alueille, joissa on kovaa tai keskiraskasta jalankulkua.

PALOLUOKITUS

EN 13501-1 B_{fl}-s1

ISKUNKESTÄVYYS

EN ISO 6272 IR15 (15 Nm)

LÄMPÖTILAN KESTÄVYYS

70°C (ajoittain) tai 50°C (jatkuva)

KULUTUKSENKESTÄVYYS

EN 13892-5 RWA1 (<0,5 cm³)

PURISTUSLUJUUS

EN 13892-2 55 N/mm²

TARTUNTALUJUUS

EN 13892-8 B2.0 (≥ 2.0 MPa)

PINTAKOVUUS

EN 13892-6 >400 N/mm²

VEDEN LÄPÄISEVYYS

Karsten testi Nolla (läpäisemätön)

LIUKASTUMISVASTUS*

EN 13036-4 (tyypilliset arvot 4-S kumiliukukappaleella) Kuiva >40 alhainen liukastumisvaara

JOUSTAVUUS

EN 13892-2 35 N/mm²

VETOLUJUUS

BS 6319-7 25 N/mm²

KOVETTUMISAIKA	10°C	20°C	30°C
Kevyt kuormitus	48 h	24 h	12 h
Täysi kuormitus	6 vrk	72 h	36 h
Täysin kovettunut	12 vrk	7 vrk	5 vrk

Yllä olevat luvut ovat tyypillisiä ominaisuuksia, jotka on saavutettu laboratoriotesteissä 20°C:ssa ja 50 %:ssa suhteellisessa kosteudessa.

* Lattiamateriaalin liukkaus voi muuttua merkittävästi asennustavan, lyhyen käytön, epäasiallisen huollon sekä pitkäaikaisen kulumisen ja/tai pinnan epäpuhtauksien (märkä tai kuiva) takia. Pintakuvioiden järjestelmien suositellaan täyttävän liukastumisarvovaatimukset märälle olosuhteille ja/tai pinnan epäpuhtauksille (märkä tai kuiva). Tremco CPG tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (+358 9 5499 4500).



Goosewing
Grey 222

Light Grey
232

Window Grey
2012

Mid Grey
280



Sand Beige
326



Pastel Blue
452



Tile Red
637



Pastel Green
740

Käytetyt värit voivat poiketa esitetyistä esimerkeistä. Täydellisen värikartan ja näytteiden saamiseksi ota yhteyttä Tremco CPG -asiakaspalveluun.

Järjestelmätiedot

Järjestelmä	Peran SL
Kiiltoryhmä	Kiiltävä
Kalvopaksuus	2.2 - 2.5 mm

Esivalmistelut ja työn suoritus valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Järjestelmän sisältämät tuotteet

Pohjuste	Flowprime 0.25-0.5 kg/m ² tai Protop 1000 0.25-0.5 kg/m ² tai Hydraseal DPM 0.5 kg/m ²
Pinnoite	Peran SL 3.5 kg/m ² (2 mm)

Tarkemmat asennusohjeet ovat saatavilla pyynnöstä.

Alustan vaatimukset

Betonin lujuusluokka vähintään C25/30. Tasoitettun alustan lujuus tulee olla vähintään 25 N/mm².

Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines on poistettava imuroimalla. Alustan RH oltava alle 75 % BS8203 mukaan (4,5 % Tramex-asteikolla) Protop 1000:lla pohjustettaessa ja Flowprimella pohjustettaessa RH oltava alle 93% BS8203 mukaan (5,5 % Tramex-asteikolla). Kosteuden nousua ja pohjaveden painetta ei saa olla. Kosteilla alustoilla (RH yli 95 %) käytetään Hydraseal DPM kostean alustan erikoispohjustetta.

Huoltotoimenpiteet

Puhdistaminen säännöllisesti tilan pesukäytännön mukaisesti miedosti emäksisellä pesuaineella. Voidaan pestä lattianhoitokoneella.

Huomioitavaa

Mikään polymeeripinnoitusjärjestelmä ei ole täysin UV-valon kestävä. UV-valo muuttaa pinnan väriä ajan myötä (kellastumisvaikutus). Tämä on havaittavissa varsinkin kirkkaissa ja vaaleissa väreissä. Värimuutokset eivät vaikuta pinnan fysikaalisen tai kemiallisen rasituksen kestävytyteen. Olemme pyrkineet huomioimaan nämä seikat värivalikoimassamme sekä minimoimaan mahdolliset muutokset. Värjäävät tuotteet (hiusvärit, lääketieteelliset desinfiointiaineet jne.) ja pehmittimet, kuten ajoneuvojen renkaat, voivat johtaa peruuttamattomiin pinnan värimuutoksiin. Tarvittaessa ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Ympäristö

Pitkäikäinen saumaton pinta, vähentää korjauksen, huollon ja puhdistuksen tarvetta, pienentäen ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Tuotteiden valmistuksessa noudatetaan laadunvalvontajärjestelmää.

Tremco CPG Finland Oy ei vastaa tuotteiden virheellisestä käytöstä tai varastoinnista aiheutuvista poikkeamista. Lue käyttöturvallisuustiedote ja tutustu takuuehtoihimme ennen tuotteiden käyttöä. Materiaalitakuu ei ole voimassa mikäli tuotetta käytetään käyttöohjeiden tai muiden Tremco CPG Finland Oy:ltä saatujen nimenomaisten ohjeiden taikka hyvän rakennustavan vastaisesti, tai jos olosuhteet tuotteiden käyttö- /asennushetkellä eivät ole asianmukaiset.