

Technisch productblad

ME542


CORNER PROFILE

Butylhoek

08-05-2024 / V 1

Omschrijving

De oplossing voor lucht- en waterdichte hoeken bij aansluitingen van stelkozijnen en (prefab) binnenspouwbladen.

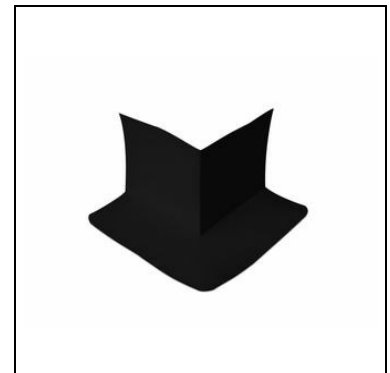

Kenmerken en voordelen

- Handig hulpmiddel bij uitwendige hoekaansluitingen
- Voorkomt lekkages

Verpakking

Per 50 stuks/doos

Vorbereiding

- Dit gepatenteerde illbruck butylhoekje zorgt voor het volledig luchtdicht afsluiten van een kozijn, stelkozijn of HSB element.
- Na het aanbrengen van de butylprimer worden de 4 hoeken voorzien van de ME542 Butylhoek waarna de butyl- of bitumenband met overlap word aangebracht.
- Deze hoekjes zorgen ervoor dat er na het insnijden van de overlap geen lucht- / of waterlekkages ontstaan.

Applicatie

- De afstand tussen stelkozijnen en prefab betonelementen mag variëren van 0 tot ca. 20 mm.
- Butyl- en Bitumenprimer voldoende dik op de prefab betonelementen opzetten, de 4 benodigde Butylhoeken plaatsen en de primer laten drogen.
- Butylband met overlap aanbrengen; volgorde: 1. onderzijde stelkozijn 2. zijkanten stelkozijn 3. bovenzijde stelkozijn.

Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-be@tremcocpg.com.

Technisch productblad

ME542

CORNER PROFILE