

Vulkem Quick Terroso

BALKON- EN GALERIJ SYSTEEM MET GEKLEURDE FLAKESS

Een slijtvast, hoogwaardig decoratief waterdicht balkon- en galerij systeem


De Vulkem Quick Terroso bevat een tweedelig vloeibaar polymeermembraansysteem op basis van met polyurethaan gemodificeerde acrylmonomeren (PUMA-technologie) in combinatie met gekleurde flakes ingekapseld in een helder acrylbindmiddel.

Toepassingsgebied

De Vulkem Quick Terroso wordt gebruikt voor het snel waterdicht maken en renoveren van terrassen, galerijen, balkons, oppervlakken met frequent voetverkeer (bijv. in- en uitgangen, enz.).

Systeemeigenschappen

- **Zeer snelle uitharding**
± 30 minuten per laag en korte uithardingstijd tussen lagen
- **Snel bestand tegen regen**
- **Niet temperatuurafhankelijke toepassing**
Toepasbaar bij lage temperaturen mogelijk
- **Naadloos**
- **Hoge mechanische weerstand**
Hoge duurzaamheid en slijtvastheid
- **Overbruggen van scheuren**
Uitstekende scheuroverbrugging bij temperaturen zelfs onder 0 °C
- **Decoratief en gemakkelijk aan te brengen**
Kan worden aangebracht op oude of nieuwe ondergronden van beton, tegels, metaal, hout, enz.

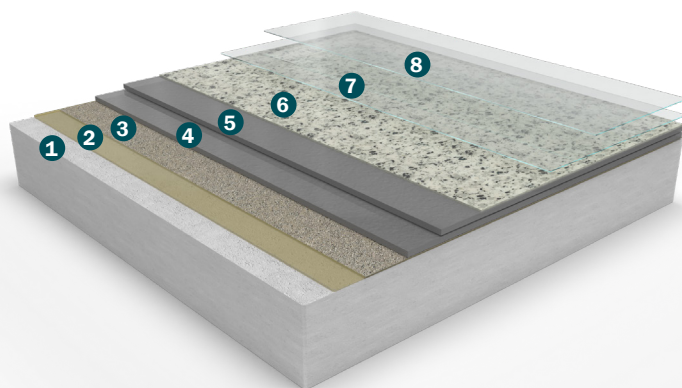

NUMMER	PRODUCTEN	GEWICHT
1	Vorbereiding oppervlak	
2	Op beton: Vulkem Quick Concrete Primer Op metaal/tegels: Vulkem Quick Tegel Primer	0.3 - 0.5 kg/m ² 0.25 kg/m ²
3	Zandverstrooiing 0,3 - 0,7 mm of 0,3 - 0,8 mm	0.3 kg/m ²
4	Vulkem Quick-membraan	2.5 kg/m ² (Optional for tile floors)
5	Vulkem Quick-membraan	2.5 - 2.8 kg/m ²
6	Gekleurde vlokken verstrooiend	flakes 3 mm: 0.4 - 0.6 kg/m ² flakes 1 mm: 0.5 - 0.6 kg/m ²
7	Vulkem Quick transparante lak	0.4 kg/m ²
8	Vulkem Quick Clear Sealcoat (Optioneel)	0.3 kg/m ²

Vulkem Quick Terrosso

BALKON- EN GALERIJ SYSTEEM MET GEKLEURDE FLAKESS

Brandklasse	
EN 13501-1	E _n
Stootvastheid	
EN 6272-1	IR10 (10 Nm)
Slijtvastheid	
EN 13892-5	RWA1
Hechtsterkte	
EN 13892-8	B2.0 (≤ 2.0 MPa)
kooldioxide permemabiliteit	
EN 1062-6	> 50 m
Dampdichtheid van water	
EN ISO 7783	Klasse II ($5 \text{ m} \leq S_d \leq 50 \text{ m}$)
Capillaire waterabsorptie en Waterdoorlaatbaarheid	
EN ISO 1062-3	0,00010 kg/m ² xh ^{0.5}
De bovenstaande figuren zijn typische eigenschappen die bereikt zijn in laboratoriumtests bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid.	

Uithardingssnelheid* +20 °C
Voetverkeer na 1 uur
Volledig verkeer 2-3 uur
Volledige chemische uitharding 2-3 dagen
* Uithardingstijden bij temperaturen tussen 0 en +30 °C kunnen worden bereikt door de gebruikte hoeveelheid katalysator te wijzigen. Voor toepassingen die buiten deze temperatuurbereik, neem dan contact op met uw lokale Tremco technische afdeling.

Oppervlakvereisten

De betonnen of dekvloer ondergrond moet voldoende drukvast zijn minimaal 25. N/mm²). Ondergrond dient droog te zijn tot 92% RV volgens BS8203 (5,5% op TRAMEX schaal). Vulkem Quick Primer H kan worden gebruikt voor ondergronden tot 97% RH (6% op TRAMEX-schaal, oppervlak droog).

Verwerkingsvoorschriften

De verwerking moet worden uitgevoerd door een erkende aannemer met een gedocumenteerd kwaliteitsborgingsprogramma. Neem contact op met onze technische afdeling voor meer informatie over onze erkende aannemers. Gedetailleerde verwerkingsvoorschriften zijn beschikbaar op aanvraag.

Milieu-overwegingen

Het afgewerkte systeem is beoordeeld als ongevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. Door de lange levensduur en het naadloze oppervlak zijn er minder reparaties en onderhoud nodig. Milieu- en gezondheidsoverwegingen worden gecontroleerd tijdens de productie en toepassing van de producten door Tremco-personeel en volledig opgeleide toepassingsteams.

Belangrijke opmerkingen

TREMCO producten zijn gegarandeerd tegen materialen fabricagefouten en worden verkocht onder onze standaard 'Garantie, Verkoopvoorwaarden en Conditie', waarvan exemplaren op verzoek verkrijgbaar zijn. Garantie dekt niet toepasbaarheid, doelmatigheid of enige gevolgschade of gerelateerde schade. Lees de garantie in detail door voordat u de producten installeert.

TREMCO is een productmerk van Tremco CPG Europe. Dit systeem wordt in België, Nederland en Luxemburg aangeboden binnen het assortiment van Flowcrete.