

Fișa tehnică

## ME350


### INTERIOR MEMBRANE PRO

*interior membrane PRO*

24-05-2024 / V 1

#### Descriere

Folie de copolimer din polietilenă cu o țesătură textilă, care se poate tencui.

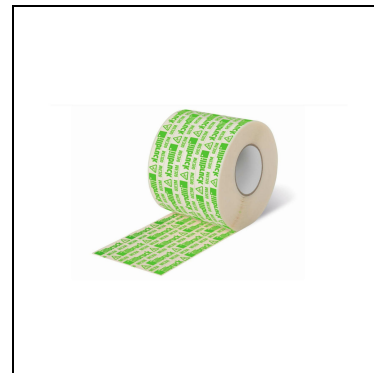

#### Caracteristici și beneficii

- aderență completă fără străpungere
- aderență extrem de mare pe orice substrat
- strat adeziv pe toată suprafața (nu doar o singură parte!)
- o căptușeală separată în două părți simplifică și optimizează aplicarea
- montaj ușor ca suport pentru tencuială
- cea mai simplă instalare posibilă pentru membrane!
- rolă cu dimensiuni foarte convenabile (25 de metri)

#### Scopul utilizării

Folia este potrivită pentru etanșarea interioară a ferestrelor între ramă și zidărie. Materialul servește ca membrană etanșă și barieră de vapor. Excelează prin aderență excepțională, datorită utilizării adezivului extrem de lipicios și puternic. Aderă perfect la cele mai frecvent utilizate substraturi precum zidărie, PVC dur, gresie, metale, lemn, materiale izolatoare (EPS, XPS, spumă PIR). În plus, poate fi tencuit pe toată suprafața.

#### Ambalaj

Folie autoadezivă pentru ferestre cu suprafață completă autoadezivă (VV), la rolă de 25 de metri.

#### Culoare disponibilă

Alb/verde

#### Termen de valabilitate

24 luni

#### Depozitare

racoros, uscat fara expunere directa la intemperii si radiatii UV in impachetare originala

Fișa tehnică

## ME350

### INTERIOR MEMBRANE PRO

#### Informații tehnice

Dimensiuni	70, 10, 140, 200 mm	
Clasificării clădirilor	DIN 4102	B2
Difuziei vaporilor de apă	DIN EN ISO 12572	> 10 m
Permeabilității aerului	EN 1026	< 0,1 m <sup>3</sup> /h+m+(daPa)n
Compatibilitate cu materialelor de construcție	DIN 52452	a trecut
Aderența valorii autoadezive	DIN EN 1939	aprox. 25N/25mm
Temperaturii de aplicare	- 5 °C până la + 40 °C	
De clasificare a emisiilor	EC1 plus	
Temperaturii de serviciu	- 40 °C până la + 80 °C	
Durata de valabilitate (în cameră uscată și nedeschisă)	24 luni	

#### Preparare

Suprafețele lipite trebuie să fie curate, uscate, fără grăsimi, fără praf și particule libere.

Aderența ME350 este bună pe majoritatea suporturilor.

Cu toate acestea, vă recomandăm să efectuați propriile teste de aderență pe substratul aplicat - de ex. pe cărămidă, beton, materiale plastice, metale, sticlă și tencuială.

Pentru substraturi foarte poroase și umede, precum și pentru aplicări la temperaturi foarte scăzute (până la -10°C), recomandăm utilizarea produsului de impregnare de impregnare ME901 sau ME902.

#### Aplicație

##### Montajul pentru ferestre

Lipiți folia pentru fereastră pe toată partea cadrului cu o suprapunere minimă la colțuri de 2 cm.

Îndoii folia și pliați-o. Lipiți benzile autoadezive între ele și suprapuneți-o la colțuri.

Lipiți folia în mod continuu.

Vă recomandăm să aplicați doar trei laturi ale cadrului ferestrei (profil vertical și superior).

Pentru pervazul ferestrei, este mai bine să aplicați folia într-o etapă ulterioară.

Introduceți fereastră în gol, ancorați-o și apoi umpleți îmbinarea cu izolație termică.

Vă recomandăm să folosiți spume illbruck monocomponene.

##### Montaj pe perete

În cazul unui substrat foarte sfărâmicos și slab, aplicați un grund și lăsați-l să usuce.

Aliniați folia la cadrul ferestrei și așezați-o în poziția corectă.

Apoi scoateți protecția de pe folie, după cum este necesar.

Apăsați folia pe perete și presați-o ferm cu o rolă.

Dacă nu ați montat anterior folia de pe partea de jos a cadrului, adăugați-o în acest moment.

Acoperiți folia cu tencuială și protejați-o împotriva deteriorării mecanice.

#### Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne

Fișa tehnică

## ME350

### INTERIOR MEMBRANE PRO

asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)

#### Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)

#### Serviciului tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.

Fișa tehnică

**ME350**

**INTERIOR MEMBRANE PRO**

## Certificare

