

Fiche technique

TN585


PVC SEALING TAPE SEMI CLOSED CELL

Aircel Super Soft

27-09-2024 / V 2

Description

TN585 Aircel Super Soft est un ruban PVC élastique et flexible à cellules semi-fermées, muni d'une couche adhésive acrylique avec support contre l'étirement pendant l'assemblage.

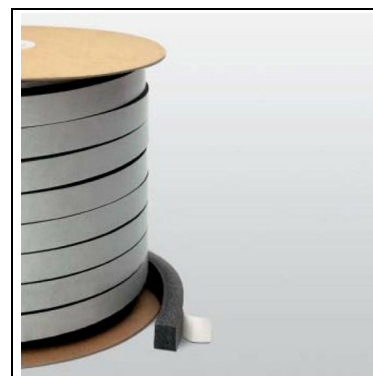

Caractéristiques et avantages

- Lien entre les cellules fines
- Insonorisation et absorption du son
- Produit sans CFC ni HCFC
- Étanche à l'air à partir d'une compression de 30%

Objectif de l'utilisation

TN585 Aircel Super Soft convient pour les joints statiques dans la construction :

- éléments en béton-fenêtres
- raccords mur-toit
- fenêtres de portes intérieures encadrées
- éléments en béton ou construction à ossature bois

Formulaire de livraison

| Dimensions en mm | Couleur | Article-No. | Longueur de rouleau (M) | Rouleaux par boîte | Contenu de la boîte en m |
|------------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| 15 x 4 | Anthracite | TN585329400 | 100 (bobine) | 5 (bobine) | 500 |
| 9 x 6 | Anthracite | TN585329396 | 100 (bobine) | 5 (bobine) | 500 |
| 10 x 10 | Anthracite | TN585329399 | 75 (bobine) | 5 (bobine) | 275 |
| 15 x 10 | Anthracite | TN585329403 | 50 (bobine) | 5 (bobine) | 250 |
| 20 x 10 | Anthracite | TN585329409 | 40 (bobine) | 5 (bobine) | 200 |
| 15 x 15 | Anthracite | TN585329405 | 35 (bobine) | 5 (bobine) | 165 |
| 30 x 20 | Anthracite | TN585391326 | 15 bobine à 7.5 mtr/ds | 5 (bobine) | 112,5 |
| | Anthracite | | | 15 | |

(Dimensions : largeur x épaisseur)

Préparation

Le support doit être propre, sec, dépolssiéré et dégraissé.

Fiche technique

TN585

PVC SEALING TAPE SEMI CLOSED CELL

Application

- Pour une étanchéité optimale des joints, les rubans de mousse sont comprimés/serrés.
- Le degré de compression est étroitement lié à la performance.

Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité.

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.