

Fișa tehnică

ME350


INTERIOR MEMBRANE PRO

interior membrane PRO

19-03-2025 / V 2

Descriere

Folie de copolimer din polietilenă cu o țesătură textilă, care se poate tencui.

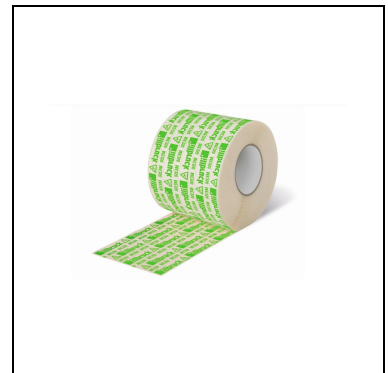

Caracteristici și beneficii

- aderență completă fără străpungere
- aderență extrem de mare pe orice substrat
- strat adeziv pe toată suprafața (nu doar o singură parte!)
- o căptușeală separată în două părți simplifică și optimizează aplicarea
- montaj ușor ca suport pentru tencuială
- cea mai simplă instalare posibilă pentru membrane!
- rolă cu dimensiuni foarte convenabile (25 de metri)

Scopul utilizării

Folia este potrivită pentru etanșarea interioară a ferestrelor între ramă și zidărie. Materialul servește ca membrană etanșă și barieră de vapori. Excelează prin aderență excepțională, datorită utilizării adezivului extrem de lipicios și puternic. Aderă perfect la cele mai frecvent utilizate substraturi precum zidărie, PVC dur, gresie, metale, lemn, materiale izolatoare (EPS, XPS, spumă PIR). În plus, poate fi tencuit pe toată suprafața.

Împachetare

Folie autoadezivă pentru ferestre cu suprafață completă autoadezivă (VV), la rolă de 25 de metri.

Culoare disponibilă

Alb/verde

Termen de valabilitate

24 luni

Depozitare

racoros, uscat fara expunere directa la intemperii si radiatii UV in impachetare originala

Fișa tehnică

ME350

INTERIOR MEMBRANE PRO

Informații tehnice

Dimensiuni	70, 10, 140, 200 mm	
Clasificarea produsului	DIN 4102	B2
Difuzia vaporilor de apă	DIN EN ISO 12572	> 10 m
Permeabilitatea aerului	EN 1026	< 0,1 m ³ /h+m+(daPa)n
Compatibilitate cu materialele de construcție	DIN 52452	a trecut
Aderența autoadezivului	DIN EN 1939	aprox. 25N/25mm
Temperatura de aplicare	- 5 °C până la + 40 °C	
Clasificarea emisiilor	EC1 plus	
Temperatura de serviciu	- 40 °C până la + 80 °C	
Termen de valabilitate (în cameră uscată și nedeschis)	24 luni	

Preparare

Suprafețele lipite trebuie să fie curate, uscate, fără grăsimi, fără praf și particule libere.

Aderența ME350 este bună pe majoritatea suporturilor.

Cu toate acestea, vă recomandăm să efectuați propriile teste de aderență pe substratul aplicat - de ex. pe cărămidă, beton, materiale plastice, metale, sticlă și tencuială.

Pentru substraturi foarte poroase și umede, precum și pentru aplicări la temperaturi foarte scăzute (până la -10°C), recomandăm utilizarea produsului de impregnare de impregnare ME901 sau ME902.

Aplicație

Montajul pentru ferestre

Lipiți folia pentru fereastră pe toată partea cadrului cu o suprapunere minimă la colțuri de 2 cm.

Îndoți folia și pliați-o. Lipiți benzile autoadezive între ele și suprapuneți-o la colțuri.

Lipiți folia în mod continuu.

Vă recomandăm să aplicați doar trei laturi ale cadrului ferestrei (profil vertical și superior).

Pentru pervazul ferestrei, este mai bine să aplicați folia într-o etapă ulterioară.

Introduceți fereastra în gol, ancorați-o și apoi umpleți îmbinarea cu izolație termică.

Vă recomandăm să folosiți spume illbruck monocomponente.

Montaj pe perete

În cazul unui substrat foarte sfărâmicos și slab, aplicați un grund și lăsați-l să usuce.

Aliniați folia la cadrul ferestrei și așezați-o în poziția corectă.

Apoi scoateți protecția de pe folie, după cum este necesar.

Apăsați folia pe perete și presăți-o ferm cu o rolă.

Dacă nu ați montat anterior folia de pe partea de jos a cadrului, adăugați-o în acest moment.

Acoperiți folia cu tencuială și protejați-o împotriva deteriorării mecanice.

Fișa tehnică

ME350

INTERIOR MEMBRANE PRO

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Măsuri de securitate

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Suport tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071 în orice moment.

Certificare

