

Fișa tehnică

TN130


PE TAPE WITH DOUBLE-SIDED ADHESIVE

Bană PE dublu adezivă

24-05-2024 / V 1

Descriere

Material din spumă pe bază de PE cu structură celulară predominant închisă, acoperit cu cauciuc pe ambele părți, acoperit cu o bandă de protecție.

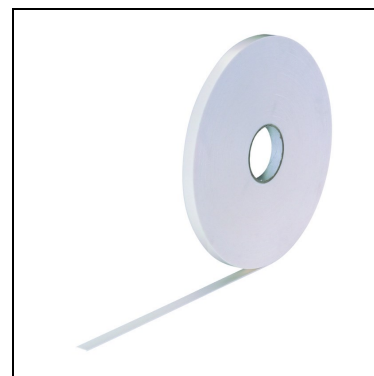

Caracteristici și beneficii

- Aderență instantanee
- Aderență inițială ridicată
- Reduce sau chiar elimină necesitatea ancorării mecanice
- Aplicare rapidă, ușoară și estetică
- Aderență bună la o serie de materiale precum materiale plastice, inclusiv polycarbonat, lemn, metale și sticlă

Scopul utilizării

Banda adezivă pe ambele fețe illbruck TN130 este destinată aplicațiilor interioare care necesită aderență și capacitate inițială excelente.

Se folosește de obicei pentru: unități modulare; geamuri. Îmbinarea lipită formează așa-numita cuplare nedemontabilă. Pentru aplicații în încăperi cu fluctuații semnificative de temperatură și umiditate, îmbinările realizate cu bandă TN130 trebuie asigurate cu un chit adeziv adecvat.

Ambalaj

Bandă de spumă adezivă pe ambele fețe, într-o rolă.

Termen de valabilitate

6 luni

Informații tehnice

Densității		95 kg / cu.m
Temperaturii de aplicare		+5°C la +35°C
Alungire la rupere	AFERA 4005	ca. 270 %
Rezistenței la forfecare	AFERA 4004	70 N / sq.cm
Rezistenței la temperatură		-40°C la +50°C
Temperaturii de depozitare		+5°C la +20°C

Fișa tehnică

TN130

PE TAPE WITH DOUBLE-SIDED ADHESIVE

Informații tehnice

De aderență

ca. 30 N / 25 m ((la sticlă)

Preparare

Suprafața de bază trebuie să fie uscată, degresată, fără praf și particule libere.

Vă recomandăm ca înainte de aplicarea benzii să tratați suprafețele foarte absorbante și poroase cu amorsa illbruck ME902 Butyl & Bitumen

Aplicație

Desfășurați banda de pe rol, măsurați lungimea necesară și tăiați-o.

Aplicați banda direct pe baza pregătită.

Aplicați presiune pe acesta cu rola presoare illbruck.

Scoateți banda de protecție de pe bandă chiar înainte de a pune pe ea cealaltă suprafață de bază și aplicați din nou o presiune considerabilă asupra acesteia.

Vă rugăm să rețineți

Este mai bine să aplicați banda în mai multe secțiuni scurte separate decât într-o singură lungime continuă. Acest lucru va elimina riscul, atunci când este sub o sarcină extremă, ca întreaga bandă adezivă să fie smulsă.

Recomandare

O temperatură optimă de aplicare trebuie să fie peste 10°C;

Important: banda adezivă PE ambele fețe illbruck TN 130 nu este destinată atașării pe sticlă la fațadele structurale sau pe detaliile expuse la radiații UV și la schimbări bruște de temperatură și umiditate.

Garantie

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Fișa tehnică

TN130

PE TAPE WITH DOUBLE-SIDED ADHESIVE

Serviciului tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com