

Fiche technique


AB801

Bandes d'insonoration

21-01-2025 / V 1

Description

Ces bandes imprégnées de bitume sont utilisées pour amortir le bruit des appuis de fenêtre en aluminium, en tôle d'acier galvanisée, en acier inoxydable ou en plastique.

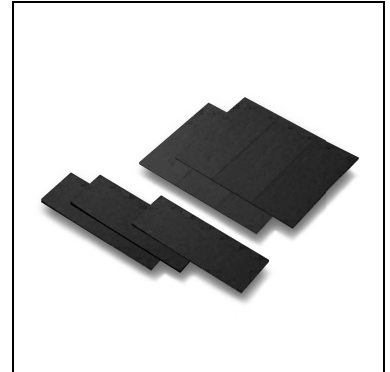

Caractéristiques et avantages

- Auto-adhésif
- Facile à personnaliser
- Insonorisation

Objectif de l'utilisation

Dessous des coups de bélier/appuis de fenêtre

Emballage

Dimensions | Numéro d'article | Pièces/boîte

50x1000 mm | AB801327356 | 200

80x1000 mm | AB801327357 | 120

100x1000 mm | AB801327358 | 80

120x1000 mm | AB801327359 | 80

160x1000 mm | AB801327361 | 40

200x1000 mm | AB801327362 | 40

500x1000 mm | AB801327363 | 40

Couleur disponible

Noir

Durée limite d'utilisation

6 mois

Stockage

+15°C à +25°C

Fiche technique

AB801

Caractéristiques techniques

Masse volumique	ISO 845	1-1.2 kg / m ³
Force adhésive de l'auto-adhésive		>10 N/25mm
Température d'application		+15°C tot +35°C
Résistance à la température		6 mois
Matériau		Carton feutre de laine imprégné de bitume insonorisant

Préparation

- Les surfaces de collage doivent être sèches et exemptes d'huile, de graisse, de poussière et de toute autre contamination
- Nous recommandons un nettoyeur pour dégraisser (ex. AT115, AT160, AT200)
- Pour une adhérence supplémentaire, il peut être nécessaire d'utiliser le primaire ME902

Application

- Nettoyer soigneusement la surface
- Retirez le film protecteur du côté adhésif
- Matériau anti-battement au milieu sur toute la longueur du bas de l'appui de fenêtre à l'aide d'un rouleau presseur
- Roulez fermement pour une bonne adhérence
- Conseil : Au moins 2/3 de la surface doit être recouvert au milieu

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.