


Deckshield Rapide ID OS-8 (3-4 mm)

En hurtighærdende parkerings-
husbelægning af methylnmethacrylat
(MMA) til brug på mellemliggende
dæk

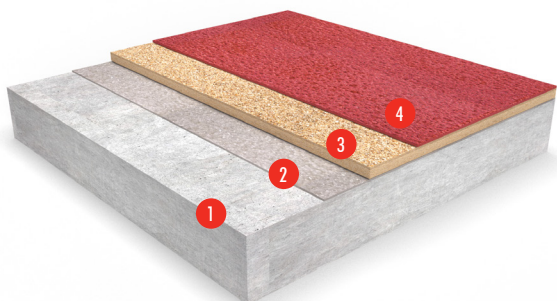

1 Forbehandlet underlag

3 Deckshield Rapide
Flexible Binder med
SNL eller LDE Filler +
påstrøet kvartssand

2 Deckshield Rapide
Standard Primer eller
Deckshield Rapide
Damp Primer + påstrøet
kvartssand

4 Deckshield Rapide
Topcoat



Skridsikring:

God skridsikring giver lav risiko for skader.



Hurtig udlægning:

Korte afbrydelser, fuldt udhærdet efter tre timer.



UV-stabil og vandtæt:

Farvestabil og modstandsdygtig over for salte, olier og brændstof.



Støjsvag trafik:

Minimerer bremse- og dæklyde.

EN1504-2 / OS-8 kompatibel

Testet i henhold til EN1504-2 teststandard for beskyttelse af betonoverflader i overensstemmelse med kategori OS-8.

BRANDKLASSE	
EN 13501-1	C _{fi} -s1
SKRIDSIKRING	
UNE-EN 13036-4	Klass III: > 55 Våttest
VEDHÆFTNING	
Måling ved hjælp af trækprøve	
EN 1542	> 1,5 N/mm ²
SLITSTYRKE (Taber)	
UNE-EN ISO 5470-1	Vægttab < 3000 mg
SLAGFASTHED	
UNE-EN ISO 6272-1	Klasse III: > 24,5 Nm
KEMIKALIERESISTENS	
UNE-EN 13529 Gruppe 3 & 10	Ingen defekter og reduktion af Shore-hårdhed > 50 %.

HÆRDNINGSTID	
Gangbar	1 time
Fuldt udhærdet	2-3 timer

Tilgængelige farver:



Mid Grey
(tæt på RAL 7037)



Dark Grey
(tæt på RAL 7043)



Grass Green
(tæt på RAL 6010)



Tomato Red
(tæt på RAL 3013)



Traffic Blue
(tæt på RAL 5017)



Traffic Purple
(tæt på RAL 4006)



Traffic Orange
(tæt på RAL 2009)

De påførte farver kan adskille sig fra ovenstående eksempler.
Kontakt dit lokale Tremco CPG-kontor for at få et komplet farvekort og prøver.

Opbygning

Systemet	Deckshield Rapide ID OS-8
Overflade	Satinmatt

Forudgående behandling og udførelse jf. producentens anvisninger.

Produkter, som indgår i dette system

Primer	Deckshield Rapide Standard Primer 101 eller Deckshield Rapide Damp Primer Flowfast 108, ca. 0,35 -0,5 kg/m ² Kvartssand 0,3-0,8 mm, ca. 0,3 kg/m ²
Belægning	Deckshield Rapide Flexible Binder 216 ca. 1,0 kg/m ² + SNL Filler ca. 1,5 kg/ m ² . Bestrøs med kvartssand 0,7-1,2 mm, ca. 4,0 kg/m ²
Toplak:	Deckshield Rapide Topcoat 319, ca. 0,7 kg/m ² (påføres i et eller to lag)

Krav til underlaget

Betonen eller afretningsmassen skal have en trykstyrke på mindst 25 N/mm² og en overfladetrækstyrke på mindst 1,5 MPa.

Underlaget skal være overfladetørt og have en RF på maks. 93 %.

For Deckshield Rapide Damp Primer 108 kan RF i underlaget være op til maks. 97 %.

Underlaget skal være fri for cementhud, støv, fedt, olie eller andet snavs, der kan forringe vedhæftningen. Opstigende fugt må ikke forekomme.

Udlægning

Udlægningen skal udføres af en entreprenør, som er uddannet og godkendt af Flowcrete og har et dokumenteret kvalitetssikringssystem. Kontakt vores kundeservice for at få oplysninger om vores godkendte entreprenører.

Vedligeholdelse & pleje

Rengør regelmæssigt med en kombiskure-maskine med en eller to roterende børster samt et mildt, alkalisk rengøringsmiddel. Se plejeanvisninger for Flowcretes hærde-plastbelægninger.

Miljø

Det endelige produkt anses ikke for at udgøre en sundheds- eller miljømæssig risiko. Systemets høje slidstyrke og fugefrie overflade mindsker behovet for reparationer, vedligeholdelse og pleje. Sundheds- og miljøspørgsmål kontrolleres i forbindelse med produktionen. Påføring af produkterne foretages af erfarne entreprenører uddannet af Flowcrete.

Bemærk:

Tremco CPG-produkter leveres og sælges med en garanti mod produktionsfejl, som kan fås på anmodning. Intet hærdeplast-system er fuldstændig UV-stabilt og kan ændre farve med tiden (gulnet effekt). Farveændringerne fremkaldes af UV-lys og er mere fremtrædende på lyse farver.

Men det påvirker ikke produktets fysiske eller kemiske resistens.

Tremco CPG Denmark A/S produkter er omfattet af en garanti mod materiale- og produktionsfejl og sælges i overensstemmelse med disse standardgarantivilkår, som kan fås på anmodning. Eventuelle foreslåede metoder eller udlægningsspecifikationer for det sammensatte gulv- eller vægssystem (i modsætning til individuelle ydeevnedeklarationer for produkter), der er inkluderet i dette dokument (eller andre) fra Tremco CPG Denmark A/S, er kun potentielle valgmuligheder og udgør eller erstatter ikke professionel rådgivning i en sådan henseende. Tremco CPG Denmark A/S anbefaler, at alle kunder søger uafhængig rådgivning hos en kvalificeret konsulent, før de træffer nogen beslutning om design, udlægning eller andet.

Systemdatabladet er blevet udarbejdet for Tremco CPG Denmark A/S. Kontakt den tekniske afdeling for yderligere oplysninger.



Tremco CPG Denmark A/S
Adelgade 15, 1304 København K
Tel: +46 31 57 00 10 E-post: info-se@tremcocpg.com

www.flowcrete.eu