

Vulkem Quick BC LC

EENVOUDIG BALKON- EN GALERIJ SYSTEEM MET GEKLEURD KWARTS

Een slijtvast, decoratief waterdicht balkon- galerij systeem.


De Vulkem Quick BC LC bevat een tweedelige vloeibare polymeer slijtlaag op basis van polyurethaangemodificeerde acrylmonomeren (PUMA-technologie) in combinatie met kleurstabiele kwartsgranulaatkorrels ingekapseld in een helder acrylbindmiddel.

Toepassingsgebied

De Vulkem Quick BC LC wordt gebruikt voor snelle renovatie van terrassen, balkons, galerijen, trappen, oppervlakken met hoge frequentie voetverkeer (bijv. in- en uitgangen, enz.).

Systeemeigenschappen

- **Zeer snelle uitharding**
± 30 minuten per laag en korte uithardingstijd tussen de lagen
- **Snel bestand tegen regen**
- **Niet temperatuurafhankelijke toepassing**
Toepasbaar bij lage temperaturen mogelijk
- **Naadloos**
- **Hoge mechanische weerstand**
Hoge duurzaamheid en slijtvastheid
- **Decoratief en gemakkelijk aan te brengen**
Kan worden aangebracht op oude of nieuwe ondergronden van beton, tegels, metaal, hout, enz.

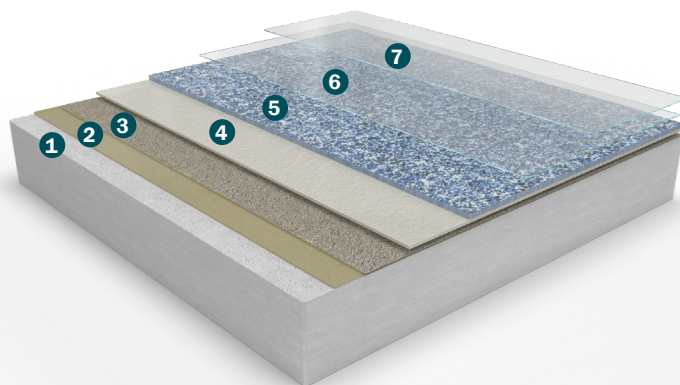

NUMMER	PRODUCT	GEWICHT
1	Voorbereid oppervlak	
2	Op beton: Vulkem Quick Concrete Primer Op metaal/tegels: Vulkem Quick Tegel Primer	0.3 - 0.5 kg/m ² 0.25 kg/m ²
3	Zandverstrooiing 0,3 - 0,7 mm of 0,3 - 0,8 mm	0.3 kg/m ²
4	Vulkem Quick WL of WLW SNL- of LDE-vuller	1 kg/m ² 1.5 kg/m ²
5	Gekleurde kwartsverstrooiing 0,3 - 0,7 mm	3 kg/m ²
6	Vulkem Quick transparante lak	0.4 - 0.5 kg/m ²
7	Vulkem Quick transparante lak	0.2 - 0.3 kg/m ²

Vulkem Quick BC LC

EENVOUDIG BALKON- EN GALERIJ SYSTEEM MET GEKLEURD KWARTS

Brandklasse	
EN 13501-1	E _{fl}
Stootvastheid	
EN 6272-1	IR20 (20 Nm)
Slijtvastheid	
EN 13892-4	AR0.5 ($\leq 50 \mu\text{m}$)
Hechtsterkte	
EN 13892-8	B2.0 ($\leq 2.0 \text{ MPa}$)
Kooldioxide permemabiliteit	
EN 1062-6	> 50 m
Dampdichtheid van water	
EN ISO 7783	Klasse III (Sd > 50 m)
Capillaire waterabsorptie en Waterdoorlaatbaarheid	
EN ISO 1062-3	0,0005 kg/m ² xh ^{0.5}
De bovenstaande figuren zijn typische eigenschappen die bereikt zijn in laboratoriumtests bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid.	

Uithardingssnelheid* +20 °C
Voetverkeer na 1 uur
Volledig verkeer 2-3 uur
Volledige chemische uitharding 2-3 dagen
* Uithardingstijden bij temperaturen tussen 0 en +30 °C kunnen worden bereikt door de gebruikte hoeveelheid katalysator te wijzigen. Voor toepassingen die buiten deze temperatuurbereik, neem dan contact op met uw lokale Tremco technische afdeling.

Oppervlakvereisten

De betonnen of dekvloer ondergrond moet voldoende drukvast zijn minimaal 25. N/mm²), vrij zijn van kalk, stof en andere verontreinigingen. De ondergrond moet droog zijn tot 92% RV volgens BS8203 (5,5% op TRAMEX-schaal). Vulkem Quick Primer H kan worden gebruikt voor ondergronden tot 97% RH (6% op TRAMEX-schaal, oppervlak droog).

Verwerkingsvoorschriften

De verwerking moet worden uitgevoerd door een erkende aannemer met een gedocumenteerd kwaliteitsborgingsprogramma. Neem contact op met onze technische afdeling voor meer informatie over onze erkende aannemers. Gedetailleerde verwerkingsvoorschriften zijn beschikbaar op aanvraag.

Milieu-overwegingen

Het afgewerkte systeem is beoordeeld als ongevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. Door de lange levensduur en het naadloze oppervlak zijn er minder reparaties en onderhoud nodig. Milieu- en gezondheidsoverwegingen worden gecontroleerd tijdens de productie en toepassing van de producten door Tremco personeel en volledig opgeleide toepassingsteams.

Belangrijke opmerkingen

TREMCO producten zijn gegarandeerd tegen materialen fabricagefouten en worden verkocht onder onze standaard 'Garantie, Verkoopvoorwaarden en Conditie's', waarvan exemplaren op verzoek verkrijgbaar zijn. Garantie dekt niet toepasbaarheid, doelmatigheid of enige gevolgschade of gerelateerde schade. Lees de garantie in detail door voordat u de producten installeert. TREMCO is een productmerk van Tremco CPG Europe. Dit systeem wordt in België, Nederland en Luxemburg aangeboden binnen het assortiment van Flowcrete.