

Technisch productblad

TN585


PVC SEALING TAPE SEMI CLOSED CELL

Aircel Super Soft

29-01-2024 / V 2

Omschrijving

TN585 Aircel Super Soft is een soepel elastisch PVC band met semi-gesloten cellen, voorzien van een acrylijm laag met drager tegen het uittrekken tijdens de montage.

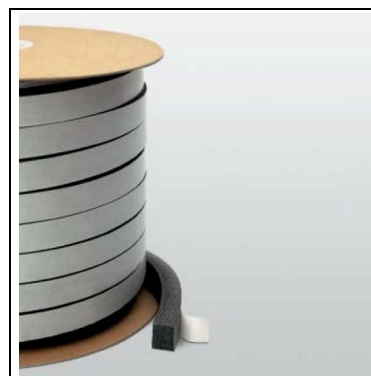

Kenmerken en voordelen

- Fijncellig band
- Geluidwerend en geluidabsorberend
- CFK- en HCFK vrij geproduceerd

Toepassingsgebied

TN585 Aircel Super Soft is geschikt voor afdichtingen van statische voegen in de bouw.

Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Kleur	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in M
15 x 4	Antraciet	TN585329400	100 (haspel)	5 (haspel)	500
9 x 6	Antraciet	TN585329396	100 (haspel)	5 (haspel)	500
10 x 10	Antraciet	TN585329399	75 (haspel)	5 (haspel)	275
15 x 10	Antraciet	TN585329403	50 (haspel)	5 (haspel)	250
20 x 10	Antraciet	TN585329409	40 (haspel)	5 (haspel)	200
15 x 15	Antraciet	TN585329405	35 (haspel)	5 (haspel)	165
30 x 20	Antraciet	TN585391326	7,5	15	112,5

(Afmeting: Breedte x dikte)

Technische informatie

Rek bij breuk	DIN 53571	min. 150%
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +25°C
Kleur		Antraciet
Compatibiliteit met conventionele bouwmaterialen		Goed, bij twijfel vooraf testen
Dichtheid		100-125 kg/m ³
Schuimtype		PVC
Hardheid		20-40 (Shore 00)
Brandgedrag	FMVSS 302	Voldoet
Temperatuurbestendigheid		-30°C tot +60°C

Technisch productblad

TN585

PVC SEALING TAPE SEMI CLOSED CELL

Technische informatie

Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		12 maanden
Opslagtemperatuur		+5°C tot +25°C
Opslag		Koel, droog en vorstvrij
Treksterkte	DIN 53571	min. 150 kPa
Thermische Geleiding		52 mW/m.K
Type kleeftlaag		Acrylaatdispersie
Uv-bestendigheid		Slecht
Waterabsorptie		10-30%
Waterdampdiffusie verloop		45 g/m ² /24 uur

Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Applicatie

- Voor een optimale voegafdichting geldt dat schuimbanden gecompriëerd/klemmend worden aangebracht.
- De comprimeringsgraad hangt nauw samen met de prestaties.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.