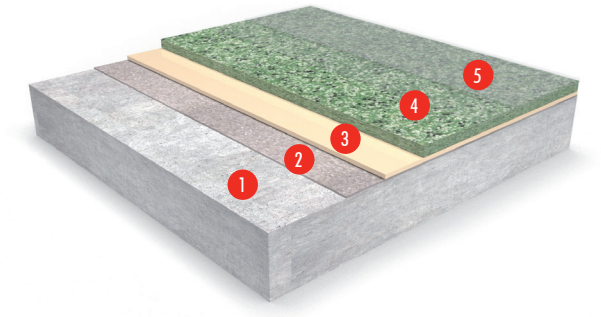
Flowcrete
for the world at your feet

MMA

Flowfast HIMEC (4-5 mm)

En HACCP-certificeret, skridsikker, fugefri, dekorativ og slidstærk MMA-gulvbelægning. Udviklet til at modstå store belastninger ved både indendørs og udendørs anvendelse.



1. Forberedt underlag
2. Flowfast Primer, opstrøet med kvartssand. Dette udelades, når Membran skal påføres.
3. Flowfast 230 Membrane (Option)
4. Flowfast belægnings-plast
5. Flowfast Sealer

REAKTION PÅ BRAND	
EN 13501-1	C_{fl}-s1
TEMPERATURBESTANDIGHED	
Tåler kontinuerlig temperatur op til 70 °C	
SLIDSTYRKE	
EN 13892-5	RWA 1 (0,44 cm^3)
VEDHÆFTNINGSSTYRKE	
EN 13892-8	B2.0 (≥ 2.0 MPa)
SLAGSTYRKE	
EN ISO 6272-1	IR9 (9 Nm)
SKRIDSIKKERHED*	
EN 13036-4 (typiske værdier for 4-S gummislider)	Tør >40 lav skridrisiko Våd >40 lav skridrisiko

HÆRDNING**	20 °C
Gangbar	1 h
Fuld belastning	2-3 h
Fuldt gennemhærdet	2-3 d

Tallene ovenfor er typiske egenskaber, opnået i laboratorietests ved 20 °C og 50 % relativ fugtighed.
* Skridsikkerheden kan ændres markant afhængigt af installationsmetode, aktivitet, uhensigtsmæssig vedligeholdelse eller lang tids brug. Kontakt Flowcrete, Tremco CPG Denmark A/S, for rådgivning ved valg af skridsikring, især for overflader under våde forhold.


** Hærdning ved temperaturer mellem 0 og 30 °C kan opnås ved at justere mængden af hærderpulver. For påføring uden for dette temperaturområde bedes du kontakte din lokale salgsrepræsentant.

Hurtig installation:
MMA-hærder fremskynder hærdningen og forkorter byggetiden.


Skridsikker:
Imponerende skridsikker profil under tørre og våde forhold.

Slidstærk:
Modstår slag, forskellige typer trafik og UV-eksponering.


Robust:
Velegnet til stærkt trafikerede områder såsom læsseramper og færgedæk.


Grey
61 7/8



Grey
7100 / 78100



Grey
7103 / 78103



Grey
7110 / 78110



Blue
7230 / 78230


Yellow
51 7/8


Yellow
7460 / 78460


Green
7340 / 78340


Red
7520 / 78520


Brown
7640 / 78640

Farverne kan afvige noget fra virkeligheden. Kontakt din salgsrepræsentant eller kundeservice for en retvisende farveprøve.

CE 18
EN 13813

Specifikationstekst

System	Flowfast HIMEC
Finish	Satin
Tykkelse	ca 4-5 mm
Farve	for eksempel Grey 7100
Forarbejde og påføring i henhold til producentens anvisninger.	
Producent	Flowcrete, Tremco CPG Denmark A/S Tel: +46 31 57 00 10

Produkter, der indgår i systemet

Primer	Flowfast 101 Standard Primer **eller** Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer **eller** Flowfast 108 Damp Primer, ca. 0,3-0,5 kg/m²
Strøsand	Natursand, 0,4-0,8 mm, ca. 0,3 kg/m². Dette udelades når Membran skal påføres.
Membran (Option)**	Flowfast 230 Membrane, ca. 1,9 kg/m²
Belægning	Bland 1,2 vægtdele Flowfast 215 Flexible Binder med 2 dele SNL eller LDE Filler og 2 dele indfarvet eller naturligt kvartssand. Det samlede forbrug er ca. 5,2 kg/m² (for ca. 3 mm). Ved fald erstattes Flowfast 215 Flexible Binder med Flowfast 216 Flexible Binder R.
Sealer	Flowfast 305 Standard Seal LV eller Flowfast 319 Flexible Seal, pigmenteret eller klar, i to lag 1. lag ca. 0,4 kg/m² 2. lag ca. 0,4 kg/m²

** Anbefales til udendørs anvendelse eller hvor der forventes gentagne fryse- og tøcyklusser.

De angivne mængder af plast og kvartssand er gennemsnitlige værdier. Det nøjagtige forbrug afhænger af underlagets tilstand. Disse mængder refererer til påføring ved +20 °C.

Bemærk, at mængden af hærderpulver, der skal tilsættes, afhænger af påføringstemperaturen. For yderligere information, se produktets produktdatablad.

Krav til underlaget

Underlaget (beton) skal have en trykstyrke på mindst 25 N/mm² og trækstyrke på mindst 1,5 MPa. Overfladen skal være fri for cementslam, støv og andre urenheder. Overhold tørre-/hærdningstiden for eventuel afretningsmasse. Den maksimalt tilladte relative fugtighed (RF) i underlaget er 93 %. Indtrængende fugt eller grundvandstryk må ikke forekomme.

Flowfast 108 Damp Primer kan anvendes til underlag med op til 97 % RF.

Udlægning og påføring

Installationen skal udføres af en Flowcrete-godkendt entreprenør med et dokumenteret kvalitetssikringssystem. Oplysninger om vores godkendte entreprenører kan fås ved at kontakte vores kundeservice eller ved henvendelse via vores hjemmeside.

Pleje, rengøring og vedligeholdelse

Rengør regelmæssigt med et neutralt rengøringsmiddel, eller med et mildt alkalisk middel ved vanskelige pletter. Detaljerede plejeanvisninger kan downloades på vores hjemmeside.

Miljøhensyn

Slutproduktet er sikkert for sundhed og miljø. Systemets høje slidstyrke og fugefri overflade minimerer behovet for vedligeholdelse og rengøring. Sundheds- og miljøaspekterne kontrolleres gennemgående ved fremstilling og påføring, både af Flowcrete-ansatte og af uddannede, erfarne entreprenører.

Vigtige bemærkninger

Flowcretes produkter garanteres mod materiale- og fabrikationsfejl i overensstemmelse med vores standardbetingelser for Garanti samt Salgs- og Leveringsbetingelser. Garantien dækker dog ikke egnethed til et specifikt formål, følgeskader eller andre relaterede skader. Gennemgå garantibetingelserne i detaljer, før produkterne installeres.

Metoder og specifikationer i dette dokument, eller i anden kommunikation fra Flowcrete, Tremco CPG Denmark A/S, er kun vejledende eksempler. De udgør ikke bindende teknisk rådgivning og erstatter ikke professionel konsultation. Flowcrete, Tremco CPG Denmark A/S anbefaler derfor, at kunder altid indhenter uafhængig rådgivning fra kvalificeret fagmand, før der træffes beslutning om udformning, installation eller tekniske foranstaltninger. Systemdatablad skrevet for Flowcrete, Tremco CPG Denmark A/S. [DK/2026/08/24]

TREMCO Construction Products Group

Tremco CPG Denmark A/S
Adelgade 15, 1304 København K
Tel: +46 31 57 00 10 E-post: info-se@tremcocpg.com

www.flowcrete.dk