

YTELSESERKLÆRING

Ihht Annex III i Den Europeiske Byggevareforordningen No 305/2011 endret ved kommisjonsdelegert forskrift (EU) No 574/2014

No: **FL-03001**

For systemet: **Deckshield ID** bestående av:
Primer (Option): Hydraseal DPM eller Hydraseal DPM LH eller Flowprime eller Deckshield SF
Hovedlager: Deckshield SF + kvartssandsfiller + kvartssand
Topcoat: Deckshield Finish + (option) Deckshield UV Topcoat
som beskrevet i våre tekniske datablader og leggeanvisninger.

1. Varetypens unike identifikasjonskode:

Deckshield ID

2. Tilsiktet bruksområde:

Overflatebeskyttelsessystem for betong

3. Produsent:

Tremco CPG Poland Sp z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa, Poland

4. System eller systemer for vurdering og kontroll av yteevne:

System 2+
System 3 (Reaction to fire)

5. A) Harmonisert standard

EN1504-2:2004

B) Teknisk kontrollorgan

Building Research Institute, no 1488
Certificate: 1488-CPR-0617/Z

6. Angitt ytelse for Deckshield ID

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert standard
Slitasjemotstand (Taber test)	< 3000 mg	1504-2:2004
Permeabilitet for CO ₂	S _D > 50 m	
Vanndamppermeabilitet	Klass II	
Kapillarabsorpsjon og vannpermeabilitet	w < 0,1 (kg/(m ² x h ^{0,5}))	
Motstand mot sterk kjemisk påvirkning	Klasse I	
Sklisikkerhet / Sklibestandighet	Klasse II	
Slagfasthet	Klasse III	
Vedheftstyrke ved avtrekksprøving	≥ 2 N/mm ²	
Holdbarhet: Vedheft etter termiske sykler	≥ 2 N/mm ²	
Reaksjon på brann	Bfl – s1	


Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Johan Henriksson, Business Development Manager Flooring

Sted **Göteborg**

Dato **2025-06-04**

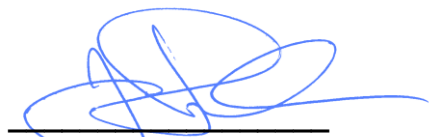

Signatur

CE-merking

CE	
1488	
Tremco CPG Poland Sp z o.o. ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa, Poland	
Deckshield ID	
13	
1488-CPR-0617/Z	
EN 1504-2:2004	
DoP no FL-03001	
Overflatebeskyttelsessystem for betong	
Slitasjemotstand (Taber test)	< 3000 mg
Permeabilitet for CO ₂	S _D > 50 m
Vanndamppermeabilitet	Klasse II
Kapillarabsorpsjon og vannpermeabilitet	w < 0,1 (kg/(m ² x h ^{0,5}))
Motstand mot sterk kjemisk påvirkning	Klasse I
Sklisikkerhet / Sklibestandighet	Klasse II
Slagfasthet	Klasse III
Vedheftstyrke ved avtrekksprøving	≥ 2 N/mm ²
Holdbarhet: Vedheft etter termiske sykler	≥ 2 N/mm ²
Reaksjon på brann	B _{fl} – s1

UKCA-merking

UK CA	
1488	
Tremco CPG Poland Sp z o.o. ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa, Poland	
Deckshield ID	
13	
1488-CPR-0617/Z	
EN 1504-2:2004	
DoP no FL-03001	
Overflatebeskyttelsessystem for betong	
Slitasjemotstand (Taber test)	< 3000 mg
Permeabilitet for CO ₂	S _D > 50 m
Vanndamppermeabilitet	Klasse II
Kapillarabsorpsjon og vannpermeabilitet	w < 0,1 (kg/(m ² x h ^{0,5}))
Motstand mot sterk kjemisk påvirkning	Klasse I
Sklisikkerhet / Sklibestandighet	Klasse II
Slagfasthet	Klasse III
Vedheftstyrke ved avtrekksprøving	≥ 2 N/mm ²
Holdbarhet: Vedheft etter termiske sykler	≥ 2 N/mm ²
Reaksjon på brann	B _{fl} – s1