

FÜR HYGIENISCHE, LANGLEBIGE UND FUGENLOSE BÖDEN

Die zertifizierten Flowfresh Oberflächenschutz-Systeme auf Polyurethan-betonbasis – unter anderem ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen auch die Hygiene entscheidend ist.

FLOWFRESH-PALETTE



Flowfresh stellt eine neue Generation von hochleistungsfähigen antimikrobiellen Oberflächenschutzsystemen dar. Flowfresh wurde in Zusammenarbeit mit Polygiene® entwickelt und macht sich die natürliche Eigenschaft von Silber zunutze, das Wachstum von Mikroben zu hemmen. Flowfresh wurde gemäß der ISO-Norm 22196 getestet.

Einen hohen Standard bei der Gebäudehygiene nachweisen zu können, ist in vielen Sektoren unerlässlich, ganz besonders aber in kontaminationssensiblen Bereichen wie der Lebensmittel- und Getränkebranche, der Pharmaindustrie und dem Gesundheitswesen. Zu den maßgeblichen Faktoren, die Flowfresh zu einem ultrahygienischen Bodensystem machen, gehören seine fugenlose, homogene, außerordentlich nachhaltige Beschaffenheit. Das Erstellen von Hohlkehlen ist ebenso möglich wie die Integration von Entwässerungsrinnen.

Eine große Anzahl von Flowfresh-Systemen ist jetzt in einer QUICK-Version erhältlich. Die Entwicklung dieser schnell aushärtenden Versionen bietet einen entscheidenden Vorteil, denn sie verkürzt die Standzeit der Produktion und sorgt für weniger kostspielige Ausfallzeiten in der Industrie für Wartungsarbeiten.

Bestens geeignet für:



Lebensmittel
und Getränke



Fleisch- und
Fischwirtschaft



Bäckereien und
Konditoreien



Lebensmittelzu-
bereitung und
Küchen



Krankenhäuser
und Gesundheits-
wesen



Pharmaindustrie

Hauptvorteile der Flowfresh-Palette:



Lebenszykluskosten

Polyurethanbetonsysteme verringern die Häufigkeit von Reparaturen.



Geringeres Risiko

Hygienische Polyurethanbetonböden verringern das Risiko einer mikrobiellen Kontamination.

Unsere neue Generation von Flowfresh-Oberflächenschutzsystemen ist nachhaltig und benutzerfreundlich, darüber hinaus äußerst langlebig, ästhetisch und leicht zu reinigen.



MIKROBIELLE WIRKSAMKEIT			
MRSA	✓	Salmonella Typhi	✓
E.coli	✓	Enterococcus faecalis	✓
Listerien	✓	Staphylococcus aureus	✓
Proteus vulgaris	✓	Streptococcus pyogenes	✓
Campylobacter	✓	Pseudomonas aeruginosa	✓


CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT			
Salzsäure	✓	Methanol	✓
Schwefelsäure	✓	Zuckersirupe	✓
Zitronensäure	✓	Natronlauge	✓
Essigsäure	✓	Benzin	✓
Milchsäure	✓	Öl-Inhaltsstoffe	✓
Phosphorsäure	✓	Reinigungsmittel	✓

Gemäß HACCP international zertifizierter hygienischer Bodenbelag


Böden in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind ständigem Verkehr ausgesetzt. Sie unterliegen hoher mechanischer und thermischer Belastung sowie dem Einfluss von Chemikalien und korrosiven Inhaltsstoffen.

Unsere Polyurethanbetonsysteme haben homogene und fugenlose Oberflächen in glatter oder rauher Ausfertigung. Das Wachstum von Mikroben wird stark reduziert.

Unsere HACCP-International zertifizierten und nach ISO 22196 geprüften Polyurethanbeton-Oberflächenschutzsysteme bieten einen verbesserten Produktschutz durch die antimikrobielle Silberionentechnologie, die lange vor Wiederverkeimung nach einer professionellen Reinigung schützt.

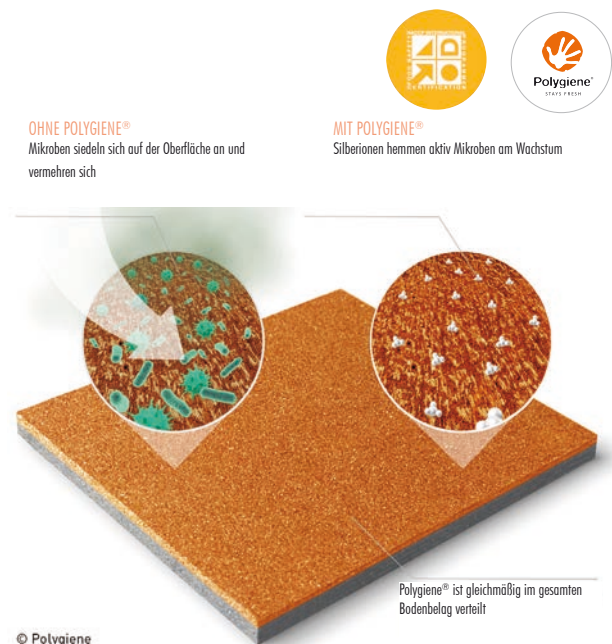

LEITFADEN FÜR BODENZONEN

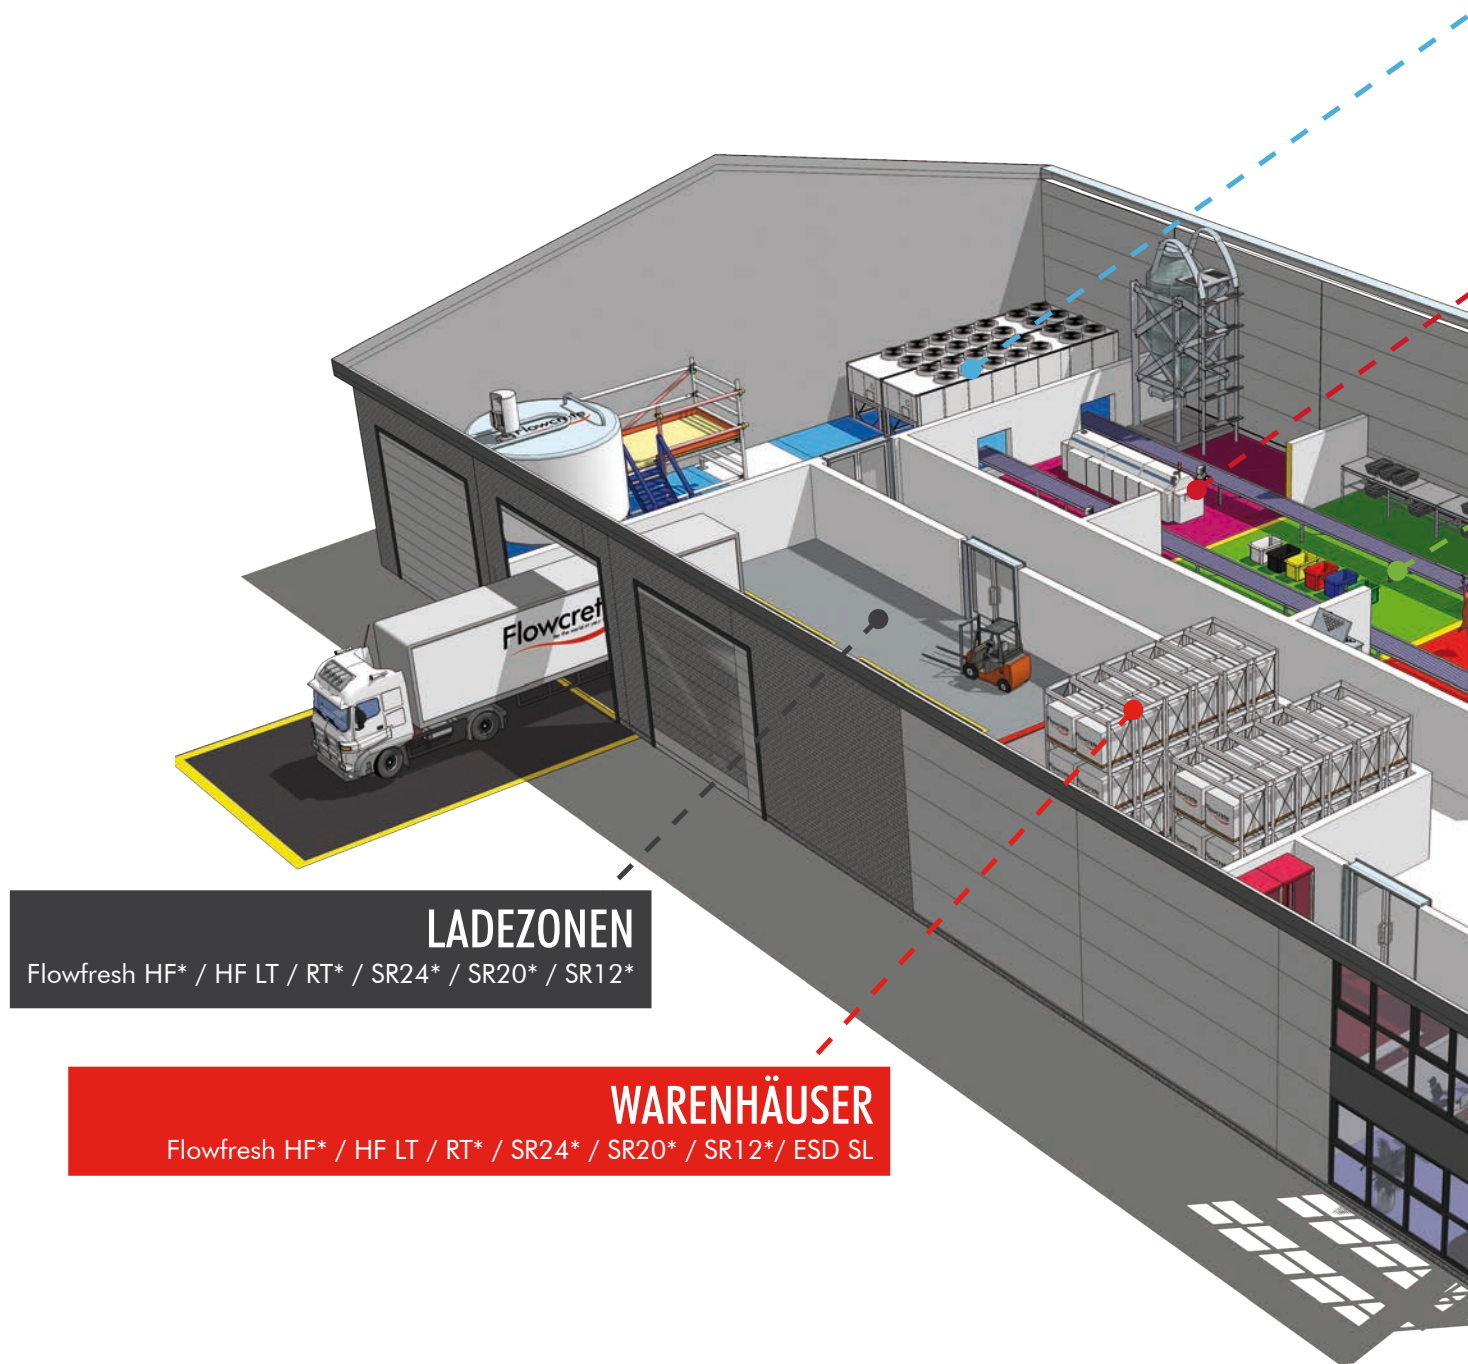

LADEZONEN

Flowfresh HF* / HF LT / RT* / SR24* / SR20* / SR12*

WARENHÄUSER

Flowfresh HF* / HF LT / RT* / SR24* / SR20* / SR12* / ESD SL

Die Vorteile von Flowfresh-Böden



Sind beständig gegen Temperatureinwirkungen und mechanischen Angriffen.



Schützen vor der Einwirkung von Chemikalien, Fetten, heißen Ölen, Zucker und Säuren.



Ausgezeichnete Luftqualität während der Applikation und für den Zeitraum der Nutzung.



Strukturierte Oberflächenausbildungen zur Minimierung des Rutschrisikos möglich.



Antimikrobieller Zuschlagstoff reduziert das Wachstum von Mikroben um bis zu 99,9 %.



Viele Systeme auch als Quick-Variante verfügbar.

KÜHL- UND GEFRIERRÄUME

Flowfresh MF / HF* / HF LT / RT* / SR24* / SR20* / SR12*

KOCHBEREICHE

Flowfresh MF / HF* / HF LT / RT* / SR24* / SR20* / SR12*

VERARBEITUNGSZONEN

Flowfresh SL* / MF / HF* / HF LT / RT* / SR24* / SR20* / SR12* / ESD SL

SCHLACHTHÄUSER

Flowfresh HF* / HF LT / RT* / SR24* / SR20* / SR12*

KORRIDORE

Flowfresh SL* / MF / HF* / HF LT / RT* / SR24* / SR20* / SR12* / ESD SL

LAGERBEREICHE

Flowfresh SL* / MF / HF* / HF LT / RT* / SR24* / SR20* / SR12* / ESD SL

* Quicksystem ist ebenfalls für diesen Bereich geeignet.

Warum sind Flowfresh-Oberflächenschutzsysteme für verschiedene Anwendungsbereiche geeignet?

Durch die Auswahl von Systemen mit unterschiedlichen Eigenschaften (z. B. Temperaturbeständigkeit, Rutschhemmung, etc.) können alle Bereiche industrieller Nutzung abgedeckt werden.

Flowfresh SL (2 mm)

Ein für den Einsatz in Bereichen mit mittlerer Belastung antimikrobiell behandelter Polyurethanbeton-Bodenbelag.

Am besten geeignet für Verpackungsbereiche und Verarbeitungszonen mit leichtem bis mittlerem Fuß- und Fahrzeugverkehr. Flowfresh SL hat eine glatte, naht- und fugenlose Oberfläche.



Hygienisch



Chemische Beständigkeit



Langlebig



Reinigungsfreundlich

Technische Informationen

BRANDVERHALTEN

DIN EN 13501-1

B_{fl}-s¹

RUTSCHFESTIGKEIT

DIN 51130

R10

SCHLAGBESTÄNDIGKEIT

EN ISO 6272

IR4

VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT

EN 13892-5

AR0.5

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

Karsten-Test

Nil (impermeabel)

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT


Widerstandsfähig gegen zeitweilige Verschüttungen bis zu 60 °C und anhaltende trockene Hitze von -20°C bis 50°C.



Schnellsystem verfügbar

* Grundierung und Versiegelung gemäß den Anweisungen des Herstellers. Siehe Abschnitt Aufbau.

Standard-Farbtabelle




Cremefarben




Dunkelblau



Dunkelgrün



Dunkelgrau



Mittelgrau



Ocker




Senf



Rot

Die verwendeten Farben können von den hier gezeigten Beispielen abweichen. Für eine vollständige Farbtabelle und Muster wenden Sie sich bitte an Ihren technischen Berater.


Standard-Farbtabelle




Cremefarben




Dunkelblau



Dunkelgrün



Dunkelgrau



Mittelgrau



Ocker



Senf



Rot

Die verwendeten Farben können von den hier gezeigten Beispielen abweichen. Für eine vollständige Farbtabelle und Muster wenden Sie sich bitte an Ihren technischen Berater.



Technische Informationen

BRANDVERHALTEN

EN 13501-1

B_{fl}-s¹

RUTSCHFESTIGKEIT

DIN 51130

R10

SCHLAGBESTÄNDIGKEIT

EN ISO 6272

IR4

VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT

EN 13892-5

AR0.5

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

Karsten-Test

Nil (impermeabel)

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Widerstandsfähig gegen zeitweilige Verschüttungen bis zu 80 °C und anhaltende trockene Hitze von -20°C bis 70°C.



Schnellsystem verfügbar

* Grundierung und Versiegelung gemäß den Anweisungen des Herstellers. Siehe Abschnitt Aufbau.

Flowfresh MF (4-6 mm)

Ein für den Einsatz in Bereichen mit mittlerer Belastung antimikrobiell behandelter Polyurethanbeton.

Am besten geeignet für Verpackungsbereiche und Verarbeitungszonen mit leichtem bis mittlerem Fuß- und Fahrzeugverkehr. Flowfresh MF hat eine glatte, naht- und fugenlose Oberfläche.



Hygienisch



Chemische Beständigkeit



Langlebig



Reinigungsfreundlich

PU-Beton

Flowfresh HF (6-9 mm)

Ein mit der Kelle aufgetragener, antimikrobiell behandelter, fugenloser Polyurethanbeton mit einer fein strukturierten, farbigen Oberfläche.

Am besten geeignet für nasse Verarbeitungsbereiche mit hohem Fuß- und Fahrzeugverkehr.



Hygienisch



Chemische Beständigkeit



Rutschfestigkeit



Temperaturbeständigkeit

Technische Informationen

BRANDVERHALTEN

EN 13501-1

B_{fl}-s¹

RUTSCHFESTIGKEIT

DIN 51130

R12

SCHLAGBESTÄNDIGKEIT

EN ISO 6272

IR20

VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT

EN 13892-5

AR0.5

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

Karsten-Test

Nil (impermeabel)

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT


Toleriert mittelschwere Verschüttungen bis zu 120°C oder anhaltende trockene Hitze von -40°C bis 105 °C (bei 9 mm Stärke).



Schnellsystem verfügbar

* Grundierung und Versiegelung gemäß den Anweisungen des Herstellers. Siehe Abschnitt Aufbau.

Standard-Farbtabelle



Cremefarben



Dunkelblau



Dunkelgrün



Dunkelgrau



Mittelgrau



Ocker




Senf



Rot

Die verwendeten Farben können von den hier gezeigten Beispielen abweichen. Für eine vollständige Farbtabelle und Muster wenden Sie sich bitte an Ihren technischen Berater.

Standard-Farbtabelle



Cremefarben




Dunkelblau



Dunkelgrün



Dunkelgrau



Mittelgrau



Ocker



Senf



Rot

Die verwendeten Farben können von den hier gezeigten Beispielen abweichen. Für eine vollständige Farbtabelle und Muster wenden Sie sich bitte an Ihren technischen Berater.



Technische Informationen

BRANDVERHALTEN

EN 13501-1

B_{fl}-s¹

RUTSCHFESTIGKEIT

DIN 51130

R12

SCHLAGBESTÄNDIGKEIT

EN ISO 6272

IR20

VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT

EN 13892-5

AR0.5

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

Karsten-Test

Nil (impermeabel)

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Toleriert mittelschwere Verschüttungen bis zu 120 °C oder anhaltende trockene Hitze von -40 °C bis 105 °C (bei 9 mm Stärke).

Flowfresh HF LT (6–9 mm)

Ein antimikrobiell behandelter Polyurethanbeton mit verbesserter Fließfähigkeit zur leichteren Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen.

Am besten geeignet für nasse Verarbeitungsbereiche mit hohem Fuß- und Fahrzeugverkehr. Flowfresh HF LT hat eine naht- und fugenlose Oberfläche.



Hygienisch



Chemische Beständigkeit



Rutschfestigkeit



Temperaturbeständigkeit

PU-Beton

Flowfresh RT (6–9 mm)

Ein antimikrobiell behandelter Polyurethanbeton.

Am besten geeignet für nasse Verarbeitungsbereiche mit hohem Fuß- und Fahrzeugverkehr. Flowfresh RT hat eine naht- und fugenlose Oberfläche.



Hygienisch



Chemische Beständigkeit



Rutschfestigkeit



Temperaturbeständigkeit

Technische Informationen

BRANDVERHALTEN

EN 13501-1

B_{fl}-s¹

RUTSCHFESTIGKEIT

DIN 51130

R11

SCHLAGBESTÄNDIGKEIT

EN ISO 6272

IR20

VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT

EN 13892-5

AR0.5

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

Karsten-Test

Nil (impermeabel)

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT


Widerstandsfähig gegen zeitweilige Verschüttungen bis zu 120 °C und anhaltende trockene Hitze von -40 °C bis 105 °C.




Schnellsystem verfügbar

* Grundierung und Versiegelung gemäß den Anweisungen des Herstellers. Siehe Abschnitt Aufbau.

Standard-Farbtabelle




Cremefarben




Dunkelblau



Dunkelgrün



Dunkelgrau



Mittelgrau



Ocker






Senf



Rot

Die verwendeten Farben können von den hier gezeigten Beispielen abweichen. Für eine vollständige Farbtabelle und Muster wenden Sie sich bitte an Ihren technischen Berater.

Standard-Farbtabelle

		
Cremefarben	Dunkelblau	Dunkelgrün
		
Dunkelgrau	Mittelgrau	Ocker
		
Senf	Rot	

Die verwendeten Farben können von den hier gezeigten Beispielen abweichen. Für eine vollständige Farbtabelle und Muster wenden Sie sich bitte an Ihren technischen Berater.



Flowfresh SR12/20/24 (4–11 mm)

Ein mit Quarzsand abgestreutes und versiegeltes antimikrobiell behandeltes Polyurethanbetonsystem.

Dieses mit der Glättkelle aufgetragene System eignet sich für alle Bereiche mit hoher Beanspruchung und sorgt für einen rutschfesten Bodenbelag.



Hygienisch



Chemische Beständigkeit



Rutschfestigkeit



Verschleißbeständig

Technische Informationen

BRANDVERHALTEN

EN 13501-1

B_{fl}-s¹

RUTSCHFESTIGKEIT

DIN 51130

R13 V10 / R13 V6 / R12 V4

SCHLAGBESTÄNDIGKEIT

EN ISO 6272

IR20

VERSCHEISSBESTÄNDIGKEIT

EN 13892-5

AR0.5

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

Karsten-Test

Nil (impermeabel)

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Bei 9–10 mm: Toleriert mittelschwere Verschüttungen bis zu 120 °C oder anhaltende Hitze von -40 °C bis 105 °C.



Schnellsystem verfügbar

* Grundierung und Versiegelung gemäß den Anweisungen des Herstellers. Siehe Abschnitt Aufbau.

Flowfresh ESD SL (2–3 mm)

Ein leitfähiges/ESD, chemikalienbeständiges und antimikrobiell behandeltes Polyurethanbetonsystem mit matter/stumpfer Oberfläche.

Bietet die erforderliche rutschhemmende Oberfläche in Räumen und Bereichen, in denen der Boden mittleren mechanischen und chemischen Belastungen standhalten muss.



Antistatisch



Chemische Beständigkeit



Hygienisch



Abriebbeständig

Technische Informationen

BRANDVERHALTEN

EN 13501-1

B_f-s¹

RUTSCHFESTIGKEIT

DIN 51130

R10

SCHLAGBESTÄNDIGKEIT

EN ISO 6272

IR4

VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT

EN 13892-5

AR0.5

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT


Karsten-Test

Nil (impermeabel)

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Temperaturbeständig bis zu 70 °C

Standard-Farbtabelle



Cremefarben



Grün



Rot




Grau

Die verwendeten Farben können von den hier gezeigten Beispielen abweichen. Für eine vollständige Farbtabelle und Muster wenden Sie sich bitte an Ihren technischen Berater.

AUFBAU DES SYSTEMS


Flowfresh SL

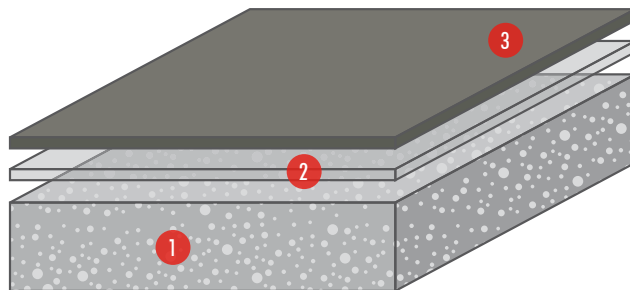

- 1 Vorbereiteter Untergrund
- 2 Primer (nach Angaben im SBU)
- 3 Flowfresh SL

ANWENDUNGSBEREICH	Verarbeitungs-, Verpackungs- und Lagerbereiche und Korridore
FINISH	Matt
STÄRKE	2 mm
BELASTUNG	Mittel


Flowfresh SL Quick

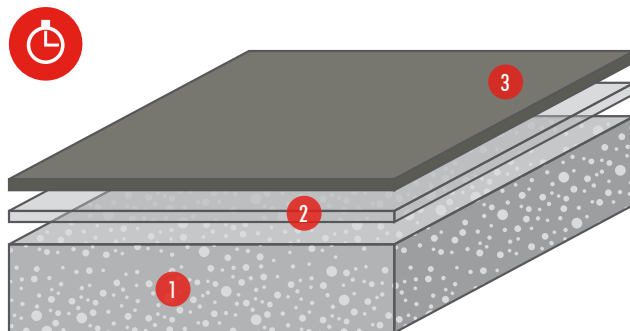

- 1 Vorbereiteter Untergrund
- 2 Scratchcoat Quick
- 3 Flowfresh SL Quick

ANWENDUNGSBEREICH	Verarbeitungs-, Verpackungs- und Lagerbereiche und Korridore
FINISH	Matt
STÄRKE	2 mm
BELASTUNG	Mittel

Flowfresh MF

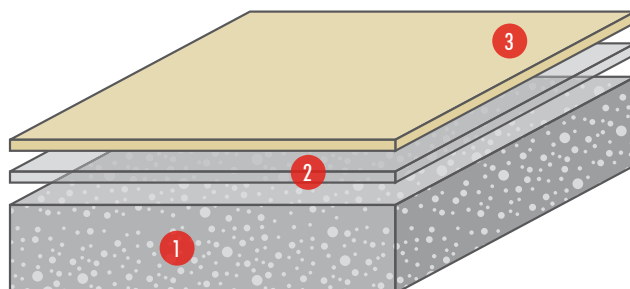


- 1 Vorbereiteter Untergrund
- 2 Primer (nach Angaben im SBU)
- 3 Flowfresh MF

ANWENDUNGSBEREICH	Gefrier- und Kühlraum, Küche, Verarbeitungs-, Verpackungs- und Lagerbereiche, Gänge und Lager-räume
FINISH	Matt
STÄRKE	4 - 6 mm
BELASTUNG	Mittel

AUFBAU DES SYSTEMS


Flowfresh MF Quick

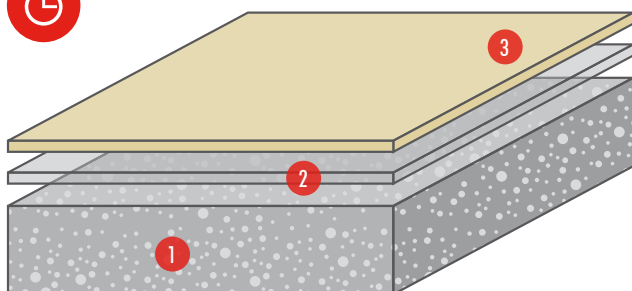

- 1 Vorbereiteter Untergrund
- 2 Scratchcoat Quick
- 3 Flowfresh MF Quick

ANWENDUNGSBEREICH	Verarbeitungs-, Verpackungs- und Lagerbereiche, Korridore und Warenhäuser
FINISH	Matt
STÄRKE	4 mm
BELASTUNG	Mittel


Flowfresh HF

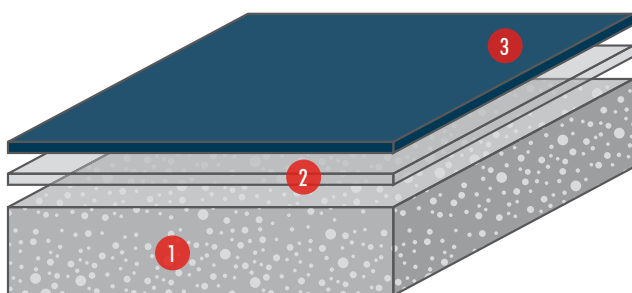

- 1 Vorbereiteter Untergrund
- 2 Primer (nach Angaben im SBU)
- 3 Flowfresh HF

ANWENDUNGSBEREICH	Alle Bereiche
FINISH	Matt
STÄRKE	6–9 mm
BELASTUNG	Stark


Flowfresh HF Quick

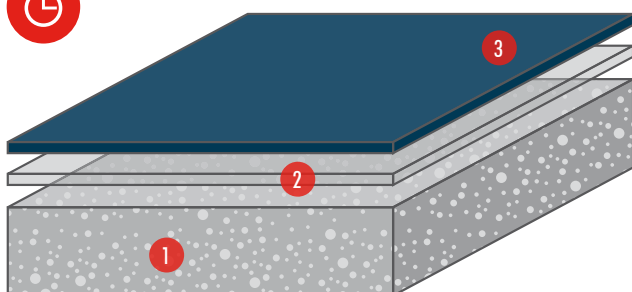

- 1 Vorbereiteter Untergrund
- 2 Scratchcoat Quick
- 3 Flowfresh HF Quick

ANWENDUNGSBEREICH	Alle Bereiche
FINISH	Matt
STÄRKE	6–9 mm
BELASTUNG	Stark

Flowfresh HF LT

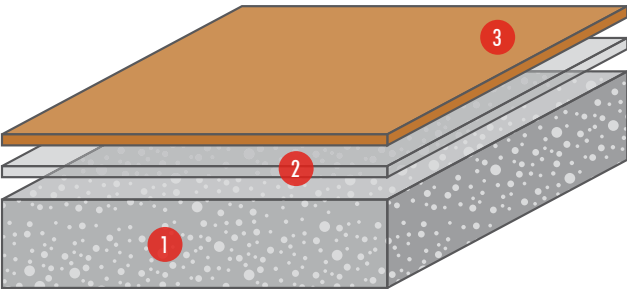

- 1


Vorbereiteter Untergrund
- 2

Primer (nach Angaben im SBU)
- 3

Flowfresh HF LT

ANWENDUNGSBEREICH	Alle Bereiche
FINISH	Matt
STÄRKE	6–9 mm
BELASTUNG	Stark

Flowfresh RT

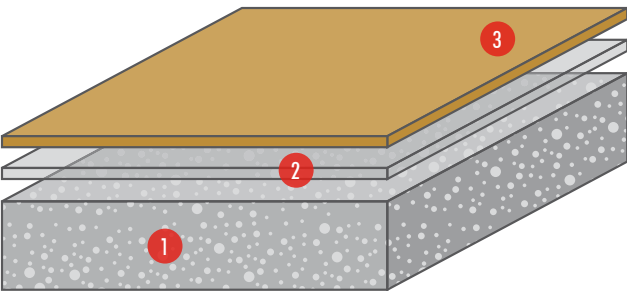

- 1


Vorbereiteter Untergrund
- 2

Primer (nach Angaben im SBU)
- 3

Flowfresh RT

ANWENDUNGSBEREICH	Alle Bereiche
FINISH	Matt
STÄRKE	6–9 mm
BELASTUNG	Stark

Flowfresh RT Quick

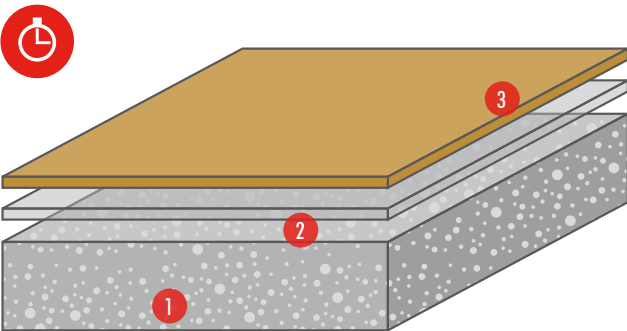

- 1

Vorbereiteter Untergrund
- 2


Scratchcoat Quick
- 3

Flowfresh RT Quick

ANWENDUNGSBEREICH	Alle Bereiche
FINISH	Matt
STÄRKE	6–9 mm
BELASTUNG	Stark

AUFBAU DES SYSTEMS

Flowfresh SR (12 / 20 / 24)

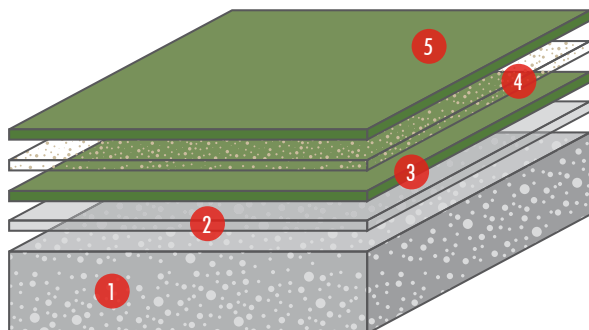


- 1 Vorbereiteter Untergrund
- 2 Primer (nach Angaben im SBU)
- 3 Flowfresh SL/HD/RT/Mörtel
- 4 Naturquarz 0,4–2 mm
- 5 Flowfresh Coating Matt



ANWENDUNGSBEREICH	Alle Bereiche
FINISH	Matt
STÄRKE	4–11 mm
BELASTUNG	Mittel bis schwer

Flowfresh SR (12 / 20 / 24) Schnell

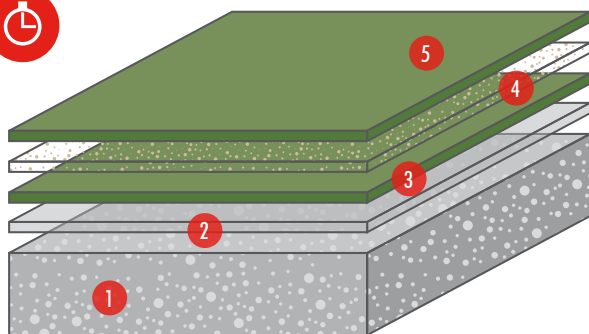


- 1 Vorbereiteter Untergrund
- 2 Scratchcoat Quick
- 3 Flowfresh SL/HD/RT/Mortar Quick
- 4 Naturquarz 0,4–2 mm
- 5 Flowfresh Coating Matt



ANWENDUNGSBEREICH	Alle Bereiche
FINISH	Matt
STÄRKE	4–11 mm
BELASTUNG	Mittel bis schwer

Flowfresh ESD SL

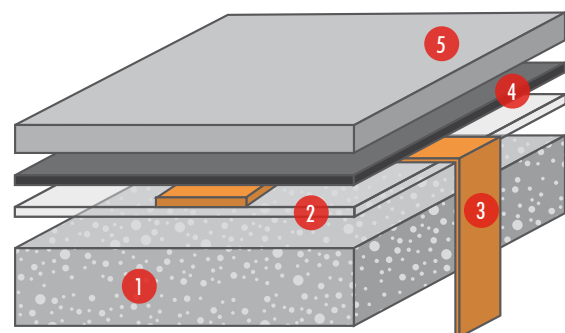


- 1 Vorbereiteter Untergrund
- 2 Primer (nach Angaben im SBU)
- 3 Kupferstreifen
- 4 Peran ESD Primer WB
- 5 Flowfresh ESD SL




ANWENDUNGSBEREICH	Verarbeitungs-, Verpackungs- und Lagerbereiche, Korridore und Warenhäuser
FINISH	Matt
STÄRKE	2–3 mm
BELASTUNG	Mittel

Fugendetails


Typische (induzierte) Bewegung der Fuge

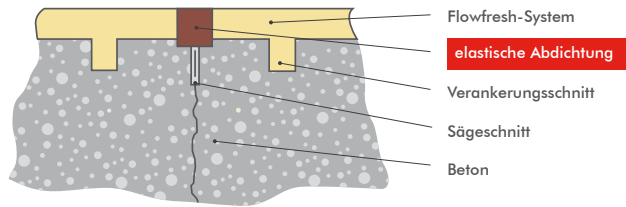


Typische (Expansion) Bewegung der Fuge

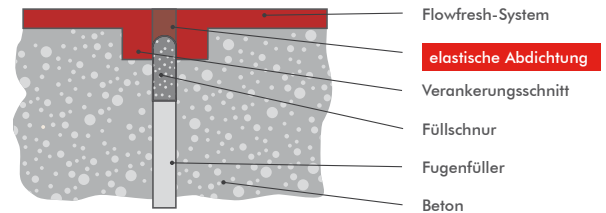

Typische Anordnung für Entwässerungsrinne

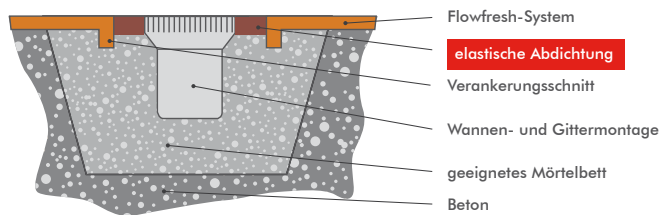

Typisches Detail für Boden-zu-Wand-Übergang

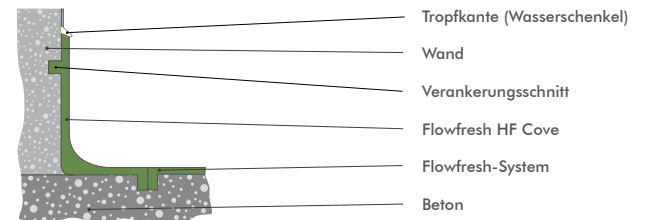

TECHNISCHE DATEN IM ÜBERBLICK

SYSTEMKLASSIFIZIERUNG

TYP	SYSTEM	STÄRKE	TYP	SYSTEM	STÄRKE
Matt/Stumpf	Flowfresh SL Flowfresh MF	2 mm 4–6 mm	Schnelle Aushärtung	Flowfresh SL Quick Flowfresh MF Quick	2 mm 4 mm
Hohe Beanspruchung	Flowfresh HF Flowfresh RT Flowfresh HF LT	6–9 mm		Flowfresh HF Quick Flowfresh RT Quick	6–9 mm
Rutschfestigkeit	Flowfresh SR12 Flowfresh SR20 Flowfresh SR24	4–11 mm		Flowfresh SR12 Quick Flowfresh SR20 Quick Flowfresh SR24 Quick	4–11 mm
Antistatisch	Flowfresh ESD SL	2–3 mm			

AUSHÄRTUNGSGESCHWINDIGKEIT⁽¹⁾

QUICK-SYSTEME

5 STUNDEN						
Flowfresh SL Quick	Flowfresh MF Quick	Flowfresh HF Quick	Flowfresh RT Quick	Flowfresh SR24 Quick	Flowfresh SR20 Quick	Flowfresh SR12 Quick

STANDARD-SYSTEME

16 STUNDEN								
Flowfresh SL	Flowfresh MF	Flowfresh HF	Flowfresh RT	Flowfresh HF LT	Flowfresh SR24	Flowfresh SR20	Flowfresh SR12	Flowfresh ESD SL

⁽¹⁾ Mindestwartezeit, bevor die Nutzschicht begehrbar ist bei 20 °C Umgebungstemperatur

RUTSCHFESTIGKEIT

SYSTEM	STREUBREITE	⁽²⁾ KLASSIFIZIERUNG
Flowfresh SR24	0,4–0,8 mm	R12–V4
Flowfresh SR20	0,9–1,2 mm	R13–V6
Flowfresh SR12	1–2 mm	R13–V10

⁽²⁾ Rutschfestigkeitsergebnis gemäß DIN 51130

				
R9 6°–10°	R10 10°–19°	R11 19°–27°	R12 27°–35°	R13 > 35°

			
V4 4 cm³ / dm³	V6 6 cm³ / dm³	V8 8 cm³ / dm³	V10 10 cm³ / dm³

VERARBEITBARKEIT (NUTZSCHICHT)

AM LEICHTESTEN ANWENDBAR						AM SCHWERSTEN ANWENDBAR					
Flowfresh SL & SL Quick	Flowfresh MF & MF Quick	Flowfresh HD & HD Quick	Flowfresh RT & RT Quick	Flowfresh HF & HF Quick	Flowfresh Mortar & Mortar Quick						

KOSTEN PRO M² / MM (NUTZSCHICHT)

HÖCHSTE						GERINGSTE					
Flowfresh SL & SL Quick	Flowfresh MF & MF Quick	Flowfresh RT & RT Quick	Flowfresh HD & HD Quick	Flowfresh HF & HF Quick	Flowfresh Mortar & Mortar Quick						

IHRE NOTIZEN

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features 20 evenly spaced horizontal red lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins or additional markings.



Tremco CPG Germany GmbH /
Alteco Technik GmbH
Raiffeisenstraße 16
27239 Twistringen

T. + 49 (0) 4243 9295 0
germany@flowcrete.com
www.tremcocpg.eu



www.flowcrete.eu



<https://www.linkedin.com/company/tremco-cpg-deutschland>



Germany@flowcrete.com