

Technický list

ME055

Facade Membrane A1


Fasádní membrána A1

08-04-2025 / V 1

Popis

ME055 je vysoce paropropustná membrána vyztužená skelnými vlákny s klasifikací reakce na oheň A1, určená pro použití jako vnější fasádní membrána za trvale uzavřenými fasádními obklady.

Díky své nehořlavosti je ideálním řešením pro výškové budovy s vyššími požadavky na požární ochranu.

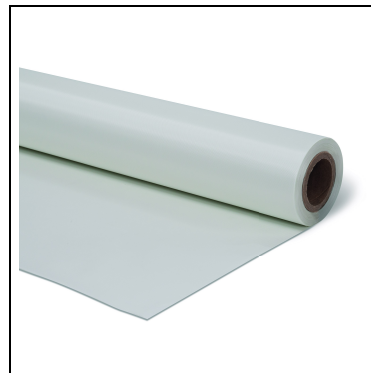

Přednosti produktu

- Reakce na oheň: Třída A1
- Bezpečná a odolná s vysokou pevností v tahu
- Vysoce prodyšná a difuzně otevřená pro vodní páru
- Vodotěsnost: Třída W2 a odolnost vůči hnanému dešti

Účel použití

ME055 je zvláště vhodná jako paropropustná fasádní membrána pro budovy s vyššími požadavky na požární ochranu.

V kombinaci s lepicí páskou ME356 Adhesive Tape A1 v bílé barvě slouží jako vnější difuzní membrána pro pokrytí celých ploch fasády, kde je vodotěsnost třídy W2 dostačující a kde je zároveň kladen důraz na nehořlavost třídy A1 podle normy EN 13501-1.

Balení

Dostupné rozměry: Membrána dodávaná v rolích 1,5 m x 50 m

Dostupná barva

bílá

Skladování

Skladujte v originálním balení na chladném a suchém místě. Nevystavujte materiál působení UV záření a povětrnosti.

Technická specifikace

Gramáž		210 g/m ²
Reakce na oheň	EN 13501-1	A1
Odolnost proti protřžení	EN 12310-1	350 / 420 N (podélně/příčně)
Vodotěsnost	EN 1928	W2
Propustnost vodní páry (Sd)	EN ISO 12572	0,03

Technický list

ME055

Facade Membrane A1

Technická specifikace

UV stabilita

UV odolnost 3 měsíce bez zakrytí.

Dodatečné informace

Přečtěte si důležité informace na etiketě produktu před jeho zpracováním. K dispozici je rovněž bezpečnostní list.

Příprava podkladu

Zajistěte, aby povrchy byly čisté, suché, bez prachu a jiných nečistot, které by mohly ovlivnit aplikaci fasádní membrány ME055.

Aplikace

- ME055 se aplikuje přímo z role ve vodorovném nebo svislém směru na fasádu.
- K připevnění membrány ME055 k podkladu použijte: Oboustranné lepicí pásky nebo mechanické upevnění pomocí spon.
- Vzájemné překrytí dvou vrstev membrán by mělo být minimálně 10 cm.
- Spoje je možné utěsnit pomocí lepicí pásky Illbruck ME356 Adhesive Tape A1 v bílé barvě.
- K dlouhodobému upevnění membrány ME055 na fasádu z vnější strany použijte: Fasádní podkladovou konstrukci nebo kontralatě.