

Technický list


ME512

Ochranná fólie BLUE

06-12-2023 / V 1

Popis

Jednostranně lepicí LDPE fólie opatřená akrylátovým lepidlem.

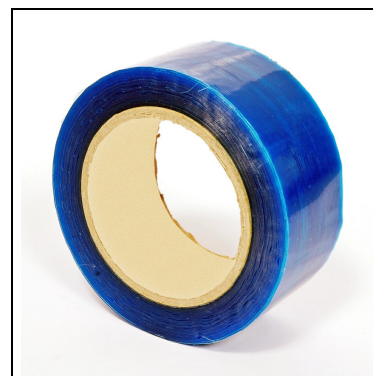

Přednosti produktu

- Dočasná UV odolnost (6 měsíců)
- Rychlá, snadná a estetická aplikace
- Pro aplikace v interiéru i exteriéru
- Průsvitná a částečně průhledná

Účel použití

illbruck ME512 je ochranný prostředek zabráňující poškození a znečištění materiálu s citlivou materiálovou úpravou při jejich zpracování, transportu a montáži.

Balení

Jednostranně lepicí fólie navinutá do role.

Barva: modrá

Délka v roli: 100 m

Tloušťka (μm): 33

Skladovatelnost

6 měsíců od data výroby, žádné přímé vystavení slunečnímu záření a vlhkosti

Technická specifikace

Přilnavost	cca 0,7 N/cm (na oceli)
Aplikační teplota	+10°C až +40°C
Teplota skladování	+10 až +40 °C
UV stabilita	max. 6 měsíců

Dodatečné informace

- UV odolnost lepidla na fólii illbruck ME512 je max 6 měsíců v klimatických podmínkách v ČR. Je několik faktorů, které mohou tuto trvanlivost negativně ovlivnit.

Technický list

ME512

Ochranná fólie BLUE

- Vysoká teplota: Díky vystavení fólie může dojít k nadměrnému přilnutí lepidla k podkladu. Vyvarujte se umístění přímotopných zařízení apod. do blízkosti ploch ošetřených s ME512.
- Vysoká vlhkost v budově: ME512 je opatřena lepidlem na vodní bázi, které je citlivé na vodu. Pokud je vlhkost v prostoru velmi vysoká, má to vliv na jeho trvanlivost a odolnost. Proto je vhodné důkladně prostory větrat a vysokou vlhkost snižovat vysušováním. Optimální relativní vlhkost, při skladování produktu a poté po jeho použití, by se měla pohybovat okolo 50%
- UV záření: ME512 je odolná vůči UV záření, když na ni sluneční světlo dopadá přímo na lícovou stranu a světlo se bez problému odráží. Při aplikaci fólie pouze na vnitřní izolační stranu skla slunce dopadá na lepicí vrstvu místo fólie a lepidlo tak nemá dostatečnou ochranu před UV zářením, což může způsobit problémy.

Příprava

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí. Pro vyčištění podkladní plochy použijte přípravek AA404. V případě citlivých podkladů doporučujeme jeho použití nejdříve vyzkoušet.

Aplikace

Odviňte fólii z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochy.

Oblasti použití

Vhodné podkladní plochy:

- PVC profily nebo desky (napr. okenní rámy)
- Lakované povrchy
- Práškovou barvou opatřené povrchy
- Sklo



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com