

Technisch productblad

## TN545


### PVC SEALING TAPE HD

PVC Band HD

08-05-2024 / V 2

#### Omschrijving

TN545 PVC band HD is een zacht PVC band met semi-gesloten cellen, voorzien van een acryllijm laag met drager tegen het uitrekken tijdens de montage.

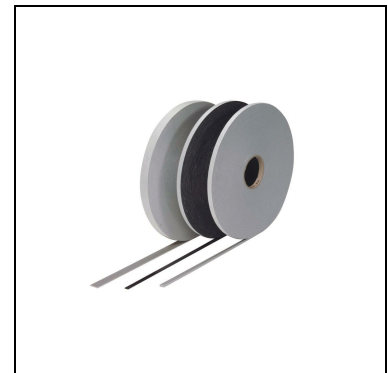

#### Kenmerken en voordelen

- Eenzijdig zelfklevend
- Fijncellig band
- Voorkomt vibraties
- Geluidwerend en geluidabsorberend

#### Gebruiksdoel

TN545 PVC band is geschikt voor afdichtingen van statische voegen in de bouw.

#### Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Item nr.	Kleur	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in M
9 x 1,5	TN545305517	Zwart	60	48	2880
14 x 4,5	TN545358373	Zwart	20	33	660
25 x 4,5	TN545311581	Zwart	20	18	360

(Afmeting: Breedte x dikte)

#### Technische informatie

Schuimtype	PVC	
Type kleef	Acrylaatdispersie	
Dichtheid	220-225 kg/m³	
Luchtdichtheid	Minimale compressie	30%
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot 30°C	
Rek bij breuk	DIN 53571	105%
Treksterkte	DIN 53571	88 N/cm²
Doorvoer Temperatuur	-20°C tot +70°C	
De van de opslagtemperatuur	+5°C tot +25°C	
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	Goed, bij twijfel vooraf testen	
Opslag	Koel, droog en vorstvrij	
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	24 maanden In de originele verpakking	

Technisch productblad

## TN545

### PVC SEALING TAPE HD

#### Vorbereitung

- De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Bij poreuze ondergronden kan het noodzakelijk zijn om illbruck ME902 primer toe te passen.

#### Applicatie

- Voor een optimale voegafdichting geldt dat schuimbanden gecompriemd/klemmend worden aangebracht.
- De comprimeringsgraad hangt nauw samen met de prestaties.

#### Garantie

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### Gezondheid en veiligheid

Zie het veiligheidsinformatieblad.

#### Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).