

Műszaki adatlap

ME060

VAPOUR MEMBRANE A2


A2-Membrane Pro Air and Vapour Control

22-05-2026 / V 2

Leírás

Az ME060 egy nem éghető lég- és párazáró fólia, A2-s1,d0 tűzvédelmi besorolással. Tiszta alumíniumból és üvegszál hálóból készül. Feladata a szerkezet belső oldalán lég- és párazáró réteg kialakítása.

A fólia csatlakozásait és átlapolásait ME355 A2 ragasztószalaggal kell lezárni.

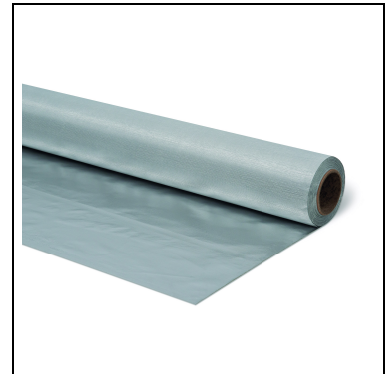

Tulajdonságok és előnyök

- Nem éghető, A2-s1,d0 tűzvédelmi besorolású az EN 13501-1 szabvány szerint.
- A légzárás és a 95%-os hővisszaverés magas energiahatékonyságot biztosít.
- A nagy mechanikai szilárdságot az üvegszál hálóra felvitt alumínium bevonat biztosítja.
- Tartósság – Az alumíniummal bevont, üvegszál erősítésű membrán hosszú élettartamot és tartós szilárdságot biztosít.

Felhasználási cél

Az ME060 könnyűacél- és favázás szerkezetek belső oldalán alkalmazott lég- és párazáró réteg. Emelt tűzvédelmi besorolással rendelkezik, ezért különösen alkalmas fokozott tűzvédelmi követelményű építési projektekhez.

Csomagolás

Az ME060 1,2 m x 50 m-es tekercsekben kerül szállításra.

Választható szín

ezüst

Szavatossági idő

12 hónap

Tárolás

Hűvös, száraz helyen, eredeti csomagolásban tárolandó, közvetlen időjárás hatásoktól és UV-sugárzástól védve.

Műszaki adatlap

ME060

VAPOUR MEMBRANE A2

Műszaki adatok

Vastagság	EN 1849-2	0.1 mm (+0.1,-0.05)
Éghetőség	EN 13501-1	A2-s1, d0
Vízgőzáteresztő képesség tartóssága	EN 1931 B	sd érték: 2 000 m
Maximális szakítószilárdság hosszirányban/keresztirányban	EN 12311-1	960 / 950 N/50mm
Vízgőz diffúzió	DIN EN ISO 12572	2000 m
Légzárás	EN 12114	<0.1 m ³ /m ² h @ 50 Pa
UV-álló képesség		9 hónap
Hőmérsékletállóság		-36 °C és +180 °C között
Emissziós besorolás		EC1 plus

Alkalmazás

Az ME060 fóliát a tekercsről lehetőleg függőlegesen kell felhelyezni.

Felül és alul 50 mm-es átlapolást kell kialakítani a födémre és az aljzatra, a fóliaillesztéseknél pedig 100 mm-es átlapolást kell hagyni.

A felső és alsó profilhoz, valamint a CW profilokhoz 6 mm átmérőjű SP025 Fire Membrane Adhesive ragasztócsíkokkal kell rögzíteni. Az 50 mm-es átlapolásokat és a fóliaillesztéseket ME355 Adhesive Tape A2 ragasztószalaggal kell lezárni.

Az 50 mm-es átlapolás alatti felületet előzetesen AT140 Primer alapozóval kell kezelni.

Minden ragasztást és szalagot nyomóhengerrel alaposan le kell dolgozni.

Nyílászáróknál az ME060 fóliát be kell fordítani a kávába, és SP025 ragasztóval kell rögzíteni.

Garancia


A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétűsége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja. A biztonsági adatlapot használat előtt el kell olvasni és meg kell érteni.

Műszaki tanácsadás

További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/487 1044-as telefonszámon.



Műszaki adatlap

ME060

VAPOUR MEMBRANE A2