

## TP650

### ILLMOD TRIO 600 ÇOK FONKSİYONLU ŞİŞEN BANT


Hava geçirimsiz ve basınçlı yağmur suyuna dayanıklı şişen bant

12-06-2026 / V 1

#### Açıklama

Bir kenarı kendinden yapışkanlı, çok fonksiyonlu poliüretan köpük banttır. Açık hücreli, emprenye edilmiş (balmumu ve zift içermez) poliüretan köpük bant, aşağıdaki temel özelliklere sahiptir;

Hava geçirimsiz ve basınçlı yağmur suyuna dayanıklı,  
Su buharı geçirgenliği,  
Mükemmel ısı yalıtımı,  
İç yüzeyindeki özel bir kaplama sayesinde iç yüzeyi su buharı ile kaplıdır. Bu özellik bina içerisinde oluşan su buharının dışarı atılmasına yardımcı olur.

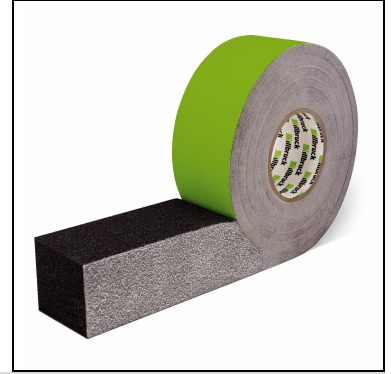

#### Özellikler ve Faydalar

- Tek işlem ile kolay ve hızlı pencere izolasyonu
- Hareket/birleşim derzleri için ideal
- Uygulama hava şartları ile sınırlı değildir
- Aynı anda hava ve su sızdırmazlığı, ısı yalıtım sağlama
- Su buharı geçirgenliği

#### Kullanım Amacı

TP650, özellikle düşük enerji tüketimine sahip yapılarda, doğramaların çevresinde tek başına kullanılarak gerekli tüm sızdırmazlık ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

#### Ambalajlama

TP650, doğramanın üzerine kolay uygulanabilmesi için yapışkan bir yüzeye sahip olup önceden sıkıştırılmış rulolar halinde sunulmaktadır.

#### Teknik Bilgiler

Bina Sınıflandırma

B2, normal yanıcı

#### Uygulama

Ek not kısmındaki tabloda, profil doğrama genişliğine uygun TP650 ölçüsünü belirleyiniz. Ürünün sızdırmazlık sağlayacağı yüzeyle doğrama arasında yer alan derz genişliğini, yani kullanım aralığını seçiniz.

Bantın uygulanacağı yüzeyin temizlenmesi, kalıntı ve tozlardan arındırılması önerilmektedir.

Kullanım yönüne dikkat! Açık gri kaplanan kısım, binanın iç kısmına doğru yerleştirilmelidir.

Dikey bantlarda aşağıdan yukarıya doğru yerleştiriniz.

Köşelerde bantı döndürmeyiniz, kesiniz ve uçlardan dikey olarak birleştiriniz.

20° C' nin altında saklanmalıdır, aksi takdirde uygulama esnasında bant çok çabuk genişler ve doğramanın yerine takılması imkânsız hale gelir.

TP650 agresif kimyasal veya solvent içeren maddelerle temas ettirilmemelidir.

Teknik Veri Sayfası

## TP650

### ILLMOD TRIO 600 ÇOK FONKSİYONLU ŞİŞEN BANT

#### Lütfen aklınızda bulundurun

TP650 doğrama çerçevesinin dış çevresi üzerine yapıştırılır, sonra pencere yerleştirilir ve vidayla sabitlenir. TP650'in hızlı kurlenme özelliği sayesinde, doğramada kısa sürede sızdırmazlık sağlanmış olur.

#### Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Güvenlik Bilgi Formu okunup anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz:

[https://www.illbruck.com/tr\\_TR/iletisim/](https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/)

#### Sertifikasyon

