

## OT015


### HIGH TACK MEMBRANE ADHESIVE

Membran Yapıştırıcı

07-01-2025 / V 9

#### Açıklama

OT015, sentetik kauçuk bazlı polimer EPDM membran yapıştırıcıdır. Özellikle EPDM membranları alüminyum, çelik, sac, ahşap ve sert PVC ürünlere güçlü bir şekilde yapıştırır.

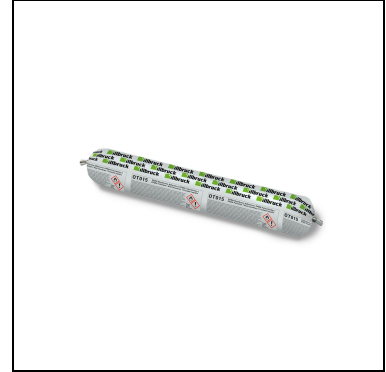

#### Özellikler ve Faydalar

- ME220 EPDM membranların cephe uygulamalarında yapıştırılması için idealdir
- Hava ve UV'ye karşı mükemmel dayanım
- Yapıştırıcı, -20°C'den +80°C'ye kadar olan geniş çaplı sıcaklık değişimlerine uygundur
- Kolay, temiz ve hızlı uygulama
- Mükemmel bağlantı yapışma mukavemeti

#### Kullanım Amacı

OT015, EPDM membranın kendisine ve alüminyum, metal, çinko kaplı metal, ahşap, PVC-U gibi yüzeylere ve diğer gözenekli olmayan malzemelere yapıştırılması için kullanılan, özel olarak formüle edilmiş yüksek kürlü bir yapıştırıcıdır. OT015, yıpranmaya ve sıcaklık değişimlerine karşı mükemmel bir dayanıma sahiptir ve su geçirimsizliği sağlar.

#### Ambalajlama

600 ml sosis

Renk: Siyah

#### Hazırlık

Gerekli aletler: Montaj için bir uygulama tabancası ve kesici alet gereklidir.

Kullanımdan önce mutlaka ürün uygunluğunu teyit etmek için bir ön test yapınız.

Tüm yüzeyler kuru, temiz, sağlam, tozdan, gresten ve diğer kirlere arındırılmış olmalıdır.

İzopropanol kullanılarak yüzeyin (ve gerekiyorsa membranın) yağdan arındırılması tavsiye edilir.

Gözenekli yüzeyler CT113 ile astarlama yapılarak yapıştırılmalı ya da doğrudan CT113 kullanılarak yapıştırılmalıdır.

#### Uygulama

1. Yüzeye 10 mm genişliğinde yapıştırıcı uygulanmalıdır. Yapıştırıcı ön kenara yakın olacak şekilde, membranın arkasına sürülmelidir (Bknz resim).

Teknik Veri Sayfası

## OT015

### HIGH TACK MEMBRANE ADHESIVE

2. Membranın ve uygulama detayının ölçüsüne bağlı olarak ek yapıştırıcı uygulaması gerekli olabilir.
3. Bastırma rulosu kullanarak iki malzeme arasında yapışmanın iyi olmasını sağlayınız. Nihai yapışma 30-35 mm en x 2 mm derinlik ölçüsünde olmalıdır.
4. Membranın daha geniş veya uzun kesimleri yapıştırılırken, yapıştırıcı gerekli yapışma kapasitesine ulaşana kadar membranın geçici olarak sabitlenmesi gerekebilir.
5. Yapışma dayanımı, sistemden buharlaştırılan solvente bağlıdır. İlk yapışma kontağı sonrası membran kaldırılarak ve yeni yapıştırmadan birkaç saniye önce solvent beklemeye bırakılarak kuruma hızlandırılabilir.
6. Membranların asfalt veya PVC su yalıtım folyolarına bağlantıları, geçiş için bir levha kullanılarak yapılmalıdır.

Membran ve stiren köpük veya benzeri arasında yapıştırma işlemi yaparken illbruck OT008 yapıştırıcıyı kullanınız.

#### Alet Temizleme

Aletleri ve kürlenmemiş yapıştırıcıyı AW421 Yüksek Dayanımlı Temizleyici ile temizleyiniz. Kürlenmiş yapıştırıcı sadece mekanik yolla giderilebilir.

#### Lütfen aklınızda bulundurun

600 ml'lik bir sosis yapıştırıcı 7 - 8 metrelik yapışma sağlar (yaklaşık 10 mm'lik genişliğe bağlı olarak). Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır.

#### Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır.



Tremco CPG Turkey Dış  
Tic. A.Ş.  
Tekstilkent Koza Plaza B  
Blok Kat:21 No:78  
34235 Esenler, İstanbul  
Türkiye  
+90 (0)212 4384466