

Fișa tehnică

ME410


WINDOW BUTYL TAPE

Folie butilică pentru ferestre

27-05-2024 / V 1

Descriere

Folia pentru ferestre este destinată creării unei izolații etanșe ca barieră de vapori a rosturilor din construcții și a construcțiilor de tip sandwich.

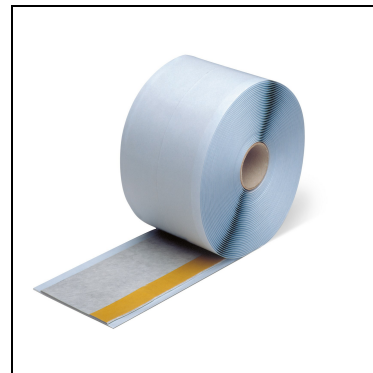

Caracteristici și beneficii

- aderență foarte bună a benzii de fixare cu adeziv la ramele ferestrelor din diverse materiale
- aderență excelentă a butilului, aderă fără utilizarea grundului pe multe substraturi
- țesătura se poate tencui și vopsi

Scopul utilizării

Folia de butil pentru ferestre este formată dintr-o masă de cauciuc butilic plastoelastic autoadeziv cu aderență ridicată, care este laminată pe o parte cu o țesătură sintetică. Folia este echipată cu o bandă autoadezivă pentru montare rapidă și ușoară pe cadrul rosturilor.

Ambalaj

Folie adezivă pe o parte înfășurată într-o rolă, prevăzută cu o căptușeală.

Culoare disponibilă

gri

Termen de valabilitate

(asemenea pt. Butyl & Bitumen Primer) 12 luni

Depozitare

racoros, uscat fara expunere directa la intemperii si radiatii UV in impachetare originala

Fișa tehnică

ME410

WINDOW BUTYL TAPE

Informații tehnice

Dimensiuni	70, 100, 150 mm	
Clasificării clădirilor	DIN 4102	B2
Grosimea	EN 1849-2	1.5 mm
Difuziei vaporilor de apă	DIN 4108-3	1200 m
Rezistenței Uv	12 luni	
Temperaturii de aplicare	+ 5 °C până la + 40 °C	
Temperaturii de serviciu	- 40 °C până la + 80 °C	

Preparare

Substraturile trebuie să fie uscate, degresate, fără praf și particule libere. Suprafețele foarte absorbante, de exemplu beton, silicat spumos, tencuială, se impregnează mai întâi cu ME901 sau ME902.

Aplicație

Desfășurați folia și tăiați capătul ei aprox. 5 cm.

Scoateți hârtia de protecție de pe stratul de aplicare (autoadeziv). Apoi apăsați cu atenție folia pe cadrul de umplere a găurilor.

Atașați folia pe toate părțile de sigilat ale rostului.

Pentru a crea o îmbinare etanșă împotriva scurgerilor în exterior, vă recomandăm să folosiți bandă comprimată illmod 600. Apoi montați și sigilați rostul.

Umpleți îmbinarea rezultată cu material de izolare termică și fonică, de exemplu spumă PUR monocomponentă.

Îndepărtați hârtia de protecție de pe partea butilică și lipiți folia de substratul pregătit apoi presați cu atenție folia cu o rolă presoare.

Acordați o atenție deosebită îmbinărilor foliei din colțuri.

Folosiți adezivul din folie pentru ferestre illbruck SP025 pentru etanșare.

Partea laminată a foliei (țesăturii) poate fi apoi tencuită sau acoperită cu materiale obișnuite de construcție.

Pentru o aderență îmbunătățită

După utilizarea grundului (grund de butil și bitum) la temperatura normală, substratul trebuie lăsat să se ventileze timp de 10 până la 40 de minute.

Cu toate acestea, randamentul primerului depinde de absorbția și porozitatea substratului. Informații suplimentare despre ME901 și ME902 pot fi găsite în fișele tehnice.

Vă rugăm să rețineți

Datorită condițiilor ambiente în schimbare, este întotdeauna recomandat să fixați suplimentar folia dacă se aplică la partea superioară, de exemplu pe o structură de tavan. Folia trebuie lipită pe suprafețele de bază pe o lățime minimă de 4 cm. Filmul nu poate fi aplicat în aer liber și expus la radiații UV permanente

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul

Fișa tehnică

ME410

WINDOW BUTYL TAPE

de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Serviciului tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.

Fișa tehnică

ME410

WINDOW BUTYL TAPE

Certificare

