


To najlepšie pre montáž okien

**PREHĽAD
TESNIACICH
SYSTÉMOV i3**

Základná montáž

Pracuje sa s exteriérovými paropriepustnými a interiérovými parotesniacimi fóliami a PUR penou s označením:



- ME321**
Okenná fólia exteriér EW s butylom
- FM330**
Oknárska pena
- ME320**
Okenná fólia interiéru EW s butylom

ME321

Okenná fólia exteriér EW s butylom

Okenná fólia exteriér je určená na vytvorenie vodotesnej a zároveň vysoko paropriepustnej izolačnej vrstvy na exteriérovej strane pripájacej špáry. Vďaka variantu „EW“ je možné aplikovať ju do všetkých bežných tvarov detailov. Výhradne do exteriéru. Aplikácia od +5 °C do +45 °C.



ME320

Okenná fólia interiéru EW s butylom

Okenná fólia interiéru je určená na vytvorenie vzduchotesnej izolačnej vrstvy na interiérovej strane pripájacej špáry. Vďaka variantu „EW“ je možné aplikovať ju do všetkých bežných tvarov detailov. Výhradne do interiéru. Aplikácia od +5 °C do +45 °C.



FM330


Oknárska pena

Oknárska pena FM330 slúži ako dlhodobý elastický, tepelne a zvukovo izolačný materiál na montáž otvorových výplní. Vďaka svojej nízkej expanzii, pružnosti a bielej farbe môže byť použitá aj na dotiesňovanie rôznych dilatačných špár - napr. medzi ETICS doskami.



Rýchla montáž

Pracuje sa s jednou fóliou do interiéru aj exteriéru, vďaka premenlivej hodnote S_d^* , a PUR penou s označením:



- 1 ME508**
TwinAktiv VV samolepiaci
- 2 FM330**
Oknárska pena
- 3 ME508**
TwinAktiv VV samolepiaci

ME508

SAMOLEPIACI

TwinAktiv VV

Celoplošne samolepiaca okenná fólia illbruck ME508 TwinAktiv VV slúži na utesnenie dilatčných okenných špár. Je potiahnutá silne priľnavou samolepiacou vrstvou, ktorá umožňuje jednoduché a rýchle upevnenie takmer na akýkoľvek podklad. Vďaka variabilnej hodnote S_d je možné túto fóliu použiť v interiéru aj exteriéri. Okrem toho je možné fóliu z lícovej strany omietať a výborne drží na rade bežných stavebných podkladov.



Prednosti produktu

- Klasický TwinAktiv – tzn. 1 fólia do exteriéru aj interiéru
- Celoplošne lepiaca vrstva
- Vynikajúca lepiivosť vďaka výkonnému akrylovému lepidlu
- Pevná a robustná membrána s vynikajúcou tvarovateľnosťou
- Delené linery pre pohodlné a rýchle lepenie na rám okna
- Lepenie na bežné podklady úplne bez penetrácie
- Praktický kartónový box pre jednoduchšiu manipuláciu

*Hodnota S_d označuje parotesnosť materiálu. Čím nižšia je hodnota S_d , tým viac materiál dýcha a naopak. Fólia TwinAktiv mení hodnotu S_d v závislosti na teplote a okolitej vlhkosti. Preto sa môže používať 1 fólia pre interiéru aj exteriér, pričom nehrozí riziko zámieny fólie!

Hi-Tech montáž

Pracuje sa len s impregnovanou komprimačnou páskou s označením:




1 **TP652**
illmod Trio+

TP652

illmod Trio+

illmod Trio+ je kompletný okenný tesniaci systém 3v1, ktorý spĺňa najvyššie nároky na kvalitné, trvanlivé a rýchle utesnenie pripájacích špár. V jednej páske sú obsiahnuté všetky tri úrovne tesnenia: exteriérová hydroizolačná časť, vnútorná tepelná izolácia a interiérová parotesná časť. TP652 je najrýchlejším systémovým riešením pre suchú inštaláciu okna do novostavieb a drevostavieb v režime pasívnej, nízkoenergetickej, ale aj bežnej výstavby. Pri použití pásky v rekonštrukciách je nutné urobiť úpravu vybúraného otvoru tak, aby bola dosiahnutá potrebná rovinnosť.




Prednosti produktu

- Komplexné utesnenie špár
- Široké možnosti využitia pre veľký rozsah špár
- Rýchla inštalácia nezávislá na počasi a teplote
- Ideálny na dilatačné špáry

Exteriérová
hydroizolačná zábrana


Tepelná
izolácia

Interiérová
parotesná zábrana

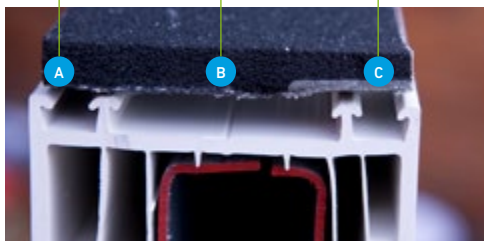

Predsadená montáž

Pracuje sa s nosnými izolačnými a zateplovacími profilmi, komprimačnou páskou, lepidlom a turbo šróbami.



- 1 PR007**
Nosný profil
- 2 PR008**
Zateplovací profil
- 3 TP652**
illmod Trio+

PR007

Nosný profil

Nosný profil určený na montáž predsadených otvorových výplní do priestoru tepelnej izolácie. Ideálne riešenie pre nízkoenergetické a pasívne domy. Profil je dostatočne pevný v tlaku, ohybe a zároveň je jednoducho opracovateľný, ľahký a tepelne izolačný. Cena za profil je určovaná individuálne, podľa veľkosti projektu.



PR008

Zateplovací profil

Vysoko tepelne izolačný profil určený na illbruck systémovú montáž predsadených otvorových výplní do priestoru tepelnej izolácie. Ideálne riešenie pre nízkoenergetické a pasívne domy. Profil je veľmi jednoducho opracovateľný a ľahký. Cena za profil je určovaná individuálne, podľa veľkosti projektu.



Typy vyloženia do tepelnej izolácie s ďalšími profilmi



Predsadenie 35 mm



Predsadenie 90 mm



Predsadenie
120 - 200 mm


Autorizovaný distributor:



Tremco CPG s.r.o. – organizačná zložka
Vieska 536
SK - 965 01 Ladomerská Vieska

T. +421 45 6722 460

www.illbruck.sk

 [tremcocpg.sk](https://www.facebook.com/tremcocpg.sk)