

Műszaki adatlap


ME008

MODULAR CONSTRUCTION MEMBRANE

22-05-2026 / V 1

Leírás

Az ME008 egy teljesen öntapadó védőmembrán moduláris építőelemekhez és épületrészekhez. Polipropilén (PP) nem szőtt anyagból készül, speciális bevonattal és akril alapú ragasztóréteggel.

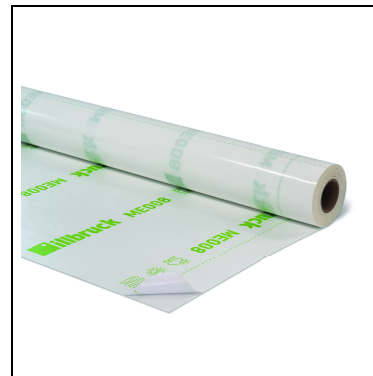

Tulajdonságok és előnyök

- szél- és esőálló
- teljesen öntapadó
- UV-álló
- gyorsan és egyszerűen alkalmazható
- átlátszó rétegrendszer
- különböző méretek a sokoldalú felhasználáshoz

Felhasználási cél

Az ME008 vízszintes és függőleges felületeken egyaránt alkalmazható, teljesen öntapadó membrán. Közvetlenül a falra vagy mennyezetre ragasztható, így az építés során ideiglenes időjárás-védelmet biztosít. Beépítés után nem szükséges eltávolítani, a szerkezet részeként a falban marad, ezért a tervezésnél a műszaki paramétereit figyelembe kell venni.

Választható szín

fehér / átlátszó

Szavatossági idő

24 hónap

Tárolás

hűvös, száraz helyen, eredeti csomagolásban tárolva, közvetlen időjárási hatásoktól és UV-sugárzástól védve

Cikkszám.	Szélesség (mm)	Tekercshossz (m)
510805	1500	50
510806	750	50
510807	300	50

Műszaki adatlap

ME008

MODULAR CONSTRUCTION MEMBRANE

Műszaki adatok

Grammage		230 g/m ² a hordozó fóliával, 170 g/m ² a hordozó eltávolítása után.
Éghetőség	EN 13501-1	E
Maximális szakítószilárdság hosszirányban/keresztirányban	EN 12311-2	117 / 78 N/50mm
Szakítószilárdság	EN 12310-1	62 / 98 N
Vízgőz diffúzió	EN ISO 12572	3.5 m
Vízszigetelés	EN 1928	W1
Légzárás	EN 12114	< 0,1 m ³ /m ² .h.50Pa
UV-álló képesség		4 hónap
Üzemi hőmérséklet		-40 °C és +80 °C között

Előkészítés

A fogadófelületnek száraznak, por- és laza részecskéktől mentesnek kell lennie, mivel ezek rontják az ME008 felhelyezését.

Alkalmazás

Az ME008-at közvetlenül száraz és pormentes felületre kell fektetni. A hátoldali védőfólia eltávolítása után az öntapadó tekeracet a szerkezet felé kell letekerni és közvetlenül az aljzatra ragasztani.

A tiszta kivitelezés és a gyűrődések, illetve légbuborékok elkerülése érdekében a fóliát puha spatulával, kefével vagy seprűvel ajánlott lesimítani.

Az átlapolások mértéke függőleges beépítésnél legalább 10 cm, vízszintes beépítésnél legalább 15 cm. Lehetőség szerint az átlapolásokat mindig a vízvezetés irányába, „lépcsőzetesen” kell kialakítani.

Garancia


A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétősége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja. A biztonsági adatlapot használat előtt el kell olvasni és meg kell érteni.

Műszaki tanácsadás

További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/487 1044-as telefonszámon.



Műszaki adatlap

ME008

MODULAR CONSTRUCTION MEMBRANE