

Technisch productblad

ME060


A2 AIR AND VAPOUR CONTROL MEMBRANE

Dampremmende Folie A2

31-03-2025 / V 1

Omschrijving

ME060 is een onbrandbare lucht- en dampremmende folie met een brandklasse A2-s1,d0. Het is gemaakt van puur aluminium op een glasvezelnet en wordt gebruikt om een lucht- en dampdichte laag binnenin de constructie te creëren. Membraannaden en -overlappingsen worden afgedicht met de ME355 Foliekleefband A2.

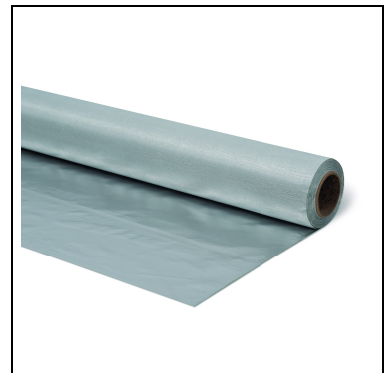

Kenmerken en voordelen

- Brandklasse A2-s1,d0 volgens EN13501-1
- Luchtdichtheid en 95% warmtereflectie zorgen voor een hoge energie-efficiëntie
- Zeer hoge mechanische sterkte dankzij glasvezelgaas
- bedekt met een aluminiumlaag
- Toepassing met ME355 Foliekleefband A2 om een volledig systeem te realiseren waarbij brandklasse A2-s1, d0 wordt bereikt

Toepassingsgebied

Voor gebruik in bouwprojecten waar de gevel vraagt om specifieke toepassing van een dampremmer met brandklasse A2.

Verpakking

- rolbreedte x dikte | Rollengte
1200 x 0,1 mm | 50 mtr

Beschikbare kleur

Aluminium

Houdbaarheid

2 jaar indien bewaard zoals aanbevolen in de originele, ongeopende verpakking

Opslag

Koel en droog, vrij van uv en weersinvloeden

Technisch productblad

ME060

A2 AIR AND VAPOUR CONTROL MEMBRANE

Technische informatie

Soortelijk Gewicht	EN 1849-2	140 g/m ²
Dikte	EN 1849-2	0,1 mm
Brandclassificatie	EN 13501-1	A2-s1, d0 (i.c.m. ME355 tape)
Weerstand tegen waterpenetratie	EN 1928 (EN 13984)	Voldoet
Maximale trekkracht in de lengte/kruislings	EN 12311-1	960 / 950 N/50mm
Scheurweerstand	EN 12310-1	150 N
Waterdampdiffusie, Sd-waarde	EN 1931 B	2000 m
Luchtdichtheid	EN 12114	≤ 0.1 m ³ /m ² .h
Uv-stabiliteit		9 maanden
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +30°C
Rek		Lengterichting: <3%, Breedterichting: <4%
Temperatuurbestendigheid		-30°C tot +180°C
Emissieclassificatie	Emicode	EC1+
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		2 jaar

Applicatie

Breng ME060 bij voorkeur verticaal aan vanaf de rol, met een overlap van 50 mm. Hecht de ME060 met een ril van 6 mm SP025 Folielijm Eco en gebruik ME355 Foliekleeftband A2 om de overlap af te dichten. Eventueel de ondergrond voorzien van AT140 Primer Zuigende Ondergronden.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.