


## Flowshield CF (15 mm)

Een duurzame, oplosmiddelvrije flexibele polyurethaan mortelvloer voor dierenverblijven, koeienstallen, paardenstallen waar flexibiliteit de indrukking door puntbelasting minimaliseert.



- 1 Voorbereide ondergrond
- 2 Grondverf, Verspreid Natuurlijk Kwarts
- 3 Flowshield CF

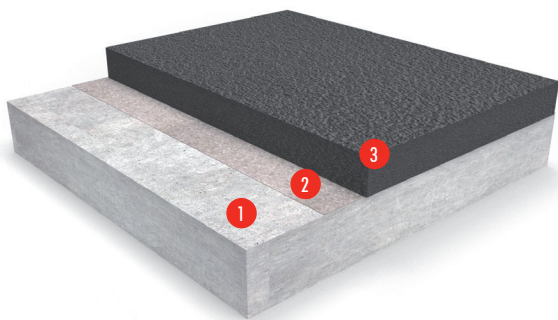

### Flexibel:

De flexibiliteit en zachte vloer minimaliseren de indrukking door puntbelasting.



### Antislip:

De rubbergranulaten zorgen voor een antislip en veilig vloeroppervlak.



### Dikte:

De grote dikte van deze zachte, flexibele vloer absorbeert schokken en geluid.



### Naadloos:

Zorgt voor een naadloze afwerking.

BRANDKLASSE	
EN 13501-1	E <sub>fl</sub>
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	
50°C aanhoudend	
HECHTSTERKTE	
EN 1542	B1.5 (≥ 1.5 MPa)
STOOTVASTHEID	
EN ISO 6271	IR20 (20 Nm)
SLIJTVASTHEID	
EN 13892-4	AR1 (≤ 100 μm)

UITHARDINGSTIJD	+20°C
Lichte belasting	12 uur
Volledige belasting	24 uur
Volledige chemische uitharding	3 dagen

## Systeemspecificaties

<b>Systeem</b>	Flowshield CF
<b>Afwerking</b>	Glans
<b>Dikte</b>	15 mm

Vorbereidende werkzaamheden en aanbrengen volgens de instructies van de fabrikant.

## Producten in dit systeem

<b>Primer</b>	Flowprime @ 0.35 -0.5 kg/m <sup>2</sup> of Hydraseal DPM @ 0.5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Laag 1</b>	Natural quartz sand (1-2 mm) @ ~ 0.2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Dragende laag</b>	Flowshield CF, 15 mm, 23 kg/m <sup>2</sup>

De opgegeven hoeveelheden hars en kwartsand zijn gemiddelde waarden. Het exacte verbruik hangt af van de omstandigheden van de ondergrond. Deze hoeveelheden hebben betrekking op toepassing bij +20 °C.

## Ondergrond vereisten

De betonnen of chapeondergrond moet minimaal 25 N/mm<sup>2</sup> zijn, vrij van cement, stof en andere vervuiling. Controleer de relatieve vochtigheid op grondniveau. De vochtigheid van de ondergrond mag niet hoger zijn dan 93% RH volgens BS8203 (5,5% op de schaal van TrameX) en vrij zijn van optrekkend vocht en grondwaterdruk, anders moet de Flowprime worden vervangen door Hydraseal DPM (oppervlak droog).

## Applicatie service

De installatie moet worden uitgevoerd door een door Tremco CPG erkende applicateur met een gedocumenteerd kwaliteitsborgingsprogramma. Voor meer informatie over onze erkende applicateurs kunt u contact opnemen met onze klantenservice of navraag doen via onze website [www.flowcrete.eu](http://www.flowcrete.eu)

## Reiniging en onderhoud

Reinig regelmatig met een enkele of dubbele schrobzuigmachine in combinatie met een mild alkalisch reinigingsmiddel.

## Aandacht voor het milieu

Het afgewerkte systeem wordt beoordeeld als ongevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. De lange levensduur en het naadloze oppervlak verminderen de behoefte aan reparaties en onderhoud. Milieu- en gezondheidsoverwegingen worden tijdens de fabricage en de toepassing van de producten door Tremco CPG-personeel en volledig opgeleide applicatieteams in acht genomen.

## Belangrijk

Tremco CPG-producten worden gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht met inachtneming van onze standaard 'Garantie, verkoopvoorwaarden', waarvan exemplaren op verzoek verkrijgbaar zijn. De garantie dekt geen geschiktheid, geschiktheid voor het doel of gevolgschade of aanverwante schade. Lees de garantie in detail door voordat u de producten installeert.

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. zijn gewaarborgd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht onder de standaard verkoopvoorwaarden waarvan kopieën op verzoek kunnen worden verkregen. Alle voorgestelde praktijk en/of installatiespecificaties voor het samengestelde vloer- of wandstelsel (in tegenstelling tot individuele productprestatiespecificaties) die in deze mededeling (of een andere) van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vermeld, vormen slechts potentiële opties en vormen noch vervangen professioneel advies in dergelijk opzicht.

Dit systeemblad is geschreven voor Tremco CPG Netherlands B.V. Raadpleeg altijd het technische team in uw regio voor specifieke details.

**Tremco CPG Netherlands B.V.**  
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland

NL +31 (0)183 56 80 19 - BE +32 (0)36 64 63 84  
NL [info-nl@tremcocpg.com](mailto:info-nl@tremcocpg.com) - BE [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com)  
[www.tremcocpg.eu](http://www.tremcocpg.eu) - [www.flowcrete.eu](http://www.flowcrete.eu)

[www.flowcrete.eu](http://www.flowcrete.eu)