

Fișa tehnică

TN140


PE TAPE WITH DOUBLE-SIDED ADHESIVE

Bandă PE dublu adezivă

27-05-2024 / V 1

Descriere

Material din spumă pe bază de PE cu o structură celulară predominant închisă, prevăzut cu adeziv acrilic sub presiune pe ambele părți, acoperit cu o bandă de protecție

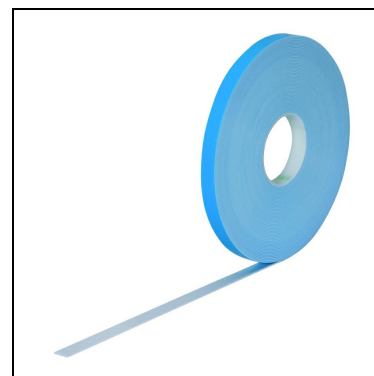

Caracteristici și beneficii

- Aderență și rezistență ridicate
- reducând sau eliminând complet ancorarea mecanică
- aplicare rapidă, ușoară și estetică
- aderență bună la o varietate de substraturi, de exemplu materiale plastice, inclusiv policarbonat, lemn, metal și sticlă

Scopul utilizării

Bandă adezivă PE cu două fețe destinată aplicațiilor interioare și exterioare care necesită aderență și rezistență de lipire excelente. Este utilizat în principal pentru: structuri metalice și de fațadă, unități modulare, vitrate.

Ambalaj

Bandă dublu adezivă din spumă, în rolă

Termen de valabilitate

12 luni

Informații tehnice

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Stabilității UV | foarte bună |
| Temperaturii de aplicare | +10°C la +40°C |
| Rezistenței la temperatură | -40 °C la +100 °C |
| Temperaturii de depozitare | +5°C la +21 °C |

test

Preparare

Suprafețele trebuie să fie uscate, degresate, fără praf, murdărie și particule libere.

Vă recomandăm să impregnați substraturile foarte absorbante și poroase cu illbruck ME901 sau ME902 înainte de aplicarea benzii.

Utilizați illbruck AA404 pentru a curăța substraturile neabsorbante.

Fișa tehnică

TN140

PE TAPE WITH DOUBLE-SIDED ADHESIVE

Aplicație

Desfaceți banda de pe rolă, măsurați și tăiați după cum este necesar.

Apoi aplicați direct pe substratul pregătit.

Apăsați banda corect pe substratul illbruck cu o rolă presoare.

Îndepărtați banda de protecție de bandă chiar înainte de a aplica a doua suprafață de bază lipită și apăsați-o ferm din nou.

Rezistența maximă de lipire este atinsă după 24 de ore, i.e. după activarea completă a adezivului sub presiune utilizat.

Notă

Este mai bine să aplicați banda în mai multe benzi scurte separate decât o bandă lungă continuă.

Acest lucru va preveni riscul ca banda adezivă să se rupă complet în caz de stres extrem.

Vă rugăm să rețineți

Temperatura optimă de aplicare trebuie să fie mai mare de 10°C. După aplicare, banda trebuie să fie în timp de 24 de ore descărcată, în acest timp atinge performanța maximă a adezivului folosit. Dacă acest lucru nu este posibil, vă recomandăm să susțineți temporar (24 ore) îmbinarea lipită cu fixare suplimentară. Notă illbruck TN140 Banda adezivă dublu PE nu este destinată lipirii sticlei structurale de fațadă

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Serviciul tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com