

Technisches Datenblatt


TN116

Distanzband hart

07-05-2024 / V 2

Beschreibung

Das Band wird insbesondere im Glasbau, Modellbau und bei Spezialanwendungen eingesetzt. TN116 ist ein geschlossenzellig, feinporiger, unverrottbarer, einseitig selbstklebender PE-Schaum mit einer hohen Druckfestigkeit.

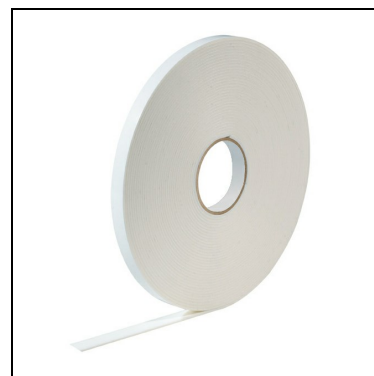

Eigenschaften und Hauptvorteile

- Hohe Druckfestigkeit Starke Haftung
Geschlossenzellig

Verpackung

Bestell-Nr.	Raum-Gewicht	Fugen-Breite	Fugen-Tiefe	Verkaufs-Einheit	Rollen /Karton	Meter /Karton
weiss	in kg/m ³	in mm	in mm			
385240	185	2	19	1 Karton	15	150
Rollenlänge: 10m						

Technische Information

Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C
Material	Polyethylen-Schaum

Verarbeitung

Es ist keine spezielle Oberflächenvorbereitung oder -grundierung erforderlich. Die Kontaktflächen sollten jedoch frei von Staub, Schmutz, losen Partikeln, Fett oder Öl sein. Achten Sie darauf, das Material nicht zu dehnen, und lassen Sie besondere Sorgfalt walten, wenn Sie einzelne Abschnitte aneinanderfügen. Es wird empfohlen, das Material bei Zimmertemperatur (>10 °C) aufzubringen.

Anwendung

Das Band muss fest und gleichmässig angedrückt werden, um einen vollständigen Kontakt mit der Oberfläche sicherzustellen. Nach ungefähr 48 Stunden ist das maximale Haftvermögen erreicht.

Technisches Datenblatt

TN116

Distanzband hart

Bitte beachten

Falls eine Reinigung erforderlich ist, tragen Sie eine geeignete Reinigungslösung mit einem sauberen flusenfreien Tuch auf und entfernen dann die Rückstände mit einem separaten Flusenfreien Tuch

Gewährleistung

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der ausserhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.ch.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Diese Produkte sind bei normaler Anwendung ungefährlich.

Technischer Kundendienst

Die Tremco CPG Schweiz AG verfügt über ein Team von erfahrenen technischen Vertriebsmitarbeitern, die Sie bei der Auswahl und Spezifikation von Produkten unterstützen. Für weitere Informationen, Service und Beratung wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.